
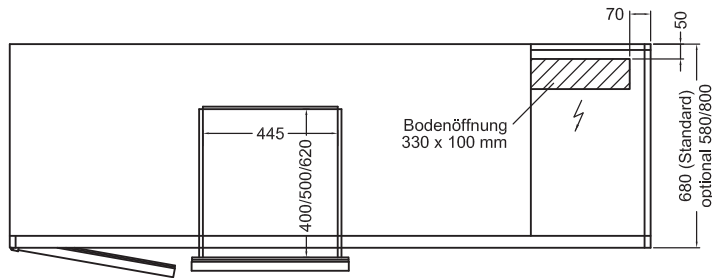
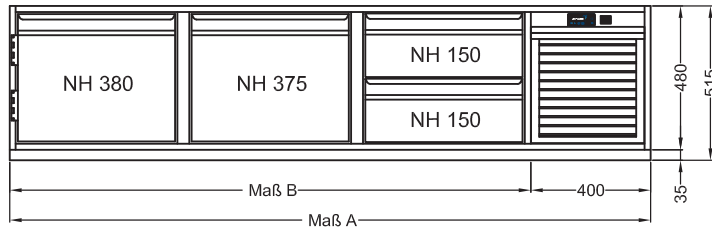
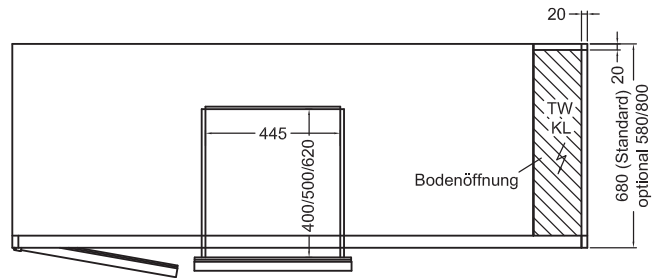
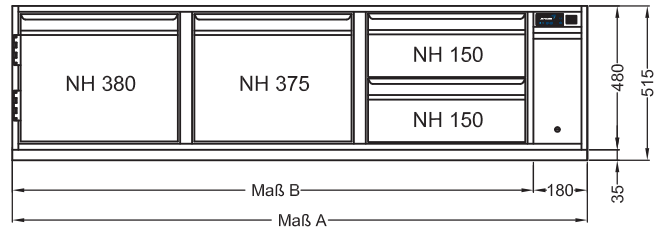



BEDIENSEITE = SICHTSEITE, optional: Seiten- oder Rückwand in CNS geschliffen

STECKERFERTIG**ZENTRALGEKÜHLT**

ERHÄLTICHE TÜRELEMENTE:



ERHÄLTICHE LADENELEMENTE:

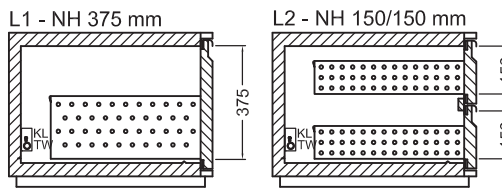

DETAIL LEITUNGSAusGÄNGE
in der Seitenwand zum
Maschinen-/Installationsfach
TW = Tauwasseranschluss
KL = Kälteleitungen
⚡ Elektro- und Steueranschluss

TECHNISCHE DATEN

(Angaben in mm)	UB 1	UB 2	UB 3	UB 4
STECKERFERTIG				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	980 x 515 x 680	1560 x 515 x 680	2140 x 515 x 680	2720 x 515 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 480	1160 x 480	1740 x 480	2320 x 480
Nutzhöhe Türen	380			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	150 W	185 W	240 W	270 W
Kältemittel	R134a			
Schalldruck in 1m Abstand	52,2 dB(A)		55,5 dB(A)	61,5 dB(A)
Leistungsaufnahme	130 W	195 W	305 W	320 W
Energieverbrauch / 24h	1,87 kWh	2,81 kWh	4,39 kWh	4,61 kWh
Spannung	230 V 50 Hz			
ZENTRALGEKÜHLT MIT INSTALLATIONSFACH				
Breite (Maß A) x Höhe x Tiefe	760 x 515 x 680	1340 x 515 x 680	1920 x 515 x 680	2500 x 515 x 680
Kühlkorpus: Breite (Maß B) x Höhe	580 x 480	1160 x 480	1740 x 480	2320 x 480
Nutzhöhe Türen	380			
Temperaturbereich	+2°C - +10°C			
Kälteleistung bei VT -10°C	150 W	185 W	240 W	270 W
Kältemittel	R134a			
Leistungsaufnahme	20 W		40 W	
Spannung	230 V 50 Hz			

Angaben bei Umgebungstemperatur +30 °C und einer rel. Luftfeuchte von 55% (Klimaklasse 4 nach DIN EN ISO 23953).