

# AWV

Température fiable pour les en-cas chauds




VERS LA VIDÉO  
DU PRODUIT



# AWV

La série AWV se distingue par sa polyvalence. Présente aussi bien dans les zones de caisse des stations-service, des bistrotts ou dans les magasins d'alimentation, cette vitrine réchauffante polyvalente convient également aux zones arrière et à l'entreposage intermédiaire. De forme élancée, la vitrine à poser sur plan garantit un maintien fiable de la température des plats et garantit ainsi au client un plaisir de dégustation optimal. Grâce à sa conception à haute efficacité énergétique et à son vitrage isolant sur 3 côtés, elle assure non seulement une présentation optimale, mais se distingue également par sa sobriété énergétique.

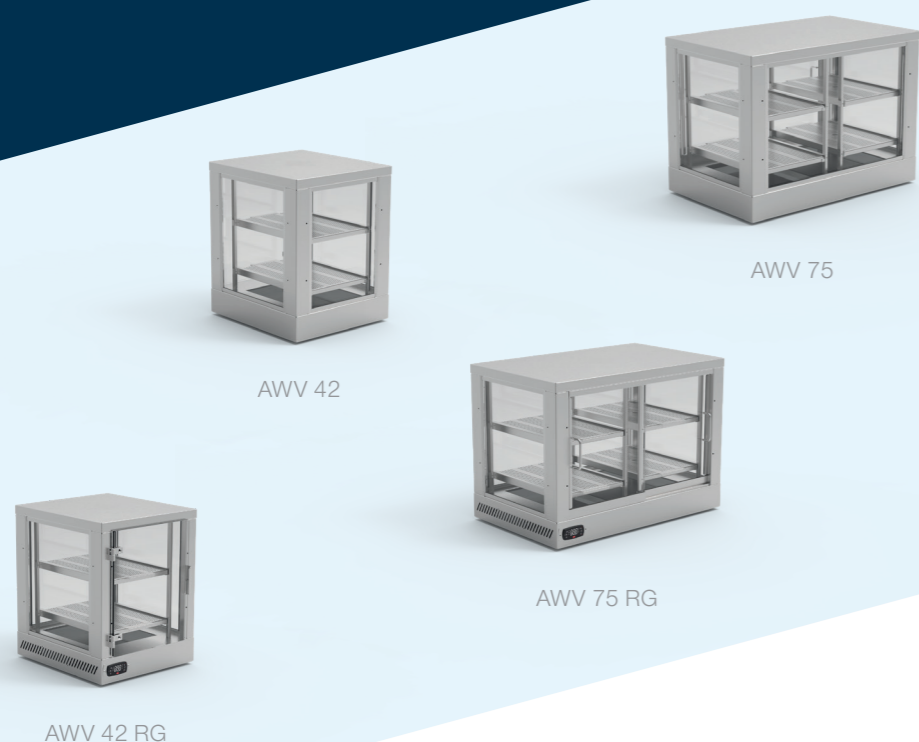

## Complément de produits

Visuellement, la vitrine réfrigérée à poser sur plan AKV vient compléter à merveille l'AWV. Ainsi, il est possible de présenter sans problème côte à côte des délices chauds et froids.



CATALOGUE  
EN LIGNE

## Caractéristiques

Résistant à la chaleur et durable, l'éclairage à LED 2700 K permet non seulement une **surface de présentation impeccable**, mais également une **consommation d'énergie réduite**

**Différentes options**, telles que les portes en verre espion et les inserts spéciaux, répondant aux souhaits du client assurent une **flexibilité** et **des possibilités de personnalisation maximales**




Chaleur primaire au sol assurant une **température fiable constante**

**Des plateaux intermédiaires stables et extensibles** permettent de travailler confortablement. Ils sont compatibles avec les **réipients GN-1/2**, ce qui garantit une flexibilité maximale dans la présentation des produits

**Conception hygiénique** avec une plaque en verre vitrifié et des plateaux amovibles garantissant une propreté maximale, et un **nettoyage simple et rapide**



# LISTE DES PRODUITS

	Article	Réf.	Température	Dimension (l x P x H) mm	Connexion
	AWV 42	EU535690	Produit : > +65 °C	425 × 467 × 550	0,65 kW 230 V/50 Hz
	AWV 75	EU535691	Produit : > +65 °C	750 × 467 × 550	1,25 kW 230 V/50 Hz
	AWV 42 RG <sup>1</sup>	EU535695	Produit : > +65 °C	425 × 467 × 550	0,65 kW 230 V/50 Hz
	AWV 75 RG <sup>1</sup>	EU535696	Produit : > +65 °C	750 × 467 × 550	1,25 kW 230 V/50 Hz

<sup>1</sup> Convient à l'installation devant une paroi grâce à un éclairage côté service (sans effet d'éblouissement).

## ACCESSOIRES ET OPTIONS

	Article	Réf.	Utilisation
	Porte battante en verre espion	00740100	pour AWV 42
	Coulisseau de verre espion	00740101	pour AWV 75
	Intérieur de la vitre frontale avec tôle en acier inoxydable	00740102	pour AWV 42 RG
		00740104	pour AWV 75 RG
	Intérieur de la vitre frontale avec tôle miroir	00740103	pour AWV 42 RG
		00740105	pour AWV 75 RG
	Planche à découper en matériau polyhygiénique	00740106	pour AWV 42
		00740107	pour AWV 75
	Unité de planche à découper placée au-dessous (amovible)	00740108	pour AWV 42
		00740109	pour AWV 75
	Insert pour suspension des saucisses	00740110	pour AWV 42/75