

COMPTOIRS DE BOISSONS

Variantes possibles

'26





CATALOGUE
EN LIGNE

GUIDE DE CALCUL

Les éléments suivants peuvent être combinés et calculés facilement en suivant les étapes ci-après

1. Définissez d'abord le nombre et le type d'éléments de montage en fonction de vos exigences et indiquez la hauteur de caisson souhaitée. Sur les appareils prêts à brancher, le nombre maximal est de 4 compartiments (dans le cadre d'un plus grand nombre de compartiments, veuillez transmettre une demande pour clarification technique), la longueur de caisson maximale est donc de 2 500 mm.

Vous trouverez dans les tableaux correspondants des informations sur les largeurs de grilles et profondeurs de caissons nécessaires pour le calcul complémentaire

Vous pouvez agencer tous les éléments de montage au choix.

Profondeur de caissons 580 mm

Profondeur de caissons 680 mm


Profondeur de caissons 800 mm
(sur demande)

Veuillez toujours observer la profondeur à utiliser pour garantir un calcul correct !

Les éléments de montage qui font référence à différentes profondeurs de caissons, peuvent également être combinés. Le caisson réfrigéré le plus profond doit ainsi toujours être sélectionné.

2. Additionnez les largeurs de grilles des éléments de montage ainsi que les bandeaux isolés éventuellement nécessaires et sélectionnez le caisson réfrigéré le plus grand suivant dans le tableau

Caisson réfrigéré



Largeur
350 mm



Largeur
500 mm




Largeur
580 mm

Éléments de montage pour caisson réfrigéré



Les étapes suivantes sont en option selon les exigences.

3. Dans l'étape suivante, le caisson réfrigéré fini est complété au choix, à gauche ou à droite, avec un compartiment de groupe ou d'installation. Page 16, vous trouverez le groupe froid correspondant pour une version prête à brancher, qui est dimensionnée en fonction de la longueur du caisson réfrigéré ou les éléments de contrôle pour un branchement du groupe froid externe.

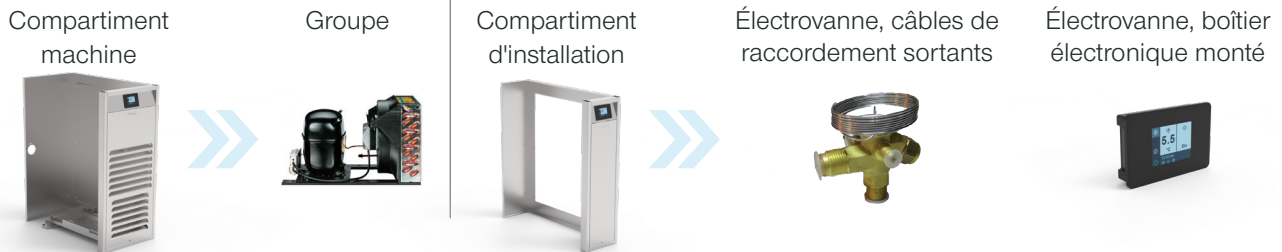

4. De plus, vous avez la possibilité de ranger la palette de produits pleine d'armoires non réfrigérées au choix selon votre meuble réfrigéré. Vous les trouverez à l'adresse shop.ideal-ake.at



5. Pour compléter le meuble réfrigéré, des pieds réglables, socles, roulettes et caches peuvent être ajoutés.



CATALOGUE
EN LIGNE

CAISSON RÉFRIGÉRÉ

Combinez les éléments de caissons souhaités et sélectionnez le caisson fini.

Plage de température

AIR
de +2 °C à +20 °C



- Caisson réfrigéré entièrement en inox ; côté service en acier nickel-chrome brossé ; fond intérieur soudé de manière étanche avec ergots hygiéniques.
- Évaporateur à lamelles revêtu dans boîtier en acier chromé avec air pulsé – bac anti-gouttes monté sous l'évaporateur. Sans électrovanne ; écoulement de l'eau de condensation
- à fournir par le client nécessaire !
- Traversées pour les câbles de raccordement préparées dans les parois latérales.
- Éléments de battant et de porte utilisables au choix selon les pages suivantes.
- Contre supplément : Socles, pieds réglables ou mobiles sur roulettes et cache.


Profondeur de caisson 580 mm	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
Largeur Hauteur	< 1 000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 048	2.019,-	K+100 057	2.174,-	K+100 066	2.710,-	K+100 075	2.977,-
815 mm	K+100 049	2.133,-	K+100 058	2.300,-	K+100 067	2.862,-	K+100 076	3.143,-
865 mm	K+100 050	2.204,-	K+100 059	2.370,-	K+100 068	2.952,-	K+100 077	3.242,-

Profondeur de caisson 680 mm	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
Largeur Hauteur	< 1 000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 051	2.019,-	K+100 060	2.174,-	K+100 069	2.710,-	K+100 078	2.977,-
815 mm	K+100 052	2.133,-	K+100061	2.300,-	K+100 070	2.862,-	K+100 079	3.143,-
865 mm	K+100 053	2.204,-	K+100062	2.370,-	K+100 071	2.952,-	K+100 080	3.242,-

Accessoires & équipements spéciaux		Réf.	Prix
Capot lisse (hauteur 40 ou 50 mm), chanfreiné de toutes parts	par mètre linéaire	O-290 050	609,-
Socle (hauteur max. 45 mm)	par mètre linéaire	S-190 089	72,-
Socle (hauteur 50 - 100 mm)	par mètre linéaire	S-190 090	199,-
Pieds réglables à la hauteur choisie (85 - 200 mm)	par paire	S-290 080	154,-
Panneau de socle (vissé)	par mètre linéaire	S-290 160	153,-
Mobile sur roulettes (hauteur 150 mm), 2 garnitures avec 4 roulettes, dont 2 avec dispositif d'arrêt		S-290 091	602,-
Bandeau isolé, jusqu'à 250 mm de large		190 361	227,-
Bandeau d'ajustage non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de la chambre froide)		290 340	132,-


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 480 MM

Hauteurs utiles

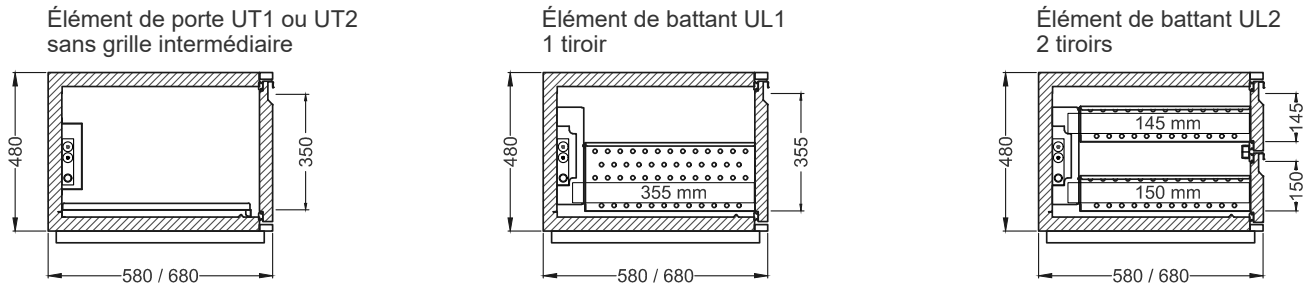


Surface utile : Éléments de battant

Profondeur de caisson : 580 mm

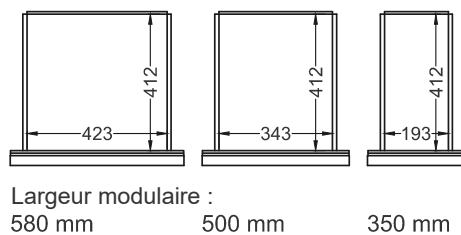

Profondeur de caisson : 680 mm

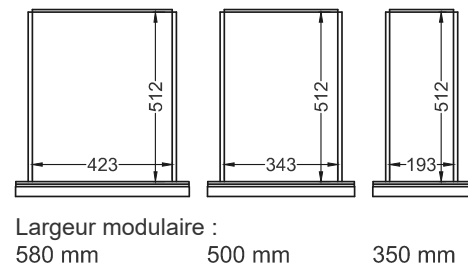

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Hauteur utile 145/150 mm					
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 355 mm					
PET 1,5 l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
	Élément de porte UT1, UT2 :					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49

Indications sur le nombre de bouteilles sans barres de séparation

CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 480 MM

Tiroirs

Tiroirs à surextension en acier chrome-nickel, parois latérales percées, cadre de joint magnétique périphérique, 2 barres de séparation pour bouteilles par tiroir. Les tiroirs sont disponibles dans deux hauteurs utiles différentes ; capacité de charge 60 kg.

Éléments de porte


Cadre de joint magnétique périphérique. Charnière de porte au choix à gauche ou à droite ; angle d'ouverture à 180°, avec étagère.

Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de battant UL1, hauteur utile : 355 mm				
	350 mm	E-162 522	769,-	E-162 520	769,-
	500 mm	E-161 522	812,-	E-161 520	812,-
	580 mm	E-160 522	812,-	E-160 520	812,-
	Élément de battant UL2, hauteur utile : 145/150 mm				
	350 mm	E-162 523	1.270,-	E-162 521	1.270,-
	500 mm	E-161 523	1.338,-	E-161 521	1.338,-
	580 mm	E-160 523	1.338,-	E-160 521	1.338,-
	Élément de porte UT1 – DIN à gauche – Hauteur utile : 350 mm				
	350 mm	E-162 502	559,-	E-162 500	559,-
	500 mm	E-161 502	607,-	E-161 500	607,-
	580 mm	E-160 502	607,-	E-160 500	607,-
	Élément de porte UT2 – DIN à droite – Hauteur utile : 350 mm				
	350 mm	E-162 503	559,-	E-162 501	559,-
	500 mm	E-161 503	607,-	E-161 501	607,-
	580 mm	E-160 503	607,-	E-160 501	607,-

Accessoires & équipements spéciaux				
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 350 mm		par unité	190 023	22,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 500 mm		par unité	190 021	25,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm		par unité	190 020	25,-
Serrure pour porte ou battant montée		par unité	190 010	57,-


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Hauteurs utiles

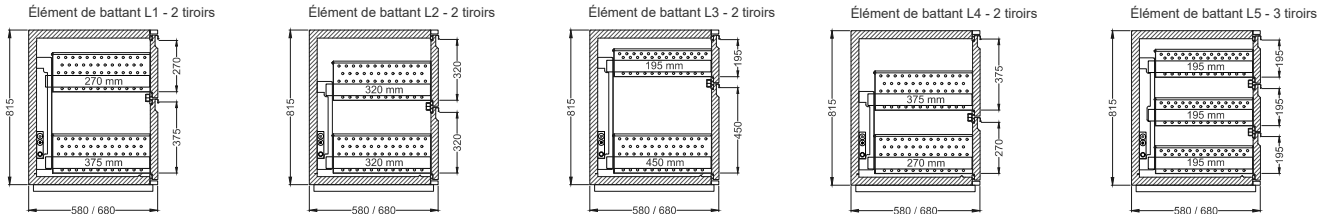


Surfaces utiles : Éléments de battant

Profondeur de caisson : 580 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Profondeur de caisson : 680 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Hauteur utile 195 mm					
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 270 mm					
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33 l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 320 mm					
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33 l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
	Hauteur utile 375 mm & 450 mm					
PET 1,5 l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Indications sur le nombre de bouteilles sans barres de séparation



CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Tiroirs

Tiroirs à surextension en acier chrome-nickel, parois latérales percées, cadre de joint magnétique périphérique, remplaçable sans outil, 2 barres de séparation pour bouteilles par tiroir. Les tiroirs sont disponibles dans cinq hauteurs utiles différentes ; capacité de charge 60 kg.


Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de battant L1, hauteur utile : 270 / 375 mm				
	350 mm	E-182 003	1.436,-	E-182 002	1.436,-
	500 mm	E-181 003	1.518,-	E-181 002	1.518,-
	580 mm	E-180 003	1.518,-	E-180 002	1.518,-
	Élément de battant L2, hauteur utile : 320 / 320 mm				
	350 mm	E-182 013	1.436,-	E-182 012	1.436,-
	500 mm	E-181 013	1.518,-	E-181 012	1.518,-
	580 mm	E-180 013	1.518,-	E-180 012	1.518,-
	Élément de battant L3, hauteur utile : 195 / 450 mm				
	350 mm	E-182 023	1.436,-	E-182 022	1.436,-
	500 mm	E-181 023	1.518,-	E-181 022	1.518,-
	580 mm	E-180 023	1.518,-	E-180 022	1.518,-
	Élément de battant L4, hauteur utile : 375 / 270 mm				
	350 mm	E-182 033	1.436,-	E-182 032	1.436,-
	500 mm	E-181 033	1.518,-	E-181 032	1.518,-
	580 mm	E-180 033	1.518,-	E-180 032	1.518,-
	Élément de battant L5, hauteur utile : 195 / 195 / 195 mm				
	350 mm	E-182 043	2.156,-	E-182 042	2.156,-
	500 mm	E-181 043	2.270,-	E-181 042	2.270,-
	580 mm	E-180 043	2.270,-	E-180 042	2.270,-

Accessoires & équipements spéciaux			
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 350 mm	par unité	190 023	22,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 500 mm	par unité	190 021	25,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm	par unité	190 020	25,-
Serrure pour battant montée	par unité	190 010	57,-


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Hauteurs utiles


Élément de porte T1 ou T2
avec grille intermédiaire ajustable



Élément de porte vitrée G1 ou G2
avec grille intermédiaire et éclairage intérieur



Élément de porte de fût F1, F2 ou DT
à fond renforcé et avec protection des bords de fûts



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Élément de porte T1, T2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Élément de porte vitrée G1, G2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96



CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Éléments de fût, de porte et de porte vitrée


Avec grille intermédiaire réglable en hauteur pour bouteilles ou protection de bords de fûts et fond renforcé avec nervures de guidage pour la réception des fûts EURO-KEG ou DIN-KEG ; cadre de joint magnétique périphérique. Charnière de porte au choix à gauche ou à droite ; angle d'ouverture à 180°, avec étagère.

Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de porte T1 – DIN à gauche, grille intermédiaire – Hauteur utile 690 mm				
	350 mm	E-182 055	739,-	E-182 050	739,-
	500 mm	E-181 055	806,-	E-181 050	806,-
	580 mm	E-180 055	806,-	E-180 050	806,-
	Élément de porte T2 – DIN à droite, grille intermédiaire – Hauteur utile 690 mm				
	350 mm	E-182 056	739,-	E-182 051	739,-
	500 mm	E-181 056	806,-	E-181 051	806,-
	580 mm	E-180 056	806,-	E-180 051	806,-
	Élément de porte vitrée G1 – DIN à gauche, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 690 mm				
	500 mm	E-181 067	1.018,-	E-181 065	1.018,-
	580 mm	E-180 067	1.018,-	E-180 065	1.018,-
	Élément de porte vitrée G2 – DIN à droite, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 690 mm				
	500 mm	E-181 068	1.018,-	E-181 066	1.018,-
	580 mm	E-180 068	1.018,-	E-180 066	1.018,-
	Élément de porte de fût F1 – DIN à gauche, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 700 mm				
	500 mm	E-181 075	763,-	E-181 060	763,-
	580 mm	E-180 075	763,-	E-180 060	763,-
	Élément de porte de fût F2 – DIN à droite, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 700 mm				
	500 mm	E-181 076	763,-	E-181 061	763,-
	580 mm	E-180 076	763,-	E-180 061	763,-
	Élément de porte double DT – fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 700 mm				
	1000 mm	E-181 072	1.414,-	E-181 070	1.414,-
	1160 mm	E-180 072	1.414,-	E-180 070	1.414,-
	1400 mm	E-180 082	1.786,-	E-180 080	1.786,-

Accessoires & équipements spéciaux					
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 350 mm		190 318	188,-	190 317	188,-
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 500 mm		190 308	199,-	190 307	199,-
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 580 mm		190 301	199,-	190 300	199,-
Serrure pour porte montée		par unité		190 010	57,-


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Hauteurs utiles

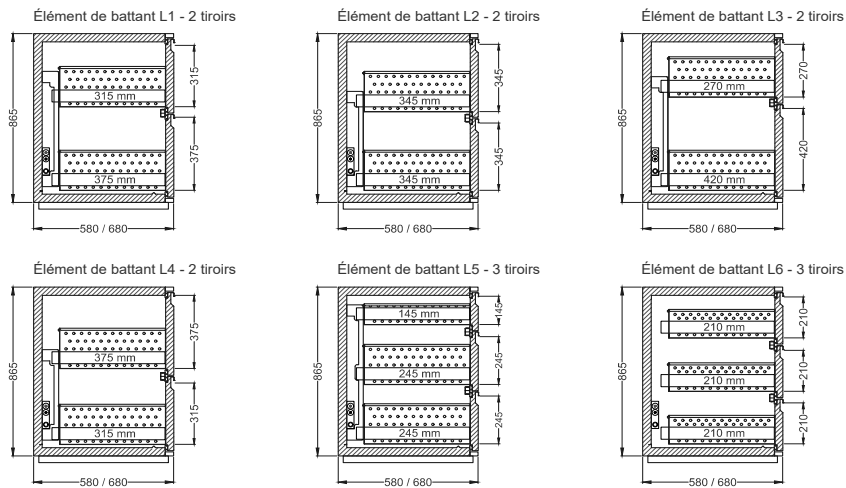


Surface utile : Éléments de battant

Profondeur de caisson : 580 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Profondeur de caisson : 680 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Hauteur utile 145 mm & 210 mm					
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 245 mm & 270 mm & 315 mm					
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33 l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 345 mm					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
	Hauteur utile 375 mm & 420 mm					
PET 1,5 l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Indications sur le nombre de bouteilles sans barres de séparation

CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Tiroirs

Tiroirs à surextension en acier chrome-nickel, parois latérales percées, cadre de joint magnétique périphérique, remplaçable sans outil, 2 barres de séparation pour bouteilles par tiroir. Les tiroirs sont disponibles dans huit hauteurs utiles différentes ; capacité de charge 60 kg.

Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de battant L1, hauteur utile : 315 / 375 mm				
	350 mm	E-182 103	1.478,-	E-182 102	1.478,-
	500 mm	E-181 103	1.571,-	E-181 102	1.571,-
	580 mm	E-180 103	1.571,-	E-180 102	1.571,-
	Élément de battant L2, hauteur utile : 345 / 345 mm				
	350 mm	E-182 113	1.478,-	E-182 112	1.478,-
	500 mm	E-181 113	1.571,-	E-181 112	1.571,-
	580 mm	E-180 113	1.571,-	E-180 112	1.571,-
	Élément de battant L3, hauteur utile : 270 / 420 mm				
	350 mm	E-182 123	1.478,-	E-182 122	1.478,-
	500 mm	E-181 123	1.571,-	E-181 122	1.571,-
	580 mm	E-180 123	1.571,-	E-180 122	1.571,-
	Élément de battant L4, hauteur utile : 375 / 315 mm				
	350 mm	E-182 133	1.478,-	E-182 132	1.478,-
	500 mm	E-181 133	1.571,-	E-181 132	1.571,-
	580 mm	E-180 133	1.571,-	E-180 132	1.571,-
	Élément de battant L5, hauteur utile : 145 / 245 / 245 mm				
	350 mm	E-182 143	2.219,-	E-182 142	2.219,-
	500 mm	E-181 143	2.340,-	E-181 142	2.340,-
	580 mm	E-180 143	2.340,-	E-180 142	2.340,-
	Élément de battant L6, hauteur utile : 210 / 210 / 210 mm				
	350 mm	E-182 193	2.219,-	E-182 192	2.219,-
	500 mm	E-181 193	2.340,-	E-181 192	2.340,-
	580 mm	E-180 193	2.340,-	E-180 192	2.340,-


Accessoires & équipements spéciaux

Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 350 mm	par unité	190 023	22,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 500 mm	par unité	190 021	25,-
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm	par unité	190 020	25,-
Serrure pour battant montée	par unité	190 010	57,-


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Hauteurs utiles


Élément de porte T1 ou T2
avec grille intermédiaire ajustable



Élément de porte vitrée G1 ou G2
avec grille intermédiaire et éclairage intérieur



Élément de porte de fût F1, F2 ou DT
à fond renforcé et avec protection des bords de fûts



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Élément de porte T1, T2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Élément de porte vitrée G1, G2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96

CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Éléments de fût, de porte et de porte vitrée

Avec grille intermédiaire réglable en hauteur pour bouteilles ou protection de bords de fûts et fond renforcé avec nervures de guidage pour la réception des fûts EURO-KEG ou DIN-KEG ; cadre de joint magnétique périphérique. Charnière de porte au choix à gauche ou à droite ; angle d'ouverture à 180°, avec étagère.




Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de porte T1 – DIN à gauche, grille intermédiaire – Hauteur utile : 740 mm				
	350 mm	E-182 155	763,-	E-182 150	763,-
	500 mm	E-181 155	832,-	E-181 150	832,-
	580 mm	E-180 155	832,-	E-180 150	832,-
	Élément de porte T2 – DIN à droite, grille intermédiaire – Hauteur utile : 740 mm				
	350 mm	E-182 156	763,-	E-182 151	763,-
	500 mm	E-181 156	832,-	E-181 151	832,-
	580 mm	E-180 156	832,-	E-180 151	832,-
	Élément de porte vitrée G1 – DIN à gauche, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 740 mm				
	500 mm	E-181 167	1.047,-	E-181 165	1.047,-
	580 mm	E-180 167	1.047,-	E-180 165	1.047,-
	Élément de porte vitrée G2 – DIN à droite, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 740 mm				
	500 mm	E-181 168	1.047,-	E-181 166	1.047,-
	580 mm	E-180 168	1.047,-	E-180 166	1.047,-
	Élément de porte de fût F1 – DIN à gauche, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 750 mm				
	500 mm	E-181 175	786,-	E-181 160	786,-
	580 mm	E-180 175	786,-	E-180 160	786,-
	Élément de porte de fût F2 – DIN à droite, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 750 mm				
	500 mm	E-181 176	786,-	E-181 161	786,-
	580 mm	E-180 176	786,-	E-180 161	786,-
	Élément de porte double DT – fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 750 mm				
	1000 mm	E-181 172	1.460,-	E-181 170	1.460,-
	1160 mm	E-180 172	1.460,-	E-180 170	1.460,-
	1400 mm	E-180 182	1.844,-	E-180 180	1.844,-

Accessoires & équipements spéciaux				
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Serrure pour porte montée	par unité		190 010	57,-

TECHNOLOGIE DU FROID

Compartiments machine

Caisson entièrement en inox ; côté service en acier chrome-nickel brossé. Préparé pour accueillir un groupe froid ; grand bac d'évaporateur incl. Panneau de commande avec interrupteur principal éclairé et découpe pour réglage de la température ; store du compartiment machine amovible. Monté à droite ou à gauche du comptoir réfrigéré.

Profondeur de caisson			580 mm *)		680 mm	
Modèle	Adapté aux éviers	Dimensions Largeur x Hauteur	Réf.	Prix	Réf.	Prix
		Hauteur de caisson 480 mm				
		MF 40-48, store amovible				
		400 x 480 mm	E-161 600	519,-	E-160 600	519,-
		Hauteur de caisson 815 / 865 mm				
		MF 35, store amovible				
		350 x 815 mm	E-102 006	609,-	E-102 005	609,-
	505 x 305 mm *	350 x 865 mm	E-106 006	700,-	E-106 005	700,-
		MF 40, store amovible				
		400 x 815 mm	E-102 001	609,-	E-102 000	609,-
		400 x 865 mm	E-106 001	700,-	E-106 000	700,-
		MF 75, store amovible				
		750 x 815 mm	E-102 011	918,-	E-102 010	918,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 011	946,-	E-106 010	946,-
		MF 75-T R, store amovible et porte battante DIN à droite				
		750 x 815 mm	E-102 021	1.132,-	E-102 020	1.132,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 021	1.165,-	E-106 020	1.165,-
		MF 75-T L, store amovible et porte battante DIN à gauche				
		750 x 815 mm	E-102 026	1.132,-	E-102 025	1.132,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 026	1.165,-	E-106 025	1.165,-
		MF 75-MK R, store amovible, poubelle à porte basculante à droite, avec capot pare-flammes				
		750 x 815 mm	E-102 031	1.470,-	E-102 030	1.470,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 031	1.515,-	E-106 030	1.515,-
		MF 75-MK L, store amovible, poubelle à porte basculante à gauche, avec capot pare-flammes				
		750 x 815 mm	E-102 036	1.470,-	E-102 035	1.470,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 036	1.515,-	E-106 035	1.515,-

Accessoires & équipements spéciaux			
Socle (hauteur max. 45 mm)	par mètre linéaire	S-190 089	72,-
Socle (hauteur 50 à 100 mm)	par mètre linéaire	S-190 090	199,-
Serrure pour porte montée		190 010	57,-

*) En cas de montage d'une cuve réfrigérée à bouteilles : profondeur de caisson de 580 mm jusqu'à FK 6, profondeur de caisson de 680 mm jusqu'à FK 8. Contrôler les dimensions et la position de l'évier en cas d'intégration à un évier.

CATALOGUE
EN LIGNE

TECHNOLOGIE DU FROID

Groupe froid prêt à brancher

Groupe froid à ventilation forcée, monté dans le compartiment machine. Injection par tube capillaire. Dégivrage entièrement automatique par recirculation naturelle de l'air et évaporation de l'eau de condensation; Fluide frigorigène R290.

Modèle	Hauteur de caisson	Largeur réfrigérée	Réf.	Prix
	480 mm	< 1 000 mm	A+191 008	1.079,-
		< 1500 mm	A+191 009	1.250,-
		< 2000 mm	A+191 010	1.350,-
		< 2500 mm	A+191 011	1.509,-
	815 mm 865 mm	< 1 000 mm	A+191 007	1.250,-
		< 1500 mm	A+191 001	1.350,-
		< 2000 mm	A+191 002	1.509,-
		< 2500 mm	A+191 003	1.621,-

Compartiments d'installation

Caisson entièrement en inox, nu ; côté service brossé; panneau avant amovible. Monté à droite ou à gauche du comptoir réfrigéré.

Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Dimensions Largeur x Hauteur	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	IF 18-48, panneau amovible				
	180 x 480 mm	E-161 601	215,-	E-160 601	215,-
	180 x 815 mm	E-102 041	244,-	E-102 040	244,-
	180 x 865 mm	E-106 041	249,-	E-106 040	249,-

Accessoires & équipements spéciaux*

Socle (hauteur max. 45 mm)	par mètre linéaire	S-190 089	72,-
Socle (hauteur 50 à 100 mm)	par mètre linéaire	S-190 090	199,-
Vanne de détente R134a ou R452A montée sur évaporateur, câbles de raccordement sortant latéralement		190 202	234,-
Soupape de détente R134a, avec buse interchangeable	Supplément	190 212	48,-
Soupape de détente R452A, avec buse interchangeable	Supplément	190 214	48,-
Électrovanne, type EVR, installée dans le circuit de réfrigération		193 064	216,-

Commande et réglage

Réglage électronique avec affichage numérique de la température et fonction de dégivrage monté dans le compartiment machine ou d'installation.


Remarque : il s'agit de prix réduits uniquement applicables en cas de commande d'un comptoir pour produits frais complet. Pour connaître les prix des pièces de rechange, veuillez consulter notre liste de prix des pièces de rechange.


Modell	Benennung		
	Boîtier de commande K2 pour 1 zone de refroidissement	190294IA	336,-
	Boîtier de commande K4-5 pour jusqu'à 2 zones de refroidissement avec refroidissement par circulation plus 1 zone de refroidissement à froid statique	190296IA	672,-
	Écran tactile 2,4" (pour le réglage d'une zone de refroidissement)	190292IA	111,-
	Écran tactile 3,5" (pour le réglage de 2 zones de refroidissement ou plus)	190293IA	237,-


TECHNOLOGIE DU FROID

Cuve réfrigérée à bouteilles : à monter dans les comptoirs de boissons ou les couvercles

Entièrement en acier chrome-nickel ; bordures de suspension. Isolation en mousse de polyuréthane rigide. Froid statique, tubes de contact sur 2 faces. Prêt à brancher : groupe et thermostat en dessous ; cadre de montage. Sur froid central : câbles de raccordement sortant par dessous, sorties de tuyauterie 2 x 8 mm en tubes de cuivre ; avec tube vide ; sans réglage et sans électrovanne. **Écoulement de l'eau de condensation à fournir par le client !**

Modèle	Dénomination	Version	Nombre de bouteilles 1 l / 2 l	Réf.	Prix
	FK 6-E	prêt à brancher avec groupe et cadre de montage	12 / 6	190 550	2.888,-
	FK 8-E	prêt à brancher avec groupe et cadre de montage	15 / 8	190 530	2.888,-
	FK 4	intégré au comptoir de boissons	9 / 4	190 452	949,-
		sur froid central – à disposition		190 453	655,-
	FK 6	intégré au comptoir de boissons	12 / 6	190 533	1.153,-
		sur froid central – à disposition		190 534	838,-
	FK 8	intégré au comptoir de boissons	15 / 8	190 450	1.153,-
		sur froid central – à disposition		190 451	838,-

Dimensions	Dénomination	Dimensions A	Dimensions B
	FK 4	342 mm	278 mm
	FK 6	462 mm	398 mm
	FK 8	562 mm	498 mm

Dimensions de découpe du couvercle	Dénomination	avec cadre enfichable	sans cadre enfichable
	FK 4	275 x 275 mm	270 x 270 mm
	FK 6	275 x 395 mm	270 x 390 mm
	FK 8	275 x 495 mm	270 x 490 mm

Accessoires & équipements spéciaux			
Cadre enfichable FK 4		190 457	187,-
Cadre enfichable FK 6		190 536	210,-
Cadre enfichable FK 8		190 454	210,-
Étagère perforée FK 4		190 531	57,-
Étagère perforée FK 6		190 535	80,-
Étagère perforée FK 8		190 532	80,-

ASPECT VISUEL

Cadre décoratif pour portes et tiroirs

Cadre en acier chrome-nickel; pour accueillir une plaque décorative (max. 1,5 mm d'épaisseur), non monté.

Convient à face de tiroir / de porte	Dimension largeur x hauteur	Plaque décor largeur x hauteur	Réf.	Prix
Tiroir NH 145 mm	525 x 195 mm	522 x 120 mm	190 390	94,-
Tiroir NH 195 mm	525 x 250 mm	522 x 175 mm	190 380	97,-
Tiroir NH 210 mm	525 x 265 mm	522 x 190 mm	190 387	104,-
Tiroir NH 245 mm	525 x 302 mm	522 x 227 mm	190 394	104,-
Tiroir NH 270 mm	525 x 330 mm	522 x 255 mm	190 382	108,-
Tiroir NH 315 mm	525 x 380 mm	522 x 305 mm	190 381	109,-
Tiroir NH 320 mm	525 x 375 mm	522 x 300 mm	190 386	110,-
Tiroir NH 345 mm	525 x 402 mm	522 x 327 mm	190 391	110,-
Tiroir NH 375 mm	525 x 425 mm	522 x 350 mm	190 383	119,-
Tiroir NH 420 mm	525 x 475 mm	522 x 400 mm	190 392	123,-
Tiroir NH 450 mm	525 x 505 mm	522 x 430 mm	190 384	123,-
Porte hauteur de caisson 815 mm	525 x 760 mm	522 x 685 mm	190 385	167,-
Porte hauteur de caisson 865 mm	525 x 810 mm	522 x 735 mm	190 393	168,-
Cadre décoratif pour largeurs modulaires 350 mm et 500 mm sur demande				

Enveloppe extérieure

Désignation	Réf.	Prix
Paroi arrière en inox brossé le mct	190 330	161,-
Paroi latérale en inox brossé	190 340	125,-

Supplément pour pièces en acier chrome-nickel à revêtement

Couleurs RAL et nature de la surface à sélectionner librement en vertu du nuancier RAL.

Désignation	Réf.	Prix
Vantail de porte	190 341	326,-
Vantail de tiroir	190 342	223,-
Panneau du compartiment machine	190 343	161,-
Panneau du compartiment d'installation	190 344	142,-
Autres panneaux (panneau d'ajustage, de compensation, d'évier)	190 345	142,-
Cadre en tube profilé, montant compris, par mètre courant de longueur d'appareil (minimale 1 mct)	190 346	405,-
Serrure	190 348	142,-

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ideal-ake.at

01/26

www.ideal-ake.at