
COMPTOIRS DE BOISSONS

Variantes possibles '26

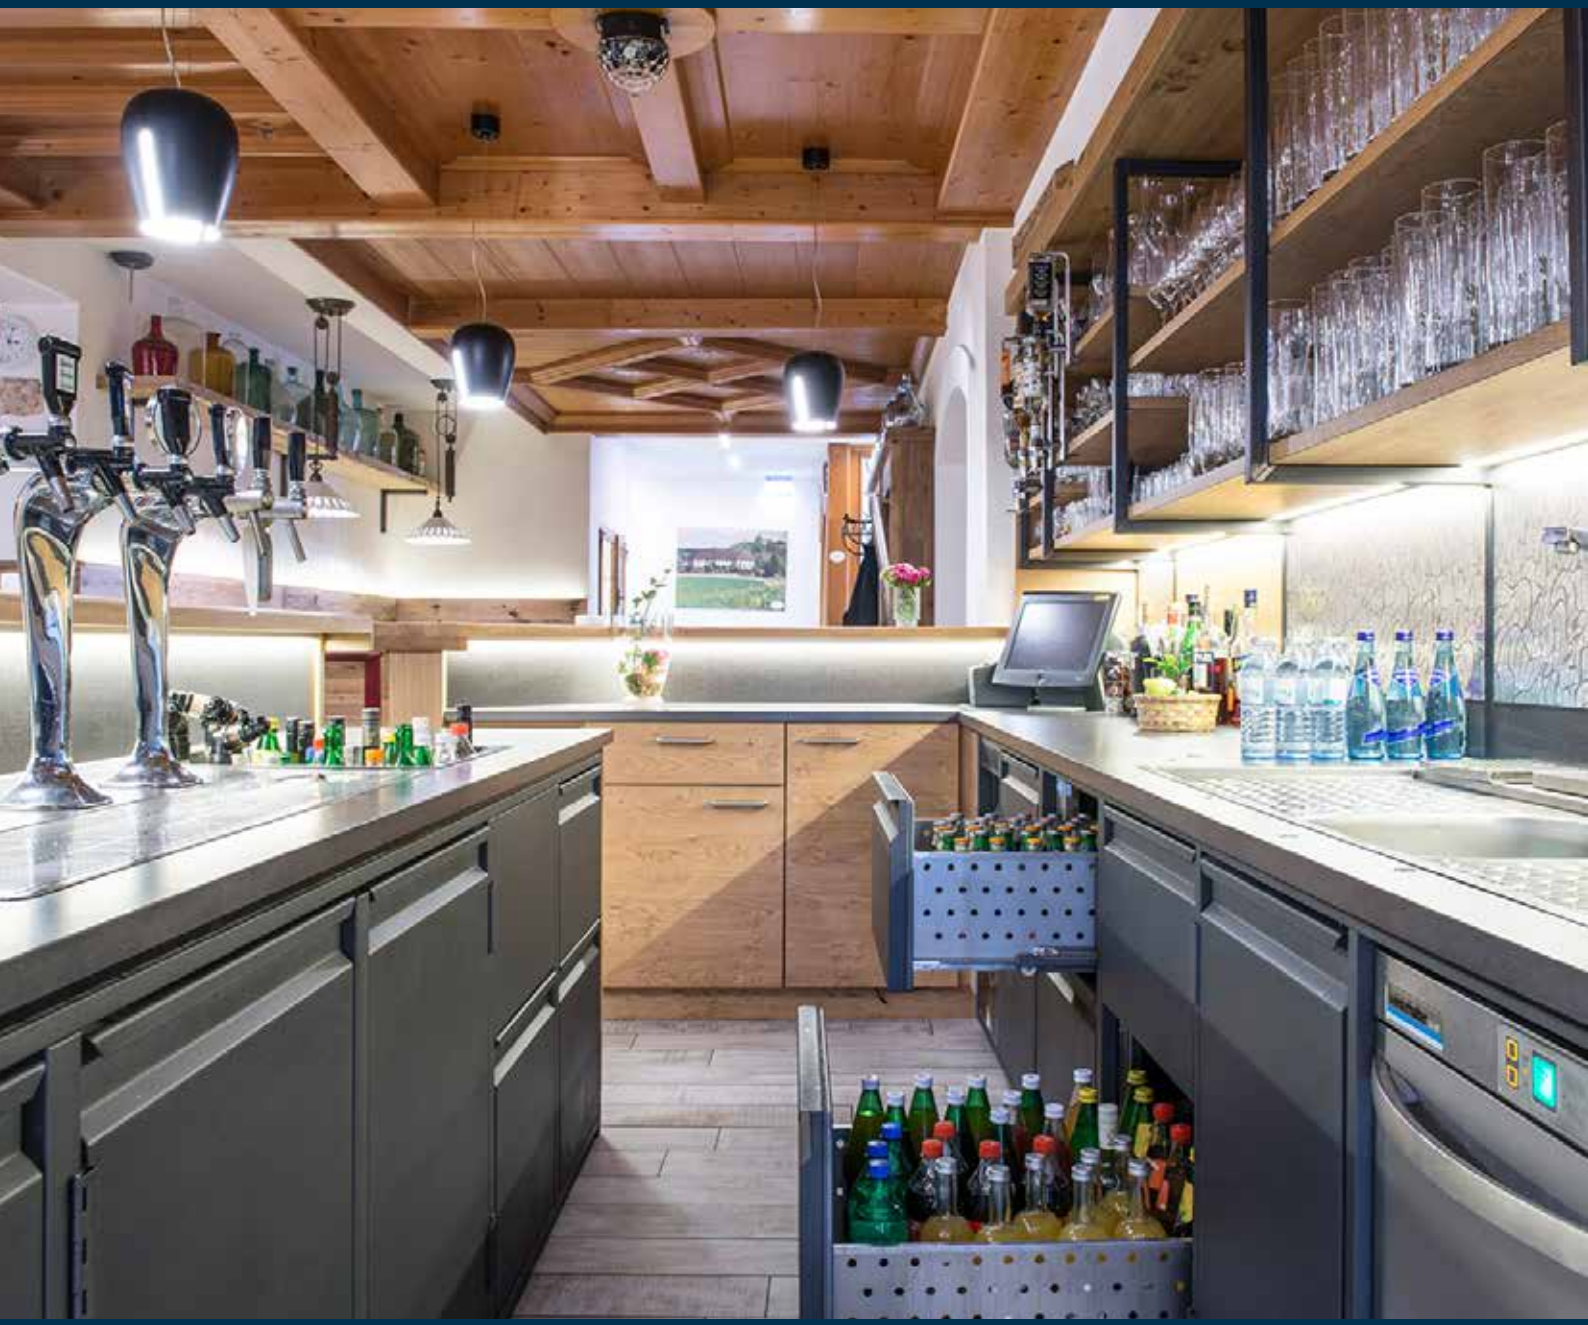

www.ideal-ake.at

CATALOGUE
EN LIGNE

GUIDE DE CALCUL

Les éléments suivants peuvent être combinés et calculés facilement en suivant les étapes ci-après

1. Définissez d'abord le nombre et le type d'éléments de montage en fonction de vos exigences et indiquez la hauteur de caisson souhaitée. Sur les appareils prêts à brancher, le nombre maximal est de 4 compartiments (dans le cadre d'un plus grand nombre de compartiments, veuillez transmettre une demande pour clarification technique), la longueur de caisson maximale est donc de 2 500 mm.
Vous trouverez dans les tableaux correspondants des informations sur les largeurs de grilles et profondeurs de caissons nécessaires pour le calcul complémentaire

Vous pouvez agencer tous les éléments de montage au choix.

Profondeur de caissons 580 mm | Profondeur de caissons 680 mm | Profondeur de caissons 800 mm (sur demande)

Veuillez toujours observer la profondeur à utiliser pour garantir un calcul correct !
Les éléments de montage qui font référence à différentes profondeurs de caissons, peuvent également être combinés.
Le caisson réfrigéré le plus profond doit ainsi toujours être sélectionné.

2. Additionnez les largeurs de grilles des éléments de montage ainsi que les bandeaux isolés éventuellement nécessaires et sélectionnez le caisson réfrigéré le plus grand suivant dans le tableau

Caisson réfrigéré



Éléments de montage pour caisson réfrigéré



Largeur
350 mm



Largeur
500 mm



Largeur
580 mm

Les étapes suivantes sont en option selon les exigences.

3. Dans l'étape suivante, le caisson réfrigéré fini est complété au choix, à gauche ou à droite, avec un compartiment de groupe ou d'installation. Page 16, vous trouverez le groupe froid correspondant pour une version prête à brancher, qui est dimensionnée en fonction de la longueur du caisson réfrigéré ou les éléments de contrôle pour un branchement du groupe froid externe.

Compartiment machine



Groupe



Compartiment d'installation



Électrovanne, câbles de raccordement sortants



Électrovanne, boîtier électronique monté



4. De plus, vous avez la possibilité de ranger la palette de produits pleine d'armoires non réfrigérées au choix selon votre meuble réfrigéré. Vous les trouverez à l'adresse shop.ideal-ake.at



5. Pour compléter le meuble réfrigéré, des pieds réglables, socles, roulettes et caches peuvent être ajoutés.















CATALOGUE EN LIGNE

CAISSON RÉFRIGÉRÉ

Combinez les éléments de caissons souhaités et sélectionnez le caisson fini.

- Caisson réfrigéré entièrement en inox ; côté service en acier nickel-chrome brossé ; fond intérieur soudé de manière étanche avec ergots hygiéniques.
- Évaporateur à lamelles revêtu dans boîtier en acier chromé avec air pulsé – bac anti-gouttes monté sous l'évaporateur. Sans électrovanne ; écoulement de l'eau de condensation à fournir par le client nécessaire !
- Traversées pour les câbles de raccordement préparées dans les parois latérales.
- Éléments de battant et de porte utilisables au choix selon les pages suivantes.
- Contre supplément : Socles, pieds réglables ou mobiles sur roulettes et cache.

Plage de température

AIR
de +2 °C à +20 °C

Profondeur de caisson 580 mm	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
Largeur / Hauteur	< 1 000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 048	2.100,–	K+100 057	2.261,–	K+100 066	2.818,–	K+100 075	3.096,–
815 mm	K+100 049	2.218,–	K+100 058	2.392,–	K+100 067	2.976,–	K+100 076	3.269,–
865 mm	K+100 050	2.292,–	K+100 059	2.465,–	K+100 068	3.070,–	K+100 077	3.372,–


Profondeur de caisson 680 mm	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
Largeur / Hauteur	< 1 000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 051	2.100,–	K+100 060	2.261,–	K+100 069	2.818,–	K+100 078	3.096,–
815 mm	K+100 052	2.218,–	K+100061	2.392,–	K+100 070	2.976,–	K+100 079	3.269,–
865 mm	K+100 053	2.292,–	K+100062	2.465,–	K+100 071	3.070,–	K+100 080	3.372,–

Accessoires & équipements spéciaux		Réf.	Prix
Capot lisse (hauteur 40 ou 50 mm), chanfreiné de toutes parts	par mètre linéaire	O-290 050	633,–
Socle (hauteur max. 45 mm)	par mètre linéaire	S-190 089	75,–
Socle (hauteur 50 - 100 mm)	par mètre linéaire	S-190 090	207,–
Pieds réglables à la hauteur choisie (85 - 200 mm)	par paire	S-290 080	160,–
Panneau de socle (vissé)	par mètre linéaire	S-290 160	159,–
Mobile sur roulettes (hauteur 150 mm), 2 garnitures avec 4 roulettes, dont 2 avec dispositif d'arrêt		S-290 091	626,–
Bandeau isolé, jusqu'à 250 mm de large		190 361	236,–
Bandeau d'ajustage non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de la chambre froide)		290 340	137,–


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 480 MM

Hauteurs utiles


Élément de porte UT1 ou UT2
sans grille intermédiaire



Élément de battant UL1
1 tiroir




Élément de battant UL2
2 tiroirs




Surface utile : Éléments de battant

Profondeur de caisson : 580 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Profondeur de caisson : 680 mm

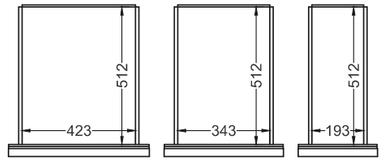

Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Hauteur utile 145/150 mm					
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 355 mm					
PET 1,5 l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
	Élément de porte UT1, UT2 :					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49

Indications sur le nombre de bouteilles sans barres de séparation

CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 480 MM

Tiroirs

Tiroirs à surextension en acier chrome-nickel, parois latérales percées, cadre de joint magnétique périphérique, 2 barres de séparation pour bouteilles par tiroir. Les tiroirs sont disponibles dans deux hauteurs utiles différentes ; capacité de charge 60 kg.

Éléments de porte

Cadre de joint magnétique périphérique. Charnière de porte au choix à gauche ou à droite ; angle d'ouverture à 180°, avec étagère.


Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	**Largeur modulaire**	**Réf.**	**Prix**	**Réf.**	**Prix**
	**Élément de battant UL1, hauteur utile : 355 mm**				
	350 mm	E-162 522	800,–	E-162 520	800,–
	500 mm	E-161 522	844,–	E-161 520	844,–
	580 mm	E-160 522	844,–	E-160 520	844,–
	**Élément de battant UL2, hauteur utile : 145/150 mm**				
	350 mm	E-162 523	1.321,–	E-162 521	1.321,–
	500 mm	E-161 523	1.392,–	E-161 521	1.392,–
	580 mm	E-160 523	1.392,–	E-160 521	1.392,–
	**Élément de porte UT1 – DIN à gauche – Hauteur utile : 350 mm**				
	350 mm	E-162 502	581,–	E-162 500	581,–
	500 mm	E-161 502	631,–	E-161 500	631,–
	580 mm	E-160 502	631,–	E-160 500	631,–
	**Élément de porte UT2 – DIN à droite – Hauteur utile : 350 mm**				
	350 mm	E-162 503	581,–	E-162 501	581,–
	500 mm	E-161 503	631,–	E-161 501	631,–
	580 mm	E-160 503	631,–	E-160 501	631,–

Accessoires & équipements spéciaux				
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 350 mm	190 318	196,–	190 317	196,–
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 500 mm	190 308	207,–	190 307	207,–
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 580 mm	190 301	207,–	190 300	207,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 350 mm		par unité	190 023	23,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 500 mm		par unité	190 021	26,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm		par unité	190 020	26,–
Serrure pour porte ou battant montée		par unité	190 010	59,–


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Hauteurs utiles


Élément de battant L1 - 2 tiroirs




Élément de battant L2 - 2 tiroirs




Élément de battant L3 - 2 tiroirs



Élément de battant L4 - 2 tiroirs




Élément de battant L5 - 3 tiroirs




Surfaces utiles : Éléments de battant

Profondeur de caisson : 580 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Profondeur de caisson : 680 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	**350**	**500**	**580**	**350**	**500**	**580**
	Hauteur utile 195 mm					
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 270 mm					
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33 l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 320 mm					
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33 l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
	Hauteur utile 375 mm & 450 mm					
PET 1,5 l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Indications sur le nombre de bouteilles sans barres de séparation

CATALOGUE EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Tiroirs

Tiroirs à surextension en acier chrome-nickel, parois latérales percées, cadre de joint magnétique périphérique, remplaçable sans outil, 2 barres de séparation pour bouteilles par tiroir. Les tiroirs sont disponibles dans cinq hauteurs utiles différentes ; capacité de charge 60 kg.

Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	**Élément de battant L1, hauteur utile : 270 / 375 mm**				
	350 mm	E-182 003	1.493,–	E-182 002	1.493,–
	500 mm	E-181 003	1.579,–	E-181 002	1.579,–
	580 mm	E-180 003	1.579,–	E-180 002	1.579,–
	**Élément de battant L2, hauteur utile : 320 / 320 mm**				
	350 mm	E-182 013	1.493,–	E-182 012	1.493,–
	500 mm	E-181 013	1.579,–	E-181 012	1.579,–
	580 mm	E-180 013	1.579,–	E-180 012	1.579,–
	**Élément de battant L3, hauteur utile : 195 / 450 mm**				
	350 mm	E-182 023	1.493,–	E-182 022	1.493,–
	500 mm	E-181 023	1.579,–	E-181 022	1.579,–
	580 mm	E-180 023	1.579,–	E-180 022	1.579,–
	**Élément de battant L4, hauteur utile : 375 / 270 mm**				
	350 mm	E-182 033	1.493,–	E-182 032	1.493,–
	500 mm	E-181 033	1.579,–	E-181 032	1.579,–
	580 mm	E-180 033	1.579,–	E-180 032	1.579,–
	**Élément de battant L5, hauteur utile : 195 / 195 / 195 mm**				
	350 mm	E-182 043	2.242,–	E-182 042	2.242,–
	500 mm	E-181 043	2.361,–	E-181 042	2.361,–
	580 mm	E-180 043	2.361,–	E-180 042	2.361,–


Accessoires & équipements spéciaux			
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 350 mm	par unité	190 023	23,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 500 mm	par unité	190 021	26,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm	par unité	190 020	26,–
Serrure pour battant montée	par unité	190 010	59,–

hors TVA | valide à partir du 10/2026


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Hauteurs utiles


Élément de porte T1 ou T2
avec grille intermédiaire ajustable



Élément de porte vitrée G1 ou G2
avec grille intermédiaire et éclairage intérieur



Élément de porte de fût F1, F2 ou DT
à fond renforcé et avec protection des bords de fûts



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Élément de porte T1, T2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Élément de porte vitrée G1, G2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96

CATALOGUE
EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 815 MM

Éléments de fût, de porte et de porte vitrée

Avec grille intermédiaire réglable en hauteur pour bouteilles ou protection de bords de fûts et fond renforcé avec nervures de guidage pour la réception des fûts EURO-KEG ou DIN-KEG ; cadre de joint magnétique périphérique. Charnière de porte au choix à gauche ou à droite ; angle d'ouverture à 180°, avec étagère.


Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	Largeur modulaire	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	**Élément de porte T1 – DIN à gauche, grille intermédiaire – Hauteur utile 690 mm**				
	350 mm	E-182 055	769,–	E-182 050	769,–
	500 mm	E-181 055	838,–	E-181 050	838,–
	580 mm	E-180 055	838,–	E-180 050	838,–
	**Élément de porte T2 – DIN à droite, grille intermédiaire – Hauteur utile 690 mm**				
	350 mm	E-182 056	769,–	E-182 051	769,–
	500 mm	E-181 056	838,–	E-181 051	838,–
	580 mm	E-180 056	838,–	E-180 051	838,–
	**Élément de porte vitrée G1 – DIN à gauche, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 690 mm**				
	500 mm	E-181 067	1.059,–	E-181 065	1.059,–
	580 mm	E-180 067	1.059,–	E-180 065	1.059,–
	**Élément de porte vitrée G2 – DIN à droite, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 690 mm**				
	500 mm	E-181 068	1.059,–	E-181 066	1.059,–
	580 mm	E-180 068	1.059,–	E-180 066	1.059,–
	**Élément de porte de fût F1 – DIN à gauche, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 700 mm**				
	500 mm	E-181 075	794,–	E-181 060	794,–
	580 mm	E-180 075	794,–	E-180 060	794,–
	**Élément de porte de fût F2 – DIN à droite, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 700 mm**				
	500 mm	E-181 076	794,–	E-181 061	794,–
	580 mm	E-180 076	794,–	E-180 061	794,–
	**Élément de porte double DT – fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 700 mm**				
	1000 mm	E-181 072	1.471,–	E-181 070	1.471,–
	1160 mm	E-180 072	1.471,–	E-180 070	1.471,–
	1400 mm	E-180 082	1.857,–	E-180 080	1.857,–

Accessoires & équipements spéciaux				
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 350 mm	190 318	196,–	190 317	196,–
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 500 mm	190 308	207,–	190 307	207,–
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 580 mm	190 301	207,–	190 300	207,–
Serrure pour porte montée	par unité		190 010	59,–


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Hauteurs utiles


Élément de battant L1 - 2 tiroirs




Élément de battant L2 - 2 tiroirs




Élément de battant L3 - 2 tiroirs




Élément de battant L4 - 2 tiroirs



Élément de battant L5 - 3 tiroirs




Élément de battant L6 - 3 tiroirs




Surface utile : Éléments de battant

Profondeur de caisson : 580 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Profondeur de caisson : 680 mm



Largeur modulaire :
580 mm 500 mm 350 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	350	500	580	350	500	580
	Hauteur utile 145 mm & 210 mm					
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 245 mm & 270 mm & 315 mm					
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33 l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Vin mousseux 0,2 l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Hauteur utile 345 mm					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bière 0,5 l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
	Hauteur utile 375 mm & 420 mm					
PET 1,5 l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Litre 1,0 l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Vin 0,75 l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Indications sur le nombre de bouteilles sans barres de séparation

CATALOGUE EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Tiroirs

Tiroirs à surextension en acier chrome-nickel, parois latérales percées, cadre de joint magnétique périphérique, remplaçable sans outil, 2 barres de séparation pour bouteilles par tiroir. Les tiroirs sont disponibles dans huit hauteurs utiles différentes ; capacité de charge 60 kg.


Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	**Largeur modulaire**	**Réf.**	**Prix**	**Réf.**	**Prix**
	**Élément de battant L1, hauteur utile : 315 / 375 mm**				
	350 mm	E-182 103	1.537,–	E-182 102	1.537,–
	500 mm	E-181 103	1.634,–	E-181 102	1.634,–
	580 mm	E-180 103	1.634,–	E-180 102	1.634,–
	**Élément de battant L2, hauteur utile : 345 / 345 mm**				
	350 mm	E-182 113	1.537,–	E-182 112	1.537,–
	500 mm	E-181 113	1.634,–	E-181 112	1.634,–
	580 mm	E-180 113	1.634,–	E-180 112	1.634,–
	**Élément de battant L3, hauteur utile : 270 / 420 mm**				
	350 mm	E-182 123	1.537,–	E-182 122	1.537,–
	500 mm	E-181 123	1.634,–	E-181 122	1.634,–
	580 mm	E-180 123	1.634,–	E-180 122	1.634,–
	**Élément de battant L4, hauteur utile : 375 / 315 mm**				
	350 mm	E-182 133	1.537,–	E-182 132	1.537,–
	500 mm	E-181 133	1.634,–	E-181 132	1.634,–
	580 mm	E-180 133	1.634,–	E-180 132	1.634,–
	**Élément de battant L5, hauteur utile : 145 / 245 / 245 mm**				
	350 mm	E-182 143	2.308,–	E-182 142	2.308,–
	500 mm	E-181 143	2.434,–	E-181 142	2.434,–
	580 mm	E-180 143	2.434,–	E-180 142	2.434,–
	**Élément de battant L6, hauteur utile : 210 / 210 / 210 mm**				
	350 mm	E-182 193	2.308,–	E-182 192	2.308,–
	500 mm	E-181 193	2.434,–	E-181 192	2.434,–
	580 mm	E-180 193	2.434,–	E-180 192	2.434,–

Accessoires & équipements spéciaux			
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 350 mm	par unité	190 023	23,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 500 mm	par unité	190 021	26,–
Barre de séparation pour bouteilles en acier chrome-nickel, largeur modulaire 580 mm	par unité	190 020	26,–
Serrure pour battant montée	par unité	190 010	59,–


ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Hauteurs utiles


Élément de porte T1 ou T2
avec grille intermédiaire ajustable



Élément de porte vitrée G1 ou G2
avec grille intermédiaire et éclairage intérieur



Élément de porte de fût F1, F2 ou DT
à fond renforcé et avec protection des bords de fûts



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Possibilités d'équipement

Profondeur de caisson	580 mm			680 mm		
	Nombre de bouteilles					
Largeur modulaire	**350**	**500**	**580**	**350**	**500**	**580**
	Élément de porte T1, T2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Élément de porte vitrée G1, G2					
Litre 1,0 l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Vin 0,75 l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bière 0,5 l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96

CATALOGUE EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE - HAUTEUR DE CAISSON 865 MM

Éléments de fût, de porte et de porte vitrée

Avec grille intermédiaire réglable en hauteur pour bouteilles ou protection de bords de fûts et fond renforcé avec nervures de guidage pour la réception des fûts EURO-KEG ou DIN-KEG ; cadre de joint magnétique périphérique. Charnière de porte au choix à gauche ou à droite ; angle d'ouverture à 180°, avec étagère.


Profondeur de caisson		580 mm		680 mm	
Modèle	**Largeur modulaire**	**Réf.**	**Prix**	**Réf.**	**Prix**
	**Élément de porte T1 – DIN à gauche, grille intermédiaire – Hauteur utile : 740 mm**				
	350 mm	E-182 155	794,–	E-182 150	794,–
	500 mm	E-181 155	865,–	E-181 150	865,–
	580 mm	E-180 155	865,–	E-180 150	865,–
	**Élément de porte T2 – DIN à droite, grille intermédiaire – Hauteur utile : 740 mm**				
	350 mm	E-182 156	794,–	E-182 151	794,–
	500 mm	E-181 156	865,–	E-181 151	865,–
	580 mm	E-180 156	865,–	E-180 151	865,–
	**Élément de porte vitrée G1 – DIN à gauche, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 740 mm**				
	500 mm	E-181 167	1.089,–	E-181 165	1.089,–
	580 mm	E-180 167	1.089,–	E-180 165	1.089,–
	Élément de porte vitrée G2 – DIN à droite, grille intermédiaire, éclairage intérieur – Hauteur utile : 740 mm				
	500 mm	E-181 168	1.089,–	E-181 166	1.089,–
	580 mm	E-180 168	1.089,–	E-180 166	1.089,–
	**Élément de porte de fût F1 – DIN à gauche, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 750 mm**				
	500 mm	E-181 175	817,–	E-181 160	817,–
	580 mm	E-180 175	817,–	E-180 160	817,–
	**Élément de porte de fût F2 – DIN à droite, fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 750 mm**				
	500 mm	E-181 176	817,–	E-181 161	817,–
	580 mm	E-180 176	817,–	E-180 161	817,–
	**Élément de porte double DT – fond renforcé, nervures de guidage – Hauteur utile : 750 mm**				
	1000 mm	E-181 172	1.518,–	E-181 170	1.518,–
	1160 mm	E-180 172	1.518,–	E-180 170	1.518,–
	1400 mm	E-180 182	1.918,–	E-180 180	1.918,–

Accessoires & équipements spéciaux				
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 350 mm	190 318	196,–	190 317	196,–
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 500 mm	190 308	207,–	190 307	207,–
Grille intermédiaire réglable en hauteur, largeur modulaire 580 mm	190 301	207,–	190 300	207,–
Serrure pour porte montée	par unité		190 010	59,–

TECHNOLOGIE DU FROID

Compartiments machine

Caisson entièrement en inox ; côté service en acier chrome-nickel brossé. Préparé pour accueillir un groupe froid ; grand bac d'évaporateur incl. Panneau de commande avec interrupteur principal éclairé et découpe pour réglage de la température ; store du compartiment machine amovible. Monté à droite ou à gauche du comptoir réfrigéré.

Profondeur de caisson			580 mm *)		680 mm	
Modèle	**Adapté aux éviers**	**Dimensions Largeur x Hauteur**	**Réf.**	**Prix**	**Réf.**	**Prix**
		**Hauteur de caisson 480 mm**				
		MF 40-48, store amovible				
		400 x 480 mm	E-161 600	540,–	E-160 600	540,–
	 505 x 305 mm*	**Hauteur de caisson 815 / 865 mm**				
		MF 35, store amovible				
		350 x 815 mm	E-102 006	633,–	E-102 005	633,–
		350 x 865 mm	E-106 006	728,–	E-106 005	728,–
		**MF 40, store amovible**				
		400 x 815 mm	E-102 001	633,–	E-102 000	633,–
		400 x 865 mm	E-106 001	728,–	E-106 000	728,–
	 505 x 305 mm*	**MF 75, store amovible**				
		750 x 815 mm	E-102 011	955,–	E-102 010	955,–
		750 x 865 mm	E-106 011	984,–	E-106 010	984,–
		MF 75-T R, store amovible et porte battante DIN à droite				
		750 x 815 mm	E-102 021	1.177,–	E-102 020	1.177,–
		750 x 865 mm	E-106 021	1.212,–	E-106 020	1.212,–
		MF 75-T L, store amovible et porte battante DIN à gauche				
		750 x 815 mm	E-102 026	1.177,–	E-102 025	1.177,–
		750 x 865 mm	E-106 026	1.212,–	E-106 025	1.212,–
		**MF 75-MK R, store amovible, poubelle à porte basculante à droite, avec capot pare-flammes**				
		750 x 815 mm	E-102 031	1.529,–	E-102 030	1.529,–
		750 x 865 mm	E-106 031	1.576,–	E-106 030	1.576,–
		MF 75-MK L, store amovible, poubelle à porte basculante à gauche, avec capot pare-flammes				
		750 x 815 mm	E-102 036	1.529,–	E-102 035	1.529,–
		750 x 865 mm	E-106 036	1.576,–	E-106 035	1.576,–

Accessoires & équipements spéciaux			
Socle (hauteur max. 45 mm)	par mètre linéaire	S-190 089	75,–
Socle (hauteur 50 à 100 mm)	par mètre linéaire	S-190 090	207,–
Serrure pour porte montée		190 010	59,–

*) En cas de montage d'une cuve réfrigérée à bouteilles : profondeur de caisson de 580 mm jusqu'à FK 6, profondeur de caisson de 680 mm jusqu'à FK 8. Contrôler les dimensions et la position de l'évier en cas d"intégration à un évier.

CATALOGUE EN LIGNE

TECHNOLOGIE DU FROID

Groupe froid prêt à brancher

Groupe froid à ventilation forcée, monté dans le compartiment machine. Injection par tube capillaire. Dégivrage entièrement automatique par recirculation naturelle de l'air et évaporation de l'eau de condensation; Fluide frigorigène R290.

Modèle	Hauteur de caisson	Largeur réfrigérée	Réf.	Prix
	480 mm	< 1 000 mm	A+191 008	1.122,–
		< 1500 mm	A+191 009	1.300,–
		< 2000 mm	A+191 010	1.404,–
		< 2500 mm	A+191 011	1.569,–
	815 mm 865 mm	< 1 000 mm	A+191 007	1.300,–
		< 1500 mm	A+191 001	1.404,–
		< 2000 mm	A+191 002	1.569,–
		< 2500 mm	A+191 003	1.686,–

Compartiments d'installation

Caisson entièrement en inox, nu ; côté service brossé; panneau avant amovible. Monté à droite ou à gauche du comptoir réfrigéré.

Modèle	Profondeur de caisson	580 mm		680 mm	
	Dimensions Largeur x Hauteur	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	IF 18-48, panneau amovible				
	180 x 480 mm	E-161 601	224,–	E-160 601	224,–
	180 x 815 mm	E-102 041	254,–	E-102 040	254,–
	180 x 865 mm	E-106 041	259,–	E-106 040	259,–

Accessoires & équipements spéciaux*			
Socle (hauteur max. 45 mm)	par mètre linéaire	S-190 089	75,–
Socle (hauteur 50 à 100 mm)	par mètre linéaire	S-190 090	207,–
Vanne de détente R513A ou R452A montée sur évaporateur, câbles de raccordement sortant latéralement		190 202	243,–
Soupape de détente R513A, avec buse interchangeable	Supplément	190 212	50,–
Soupape de détente R452A, avec buse interchangeable	Supplément	190 214	50,–
Électrovanne, type EVR, installée dans le circuit de réfrigération		193 064	225,–

Commande et réglage

Réglage électronique avec affichage numérique de la température et fonction de dégivrage monté dans le compartiment machine ou d'installation.
Remarque : il s'agit de prix réduits uniquement applicables en cas de commande d'un comptoir pour produits frais complet. Pour connaître les prix des pièces de rechange, veuillez consulter notre liste de prix des pièces de rechange.


Modell	Benennung		
	Boîtier de commande K2 pour 1 zone de refroidissement	190294IA	336,–
	Boîtier de commande K4-5 pour jusqu'à 2 zones de refroidissement avec refroidissement par circulation plus 1 zone de refroidissement à froid statique	190296IA	672,–
	Écran tactile 2,4" (pour le réglage d'une zone de refroidissement)	190292IA	111,–
	Écran tactile 3,5" (pour le réglage de 2 zones de refroidissement ou plus)	190293IA	237,–


TECHNOLOGIE DU FROID

Cuve réfrigérée à bouteilles : à monter dans les comptoirs de boissons ou les couvercles

Entièrement en acier chrome-nickel ; bordures de suspension. Isolation en mousse de polyuréthane rigide. Froid statique, tubes de contact sur 2 faces. Prêt à brancher : groupe et thermostat en dessous ; cadre de montage. Sur froid central : câbles de raccordement sortant par dessous, sorties de tuyauterie 2 x 8 mm en tubes de cuivre ; avec tube vide ; sans réglage et sans électrovanne. **Écoulement de l'eau de condensation à fournir par le client !**

Modèle	Dénomination	Version	Nombre de bouteilles 1 l / 2 l	Réf.	Prix
	FK 6-E	prêt à brancher avec groupe et cadre de montage	12 / 6	190 550	3.004,–
	FK 8-E	prêt à brancher avec groupe et cadre de montage	15 / 8	190 530	3.004,–
	FK 4	intégré au comptoir de boissons	9 / 4	190 452	987,–
		sur froid central – à disposition		190 453	681,–
	FK 6	intégré au comptoir de boissons	12 / 6	190 533	1.199,–
		sur froid central – à disposition		190 534	872,–
	FK 8	intégré au comptoir de boissons	15 / 8	190 450	1.199,–
		sur froid central – à disposition		190 451	872,–

Dimensions	Dénomination	Dimensions A	Dimensions B
	FK 4	342 mm	278 mm
	FK 6	462 mm	398 mm
	FK 8	562 mm	498 mm

Dimensions de découpe du couvercle	Dénomination	avec cadre enfichable	sans cadre enfichable
	FK 4	275 x 275 mm	270 x 270 mm
	FK 6	275 x 395 mm	270 x 390 mm
	FK 8	275 x 495 mm	270 x 490 mm

Accessoires & équipements spéciaux		
Cadre enfichable FK 4	190 457	194,–
Cadre enfichable FK 6	190 536	218,–
Cadre enfichable FK 8	190 454	218,–
Étagère perforée FK 4	190 531	59,–
Étagère perforée FK 6	190 535	83,–
Étagère perforée FK 8	190 532	83,–

ASPECT VISUEL

Cadre décoratif pour portes et tiroirs

Cadre en acier chrome-nickel; pour accueillir une plaque décorative (max. 1,5 mm d'épaisseur), non monté.

Convient à face de tiroir / de porte	Dimension largeur x hauteur	Plaque décor largeuer x hauteur	Réf.	Prix
Tiroir NH 145 mm	525 x 195 mm	522 x 120 mm	190 390	98,–
Tiroir NH 195 mm	525 x 250 mm	522 x 175 mm	190 380	101–
Tiroir NH 210 mm	525 x 265 mm	522 x 190 mm	190 387	108,–
Tiroir NH 245 mm	525 x 302 mm	522 x 227 mm	190 394	108,–
Tiroir NH 270 mm	525 x 330 mm	522 x 255 mm	190 382	112,–
Tiroir NH 315 mm	525 x 380 mm	522 x 305 mm	190 381	113,–
Tiroir NH 320 mm	525 x 375 mm	522 x 300 mm	190 386	114,–
Tiroir NH 345 mm	525 x 402 mm	522 x 327 mm	190 391	114,–
Tiroir NH 375 mm	525 x 425 mm	522 x 350 mm	190 383	124,–
Tiroir NH 420 mm	525 x 475 mm	522 x 400 mm	190 392	128,–
Tiroir NH 450 mm	525 x 505 mm	522 x 430 mm	190 384	128,–
Porte hauteur de caisson 815 mm	525 x 760 mm	522 x 685 mm	190 385	174,–
Porte hauteur de caisson 865 mm	525 x 810 mm	522 x 735 mm	190 393	175,–
Cadre décoratif pour largeurs modulaires 350 mm et 500 mm sur demande				

Enveloppe extérieure

Désignation		Réf.	Prix
Paroi arrière en inox brossé	le mct	190 330	167,–
Paroi latérale en inox brossé		190 340	130,–

Supplément pour pièces en acier chrome-nickel à revêtement

Couleurs RAL et nature de la surface à sélectionner librement en vertu du nuancier RAL.

Désignation	Réf.	Prix
Vantail de porte	190 341	339,–
Vantail de tiroir	190 342	232,–
Panneau du compartiment machine	190 343	167,–
Panneau du compartiment d'installation	190 344	148,–
Autres panneaux (panneau d'ajustage, de compensation, d'évier)	190 345	148,–
Cadre en tube profilé, montant compris, par mètre courant de longueur d'appareil (minimale 1 mct)	190 346	421,–
Serrure	190 348	148,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at