COMPTOIRS DE RÉFRIGÉRATION

Variantes possibles

'26



www.ideal-ake.at

CATALOGUE
EN LIGNE

GUIDE DE CALCUL

Les éléments suivants peuvent être combinés et calculés facilement en suivant les étapes ci-après

Remarque préalable : ce guide s'applique aux comptoirs pour produits frais dont la température ambiante ne dépasse pas +2°C et avec dégivrage par air pulsé ou gaz chaud. D'autres modèles et des températures inférieures sont possibles sur demande.

1. Définissez d'abord le nombre et le type d'éléments de montage en fonction de vos exigences et indiquez la hauteur de corps souhaitée. Vous trouverez dans les tableaux appropriés des informations sur les largeurs de étagères et profondeurs de corps nécessaires pour le calcul complémentaire. Pour faciliter l'orientation, les différentes profondeurs de corps sont signalées par des couleurs différentes.

Vous pouvez agencer tous les éléments de montage au choix.

Profondeur de corps 660 mm	Profondeur de corps 760 mm	Profondeur de corps 780 mm

Veuillez toujours observer la profondeur à utiliser pour garantir un calcul correct !
Les éléments de montage qui font référence à différentes profondeurs de corps, peuvent également être combinés.
Le corps réfrigéré le plus profond doit ainsi toujours être sélectionné.

2. Additionnez les largeurs de étagères des éléments de montage et sélectionnez le corps réfrigéré le plus grand suivant dans le tableau.

Corps réfrigéré



Éléments de montage pour corps réfrigéré



GN 1/1



GN 2/1
GN 2/1-travers



BK 400 × 600
BK-travers 600 × 400

Les étapes suivantes sont en option selon les exigences.

3. Dans l'étape suivante, le corps réfrigéré fini est complété au choix, à gauche ou à droite, avec un compartiment de machine ou d'installation. Sur les pages 12-13, vous trouverez les groupes froid correspondants pour des versions prête à brancher, qui sont sélectionnés en fonction de la longueur du corps réfrigéré ou les éléments de contrôle pour un branchement du groupe froid externe.

Compartiment machine



Groupe



Compartiment d'installation



Électrovanne, câbles de raccordement sortants



Électrovanne, boîtier électronique monté



4. De plus, vous avez la possibilité de ranger la palette de produits pleine d'armoires non réfrigérées au choix selon votre meuble réfrigéré. Vous les trouverez à l'adresse shop.ideal-ake.at



5. Pour compléter le meuble réfrigéré, des pieds réglables, socles, roulettes et caches peuvent être ajoutés.















CATALOGUE EN LIGNE

CORPS RÉFRIGÉRÉ

Combinaison de GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-TRAVERS, BK et BK-TRAVERS

- Corps réfrigéré entièrement en acier chrome-nickel 1.4301 ; tous les côtés visibles brossé.
- Fond intérieur arrondi et soudé de manière étanche ; conduites de fluide frigorigène guidées de manière dissimulée ; conduite d'eau de condensation protégée intégrée ; chauffage du cadre avant.
- Évaporateur à lamelles avec air pulsé ; bac anti-gouttes monté sous l'évaporateur.
- Éléments de tiroirs et de porte utilisables au choix selon les pages suivantes.
- Contre supplément : Socles, pieds réglables ou mobiles sur roulettes et cache.

Plage de température

AIR
de +2 °C à +8 °C
températures inférieures sur demande

Profondeur de corps 660 mm	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
Largeur / Hauteur	< 1 000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 056	3.167,–	K+200 063	3.345,–	K+200 070	4.201,–	K+200 077	4.988,–
510 mm	K+200 057	3.201,–	K+200 064	3.381,–	K+200 071	4.247,–	K+200 078	5.040,–
560 mm	K+200 058	3.239,–	K+200 065	3.421,–	K+200 072	4.292,–	K+200 079	5.093,–
650 mm	K+200 059	3.311,–	K+200 066	3.494,–	K+200 073	4.386,–	K+200 080	5.203,–
700 mm	K+200 060	3.442,–	K+200 067	3.628,–	K+200 074	4.553,–	K+200 081	5.398,–
710 mm	K+200 061	3.442,–	K+200 068	3.628,–	K+200 075	4.553,–	K+200 082	5.398,–
760 mm	K+200 062	3.551,–	K+200 069	3.748,–	K+200 076	4.703,–	K+200 083	5.571,–

Profondeur de corps 760 mm*)	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
Largeur / Hauteur	< 1 000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 105	3.442,–	K+200 112	3.636,–	K+200 119	4.557,–	K+200 126	5.405,–
510 mm	K+200 106	3.480,–	K+200 113	3.673,–	K+200 120	4.608,–	K+200 127	5.465,–
560 mm	K+200 107	3.520,–	K+200 114	3.716,–	K+200 121	4.659,–	K+200 128	5.522,–
650 mm	K+200 108	3.598,–	K+200 115	3.796,–	K+200 122	4.759,–	K+200 129	5.642,–
700 mm	K+200 109	3.738,–	K+200 116	3.944,–	K+200 123	4.943,–	K+200 130	5.853,–
710 mm	K+200 110	3.738,–	K+200 117	3.944,–	K+200 124	4.943,–	K+200 131	5.853,–
760 mm	K+200 111	3.858,–	K+200 118	4.068,–	K+200 125	5.100,–	K+200 132	6.042,–

Accessoires & équipements spéciaux		Réf.	Prix
Capot lisse, hauteur 40 ou 50 mm (veuillez préciser lors de la commande), chanfreiné de toutes parts	par mètre linéaire	O-290 050	633,–
Socle, hauteur au choix entre 15 et 150 mm (veuillez préciser lors de la commande)	par mètre linéaire	S-290 100	272,–
Pieds réglables, hauteur au choix entre 85 et 200 mm (veuillez préciser lors de la commande), min. 2 paires/meuble	par paire	S-290 080	160,–
Panneau de socle (vissé)	par mètre linéaire	S-290 160	159,–
Mobile sur roulettes, hauteur 150 mm, 4 roulettes, dont 2 avec dispositif d'arrêt		S-290 091	626,–
Bandeau isolé, jusqu'à 250 mm de large		190 361	236,–
Bandeau d'ajustage non isolé, jusqu'à 250 mm de large (à utiliser uniquement en dehors de la chambre froide)		290 340	137,–

*) VEUILLEZ NOTER CE QUI SUIT : Pour GN 2/1-TRAVERS, la profondeur de corps est de 780 mm !


hors TVA | valide à partir du 10/2026

ÉLÉMENTS DE MONTAGE


Tiroirs – Gastronorm

GN 1/1
avec éléments de tiroirs fixes


1 tiroir




2 tiroirs 1/2-1/2



2 tiroirs FL (tiroir à bouteilles)




3 tiroirs 3x1/3




GN 1/1
avec inserts de tiroirs amovibles (uniquement pour GN 1/1)


1 tiroir



2 tiroirs 1/2-1/2




3 tiroirs 3x1/3




GN 2/1
avec éléments de tiroirs fixes


1 tiroir




2 tiroirs 1/2-1/2



2 tiroirs FL (tiroir à bouteilles)




3 tiroirs 3x1/3




GN 2/1-EN TRAVERS
avec éléments de tiroirs fixes


1 tiroir




2 tiroirs 1/2-1/2



2 tiroirs FL (tiroir à bouteilles)



3 tiroirs 3x1/3



Hauteurs utiles	1 tiroir à surextension 1/1	2 tiroirs à surextension 1/2 - 1/2	2 tiroirs à surextension (FL) 1/3 - 2/3	3 tiroirs à surextension en haut/au milieu/en bas
Hauteur de corps 460 mm	330	115 / 145	-	-
Hauteur de corps 510 mm	380	140 / 170	-	-
Hauteur de corps 560 mm	430	165 / 195	-	-
Hauteur de corps 650 mm	-	210 / 240	110 / 340	110 / 140 / 140
Hauteur de corps 700 mm	-	240 / 265	125 / 375	125 / 155 / 155
Hauteur de corps 710 mm	-	240 / 270	130 / 380	130 / 160 / 160
Hauteur de corps 760 mm	-	265 / 295	150 / 410	150 / 175 / 175

CATALOGUE EN LIGNE

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

Tiroirs – Gastronorm

Avec des tiroirs à surextension, entièrement en acier chrome-nickel ; cadre de joint magnétique périphérique, remplaçable sans outil ; l'intérieur complet des éléments du tiroirs peut être retiré sans outil ou facilement changé ultérieurement ; parois latérales fermées pour des raisons d'hygiène. Utilisable comme tiroirs intégral ou pour l'utilisation de plats Gastronorm de n'importe quelle taille. Panier avec bords intérieurs arrondis ou avec panier carré et 2 barres de séparation pour bouteilles (tiroir inférieur pour les éléments de montage FL) ; capacité de charge 60 kg.

Hauteur de corps / Profondeur de corps			660 mm				780 mm	
Modèle	Dénomination	Dimension de corps	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	1 tiroir à surextension 1/1	Largeur / Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		GN 2/1 Largeur de étagère 765 mm		GN 2/1-travers Largeur de étagère 645 mm	
	1Z-46	460 mm	E+226 002	882,–	E+226 102	1.102,–	E+226 105	1.102,–
	1Z-51	510 mm	E+227 002	917,–	E+227 102	1.146,–	E+227 105	1.146,–
	1Z-56	560 mm	E+228 002	939,–	E+228 102	1.174,–	E+228 105	1.174,–
	2 tiroirs à surextension 1/2 - 1/2	Largeur / Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		GN 2/1 Largeur de étagère 765 mm		GN 2/1-travers Largeur de étagère 645 mm	
	2Z-46	460 mm	E+226 003	1.194,–	E+226 103	1.493,–	E+226 106	1.493,–
	2Z-51	510 mm	E+227 003	1.226,–	E+227 103	1.533,–	E+227 106	1.533,–
	2Z-56	560 mm	E+228 003	1.264,–	E+228 103	1.579,–	E+228 106	1.579,–
	2Z-65	650 mm	E+236 020	1.301,–	E+236 120	1.627,–	E+236 123	1.627,–
	2Z-70	700 mm	E+236 021	1.349,–	E+236 121	1.686,–	E+236 124	1.686,–
	2Z-71	710 mm	E+235 021	1.349,–	E+235 121	1.686,–	E+235 124	1.686,–
	2Z-76	760 mm	E+235 022	1.390,–	E+235 122	1.739,–	E+235 125	1.739,–
	2 tiroirs à surextension 1/3 - 2/3	Largeur / Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		GN 2/1 Largeur de étagère 765 mm		GN 2/1-travers Largeur de étagère 645 mm	
	FL-65	650 mm	E+236 030	1.357,–	E+236 130	1.696,–	E+236 133	1.696,–
	FL-70	700 mm	E+236 031	1.410,–	E+236 131	1.763,–	E+236 134	1.763,–
	FL-71	710 mm	E+235 031	1.410,–	E+235 131	1.763,–	E+235 134	1.763,–
	FL-76	760 mm	E+235 032	1.453,–	E+235 132	1.817,–	E+235 135	1.817,–
	3 tiroirs à surextension 1/3 - 1/3 - 1/3	Largeur / Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		GN 2/1 Largeur de étagère 765 mm		GN 2/1-travers Largeur de étagère 645 mm	
	3Z-65	650 mm	E+236 040	1.821,–	E+236 140	2.276,–	E+236 143	2.276,–
	3Z-70	700 mm	E+236 041	1.883,–	E+236 141	2.356,–	E+236 144	2.356,–
	3Z-71	710 mm	E+235 041	1.883,–	E+235 141	2.356,–	E+235 144	2.356,–
	3Z-76	760 mm	E+235 042	1.945,–	E+235 142	2.432,–	E+235 145	2.432,–

Accessoires & équipements spéciaux	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-TRAVERS	
Tige transversale	290 000	47,–	290 001	64,–	290 002	64,–
Serrure montée	par tiroir				190 010	59,–
Fermeture automatique avec Softclose pour tiroir	par paire				193 440	67,–

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

Tiroirs amovibles – Gastronorm

Avec des tiroirs à surextension, entièrement en acier chrome-nickel ; cadre de joint magnétique périphérique, remplaçable sans outil ; l'intérieur complet des éléments du tiroirs peut être retiré sans outil ou facilement changé ultérieurement ; parois latérales fermées pour des raisons d'hygiène. Utilisable comme tiroirs intégral amovible ou pour l'utilisation de plats Gastronorm de n'importe quelle taille. Panier de tiroir avec bords intérieure arrondis ; capacité de charge 60 kg.

Profondeur de corps 660 mm					Panier de tiroirs amovible		
Modèle	Dénomination	Hauteurs utiles	Hauteurs de panier de tiroir	Dimension de corps	Prix de base	Supplément	Prix total
	1 tiroir à surextension 1/1		Hauteur	Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		
	1Z-46	330 mm	200 mm	460 mm	882,–	223,–	1.105,–
	1Z-51	380 mm	200 mm	510 mm	917,–	223,–	1.140,–
	1Z-56	430 mm	200 mm	560 mm	939,–	223,–	1.162,–
	2 tiroirs à surextension 1/2 - 1/2		Hauteur	Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		
	2Z-46	115/145 mm	100/100 mm	460 mm	1.194,–	308,–	1.502,–
	2Z-51	140/170 mm	150/100 mm	510 mm	1.226,–	331,–	1.557,–
	2Z-56	165/195 mm	150/150 mm	560 mm	1.264,–	354,–	1.618,–
	2Z-65	210/240 mm	200/200 mm	650 mm	1.301,–	445,–	1.746,–
	2Z-70	240/265 mm	200/200 mm	700 mm	1.349,–	445,–	1.794,–
	2Z-71	240/270 mm	200/200 mm	710 mm	1.349,–	445,–	1.794,–
	2Z-76	265/295 mm	200/200 mm	760 mm	1.390,–	445,–	1.835,–
	3 tiroirs à surextension 1/3 - 1/3 - 1/3		Hauteur	Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		
	3Z-65	110/140/140 mm	100/100/100 mm	650 mm	1.821,–	462,–	2.283,–
	3Z-70	125/155/155 mm	150/150/100 mm	700 mm	1.883,–	508,–	2.391,–
	3Z-71	130/160/160 mm	150/150/100 mm	710 mm	1.883,–	508,–	2.391,–
	3Z-76	150/175/175 mm	150/150/150 mm	760 mm	1.945,–	530,–	2.475,–

Accessoires & équipements spéciaux		Réf.	Prix
Traverse pour tiroir amovible GN 1/1		290 003	47,–
Serrure montée	par tiroir	190 010	59,–
Fermeture automatique avec Softclose pour tiroirs	par paire	193 440	67,–
Panier de tiroir amovible GN-1/1-100	par tiroir	M+290 410	154,–
Panier de tiroir amovible GN-1/1-150	par tiroir	M+290 415	177,–
Panier de tiroir amovible GN-1/1-200	par tiroir	M+290 420	223,–

CATALOGUE
EN LIGNE


ÉLÉMENTS DE MONTAGE

Éléments de porte – Gastronorm


HAUTEURS DU CORPS 460-560 mm
2x rails de support
1x étagère

GN 1/1 & 2/1 GN 2/1-EN TRAVERS


HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 460 mm



HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 510 mm




HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 560 mm




HAUTEURS DU CORPS 650-760 mm
3x rails de support
1x étagère

GN 1/1 & 2/1 GN 2/1-EN TRAVERS


HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 650 mm

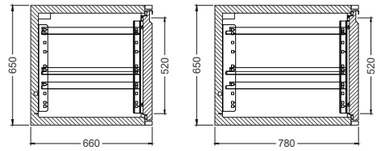


HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 700 mm

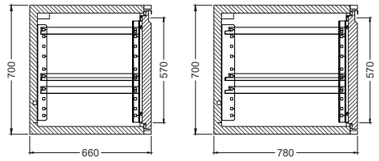

HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 710 mm

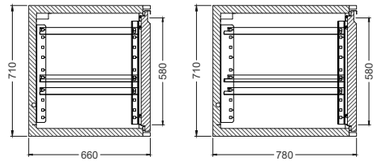

HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 760 mm

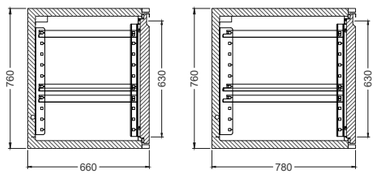


Hauteurs de corps	Hauteurs utiles en mm	Nombre de rails de support réglables en hauteur	Nombre de étagères
Hauteur de corps 460 mm	330	2	1
Hauteur de corps 510 mm	380	2	1
Hauteur de corps 560 mm	430	2	1
Hauteur de corps 650 mm	520	3	1
Hauteur de corps 700 mm	570	3	1
Hauteur de corps 710 mm	580	3	1
Hauteur de corps 760 mm	630	3	1

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

Éléments de porte – Gastronorm

Cadre de joint magnétique périphérique, amovible sans outil ; 2 (hauteur 460/510/560 mm) ou 3 (hauteur 650/700/710/760 mm) rails de support réglables en hauteur pour inserts GN 1/1, 2/1 ou 2/1-TRAVERS ; 1 étagère ; charnière de porte au choix à gauche ou à droite.

Hauteur de corps / Profondeur de corps			660 mm				780 mm	
Modèle	Dénomination	Dimension de corps	Réf.	Prix	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de porte DIN à gauche	Largeur / Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		GN 2/1 Largeur de étagère 765 mm		GN 2/1-travers Largeur de étagère 645 mm	
	T1-46	460 mm	E+226 000	491,–	E+226 100	614,–	E+226 107	614,–
	T1-51	510 mm	E+227 000	511,–	E+227 100	640,–	E+227 107	640,–
	T1-56	560 mm	E+228 000	519,–	E+228 100	648,–	E+228 107	648,–
	T1-65	650 mm	E+236 000	561,–	E+236 100	700,–	E+236 106	700,–
	T1-70	700 mm	E+236 001	579,–	E+236 101	725,–	E+236 107	725,–
	T1-71	710 mm	E+235 001	579,–	E+235 101	725,–	E+235 107	725,–
	T1-76	760 mm	E+235 002	601,–	E+235 102	751,–	E+235 108	751,–
	Élément de porte DIN à droite	Largeur / Hauteur	GN 1/1 Largeur de étagère 440 mm		GN 2/1 Largeur de étagère 765 mm		GN 2/1-travers Largeur de étagère 645 mm	
	T2-46	460 mm	E+226 001	491,–	E+226 101	614,–	E+226 108	614,–
	T2-51	510 mm	E+227 001	511,–	E+227 101	640,–	E+227 108	640,–
	T2-56	560 mm	E+228 001	519,–	E+228 101	648,–	E+228 108	648,–
	T2-65	650 mm	E+236 010	561,–	E+236 110	700,–	E+236 116	700,–
	T2-70	700 mm	E+236 011	579,–	E+236 111	725,–	E+236 117	725,–
	T2-71	710 mm	E+235 011	579,–	E+235 111	725,–	E+235 117	725,–
	T2-76	760 mm	E+235 012	601,–	E+235 112	751,–	E+235 118	751,–

Accessoires & équipements spéciaux	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-TRAVERS	
Paire de rails de support anti-basculement	290 005	87,–	290 015	105,–	290 025	105,–
Étagère	290 006	84,–	290 007	159,–	290 007	159,–
Serrure montée	par porte				190 010	59,–
Vitrage isolant pour façade de porte (avec éclairage intérieur à LED 4000 K ou 3000 K)					900 081	224,–

CATALOGUE
EN LIGNE


ÉLÉMENTS DE MONTAGE

Éléments de porte – Backnorm


HAUTEURS DU CORPS 460-560 mm
hauteur 460 / 510 mm: 3x rails de support
hauteur 560 mm: 4x rails de support

EN 400x600 mm EN 600x400 mm


HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 460 mm



HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 510 mm




HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 560 mm




HAUTEURS DU CORPS 650-760 mm
hauteur 650 / 700 / 710 mm: 5x rails de support
hauteur 760 mm: 6x rails de support

EN 400x600 mm EN 600x400 mm


HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 650 mm

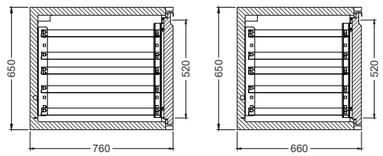


HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 700 mm

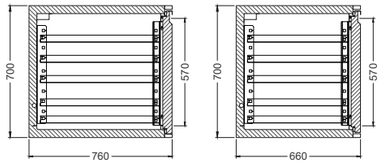

HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 710 mm

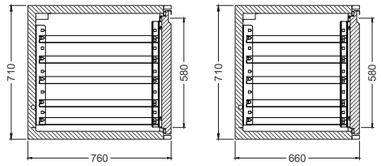

HAUTEUR UTILE : HAUTEUR DU CORPS 760 mm

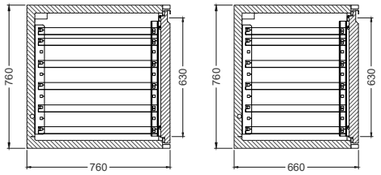

Hauteurs de corps	Hauteurs utiles en mm	Rails de support réglables en hauteur
Hauteur de corps 460 mm	330	3
Hauteur de corps 510 mm	380	3
Hauteur de corps 560 mm	430	4
Hauteur de corps 650 mm	520	5
Hauteur de corps 700 mm	570	5
Hauteur de corps 710 mm	580	5
Hauteur de corps 760 mm	630	6

ÉLÉMENTS DE MONTAGE

Éléments de porte – Backnorm

Cadre de joint magnétique périphérique, amovible sans outil ; 3 (hauteur 460/510 mm), 4 (hauteur 560 mm), 5 (hauteur 650/700/ 710 mm) ou 6 (hauteur 760 mm), rails de support réglables en hauteur pour plaques ; charnière de porte au choix à gauche ou à droite. De série, les rails de support prennent la forme de profilés en U pour garantir une insertion anti-basculement de plateaux Euronorm 400 x 600 mm.

Outre ce modèle standard et sans supplément de rails de support, il est également possible d'installer la variante avec profilé en L renforcé pour l'insertion de réservoirs/caisses/boîtes Euronorm 400 x 600 mm.

Hauteur de corps / Profondeur de corps			660 mm		760 mm	
Modèle	Dénomination	Dimension de corps	Réf.	Prix	Réf.	Prix
	Élément de porte DIN à gauche	Largeur / Hauteur	BK-TRAVERS 600 × 400 Largeur de étagère 715 mm		BK 400 × 600 Largeur de étagère 515 mm	
	T1-46 BK	460 mm	E+226 123	673,–	E+226 120	538,–
	T1-51 BK	510 mm	E+227 123	681,–	E+227 120	544,–
	T1-56 BK	560 mm	E+228 123	688,–	E+228 120	550,–
	T1-65 BK	650 mm	E+238 003	700,–	E+238 000	561,–
	T1-70 BK	700 mm	E+238 103	725,–	E+238 100	579,–
	T1-71 BK	710 mm	E+238 203	725,–	E+238 200	579,–
	T1-76 BK	760 mm	E+238 303	751,–	E+238 300	601,–
	Élément de porte DIN à droite	Largeur / Hauteur	BK-TRAVERS 600 × 400 Largeur de étagère 715 mm		BK 400 × 600 Largeur de étagère 515 mm	
	T2-46 BK	460 mm	E+226 124	673,–	E+226 121	538,–
	T2-51 BK	510 mm	E+227 124	681,–	E+227 121	544,–
	T2-56 BK	560 mm	E+228 124	688,–	E+228 121	550,–
	T2-65 BK	650 mm	E+238 013	700,–	E+238 010	561,–
	T2-70 BK	700 mm	E+238 113	725,–	E+238 110	579,–
	T2-71 BK	710 mm	E+238 213	725,–	E+238 210	579,–
	T2-76 BK	760 mm	E+238 313	751,–	E+238 310	601,–

Accessoires & équipements spéciaux	BK-TRAVERS 600 × 400		BK 400 × 600	
Paire de rails de support pour plateaux, profilé en U anti-baculement	290 026	98,–	290 016	98,–
Étagère			290 010	102,–
Paire de rails de support pour réservoirs, profilé en L renforcé	290 028	98,–	290 017	98,–
Serrure montée	par porte		190 010	59,–
Vitrage isolant pour façade de porte (avec éclairage intérieur à LED 4000K ou 3000 K)			900 081	224,–

CATALOGUE EN LIGNE

TECHNOLOGIE DU FROID

Compartiments machine

Préparé pour accueillir un groupe froid ; grand bac d'évaporateur incl. Entièrement en acier chrome-nickel, filtre métallique amovible comme protection du condensateur (lavable en machine) ; paroi latérale amovible. Monté à droite ou à gauche du comptoir pour produits frais. Découpe pour régulation de température.
Remarque : A partir d'une largeur réfrigérée de 2 000 mm, le compartiment de groupe doit mesurer 400 mm de large !

Profondeur de corps / Hauteur de corps		660 mm			760 / 780 mm		
Modèle	Dénomination	Dimensions en mm (L × H)	Réf.	Prix	Dimensions en mm (L × H)	Réf.	Prix
	MF 25-46	250 x 460	E-226 005	454,–	250 x 460	E-226 007	520,–
	MF 25-51	250 x 510	E-227 005	473,–	250 x 510	E-227 007	542,–
	MF 25-56	250 x 560	E-228 005	488,–	250 x 560	E-228 007	558,–
	MF 25-65	250 x 650	E-290 115	687,–	250 x 650	E-290 145	794,–
	MF 25-70	250 x 700	E-290 116	710,–	250 x 700	E-290 146	811,–
	MF 25-71	250 x 710	E-290 016	710,–	250 x 710	E-290 046	811,–
	MF 25-76	250 x 760	E-290 017	729,–	250 x 760	E-290 047	841,–
	MF 40-46	400 x 460	E-226 010	775,–	400 x 460	E-226 011	851,–
	MF 40-51	400 x 510	E-227 010	782,–	400 x 510	E-227 011	862,–
	MF 40-56	400 x 560	E-228 010	790,–	400 x 560	E-228 011	870,–
	MF 40-65	400 x 650	E-290 120	807,–	400 x 650	E-290 140	886,–
	MF 40-70	400 x 700	E-290 121	828,–	400 x 700	E-290 141	911,–
	MF 40-71	400 x 710	E-290 021	828,–	400 x 710	E-290 041	911,–
	MF 40-76	400 x 760	E-290 022	856,–	400 x 760	E-290 042	941,–
Compartiment machine en dimensions spéciales 250 - 450 mm						900 122	1.118,–

Groupe froid prêt à brancher

Groupe froid à ventilation forcée, monté dans le compartiment machine ; injection par tube capillaire ; dégivrage par gaz chaud entièrement automatique et évaporation de l'eau de condensation par la chaleur évacuée du groupe. Fluide frigorigène propane (R290).
Remarque : veuillez vous reporter à la page suivante pour connaître les prix de notre réglage électronique avec écran tactile.

Modèle	Hauteur de corps	Largeur réfrigérée	Réf.	Prix
	460 mm 510 mm 560 mm	< 1000 mm	A+291 008	1.164,–
		< 1500 mm	A+291 009	1.548,–
		< 2000 mm	A+291 010	1.939,–
		< 2500 mm	A+291 011	2.035,–
	650 mm 700 mm 710 mm 760 mm	< 1000 mm	A+291 001	1.548,–
		< 1500 mm	A+291 002	1.939,–
		< 2000 mm	A+291 003	2.035,–
		< 2500 mm	A+291 004	2.125,–

TECHNOLOGIE DU FROID

Compartiments d'installation

Entièrement en acier chrome-nickel, brossé, façade démontable ; paroi latéral amovible. Monté à droite ou à gauche du comptoir pour produits frais. Panneau de commande avec découpe pour réglage de la température.
Remarque : Écoulement de l'eau de condensation à fournir par le client nécessaire !

Profondeur de corps / Hauteur de corps		660 mm			760 / 780 mm		
Modèle	Dénomination	Dimensions en mm (L × H)	Réf.	Prix	Dimensions en mm (L × H)	Réf.	Prix
	IF 18-46	180 x 660 x 460	E-226 006	242,–	180 x 760 x 460	E-226 008	279,–
	IF 18-51	180 x 660 x 510	E-227 006	246,–	180 x 760 x 510	E-227 008	287,–
	IF 18-56	180 x 660 x 560	E-228 006	256,–	180 x 760 x 560	E-228 008	293,–
	IF 18-65	180 x 660 x 650	E-290 130	279,–	180 x 760 x 650	E-290 135	319,–
	IF 18-70	180 x 660 x 700	E-290 131	291,–	180 x 760 x 700	E-290 136	334,–
	IF 18-71	180 x 660 x 710	E-290 031	291,–	180 x 760 x 710	E-290 035	334,–
	IF 18-76	180 x 660 x 760	E-290 032	300,–	180 x 760 x 760	E-290 036	345,–

Accessoires & équipements spéciaux		Réf.	Prix
Compartiment d'installation en dimensions spéciales 150 - 450 mm		E-290 033	388,–
Vanne de détente R513A ou R452A montée sur évaporateur, câbles de raccordement sortant latéralement		190 202	243,–
Soupape de détente R513A, avec buse interchangeable	Supplément	190 212	50,–
Soupape de détente R452A, avec buse interchangeable	Supplément	190 214	50,–
Électrovanne de type EVR montée dans la conduite de fluide frigorigène		193 064	225,–

Commande et réglage

Réglage électronique avec affichage numérique de la température et fonction de dégivrage monté dans le compartiment machine ou d'installation.
Remarque : il s'agit de prix réduits uniquement applicables en cas de commande d'un comptoir pour produits frais complet. Pour connaître les prix des pièces de rechange, veuillez consulter notre liste de prix des pièces de rechange.

Modèle	Dénomination	Réf.	Prix
	Boîtier de commande K3 pour 1 zone de refroidissement	190295IA	432,–
	Boîtier de commande K4-5 pour jusqu'à 2 zones de refroidissement avec refroidissement par circulation plus 1 zone de refroidissement à froid statique	190296IA	699,–
	Écran tactile 2,4'' (pour le réglage d'une zone de refroidissement)	190292IA	115,–
	Écran tactile 3,5'' (pour le réglage de 2 zones de refroidissement ou plus)	190293IA	246,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@idea-ake.at

www.ideal-ake.at