


SWITCH VITRINE



Koude en warme gerechten flexibel naar de tijd van de dag in één meubel presenteren? De Switch vitrine is een combinatie van een verwarmbare koelbak en een lichte glasopbouw. Hij past de temperatuur aan het gewenste aanbod aan en zet producten ook in het neutrale bedrijf aantrekkelijk in scène. Hetzij bediening, zelfbediening of grab-and-go: de inzetmogelijkheden tijdens de openingstijden laten vooral bij krappe verhoudingen van de ruimte praktisch niets te wensen over.

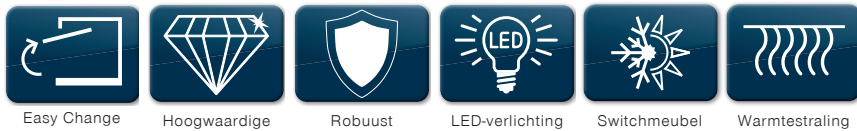

PRODUCTHIGHLIGHTS


- Eenvoudige en hygiënische reiniging door een opklapbare verdamer en verwarmingsplaat
- Primaire warmte & infrarood warmtestraling door middel van pictogrambesturing
- Aantrekkelijke, extra belichting dankzij de LED in de glasopbouw
- **Easy Change systeem:** eenvoudig wisselen van een bedieningsvitrine naar een ZB-vitrine en inschuifbare glazen afdekking aan de bedieningskant voor een optimale bevoorrading



UITVOERING

- In hoogte verstelbare inlegbodem voor een optisch animerende productpresentatie
- Inhangframes voor GN in de warme sector
- Koelaggregaat in het machinevak en voor onderhoud uittrekbaar
- Multifunctioneel uitstaloppervlak van zwart glas voor het koel en warm houden van een flexibel productaanbod – het juiste product voor elke tijd van de dag
- **Optie:** energie-efficiënte, automatische dooiwaterverdamping (heet gas) met neerklapsysteem voor een uiterst eenvoudige reiniging van de verdampingskom


AFMETINGEN*

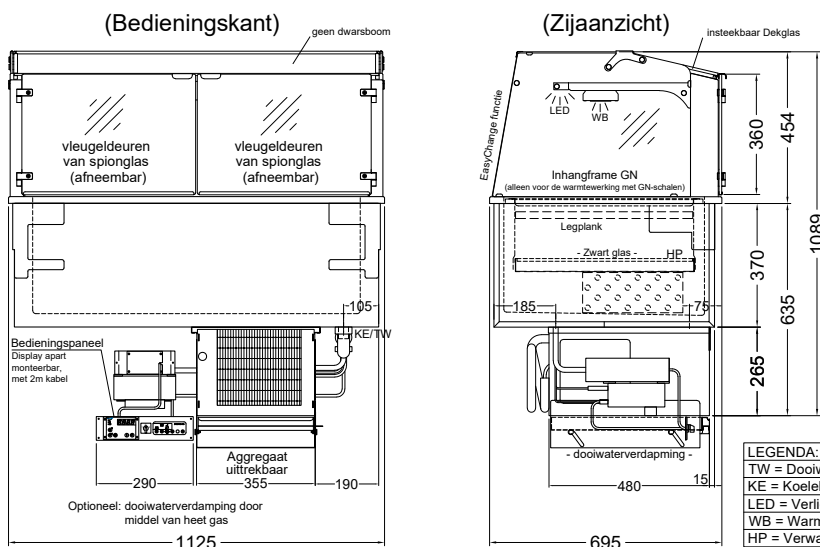

LEGENDA:	
TW	= Dooiwaterafvoer DNØ30
KE	= Koelelektricitet
LED	= Verlichting
WB	= Warmtebrug
HP	= Verwarmingsplaat

TEMPERATUURBEREIK

Koel bedrijf



Warm bedrijf



TECHNISCHE GEGEVENS

Artikel:	Artikelnummer	Afmetingen (B x D x H)	Aansluitwaarde warm	Aansluiting koud
Switch GS-112-45-E EC*	EU535116	1125 x 695 x 454/1089 mm	2,01 kW – 230V/50Hz	335 Watt – 230V/50Hz
Switch GS-78-45-E EC	EU535115	785 x 695 x 454/1089 mm	1,34 kW – 230V/50Hz	250 Watt – 230V/50Hz

Uit ideeën maken
wij producten.

Zodat levensmiddelen
langer vers blijven

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ake.at