

BELEGSTATION

Efficiënte handling maakt het werken een plezier: alles binnen handbereik, hygiënische schoon en systematisch gestructureerd – zo wordt het programma van de gekoelde opslag van IDEAL AKE gepresenteerd. Hoogste verwerkingskwaliteit en betrouwbare techniek garanderen een lange levensduur van onze producten.



Symboolafbeelding

Highlights

- **perfecte productkoeling** zowel in onderbouw evenals in opzet door optimale luchtgeleiding
- **Deuren met 180° openingshoek** en **laden met volledig uitschuifbare rails** voor optimale omgang, optioneel ook in de materiaalklasse V4A mogelijk
- **innovatieve IDEAL-besturing** voor de regeling van meerdere koelpunten
- **Reinigings- en hygiënevoordeel** bijvoorbeeld door de condenswatergeleiding aan de achterkant
- **andere varianten verkrijgbaar**: nagenoeg gewenste indeling van GN 1/1- en baknorm-elementen verkrijgbaar, combinatie met neutrale elementen mogelijk
- **service- en onderhoudsvriendelijke constructie** bijvoorbeeld door zonder gereedschap wisselbare deur- en lade-afdichtingen

Temperatuur informatie



Lucht
+2 °C tot
+8 °C



Product
3M2 -1 °C
tot +7 °C




Omgeving
+30 °C en 55 % rel.
luchtvochtigheid

Accessoires & speciale uitrusting

- **incl. snijplank wit**
- **Plexiglas-inzetstuk** voor klapdeksel
- **verrijdbaar op wielen** hoogte 150 mm
- **incl. sokkelpaneel rondom** – iets hoger, zodat het meubel zonder verwijdering van het paneel verplaatst kan worden

Afmetingen

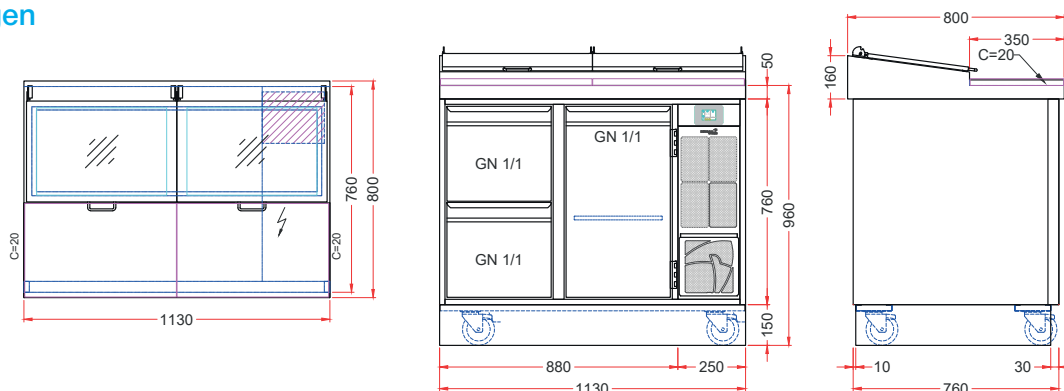

Technische gegevens

Artikel	Artikelnr.	Afmetingen (B × D × H)	Aansluiting	Koelmiddel
BLGE 2-769-2Z1T 2024 Propaan	S0907019	1130 × 760/800 × 760/810/960 mm	215W – 230V / 50Hz	R290 (Propaan)