

DRANKENKOELINGEN

Variatiemogelijkheden

'26





NAAR
ONLINE CATALOGUS

RICHTLIJNEN VOOR DE BEREKENING

De volgende elementen kunnen eenvoudig gecombineerd en berekend worden met de volgende stappen

1. Bepaal eerst welk aantal en type inbouwelementen aan uw eisen voldoen en definieer de gewenste korpushoogte. Voor bedrijfsklaar gekoelde apparaten is het maximum aantal 4 compartimenten (voor meer compartimenten, stuur een verzoek om technische uitleg), de maximum korpuslengte is 2500 mm.

De bijbehorende tabellen geven u informatie over de rasterbreedten en korpusdieptes die nodig zijn voor verdere berekeningen

U kunt alle inbouwelementen naar wens aan elkaar schakelen.

Korpusdiepte 580 mm

Korpusdiepte 680 mm

Korpusdiepte 800 mm


(op verzoek)

Noteer altijd de te gebruiken diepte voor een correcte berekening!

Natuurlijk kunnen ook inbouwelementen die betrekking hebben op verschillende korpusdieptes gecombineerd worden. Hiervoor moet altijd de diepere koelkorpus worden geselecteerd.

2. Tel de rasterbreedtes van de inbouwelementen en eventueel benodigde geïsoleerde panelen bij elkaar op en selecteer de eerstvolgende grotere koelkorpus uit de tabel

Koelkorpus

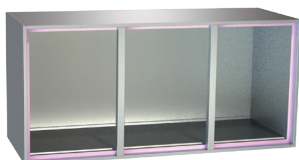

Inbouwelementen voor koelkorpus



Breedte
350 mm



Breedte
500 mm



Breedte
580 mm



Afhankelijk van de vereisten zijn de volgende stappen optioneel.

3. In de volgende stap wordt de afgewerkte koelkorpus naar keuze links of rechts aangevuld met een aggregaat- of installatiecomponent. Op pagina 16 vindt u het bijbehorende koelaggregaat voor een plug-in versie, die gedimensioneerd is overeenkomstig de lengte van de koelkorpus, of bedieningselementen voor een externe koelaansluiting.



4. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het volledige productassortiment van niet-gekoelde kasten naar wens aan uw koelmeubel toe te voegen. U vindt deze op shop.ideal-ake.at



5. Er kunnen stelpoten, sokkels, wielen en afdekkingen worden toegevoegd om het koelmeubel compleet te maken.





NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELKORPUS

Combineer de gewenste korpuselementen en kies de doorlopende korpus.

Temperatuur informatie

LUCHT
+2 °C tot +20 °C



- Koelkorpus volledig gemaakt van roestvrij staal; bedieningszijde geborsteld chroomnikkelstaal; dichtgelaste binnenbodem met hygiënische neus.
- Verdamper met gecoate lamellen in chroomstalen behuizing met circulatielucht; lekbak gemonteerd onder de verdamper. Zonder E-ventiel; dooiwaterafvoer ter plaatse vereist!
- Maak openingen voor de verbindingleidingen in de zijwanden.
- Rolluik- en deurelementen kunnen naar wens gebruikt worden volgens de volgende pagina's.
- Tegen meerprijs: Sokkel, stelpoten of verrijdbaar op wielen, evenals afdekking.


Korpusdiepte 580 mm	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 048	2.019,-	K+100 057	2.174,-	K+100 066	2.710,-	K+100 075	2.977,-
815 mm	K+100 049	2.133,-	K+100 058	2.300,-	K+100 067	2.862,-	K+100 076	3.143,-
865 mm	K+100 050	2.204,-	K+100 059	2.370,-	K+100 068	2.952,-	K+100 077	3.242,-

Korpusdiepte 680 mm	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 051	2.019,-	K+100 060	2.174,-	K+100 069	2.710,-	K+100 078	2.977,-
815 mm	K+100 052	2.133,-	K+100061	2.300,-	K+100 070	2.862,-	K+100 079	3.143,-
865 mm	K+100 053	2.204,-	K+100062	2.370,-	K+100 071	2.952,-	K+100 080	3.242,-

Accessoires & speciale uitrusting					Artikelnr.	Prijs
Afdekking glad (hoogte 40 of 50 mm), aan alle zijden afgeschuind					per strekkende meter	O-290 050 609,-
Sokkel (hoogte tot 45 mm)					per strekkende meter	S-190 089 72,-
Sokkel (hoogte 50 - 100 mm)					per strekkende meter	S-190 090 199,-
Stelpoten in willekeurige hoogte (85 - 200 mm)					per paar	S-290 080 154,-
Sokkelpaneel (geschroefd)					per strekkende meter	S-290 160 153,-
Verrijdbaar op wielen (hoogte 150 mm), 2 sets met 4 wielen, 2 met rem						S-290 091 602,-
Paneel geïsoleerd tot 250 mm breed						190 361 227,-
Compensatiepaneel, ongeïsoleerd, tot 250 mm breed (alleen voor gebruik buiten de koelruimte)						290 340 132,-


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 480 MM

Nuttige hoogtes

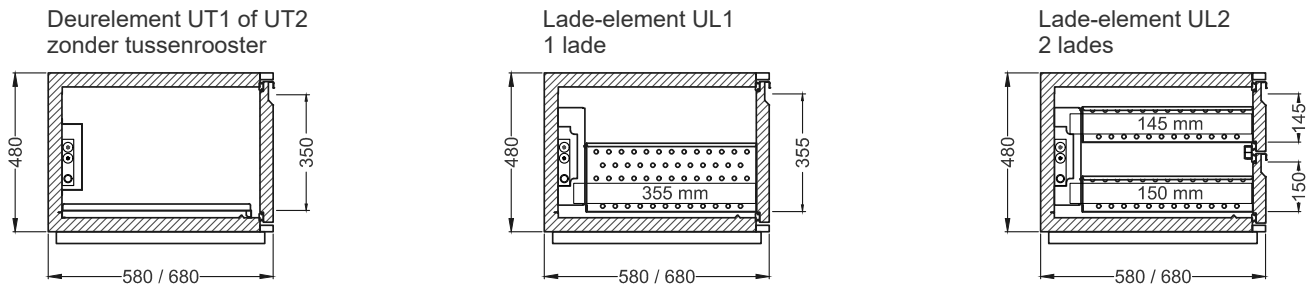


Nuttig oppervlak: Lade-elementen

Korpusdiepte: 580 mm

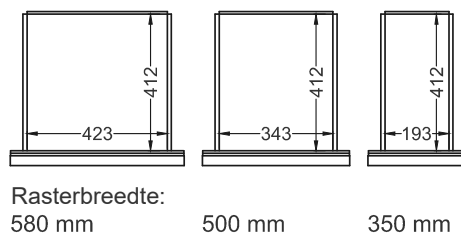

Korpusdiepte: 680 mm

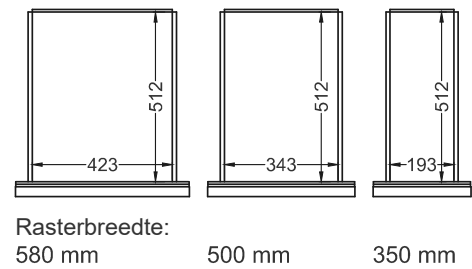

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Nuttige hoogte 145/150 mm					
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 355 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
	Deurelement UT1, UT2:					
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49

Details van het aantal flessen zonder scheidingsstangen



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 480 MM

Lades

Over volledig uittrekbare lades van chroomnikkelstaal, geperforeerde zijpanelen, magnetisch afsluitframe rondom, 2 flessenverdelers per lade. De lades kunnen in twee verschillende nuttige hoogten worden besteld; draagvermogen 60 kg.

Deurelementen


Rondom magnetisch afdichtingsframe. Deurscharnier naar keuze links of rechts; openingshoek 180°; met inlegbodem.

Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Rasterbreedte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Lade-element UL1, nuttige hoogte: 355 mm				
	350 mm	E-162 522	769,-	E-162 520	769,-
	500 mm	E-161 522	812,-	E-161 520	812,-
	580 mm	E-160 522	812,-	E-160 520	812,-
	Lade-element UL2, nuttige hoogte: 145/150 mm				
	350 mm	E-162 523	1.270,-	E-162 521	1.270,-
	500 mm	E-161 523	1.338,-	E-161 521	1.338,-
	580 mm	E-160 523	1.338,-	E-160 521	1.338,-
	Deurelement UT1 – DIN links – Nuttige hoogte: 350 mm				
	350 mm	E-162 502	559,-	E-162 500	559,-
	500 mm	E-161 502	607,-	E-161 500	607,-
	580 mm	E-160 502	607,-	E-160 500	607,-
	Deurelement UT2 - DIN rechts - Nuttige hoogte: 350 mm				
	350 mm	E-162 503	559,-	E-162 501	559,-
	500 mm	E-161 503	607,-	E-161 501	607,-
	580 mm	E-160 503	607,-	E-160 501	607,-

Accessoires en speciale uitrusting				
Tussenrooster in hoogte verstelbaar rasterbreedte 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Tussenrooster in hoogte verstelbaar rasterbreedte 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Tussenrooster in hoogte verstelbaar rasterbreedte 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Flessenscheider uit CNS rasterbreedte 350 mm		per stuk	190 023	22,-
Flessenscheider uit CNS rasterbreedte 500 mm		per stuk	190 021	25,-
Flessenscheider uit CNS rasterbreedte 580 mm		per stuk	190 020	25,-
Slot voor deur of lade ingebouwd		per stuk	190 010	57,-


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Nuttige hoogtes

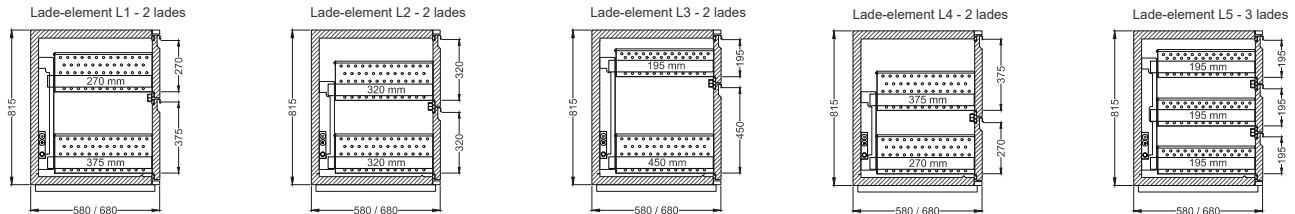


Nuttige oppervlakten: Lade-elementen

Korpusdiepte: 580 mm



Rasterbreedte:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpusdiepte: 680 mm



Rasterbreedte:
580 mm 500 mm 350 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Nuttige hoogte 195 mm					
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 270 mm					
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 320 mm					
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
	Nuttige hoogte 375 mm & 450 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Details van het aantal flessen zonder scheidingsstangen



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Lades

Over volledig uittrekbare lades van chroomnikkelstaal, geperforeerde zijpanelen, magnetisch afsluitframe rondom, zonder gereedschap verwisselbaar, 2 flessenverdelers per lade. De lades kunnen in vijf verschillende nuttige hoogtes worden besteld; draagvermogen 60 kg.


Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Rasterbreedte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Lade-element L1, nuttige hoogte: 270 / 375 mm				
	350 mm	E-182 003	1.436,-	E-182 002	1.436,-
	500 mm	E-181 003	1.518,-	E-181 002	1.518,-
	580 mm	E-180 003	1.518,-	E-180 002	1.518,-
	Lade-element L2, nuttige hoogte: 320 / 320 mm				
	350 mm	E-182 013	1.436,-	E-182 012	1.436,-
	500 mm	E-181 013	1.518,-	E-181 012	1.518,-
	580 mm	E-180 013	1.518,-	E-180 012	1.518,-
	Lade-element L3, nuttige hoogte: 195 / 450 mm				
	350 mm	E-182 023	1.436,-	E-182 022	1.436,-
	500 mm	E-181 023	1.518,-	E-181 022	1.518,-
	580 mm	E-180 023	1.518,-	E-180 022	1.518,-
	Lade-element L4, nuttige hoogte: 375 / 270 mm				
	350 mm	E-182 033	1.436,-	E-182 032	1.436,-
	500 mm	E-181 033	1.518,-	E-181 032	1.518,-
	580 mm	E-180 033	1.518,-	E-180 032	1.518,-
	Lade-element L5, nuttige hoogte: 195 / 195 / 195 mm				
	350 mm	E-182 043	2.156,-	E-182 042	2.156,-
	500 mm	E-181 043	2.270,-	E-181 042	2.270,-
	580 mm	E-180 043	2.270,-	E-180 042	2.270,-

Accessoires en speciale uitrusting			
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 350 mm	per stuk	190 023	22,-
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 500 mm	per stuk	190 021	25,-
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 580 mm	per stuk	190 020	25,-
Slot voor lade ingebouwd	per stuk	190 010	57,-


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Nuttige hoogtes


Deurelement T1 of T2
met in hoogte verstelbaar tussenrooster



Glasdeurelement G1 of G2
met tussenrooster en binnenverlichting



Vatdeurelement F1, F2 of DT
met versterkte bodem en vatenrandbescherming



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Deurelement T1, T2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Glasdeurelement G1, G2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Vat-, deur- en glasdeurelementen


Met in hoogte verstelbare legroosters voor flessen- of vatenrandbescherming en versterkte bodem met vatslederribben voor het vasthouden van EURO-KEG of DIN-KEG vaten; magnetisch afdichtingsframe rondom. Deurscharnier naar keuze links of rechts; openingshoek 180°; met inlegbodemp.

Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Rasterbreedte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Deurelement T1 – DIN links, tussenrooster – nuttige hoogte 690 mm				
	350 mm	E-182 055	739,-	E-182 050	739,-
	500 mm	E-181 055	806,-	E-181 050	806,-
	580 mm	E-180 055	806,-	E-180 050	806,-
	Deurelement T2 – DIN rechts, tussenrooster – nuttige hoogte 690 mm				
	350 mm	E-182 056	739,-	E-182 051	739,-
	500 mm	E-181 056	806,-	E-181 051	806,-
	580 mm	E-180 056	806,-	E-180 051	806,-
	Glasdeurelement G1 – DIN links, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 690 mm				
	500 mm	E-181 067	1.018,-	E-181 065	1.018,-
	580 mm	E-180 067	1.018,-	E-180 065	1.018,-
	Glasdeurelement G2 – DIN rechts, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 690 mm				
	500 mm	E-181 068	1.018,-	E-181 066	1.018,-
	580 mm	E-180 068	1.018,-	E-180 066	1.018,-
	Vatdeurelement F1 – DIN links, versterkte bodem, vatslederribben – Nuttige hoogte: 700 mm				
	500 mm	E-181 075	763,-	E-181 060	763,-
	580 mm	E-180 075	763,-	E-180 060	763,-
	Vatdeurelement F2 – DIN rechts, versterkte bodem, vatslederribben – Nuttige hoogte: 700 mm				
	500 mm	E-181 076	763,-	E-181 061	763,-
	580 mm	E-180 076	763,-	E-180 061	763,-
	Dubbeldeurselement DT – verstevigde bodem, vatslederribben – nuttige hoogte: 700 mm				
	1000 mm	E-181 072	1.414,-	E-181 070	1.414,-
	1160 mm	E-180 072	1.414,-	E-180 070	1.414,-
	1400 mm	E-180 082	1.786,-	E-180 080	1.786,-

Accessoires en speciale uitrusting					
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 350 mm		190 318	188,-	190 317	188,-
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 500 mm		190 308	199,-	190 307	199,-
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 580 mm		190 301	199,-	190 300	199,-
Slot voor deur ingebouwd		per stuk		190 010	57,-


INBOUWELEMENTEN - KORPUSHOOGTE 865 MM

Nuttige hoogtes

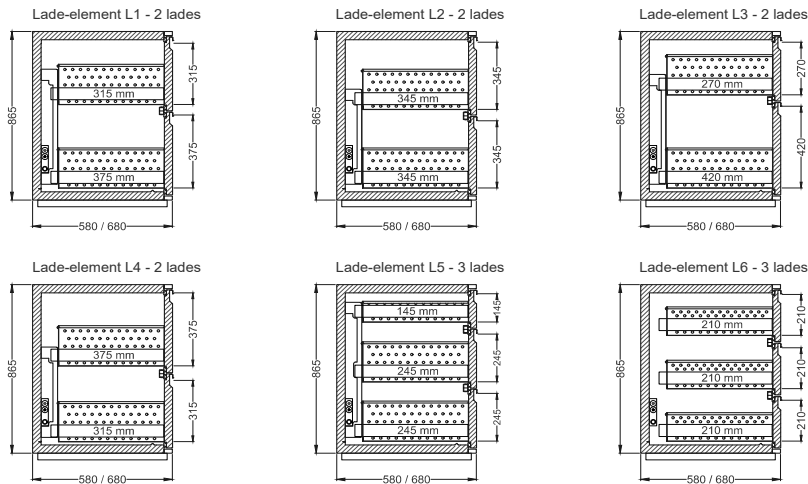


Nuttig oppervlak: Lade-elementen

Korpusdiepte: 580 mm



Rasterbreedte:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpusdiepte: 680 mm



Rasterbreedte:
580 mm 500 mm 350 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Nuttige hoogte 145 mm & 210 mm					
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 245 mm & 270 mm & 315 mm					
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 345 mm					
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
	Nuttige hoogte 375 mm & 420 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Details van het aantal flessen zonder scheidingsstangen



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 865 MM

Lades

Over volledig uittrekbare lades van chroomnikkelstaal, geperforeerde zijpanelen, magnetisch afsluitframe rondom, zonder gereedschap verwisselbaar, 2 flessenverdelers per lade. De lades kunnen in acht verschillende nuttige hoogtes worden besteld; draagvermogen 60 kg.


Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Rasterbreedte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Lade-element L1, nuttige hoogte: 315 / 375 mm				
	350 mm	E-182 103	1.478,-	E-182 102	1.478,-
	500 mm	E-181 103	1.571,-	E-181 102	1.571,-
	580 mm	E-180 103	1.571,-	E-180 102	1.571,-
	Lade-element L2, nuttige hoogte: 345 / 345 mm				
	350 mm	E-182 113	1.478,-	E-182 112	1.478,-
	500 mm	E-181 113	1.571,-	E-181 112	1.571,-
	580 mm	E-180 113	1.571,-	E-180 112	1.571,-
	Lade-element L3, nuttige hoogte: 270 / 420 mm				
	350 mm	E-182 123	1.478,-	E-182 122	1.478,-
	500 mm	E-181 123	1.571,-	E-181 122	1.571,-
	580 mm	E-180 123	1.571,-	E-180 122	1.571,-
	Lade-element L4, nuttige hoogte: 375 / 315 mm				
	350 mm	E-182 133	1.478,-	E-182 132	1.478,-
	500 mm	E-181 133	1.571,-	E-181 132	1.571,-
	580 mm	E-180 133	1.571,-	E-180 132	1.571,-
	Lade-element L5, nuttige hoogte: 145 / 245 / 245 mm				
	350 mm	E-182 143	2.219,-	E-182 142	2.219,-
	500 mm	E-181 143	2.340,-	E-181 142	2.340,-
	580 mm	E-180 143	2.340,-	E-180 142	2.340,-
	Lade-element L6, nuttige hoogte: 210 / 210 / 210 mm				
	350 mm	E-182 193	2.219,-	E-182 192	2.219,-
	500 mm	E-181 193	2.340,-	E-181 192	2.340,-
	580 mm	E-180 193	2.340,-	E-180 192	2.340,-

Accessoires en speciale uitrusting			
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 350 mm	per stuk	190 023	22,-
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 500 mm	per stuk	190 021	25,-
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 580 mm	per stuk	190 020	25,-
Slot voor lade ingebouwd	per stuk	190 010	57,-


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 865 MM

Nuttige hoogtes


Deurelement T1 of T2
met in hoogte verstelbaar tussenrooster



Glasdeurelement G1 of G2
met tussenrooster en binnenvverlichting



Vatdeurelement F1, F2 of DT
met versterkte bodem en vatenrandbescherming



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Deurelement T1, T2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Glasdeurelement G1, G2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 865 MM

Vat-, deur- en glasdeurelementen

Met in hoogte verstelbare legroosters voor flessen- of vatenrandbescherming en versterkte bodem met vatslederribben voor het vasthouden van EURO-KEG of DIN-KEG vaten; magnetisch afdichtingsframe rondom. Deurscharnier naar keuze links of rechts; openingshoek 180°; met inlegbodemp.



Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Rasterbreedte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Deurelement T1 – DIN links, tussenrooster – nuttige hoogte: 740 mm				
	350 mm	E-182 155	763,-	E-182 150	763,-
	500 mm	E-181 155	832,-	E-181 150	832,-
	580 mm	E-180 155	832,-	E-180 150	832,-
	Deurelement T2 – DIN rechts, tussenrooster – nuttige hoogte: 740 mm				
	350 mm	E-182 156	763,-	E-182 151	763,-
	500 mm	E-181 156	832,-	E-181 151	832,-
	580 mm	E-180 156	832,-	E-180 151	832,-
	Glasdeurelement G1 – DIN links, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 740 mm				
	500 mm	E-181 167	1.047,-	E-181 165	1.047,-
	580 mm	E-180 167	1.047,-	E-180 165	1.047,-
	Glasdeurelement G2 – DIN rechts, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 740 mm				
	500 mm	E-181 168	1.047,-	E-181 166	1.047,-
	580 mm	E-180 168	1.047,-	E-180 166	1.047,-
	Vatdeurelement F1 – DIN links, versterkte bodem, vatslederribben – Nuttige hoogte: 750 mm				
	500 mm	E-181 175	786,-	E-181 160	786,-
	580 mm	E-180 175	786,-	E-180 160	786,-
	Vatdeurelement F2 – DIN rechts, versterkte bodem, vatslederribben – Nuttige hoogte: 750 mm				
	500 mm	E-181 176	786,-	E-181 161	786,-
	580 mm	E-180 176	786,-	E-180 161	786,-
	Dubbeldeurselement DT – verstevigde bodem, vatslederribben – nuttige hoogte: 750 mm				
	1000 mm	E-181 172	1.460,-	E-181 170	1.460,-
	1160 mm	E-180 172	1.460,-	E-180 170	1.460,-
	1400 mm	E-180 182	1.844,-	E-180 180	1.844,-

Accessoires en speciale uitrusting				
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Slot voor deur ingebouwd	per stuk		190 010	57,-

KOELTECHNIEK

Machinecompartimenten

Korpus volledig van roestvrij staal; bedieningszijde geborsteld chroomnikkelstaal. Voorbereid voor het plaatsen van een koelaggregaat; inclusief verdamperbak met groot oppervlak. Bedieningspaneel met verlichte hoofdschakelaar en uitschakeling voor temperatuurregeling; verwijderbare jaloezie voor machinecompartiment. Bevestigd aan koeltoonbank rechts of links.

Korpusdiepte			580 mm *)		680 mm	
Model	Geschikt voor bekkens	Afmetingen breedte x hoogte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
		Korpushoogte 480 mm				
		MF 40-48, verwijderbare jaloezie				
		400 x 480 mm	E-161 600	519,-	E-160 600	519,-
		Korpushoogte 815 / 865 mm				
		MF 35, verwijderbare jaloezie				
		350 x 815 mm	E-102 006	609,-	E-102 005	609,-
	505 x 305 mm *	350 x 865 mm	E-106 006	700,-	E-106 005	700,-
		MF 40, verwijderbare jaloezie				
		400 x 815 mm	E-102 001	609,-	E-102 000	609,-
		400 x 865 mm	E-106 001	700,-	E-106 000	700,-
		MF 75, verwijderbare jaloezie				
		750 x 815 mm	E-102 011	918,-	E-102 010	918,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 011	946,-	E-106 010	946,-
		MF 75-T R, verwijderbare jaloezie en vleugel deur DIN rechts				
		750 x 815 mm	E-102 021	1.132,-	E-102 020	1.132,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 021	1.165,-	E-106 020	1.165,-
		MF 75-T L, verwijderbare jaloezie en vleugel deur DIN links				
		750 x 815 mm	E-102 026	1.132,-	E-102 025	1.132,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 026	1.165,-	E-106 025	1.165,-
		MF 75-MK R, verwijderbare jaloezie, vuilnisbak rechts, met brandwerende kap				
		750 x 815 mm	E-102 031	1.470,-	E-102 030	1.470,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 031	1.515,-	E-106 030	1.515,-
		MF 75-MK L, verwijderbare jaloezie, vuilnisbak links, met brandwerende kap				
		750 x 815 mm	E-102 036	1.470,-	E-102 035	1.470,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 036	1.515,-	E-106 035	1.515,-

Accessoires en speciale uitrusting			
Sokkel (hoogte tot 45 mm)	per strekkende meter	S-190 089	72,-
Sokkel (hoogte 50 tot 100 mm)	per strekkende meter	S-190 090	199,-
Slot voor deur ingebouwd		190 010	57,-

*) Bij inbouw van een koelbak voor flessen: bij korpusdiepte 580 mm tot FK 6, korpusdiepte 680 mm tot FK 8 mogelijk. Bekkenformaat & positie bij bekkeninbouw moet worden gecontroleerd.



NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELTECHNIEK

plug-in koelaggregaten

Koelaggregaat met geforceerde ventilatie, gemonteerd in het machinecompartiment. Capillaire buisinjectie.

Volautomatische ontdooiing door natuurlijke luchtcirculatie en verdamping van dooiwater; Koelmiddel R290.

Model	Korpushoogte	gekoelde breedte	Artikelnr.	Prijs
	480 mm	< 1000 mm	A+191 008	1.079,-
		< 1500 mm	A+191 009	1.250,-
		< 2000 mm	A+191 010	1.350,-
		< 2500 mm	A+191 011	1.509,-
	815 mm 865 mm	< 1000 mm	A+191 007	1.250,-
		< 1500 mm	A+191 001	1.350,-
		< 2000 mm	A+191 002	1.509,-
		< 2500 mm	A+191 003	1.621,-

Installatiecompartimenten

Korpus volledig van roestvrij staal, blank; bedieningszijde geborsteld. Bedieningspaneel; afneembaar voorpaneel.

Bevestigd aan koeltoonbank rechts of links.

Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Afmetingen breedte x hoogte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	IF 18-48, afneembaar paneel				
	180 x 480 mm	E-161 601	215,-	E-160 601	215,-
	180 x 815 mm	E-102 041	244,-	E-102 040	244,-
	180 x 865 mm	E-106 041	249,-	E-106 040	249,-

Accessoires en speciale uitrusting*				
Sokkel (hoogte tot 45 mm)		per strekkende meter	S-190 089	72,-
Sokkel (hoogte 50 tot 100 mm)		per strekkende meter	S-190 090	199,-
Expansieklep R134a of R452A gemonteerd op de verdamper, aansluitleidingen aan de zijkant naar buiten geleid			190 202	234,-
E-ventiel voor R134a, met verwisselbaar mondstuk		Meerprijs	190 212	48,-
E-ventiel voor R452A, met verwisselbaar mondstuk		Meerprijs	190 214	48,-
Magneetventiel, type EVR, geïnstalleerd in het koelcircuit			193 064	216,-

Besturing & regeling

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding en ontdooifunctie ingebouwd in machinevak of installatievak.

Opmerking: hierbij gaat het om gereduceerde prijzen, die alleen in combinatie met een bestelling van een complete koelwerkbank gelden. Prijzen voor reserveonderdelen kunt u vinden in onze prijslijst voor reserveonderdelen.


Model	Accessoires en speciale uitrusting	Artikelnr.	Prijs
	Besturingskast K2 voor 1 koelpunt	190294IA	336,-
	Besturingskast K4-5 voor tot 2 koelpunten met circulatieluchtcooling plus 1 koelpunt met stille cooling	190296IA	672,-
	Touch-display 2.4" (voor regeling van 1 koelpunt)	190292IA	111,-
	Touch-display 3.5" (voor regeling vanaf 2 koelpunten)	190293IA	237,-


KOELTECHNIEK

Koelbakken voor flessen: voor inbouw in drankenkoelingen of afdekkingen

Compleet uit CNS; inhangrand. Isolatie uit polyurethaanschuim. Stille koeling, 2-zijdige contactbuizen. Bedrijfsklaar: Aggregaat en thermostaat onder aangebracht, inbouwframe. Centraal gekoeld: Aansluitleidingen naar onderen uitgevoerd, leidingenuitgangen 2 x 8 mm Cu-buis; met lege buis, zonder regeling en zonder E-klep.

Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist!

Model	Benaming	Uitvoering	Aantal flessen 1L / 2L	Artikelnr.	Prijs
	FK 6-E	bedrijfsklaar met aggregaat en inbouwframe	12 / 6	190 550	2.888,-
	FK 8-E	bedrijfsklaar met aggregaat en inbouwframe	15 / 8	190 530	2.888,-
	FK 4	in drankenkoeling ingebouwd	9 / 4	190 452	949,-
		centraal gekoeld – geleverd		190 453	655,-
	FK 6	in drankenkoeling ingebouwd	12 / 6	190 533	1.153,-
		centraal gekoeld – geleverd		190 534	838,-
	FK 8	in drankenkoeling ingebouwd	15 / 8	190 450	1.153,-
		centraal gekoeld – geleverd		190 451	838,-

Maten	Benaming	Maat A	Maat B
	FK 4	342 mm	278 mm
	FK 6	462 mm	398 mm
	FK 8	562 mm	498 mm

Afmetingen uitsparing afdekking	Benaming	met insteekframe	zonder insteekframe
	FK 4	275 x 275 mm	270 x 270 mm
	FK 6	275 x 395 mm	270 x 390 mm
	FK 8	275 x 495 mm	270 x 490 mm

Accessoires en speciale uitrusting			
Insteekframe FK 4		190 457	187,-
Insteekframe FK 6		190 536	210,-
Insteekframe FK 8		190 454	210,-
Inlegbodem geperforeerd FK 4		190 531	57,-
Inlegbodem geperforeerd FK 6		190 535	80,-
Inlegbodem geperforeerd FK 8		190 532	80,-

BUITENOPTIEK

Decoratieframe voor deuren en laden

Frame van chroomnikkelstaal, geslepen; voor de opname van een decoratieplaat (max. 1,5 mm dik), niet gemonteerd.

Geschikt voor laden- / deurfront	Afmetingen breedte x hoogte	Decoratieplaat breedte x hoogte	Artikelnr.	Prijs
Lade NH 145 mm	525 x 195 mm	522 x 120 mm	190 390	94,-
Lade NH 195 mm	525 x 250 mm	522 x 175 mm	190 380	97,-
Lade NH 210 mm	525 x 265 mm	522 x 190 mm	190 387	104,-
Lade NH 245 mm	525 x 302 mm	522 x 227 mm	190 394	104,-
Lade NH 270 mm	525 x 330 mm	522 x 255 mm	190 382	108,-
Lade NH 315 mm	525 x 380 mm	522 x 305 mm	190 381	109,-
Lade NH 320 mm	525 x 375 mm	522 x 300 mm	190 386	110,-
Lade NH 345 mm	525 x 402 mm	522 x 327 mm	190 391	110,-
Lade NH 375 mm	525 x 425 mm	522 x 350 mm	190 383	119,-
Lade NH 420 mm	525 x 475 mm	522 x 400 mm	190 392	123,-
Lade NH 450 mm	525 x 505 mm	522 x 430 mm	190 384	123,-
Deur korpushoogte 815 mm	525 x 760 mm	522 x 685 mm	190 385	167,-
Deur korpushoogte 865 mm	525 x 810 mm	522 x 735 mm	190 393	168,-
Decoratieframe voor rasterbreedte 350 mm en 500 mm op aanvraag!				

Buitenkast

Model	Artikelnr.	Prijs
Achterwand van chroomnikkelstaal geborsteld per strekkende meter	190 330	161,-
Zijwand van chroomnikkelstaal geborsteld	190 340	125,-

Meerprijzen voor gecoate CNS-delen

RAL-kleuren en oppervlaktegesteldheid volgens de RAL-kaart willekeurig kiesbaar.

Model	Artikelnr.	Prijs
Deurvleugel	190 341	326,-
Ladenvleugel	190 342	223,-
Machinevakblinde	190 343	161,-
Installatievakblinde	190 344	142,-
Overige afdekplaten (pasblinde, compensatieblinde, bakblinde)	190 345	142,-
Buisvormig frame incl. staander per str.m. apparaatlengte (kleinste berekeningseenheid is 1 str.m.)	190 346	405,-
Slot	190 348	142,-

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ideal-ake.at

01/26

www.ideal-ake.at