

KOELWERKBANKEN

Variatiemogelijkheden

'26





NAAR
ONLINE CATALOGUS

RICHTLIJNEN VOOR DE BEREKENING

De volgende elementen kunnen eenvoudig gecombineerd en berekend worden met de volgende stappen.

Opmerking: deze richtlijn is toepasselijk voor koelwerkbanken met een luchttemperatuur tot +2°C met circulatielucht-resp. heetgas-ontdooiing. Andere uitvoeringen en lagere temperaturen zijn ook verkrijgbaar op verzoek.

1. Bepaal eerst welk aantal en type inbouwelementen aan uw eisen voldoen en definieer de gewenste corpushoogte. De betreffende tabellen geven u informatie over de rasterbreedten en corpusdieptes die nodig zijn voor verdere berekeningen. Om de oriëntatie te vereenvoudigen, zijn de verschillende corpusdieptes in kleur gemarkeerd.

U kunt alle inbouwelementen naar wens aan elkaar schakelen.

Corpusdiepte 660 mm

Corpusdiepte 760 mm

Corpusdiepte 780 mm

Noteer altijd de te gebruiken diepte voor een correcte berekening!

Natuurlijk kunnen ook inbouwelementen die betrekking hebben op verschillende corpusdieptes gecombineerd worden. Hiervoor moet altijd de diepere koelcorpus worden geselecteerd.

2. Tel de rasterbreedtes van de inbouwelementen bij elkaar op en kies de eerstvolgende grotere koelcorpus uit de tabel.

Koelcorpus



Inbouwelementen voor koelcorpus



GN 1/1



GN 2/1
GN 2/1-dwars



BK 400 × 600
BK-dwars 600 × 400



Afhankelijk van de vereisten zijn de volgende stappen optioneel.


3. De volgende stap is het toevoegen van een machine- of installatiecompartiment links of rechts van de afgewerkte koelcorpus, naar keuze. Op pagina's 12-13 vindt u de bijbehorende koelaggregaten voor stekkerklare uitvoeringen, die geselecteerd worden op basis van de lengte van de koelcorpus, of bedieningselementen voor een externe koelaansluiting.



4. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het volledige productassortiment van niet-gekoelde kasten naar wens aan uw koelmeubel toe te voegen. U vindt deze op shop.ideal-ake.at



5. Er kunnen stelpoten, sokkels, wielen en afdekkingen worden toegevoegd om het koelmeubel compleet te maken.

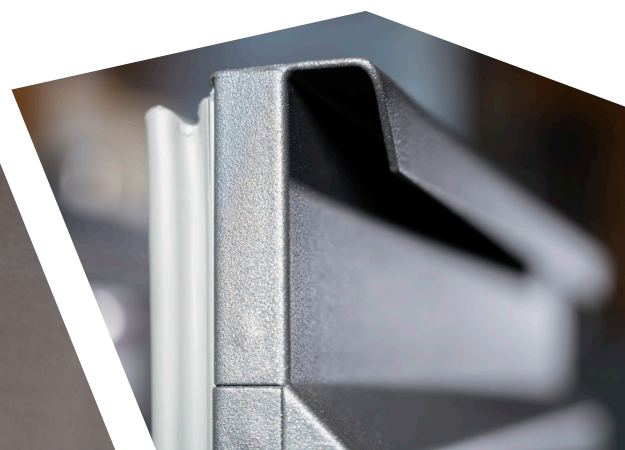



NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELCORPUS

Combinatie van GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-DWARS en EN en EN-DWARS

- Koelcorpus volledig van 1.4301 chroomnikkelstaal; alle zichtbare zijden geborsteld.
- Afgeronde en strak gelaste binnenbodem; verborgen koelleidingen; beschermde dooiwaterleiding geïntegreerd; frontframe verwarming.
- Lamellenverdamer met circulatielucht; lekbak gemonteerd onder de verdamer.
- Lade- en deurelementen kunnen naar wens gebruikt worden volgens de volgende pagina's.
- Tegen meerprijs: Sokkel, stelpoten of verrijdbaar op wielen, evenals afdekking.

Temperatuur informatie

LUCHT
+2°C tot +8°C
lagere temperaturen
op verzoek



Corpusdiepte 660 mm	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 056	3.045,-	K+200 063	3.216,-	K+200 070	4.039,-	K+200 077	4.796,-
510 mm	K+200 057	3.078,-	K+200 064	3.251,-	K+200 071	4.084,-	K+200 078	4.846,-
560 mm	K+200 058	3.114,-	K+200 065	3.289,-	K+200 072	4.127,-	K+200 079	4.897,-
650 mm	K+200 059	3.184,-	K+200 066	3.360,-	K+200 073	4.217,-	K+200 080	5.003,-
700 mm	K+200 060	3.310,-	K+200 067	3.488,-	K+200 074	4.378,-	K+200 081	5.190,-
710 mm	K+200 061	3.310,-	K+200 068	3.488,-	K+200 075	4.378,-	K+200 082	5.190,-
760 mm	K+200 062	3.414,-	K+200 069	3.604,-	K+200 076	4.522,-	K+200 083	5.357,-

Corpusdiepte 760 mm*)	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 105	3.310,-	K+200 112	3.496,-	K+200 119	4.382,-	K+200 126	5.197,-
510 mm	K+200 106	3.346,-	K+200 113	3.532,-	K+200 120	4.431,-	K+200 127	5.255,-
560 mm	K+200 107	3.385,-	K+200 114	3.573,-	K+200 121	4.480,-	K+200 128	5.310,-
650 mm	K+200 108	3.460,-	K+200 115	3.650,-	K+200 122	4.576,-	K+200 129	5.425,-
700 mm	K+200 109	3.594,-	K+200 116	3.792,-	K+200 123	4.753,-	K+200 130	5.628,-
710 mm	K+200 110	3.594,-	K+200 117	3.792,-	K+200 124	4.753,-	K+200 131	5.628,-
760 mm	K+200 111	3.710,-	K+200 118	3.912,-	K+200 125	4.904,-	K+200 132	5.810,-





Accessoires & speciale uitrusting	Artikelnr.	Prijs
Afdekking glad hoogte 40 of 50 mm (opgeven bij bestelling a.u.b.), afgeschuind aan alle zijden	O-290 050	609,-
Sokkel elke hoogte tussen 25 en 150 mm (opgeven bij bestelling a.u.b.)	S-290 100	262,-
Stelpoten elke hoogte tussen 85 en 200 mm (opgeven bij bestelling a.u.b.), min. 2 paar/meubel	S-290 080	154,-
Sokkelpaneel (geschroefd)	S-290 160	153,-
Verrijdbaar op wielen hoogte 150 mm, 4 wielen, 2 met rem	S-290 091	602,-
Paneel geïsoleerd tot 250 mm breed	190 361	227,-
Ongeïsoleerd compensatiepaneel tot 250 mm breed (voor gebruik buiten de koelruimte)	290 340	132,-

*) LET OP: Voor GN 2/1-DWARS is de corpusdiepte 780 mm!




INBOUWELEMENTEN

Laden – Gastronorm





GN 1/1
met vaste
laden elementen







GN 1/1
met uitneembare
laden elementen
(alleen voor GN 1/1)



GN 2/1
met vaste
laden elementen



GN 2/1-DWARS
met vaste
laden elementen



Effective hoogtes	1 volledig uittrekbare lade 1/1	2 volledig uittrekbare lades 1/2 - 1/2	2 volledig uittrekbare lades (FL) 1/3 - 2/3	3 volledig uittrekbare lades boven/midden/onder
Corpushoogte 460 mm	330	115 / 145	-	-
Corpushoogte 510 mm	380	140 / 170	-	-
Corpushoogte 560 mm	430	165 / 195	-	-
Corpushoogte 650 mm	-	210 / 240	110 / 340	110 / 140 / 140
Corpushoogte 700 mm	-	240 / 265	125 / 375	125 / 155 / 155
Corpushoogte 710 mm	-	240 / 270	130 / 380	130 / 160 / 160
Corpushoogte 760 mm	-	265 / 295	150 / 410	150 / 175 / 175



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN

Laden – Gastronorm

Met volledig uitschuifbare laden, compleet uit RVS; magneetafdichtingsframe rondom, zonder gereedschap vervangbaar; volledige binnenkant van de laden elementen gereedschapsloos uitneembaar resp. achteraf eenvoudig te verwisselen, zijwanden vanwege hygiënische redenen gesloten. Kan worden gebruikt als volledige lade of voor het plaatsen van GN-bakken van elk formaat. Ladekorf met afgeronde binnenranden of met vierkante ladekorf en 2 flessenverdelers (onderste lade bij FL-inbouwelementen); draagvermogen 60 kg.

Corpushoogte		Corpusdiepte	660 mm				780 mm	
Model	Type	Afmetingen corpus	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	1 volledig uittrekbare lade 1/1	Breed Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	1Z-46	460 mm	E+226 002	848,-	E+226 102	1.060,-	E+226 105	1.060,-
	1Z-51	510 mm	E+227 002	882,-	E+227 102	1.102,-	E+227 105	1.102,-
	1Z-56	560 mm	E+228 002	903,-	E+228 102	1.129,-	E+228 105	1.129,-
	2 volledig uittrekbare lades 1/2 - 1/2	Breed Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	2Z-46	460 mm	E+226 003	1.148,-	E+226 103	1.436,-	E+226 106	1.436,-
	2Z-51	510 mm	E+227 003	1.179,-	E+227 103	1.474,-	E+227 106	1.474,-
	2Z-56	560 mm	E+228 003	1.215,-	E+228 103	1.518,-	E+228 106	1.518,-
	2Z-65	650 mm	E+236 020	1.251,-	E+236 120	1.564,-	E+236 123	1.564,-
	2Z-70	700 mm	E+236 021	1.297,-	E+236 121	1.621,-	E+236 124	1.621,-
	2Z-71	710 mm	E+235 021	1.297,-	E+235 121	1.621,-	E+235 124	1.621,-
	2Z-76	760 mm	E+235 022	1.337,-	E+235 122	1.672,-	E+235 125	1.672,-
	2 volledig uittrekbare lades 1/3 - 2/3	Breed Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	FL-65	650 mm	E+236 030	1.305,-	E+236 130	1.631,-	E+236 133	1.631,-
	FL-70	700 mm	E+236 031	1.356,-	E+236 131	1.695,-	E+236 134	1.695,-
	FL-71	710 mm	E+235 031	1.356,-	E+235 131	1.695,-	E+235 134	1.695,-
	FL-76	760 mm	E+235 032	1.397,-	E+235 132	1.747,-	E+235 135	1.747,-
	3 volledig uittrekbare lades 1/3 - 1/3	Breed Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	3Z-65	650 mm	E+236 040	1.751,-	E+236 140	2.188,-	E+236 143	2.188,-
	3Z-70	700 mm	E+236 041	1.811,-	E+236 141	2.265,-	E+236 144	2.265,-
	3Z-71	710 mm	E+235 041	1.811,-	E+235 141	2.265,-	E+235 144	2.265,-
	3Z-76	760 mm	E+235 042	1.870,-	E+235 142	2.338,-	E+235 145	2.338,-

Accessoires en speciale uitrusting	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-DWARS	
Dwarsstang	290 000	45,-	290 001	62,-	290 002	62,-
Slot ingebouwd	per lade				190 010	57,-
Zelfsluitend mechanisme met softclose voor schuiflade	per paar				193 440	64,-

INBOUWELEMENTEN

Laden uitneembaar – Gastronorm

Met volledig uitschuifbare laden, compleet uit RVS; magneetafdichtingsframe rondom, zonder gereedschap vervangbaar; volledige binnenkant van de laden elementen gereedschapsloos uitneembaar resp. achteraf eenvoudig te verwisselen, zijwanden vanwege hygiënische redenen gesloten. Kan worden gebruikt als volledig uitneembare lade of voor het plaatsen van GN-bakken van elk formaat. Ladebak met afgeronde binnenranden; draagvermogen 60 kg.

Corpusdiepte 660 mm					Uitneembare ladebak		
Model	Type	Effective hoogtes	Ladebakhoogtes	Afmetingen corpus	Basis-prijs	Meer-prijs	Totale prijs
	1 volledig uittrekbare lade 1/1		Hoog	Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		
	1Z-46	330 mm	200 mm	460 mm	848,-	214,-	1.062,-
	1Z-51	380 mm	200 mm	510 mm	882,-	214,-	1.096,-
	1Z-56	430 mm	200 mm	560 mm	903,-	214,-	1.117,-
	2 volledig uittrekbare lades 1/2 - 1/2		Hoog	Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		
	2Z-46	115/145 mm	100/100 mm	460 mm	1.148,-	296,-	1.444,-
	2Z-51	140/170 mm	150/100 mm	510 mm	1.179,-	318,-	1.497,-
	2Z-56	165/195 mm	150/150 mm	560 mm	1.215,-	340,-	1.555,-
	2Z-65	210/240 mm	200/200 mm	650 mm	1.251,-	428,-	1.679,-
	2Z-70	240/265 mm	200/200 mm	700 mm	1.297,-	428,-	1.725,-
	2Z-71	240/270 mm	200/200 mm	710 mm	1.297,-	428,-	1.725,-
	2Z-76	265/295 mm	200/200 mm	760 mm	1.337,-	428,-	1.765,-
	3 volledig uittrekbare lades 1/3 - 1/3 - 1/3		Hoog	Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		
	3Z-65	110/140/140 mm	100/100/100 mm	650 mm	1.751,-	444,-	2.195,-
	3Z-70	125/155/155 mm	150/150/100 mm	700 mm	1.811,-	488,-	2.299,-
	3Z-71	130/160/160 mm	150/150/100 mm	710 mm	1.811,-	488,-	2.299,-
	3Z-76	150/175/175 mm	150/150/150 mm	760 mm	1.870,-	510,-	2.380,-

Accessoires en speciale uitrusting		Artikelnr.	Prijs
Dwarsstang, voor schuiflade uitneembaar GN 1/1		290 003	45,-
Slot ingebouwd	per lade	190 010	57,-
Zelfsluitend mechanisme met softclose voor schuiflades	per paar	193 440	64,-
Ladebak uitneembaar GN-1/1-100	per lade	M+290 410	148,-
Ladebak uitneembaar GN-1/1-150	per lade	M+290 415	170,-
Ladebak uitneembaar GN-1/1-200	per lade	M+290 420	214,-



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Gastronorm


CORPUSHOOGTEN 460-560 mm

2x draagrails
1x rooster


GN 1/1 en 2/1

GN 2/1-DWARS


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 460 mm



EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 510 mm

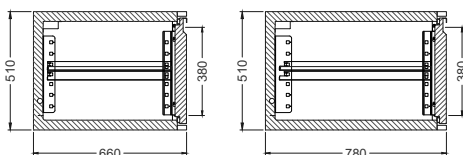

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 560 mm

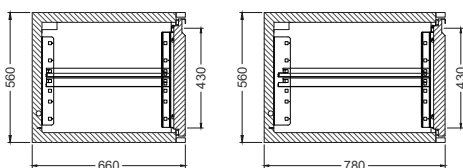


CORPUSHOOGTEN 650-760 mm

3x draagrails
1x rooster


GN 1/1 en 2/1

GN 2/1-DWARS


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 650 mm

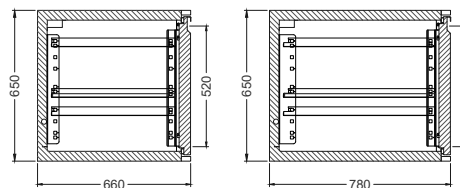


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 700 mm

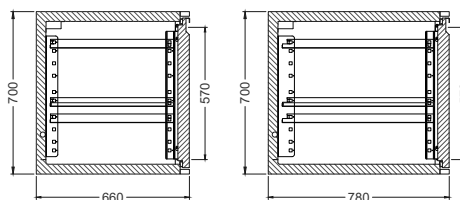

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 710 mm

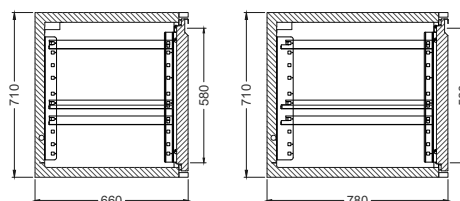

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 760 mm

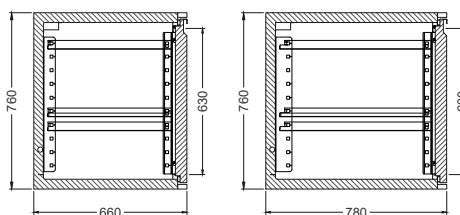

Corpushoogtes	Effective hoogtes in mm	Aantal draagrails in hoogte verstelbaar	Aantal roosters
Corpushoogte 460 mm	330	2	1
Corpushoogte 510 mm	380	2	1
Corpushoogte 560 mm	430	2	1
Corpushoogte 650 mm	520	3	1
Corpushoogte 700 mm	570	3	1
Corpushoogte 710 mm	580	3	1
Corpushoogte 760 mm	630	3	1

INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Gastronorm

Rondom magnetisch afdichtingsframe, kan zonder gereedschap worden verwisseld; 2 (hoogte 460/510/560 mm) of 3 (hoogte 650/700/710/760 mm) in hoogte verstelbare draagrails voor GN-rooster of schalen 1/1, 2/1 of 2/1-DWARS; 1 rooster; deurscharnier naar keuze links of rechts.

Corpushoogte		Corpusdiepte	660 mm				780 mm	
Model	Type	Afmetingen corpus	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Deurelement DIN links	Breed Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	T1-46	460 mm	E+226 000	472,-	E+226 100	590,-	E+226 107	590,-
	T1-51	510 mm	E+227 000	491,-	E+227 100	615,-	E+227 107	615,-
	T1-56	560 mm	E+228 000	499,-	E+228 100	623,-	E+228 107	623,-
	T1-65	650 mm	E+236 000	539,-	E+236 100	673,-	E+236 106	673,-
	T1-70	700 mm	E+236 001	557,-	E+236 101	697,-	E+236 107	697,-
	T1-71	710 mm	E+235 001	557,-	E+235 101	697,-	E+235 107	697,-
	T1-76	760 mm	E+235 002	578,-	E+235 102	722,-	E+235 108	722,-
	Deurelement DIN rechts	Breed Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	T2-46	460 mm	E+226 001	472,-	E+226 101	590,-	E+226 108	590,-
	T2-51	510 mm	E+227 001	491,-	E+227 101	615,-	E+227 108	615,-
	T2-56	560 mm	E+228 001	499,-	E+228 101	623,-	E+228 108	623,-
	T2-65	650 mm	E+236 010	539,-	E+236 110	673,-	E+236 116	673,-
	T2-70	700 mm	E+236 011	557,-	E+236 111	697,-	E+236 117	697,-
	T2-71	710 mm	E+235 011	557,-	E+235 111	697,-	E+235 117	697,-
	T2-76	760 mm	E+235 012	578,-	E+235 112	722,-	E+235 118	722,-

Accessoires en speciale uitrusting	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-DWARS	
Kantelbestendig draagrails	290 005	84,-	290 015	101,-	290 025	101,-
Rooster	290 006	81,-	290 007	153,-	290 007	153,-
Slot ingebouwd	elke deur				190 010	57,-
Inzetstuk van isolatieglas voor deur (incl. LED-binnenverlichting 4000 K, alternatief 3000 K)					900 081	215,-



NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Euronorm


CORPUSHOOGTEN 460-560 mm

hoogte 460 / 510 mm: 3x draagrails
hoogte 560 mm: 4x draagrails


EN 400x600 mm

EN 600x400 mm


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 460 mm



EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 510 mm

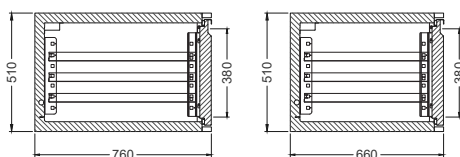

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 560 mm

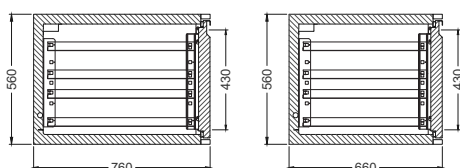


CORPUSHOOGTEN 650-760 mm

hoogte 650 / 700 / 710 mm: 5x draagrails
hoogte 760 mm: 6x draagrails


EN 400x600 mm

EN 600x400 mm


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 650 mm

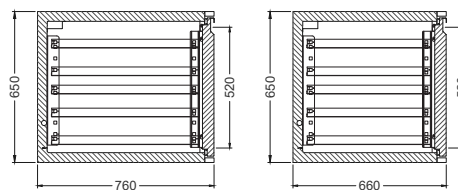


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 700 mm

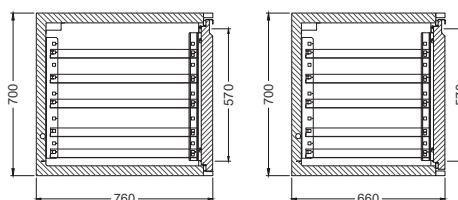

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 710 mm

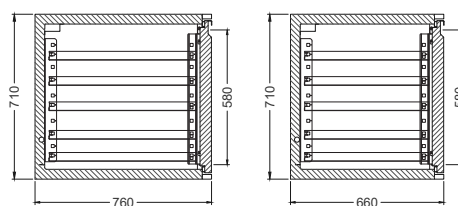

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 760 mm

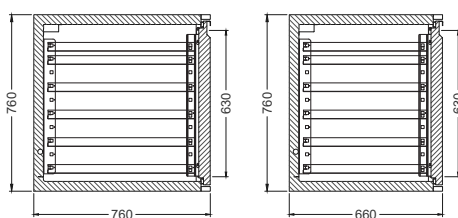

Corpushoogtes	Effective hoogtes in mm	Draagrails in hoogte verstelbaar
Corpushoogte 460 mm	330	3
Corpushoogte 510 mm	380	3
Corpushoogte 560 mm	430	4
Corpushoogte 650 mm	520	5
Corpushoogte 700 mm	570	5
Corpushoogte 710 mm	580	5
Corpushoogte 760 mm	630	6

INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Euronorm

Rondom magnetisch afdichtingsframe, kan zonder gereedschap worden verwisseld; 3 (hoogte 460/510 mm), 4 (hoogte 560 mm), 5 (hoogte 650/700/ 710 mm) of 6 (hoogte 760 mm) in hoogte verstelbare draagrails; deurscharnier naar keuze links of rechts. Standaard zijn de draagrails als U-profiel uitgevoerd voor kantelveilig inschuiven van EN-platen 400x600 mm.

Afwijkend van de standaard uitvoering is dit draagrails prijsneutraal ook in de variant als versterkt L-profiel voor het inschuiven van EN-reservoirs / kisten / boxen 400x600 mm leverbaar.

Corpushoogte		Corpusdiepte	660 mm		760 mm	
Model	Type	Afmetingen corpus	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Deurelement DIN links	Breed Hoog	EN-DWARS 600 × 400 rasterbreedte 715 mm		EN 400 × 600 Rasterbreedte 515 mm	
	T1-46 BK	460 mm	E+226 123	647,-	E+226 120	517,-
	T1-51 BK	510 mm	E+227 123	655,-	E+227 120	523,-
	T1-56 BK	560 mm	E+228 123	662,-	E+228 120	529,-
	T1-65 BK	650 mm	E+238 003	673,-	E+238 000	539,-
	T1-70 BK	700 mm	E+238 103	697,-	E+238 100	557,-
	T1-71 BK	710 mm	E+238 203	697,-	E+238 200	557,-
	T1-76 BK	760 mm	E+238 303	722,-	E+238 300	578,-
	Deurelement DIN rechts	Breed Hoog	EN-DWARS 600 × 400 rasterbreedte 715 mm		EN 400 × 600 Rasterbreedte 515 mm	
	T2-46 BK	460 mm	E+226 124	647,-	E+226 121	517,-
	T2-51 BK	510 mm	E+227 124	655,-	E+227 121	523,-
	T2-56 BK	560 mm	E+228 124	662,-	E+228 121	529,-
	T2-65 BK	650 mm	E+238 013	673,-	E+238 010	539,-
	T2-70 BK	700 mm	E+238 113	697,-	E+238 110	557,-
	T2-71 BK	710 mm	E+238 213	697,-	E+238 210	557,-
	T2-76 BK	760 mm	E+238 313	722,-	E+238 310	578,-

Accessoires en speciale uitrusting	EN-DWARS 600 × 400		EN 400 × 600	
Draagrails voor platen, kantelveilig U-profiel	290 026	94,-	290 016	94,-
Rooster			290 010	98,-
Draagrails voor reservoirs, versterkt L-profiel	290 028	94,-	290 017	94,-
Slot ingebouwd	elke deur		190 010	57,-
Inzetstuk van isolatieglas voor deur (incl. LED-binnenverlichting 4000 K, alternatief 3000 K)			900 081	215,-



NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELTECHNIEK

Machinecompartimenten

Voorbereid voor het plaatsen van een koelaggregaat; inclusief verdamperbak met groot oppervlak. Volledig gemaakt van RVS, verwijderbaar gaasfilter als condensatorbescherming (geschikt voor reiniging in de vaatwasser); zijpaneel afneembaar. Bevestigd aan koelwerkbank rechts of links. Uitsparing voor temperatuurregeling.

Opmerking: Vanaf een gekoelde breedte van 2000 mm moet het compartiment van het aggregaatcompartiment 400 mm breed zijn!

Corpusdiepte		660 mm			760 / 780 mm		
Corpushoogte							
Model	Type	Afmetingen in mm (B x H)	Artikelnr.	Prijs	Afmetingen in mm (B x H)	Artikelnr.	Prijs
	MF 25-46	250 x 460	E-226 005	437,-	250 x 460	E-226 007	500,-
	MF 25-51	250 x 510	E-227 005	455,-	250 x 510	E-227 007	521,-
	MF 25-56	250 x 560	E-228 005	469,-	250 x 560	E-228 007	537,-
	MF 25-65	250 x 650	E-290 115	661,-	250 x 650	E-290 145	763,-
	MF 25-70	250 x 700	E-290 116	683,-	250 x 700	E-290 146	780,-
	MF 25-71	250 x 710	E-290 016	683,-	250 x 710	E-290 046	780,-
	MF 25-76	250 x 760	E-290 017	701,-	250 x 760	E-290 047	809,-
	MF 40-46	400 x 460	E-226 010	745,-	400 x 460	E-226 011	818,-
	MF 40-51	400 x 510	E-227 010	752,-	400 x 510	E-227 011	829,-
	MF 40-56	400 x 560	E-228 010	760,-	400 x 560	E-228 011	837,-
	MF 40-65	400 x 650	E-290 120	776,-	400 x 650	E-290 140	852,-
	MF 40-70	400 x 700	E-290 121	796,-	400 x 700	E-290 141	876,-
	MF 40-71	400 x 710	E-290 021	796,-	400 x 710	E-290 041	876,-
	MF 40-76	400 x 760	E-290 022	823,-	400 x 760	E-290 042	905,-
Machinevak in speciale afmetingen 250 - 450 mm						900 122	1.075,-

Stekkerklare koelaggregaten

Koelaggregaat met geforceerde ventilatie, gemonteerd in het machinecompartiment; capillaire buisinjectie; volledig automatische heetgas-ontdooiing en verdamping van het dooiwater via de afvalwarmte van het aggregaat. Koudemiddel propaan (R290).

Opmerking: de prijs voor onze elektronische regeling met touch-display kunt u vinden op de volgende pagina.

Model	Corpushoogte	Gekoelde breedte	Artikelnr.	Prijs
	460 mm 510 mm 560 mm	< 1000 mm	A+291 008	1.119,-
		< 1500 mm	A+291 009	1.488,-
		< 2000 mm	A+291 010	1.864,-
		< 2500 mm	A+291 011	1.957,-
	650 mm 700 mm 710 mm 760 mm	< 1000 mm	A+291 001	1.488,-
		< 1500 mm	A+291 002	1.864,-
		< 2000 mm	A+291 003	1.957,-
		< 2500 mm	A+291 004	2.043,-

KOELTECHNIEK

Installatiecompartimenten

Volledig gemaakt van RVS, geborsteld, demonteerbaar voorpaneel; zijpaneel afneembaar. Bevestigd aan koelwerkbank rechts of links. Bedieningspaneel met uitsparing voor temperatuurregeling.

Opmerking: Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist!

Corpusdiepte		660 mm			760 / 780 mm		
Corpushoogte	Type	Afmetingen in mm (B x H)	Artikelnr.	Prijs	Afmetingen in mm (B x H)	Artikelnr.	Prijs
	IF 18-46	180 x 660 x 460	E-226 006	233,-	180 x 760 x 460	E-226 008	268,-
	IF 18-51	180 x 660 x 510	E-227 006	237,-	180 x 760 x 510	E-227 008	276,-
	IF 18-56	180 x 660 x 560	E-228 006	246,-	180 x 760 x 560	E-228 008	282,-
	IF 18-65	180 x 660 x 650	E-290 130	268,-	180 x 760 x 650	E-290 135	307,-
	IF 18-70	180 x 660 x 700	E-290 131	280,-	180 x 760 x 700	E-290 136	321,-
	IF 18-71	180 x 660 x 710	E-290 031	280,-	180 x 760 x 710	E-290 035	321,-
	IF 18-76	180 x 660 x 760	E-290 032	288,-	180 x 760 x 760	E-290 036	332,-

Accessoires en speciale uitrusting	Artikelnr.	Prijs
Installatievak in speciale afmetingen 250 - 450 mm	E-290 033	373,-
Expansieventiel R134a of R452A gemonteerd op de verdamper, aansluitleidingen aan de zijkant naar buiten geleid	190 202	234,-
E-ventiel voor R134a, met verwisselbaar mondstuk	Meerprijs 190 212	48,-
E-ventiel voor R452A, met verwisselbaar mondstuk	Meerprijs 190 214	48,-
Elektro-magneetklep type EVR ingebouwd in koelleiding	193 064	216,-

Besturing & regeling

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding en ontdooifunctie ingebouwd in machinevak of installatievak.

Opmerking: hierbij gaat het om gereduceerde prijzen, die alleen in combinatie met een bestelling van een complete koelwerkbank gelden. Prijzen voor reserveonderdelen kunt u vinden in onze prijslijst voor reserveonderdelen.

Model	Accessoires en speciale uitrusting	Artikelnr.	Prijs
	Besturingskast K3 voor 1 koelpunt	190295IA	415,-
	Besturingskast K4-5 voor tot 2 koelpunten met circulatieluchtkoeling plus 1 koelpunt met stille koeling	190296IA	672,-
	Touch-display 2.4" (voor regeling van 1 koelpunt)	190292IA	111,-
	Touch-display 3.5" (voor regeling vanaf 2 koelpunten)	190293IA	237,-

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ideal-ake.at

01/26

www.ideal-ake.at