
DRANKENKOELINGEN

Variatiemogelijkheden '26

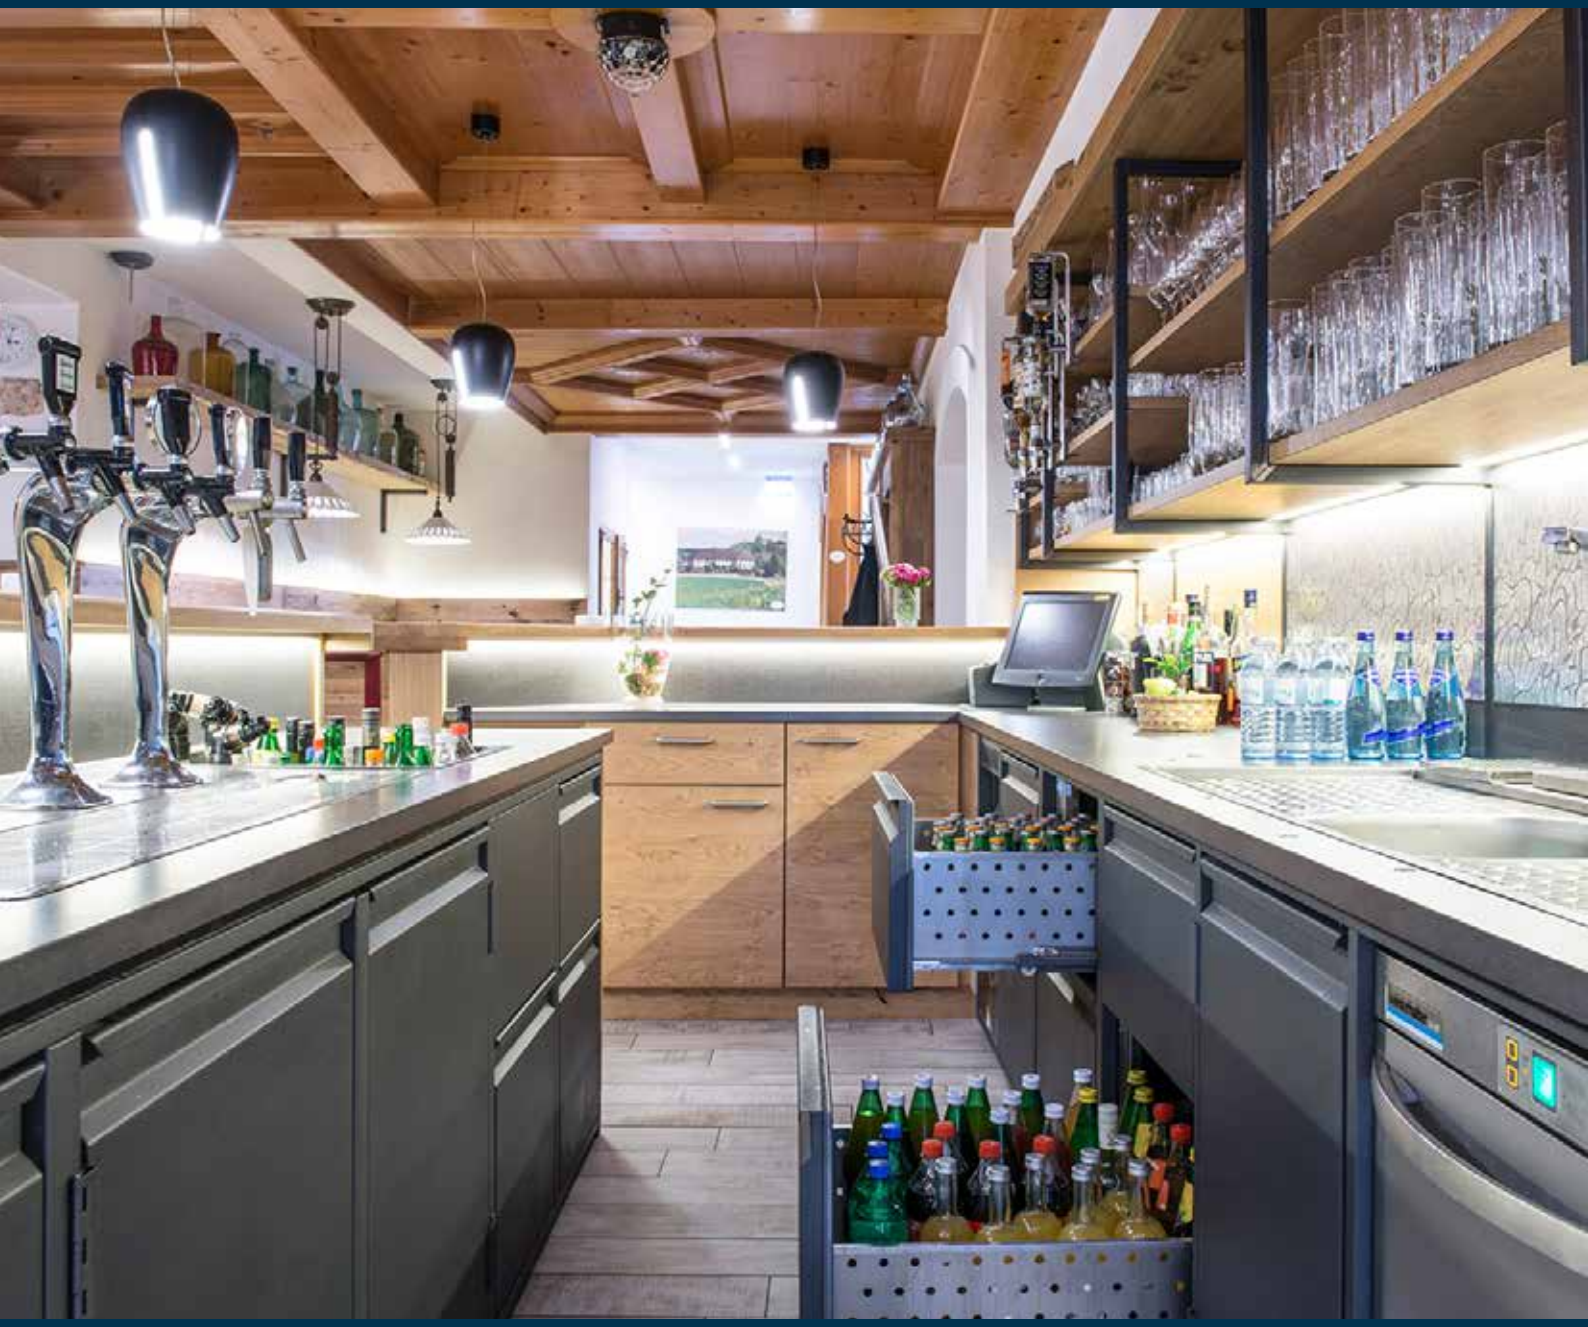

www.ideal-ake.at

NAAR
ONLINE CATALOGUS

RICHTLIJNEN VOOR DE BEREKENING

De volgende elementen kunnen eenvoudig gecombineerd en berekend worden met de volgende stappen

1. Bepaal eerst welk aantal en type inbouwelementen aan uw eisen voldoen en definieer de gewenste korpushoogte. Voor bedrijfsklaar gekoelde apparaten is het maximum aantal 4 compartimenten (voor meer compartimenten, stuur een verzoek om technische uitleg), de maximum korpuslengte is 2500 mm.
De bijbehorende tabellen geven u informatie over de rasterbreedten en korpusdieptes die nodig zijn voor verdere berekeningen

U kunt alle inbouwelementen naar wens aan elkaar schakelen.

Korpusdiepte 580 mm	Korpusdiepte 680 mm	Korpusdiepte 800 mm
		(op verzoek)

Noteer altijd de te gebruiken diepte voor een correcte berekening!
Natuurlijk kunnen ook inbouwelementen die betrekking hebben op verschillende korpusdieptes gecombineerd worden. Hiervoor moet altijd de diepere koelkorpus worden geselecteerd.

2. Tel de rasterbreedtes van de inbouwelementen en eventueel benodigde geïsoleerde panelen bij elkaar op en selecteer de eerstvolgende grotere koelkorpus uit de tabel

Koelkorpus



Inbouwelementen voor koelkorpus



Breedte
350 mm



Breedte
500 mm



Breedte
580 mm

Afhankelijk van de vereisten zijn de volgende stappen optioneel.

3. In de volgende stap wordt de afgewerkte koelkorpus naar keuze links of rechts aangevuld met een aggregaat- of installatiecomponent. Op pagina 16 vindt u het bijbehorende koelaggregaat voor een plug-in versie, die gedimensioneerd is overeenkomstig de lengte van de koelkorpus, of bedieningselementen voor een externe koelaansluiting.

Machinecompartiment



Aggregaat



Installatiecompartiment



E-ventiel, aansluitleidingen naar buiten geleid



E-ventiel, elektronische besturing geïnstalleerd



4. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het volledige productassortiment van niet-gekoelde kasten naar wens aan uw koelmeubel toe te voegen. U vindt deze op shop.ideal-ake.at



5. Er kunnen stelpoten, sokkels, wielen en afdekkingen worden toegevoegd om het koelmeubel compleet te maken.















NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELKORPUS

Combineer de gewenste korpuselementen en kies de doorlopende korpus.

- Koelkorpus volledig gemaakt van roestvrij staal; bedieningszijde geborsteld chroomnikkelstaal; dichtgelaste binnenbodem met hygiënische neus.
- Verdamper met gecoate lamellen in chroomstalen behuizing met circulatielucht; lekbak gemonteerd onder de verdamper. Zonder E-ventiel; dooiwaterafvoer ter plaatse vereist!
- Maak openingen voor de verbindingsleidingen in de zijwanden.
- Rolluik- en deurelementen kunnen naar wens gebruikt worden volgens de volgende pagina's.
- Tegen meerprijs: Sokkel, stelpoten of verrijdbaar op wielen, evenals afdekking.

Temperatuur informatie

LUCHT
+2 °C tot +20 °C

Korpusdiepte 580 mm	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed / Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 048	2.100,–	K+100 057	2.261,–	K+100 066	2.818,–	K+100 075	3.096,–
815 mm	K+100 049	2.218,–	K+100 058	2.392,–	K+100 067	2.976,–	K+100 076	3.269,–
865 mm	K+100 050	2.292,–	K+100 059	2.465,–	K+100 068	3.070,–	K+100 077	3.372,–

Korpusdiepte 680 mm	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed / Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 051	2.100,–	K+100 060	2.261,–	K+100 069	2.818,–	K+100 078	3.096,–
815 mm	K+100 052	2.218,–	K+100061	2.392,–	K+100 070	2.976,–	K+100 079	3.269,–
865 mm	K+100 053	2.292,–	K+100062	2.465,–	K+100 071	3.070,–	K+100 080	3.372,–


Accessoires & speciale uitrusting		Artikelnr.	Prijs
Afdekking glad (hoogte 40 of 50 mm), aan alle zijden afgeschuind	per strekkende meter	O-290 050	633,–
Sokkel (hoogte tot 45 mm)	per strekkende meter	S-190 089	75,–
Sokkel (hoogte 50 - 100 mm)	per strekkende meter	S-190 090	207,–
Stelpoten in willekeurige hoogte (85 - 200 mm)	per paar	S-290 080	160,–
Sokkelpaneel (geschroefd)	per strekkende meter	S-290 160	159,–
Verrijdbaar op wielen (hoogte 150 mm), 2 sets met 4 wielen, 2 met rem		S-290 091	626,–
Paneel geïsoleerd tot 250 mm breed		190 361	236,–
Compensatiepaneel, ongeïsoleerd, tot 250 mm breed (alleen voor gebruik buiten de koelruimte)		290 340	137,–

excl. BTW | geldig vanaf 10/2026


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 480 MM

Nuttige hoogtes


Deurelement UT1 of UT2
zonder tussenrooster



Lade-element UL1
1 lade




Lade-element UL2
2 lades




Nuttig oppervlak: Lade-elementen

Korpusdiepte: 580 mm

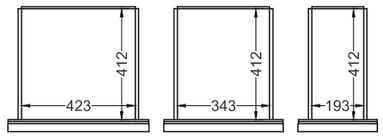

Rasterbreedte:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpusdiepte: 680 mm

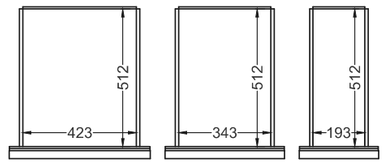

Rasterbreedte:
580 mm 500 mm 350 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Nuttige hoogte 145/150 mm					
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 355 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
	Deurelement UT1, UT2:					
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49

Details van het aantal flessen zonder scheidingsstangen

NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 480 MM

Lades

Over volledig uittrekbare lades van chroomnikkelstaal, geperforeerde zijpanelen, magnetisch afsluitframe rondom, 2 flessenverdelers per lade. De lades kunnen in twee verschillende nuttige hoogten worden besteld; draagvermogen 60 kg.

Deurelementen


Rondom magnetisch afdichtingsframe. Deurscharnier naar keuze links of rechts; openingshoek 180°; met inlegbodem.

Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	**Rasterbreedte**	**Artikelnr.**	**Prijs**	**Artikelnr.**	**Prijs**
	**Lade-element UL1, nuttige hoogte: 355 mm**				
	350 mm	E-162 522	800,–	E-162 520	800,–
	500 mm	E-161 522	844,–	E-161 520	844,–
	580 mm	E-160 522	844,–	E-160 520	844,–
	**Lade-element UL2, nuttige hoogte: 145/150 mm**				
	350 mm	E-162 523	1.321,–	E-162 521	1.321,–
	500 mm	E-161 523	1.392,–	E-161 521	1.392,–
	580 mm	E-160 523	1.392,–	E-160 521	1.392,–
	**Deurelement UT1 – DIN links – Nuttige hoogte: 350 mm**				
	350 mm	E-162 502	581,–	E-162 500	581,–
	500 mm	E-161 502	631,–	E-161 500	631,–
	580 mm	E-160 502	631,–	E-160 500	631,–
	**Deurelement UT2 - DIN rechts - Nuttige hoogte: 350 mm**				
	350 mm	E-162 503	581,–	E-162 501	581,–
	500 mm	E-161 503	631,–	E-161 501	631,–
	580 mm	E-160 503	631,–	E-160 501	631,–


Accessoires en speciale uitrusting				
Tussenrooster in hoogte verstelbaar rasterbreedte 350 mm	190 318	196,–	190 317	196,–
Tussenrooster in hoogte verstelbaar rasterbreedte 500 mm	190 308	207,–	190 307	207,–
Tussenrooster in hoogte verstelbaar rasterbreedte 580 mm	190 301	207,–	190 300	207,–
Flessenscheider uit CNS rasterbreedte 350 mm		per stuk	190 023	23,–
Flessenscheider uit CNS rasterbreedte 500 mm		per stuk	190 021	26,–
Flessenscheider uit CNS rasterbreedte 580 mm		per stuk	190 020	26,–
Slot voor deur of lade ingebouwd		per stuk	190 010	59,–

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Nuttige hoogtes

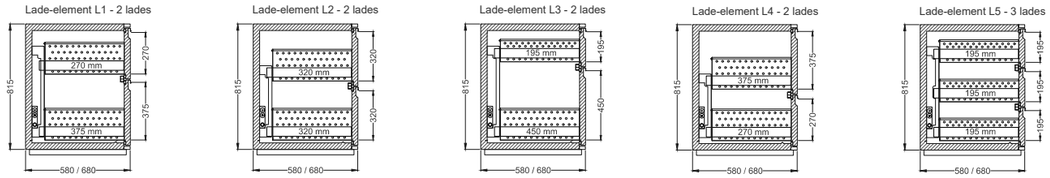

Nuttige oppervlaken: Lade-elementen

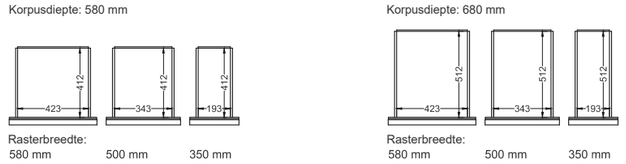

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	**350**	**500**	**580**	**350**	**500**	**580**
	Nuttige hoogte 195 mm					
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 270 mm					
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 320 mm					
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
	Nuttige hoogte 375 mm & 450 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Details van het aantal flessen zonder scheidingsstangen

NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Lades

Over volledig uittrekbare lades van chroomnikkelstaal, geperforeerde zijpanelen, magnetisch afsluitframe rondom, zonder gereedschap verwisselbaar, 2 flessenverdelers per lade. De lades kunnen in vijf verschillende nuttige hoogtes worden besteld; draagvermogen 60 kg.


Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Rasterbreedte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	**Lade-element L1, nuttige hoogte: 270 / 375 mm**				
	350 mm	E-182 003	1.493,–	E-182 002	1.493,–
	500 mm	E-181 003	1.579,–	E-181 002	1.579,–
	580 mm	E-180 003	1.579,–	E-180 002	1.579,–
	**Lade-element L2, nuttige hoogte: 320 / 320 mm**				
	350 mm	E-182 013	1.493,–	E-182 012	1.493,–
	500 mm	E-181 013	1.579,–	E-181 012	1.579,–
	580 mm	E-180 013	1.579,–	E-180 012	1.579,–
	**Lade-element L3, nuttige hoogte: 195 / 450 mm**				
	350 mm	E-182 023	1.493,–	E-182 022	1.493,–
	500 mm	E-181 023	1.579,–	E-181 022	1.579,–
	580 mm	E-180 023	1.579,–	E-180 022	1.579,–
	**Lade-element L4, nuttige hoogte: 375 / 270 mm**				
	350 mm	E-182 033	1.493,–	E-182 032	1.493,–
	500 mm	E-181 033	1.579,–	E-181 032	1.579,–
	580 mm	E-180 033	1.579,–	E-180 032	1.579,–
	**Lade-element L5, nuttige hoogte: 195 / 195 / 195 mm**				
	350 mm	E-182 043	2.242,–	E-182 042	2.242,–
	500 mm	E-181 043	2.361,–	E-181 042	2.361,–
	580 mm	E-180 043	2.361,–	E-180 042	2.361,–

Accessoires en speciale uitrusting			
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 350 mm	per stuk	190 023	23,–
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 500 mm	per stuk	190 021	26,–
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 580 mm	per stuk	190 020	26,–
Slot voor lade ingebouwd	per stuk	190 010	59,–


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Nuttige hoogtes


Deurelement T1 of T2
met in hoogte verstelbaar tussenrooster



Glasdeurelement G1 of G2
met tussenrooster en binnenverlichting



Vatdeurelement F1, F2 of DT
met versterkte bodem en vatenrandbescherming



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	350	500	580	350	500	580
	Deurelement T1, T2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Glasdeurelement G1, G2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96

NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 815 MM

Vat-, deur- en glasdeurelementen

Met in hoogte verstelbare legroosters voor flessen- of vatenrandbescherming en versterkte bodem met vatslederribben voor het vasthouden van EURO-KEG of DIN-KEG vaten; magnetisch afdichtingsframe rondom. Deurscharnier naar keuze links of rechts; openingshoek 180°; met inlegbodem.


Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	**Rasterbreedte**	**Artikelnr.**	**Prijs**	**Artikelnr.**	**Prijs**
	**Deurelement T1 – DIN links, tussenrooster – nuttige hoogte 690 mm**				
	350 mm	E-182 055	769,–	E-182 050	769,–
	500 mm	E-181 055	838,–	E-181 050	838,–
	580 mm	E-180 055	838,–	E-180 050	838,–
	**Deurelement T2 – DIN rechts, tussenrooster – nuttige hoogte 690 mm**				
	350 mm	E-182 056	769,–	E-182 051	769,–
	500 mm	E-181 056	838,–	E-181 051	838,–
	580 mm	E-180 056	838,–	E-180 051	838,–
	**Glasdeurelement G1 – DIN links, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 690 mm**				
	500 mm	E-181 067	1.059,–	E-181 065	1.059,–
	580 mm	E-180 067	1.059,–	E-180 065	1.059,–
	**Glasdeurelement G2 – DIN rechts, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 690 mm**				
	500 mm	E-181 068	1.059,–	E-181 066	1.059,–
	580 mm	E-180 068	1.059,–	E-180 066	1.059,–
	**Vatdeurelement F1 – DIN links, versterkte bodem, vatslederibben – Nuttige hoogte: 700 mm**				
	500 mm	E-181 075	794,–	E-181 060	794,–
	580 mm	E-180 075	794,–	E-180 060	794,–
	**Vatdeurelement F2 – DIN rechts, versterkte bodem, vatslederibben – Nuttige hoogte: 700 mm**				
	500 mm	E-181 076	794,–	E-181 061	794,–
	580 mm	E-180 076	794,–	E-180 061	794,–
	**Dubbeldeurselement DT – verstevigde bodem, vatslederibben – nuttige hoogte: 700 mm**				
	1000 mm	E-181 072	1.471,–	E-181 070	1.471,–
	1160 mm	E-180 072	1.471,–	E-180 070	1.471,–
	1400 mm	E-180 082	1.857,–	E-180 080	1.857,–

Accessoires en speciale uitrusting				
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 350 mm	190 318	196,–	190 317	196,–
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 500 mm	190 308	207,–	190 307	207,–
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 580 mm	190 301	207,–	190 300	207,–
Slot voor deur ingebouwd	per stuk		190 010	59,–


INBOUWELEMENTEN - KORPUSHOOGTE 865 MM

Nuttige hoogtes


Lade-element L1 - 2 lades




Lade-element L2 - 2 lades




Lade-element L3 - 2 lades




Lade-element L4 - 2 lades



Lade-element L5 - 3 lades




Lade-element L6 - 3 lades




Nuttig oppervlak: Lade-elementen

Korpusdiepte: 580 mm



Rasterbreedte:
580 mm
500 mm
350 mm

Korpusdiepte: 680 mm



Rasterbreedte:
580 mm
500 mm
350 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	**350**	**500**	**580**	**350**	**500**	**580**
	Nuttige hoogte 145 mm & 210 mm					
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 245 mm & 270 mm & 315 mm					
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Champagne 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nuttige hoogte 345 mm					
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
	Nuttige hoogte 375 mm & 420 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wijn 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Details van het aantal flessen zonder scheidingsstangen

NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 865 MM

Lades

Over volledig uittrekbare lades van chroomnikkelstaal, geperforeerde zijpanelen, magnetisch afsluitframe rondom, zonder gereedschap verwisselbaar, 2 flessenverdelers per lade. De lades kunnen in acht verschillende nuttige hoogtes worden besteld; draagvermogen 60 kg.


Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	**Rasterbreedte**	**Artikelnr.**	**Prijs**	**Artikelnr.**	**Prijs**
	**Lade-element L1, nuttige hoogte: 315 / 375 mm**				
	350 mm	E-182 103	1.537,–	E-182 102	1.537,–
	500 mm	E-181 103	1.634,–	E-181 102	1.634,–
	580 mm	E-180 103	1.634,–	E-180 102	1.634,–
	**Lade-element L2, nuttige hoogte: 345 / 345 mm**				
	350 mm	E-182 113	1.537,–	E-182 112	1.537,–
	500 mm	E-181 113	1.634,–	E-181 112	1.634,–
	580 mm	E-180 113	1.634,–	E-180 112	1.634,–
	**Lade-element L3, nuttige hoogte: 270 / 420 mm**				
	350 mm	E-182 123	1.537,–	E-182 122	1.537,–
	500 mm	E-181 123	1.634,–	E-181 122	1.634,–
	580 mm	E-180 123	1.634,–	E-180 122	1.634,–
	**Lade-element L4, nuttige hoogte: 375 / 315 mm**				
	350 mm	E-182 133	1.537,–	E-182 132	1.537,–
	500 mm	E-181 133	1.634,–	E-181 132	1.634,–
	580 mm	E-180 133	1.634,–	E-180 132	1.634,–
	**Lade-element L5, nuttige hoogte: 145 / 245 / 245 mm**				
	350 mm	E-182 143	2.308,–	E-182 142	2.308,–
	500 mm	E-181 143	2.434,–	E-181 142	2.434,–
	580 mm	E-180 143	2.434,–	E-180 142	2.434,–
	**Lade-element L6, nuttige hoogte: 210 / 210 / 210 mm**				
	350 mm	E-182 193	2.308,–	E-182 192	2.308,–
	500 mm	E-181 193	2.434,–	E-181 192	2.434,–
	580 mm	E-180 193	2.434,–	E-180 192	2.434,–

Accessoires en speciale uitrusting			
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 350 mm	per stuk	190 023	23,–
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 500 mm	per stuk	190 021	26,–
Flessenscheider uit CNS, rasterbreedte 580 mm	per stuk	190 020	26,–
Slot voor lade ingebouwd	per stuk	190 010	59,–


INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 865 MM

Nuttige hoogtes


Deurelement T1 of T2
met in hoogte verstelbaar tussenrooster



Glasdeurelement G1 of G2
met tussenrooster en binnenverlichting



Vatdeurelement F1, F2 of DT
met versterkte bodem en vatenrandbescherming



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Vulmogelijkheden

Korpusdiepte	580 mm			680 mm		
	Aantal flessen					
Rasterbreedte	**350**	**500**	**580**	**350**	**500**	**580**
	Deurelement T1, T2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Glasdeurelement G1, G2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wijn 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96

NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN – KORPUSHOOGTE 865 MM

Vat-, deur- en glasdeurelementen

Met in hoogte verstelbare legroosters voor flessen- of vatenrandbescherming en versterkte bodem met vatslederribben voor het vasthouden van EURO-KEG of DIN-KEG vaten; magnetisch afdichtingsframe rondom. Deurscharnier naar keuze links of rechts; openingshoek 180°; met inlegbodem.


Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	**Rasterbreedte**	**Artikelnr.**	**Prijs**	**Artikelnr.**	**Prijs**
	**Deurelement T1 – DIN links, tussenrooster – nuttige hoogte: 740 mm**				
	350 mm	E-182 155	794,–	E-182 150	794,–
	500 mm	E-181 155	865,–	E-181 150	865,–
	580 mm	E-180 155	865,–	E-180 150	865,–
	**Deurelement T2 – DIN rechts, tussenrooster – nuttige hoogte: 740 mm**				
	350 mm	E-182 156	794,–	E-182 151	794,–
	500 mm	E-181 156	865,–	E-181 151	865,–
	580 mm	E-180 156	865,–	E-180 151	865,–
	**Glasdeurelement G1 – DIN links, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 740 mm**				
	500 mm	E-181 167	1.089,–	E-181 165	1.089,–
	580 mm	E-180 167	1.089,–	E-180 165	1.089,–
	Glasdeurelement G2 – DIN rechts, tussenrooster, binnenverlichting - Nuttige hoogte: 740 mm				
	500 mm	E-181 168	1.089,–	E-181 166	1.089,–
	580 mm	E-180 168	1.089,–	E-180 166	1.089,–
	**Vatdeurelement F1 – DIN links, versterkte bodem, vatslederibben – Nuttige hoogte: 750 mm**				
	500 mm	E-181 175	817,–	E-181 160	817,–
	580 mm	E-180 175	817,–	E-180 160	817,–
	**Vatdeurelement F2 – DIN rechts, versterkte bodem, vatslederibben – Nuttige hoogte: 750 mm**				
	500 mm	E-181 176	817,–	E-181 161	817,–
	580 mm	E-180 176	817,–	E-180 161	817,–
	**Dubbeldeurselement DT – verstevigde bodem, vatslederibben – nuttige hoogte: 750 mm**				
	1000 mm	E-181 172	1.518,–	E-181 170	1.518,–
	1160 mm	E-180 172	1.518,–	E-180 170	1.518,–
	1400 mm	E-180 182	1.918,–	E-180 180	1.918,–

Accessoires en speciale uitrusting				
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 350 mm	190 318	196,–	190 317	196,–
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 500 mm	190 308	207,–	190 307	207,–
Tussenrooster in hoogte verstelbaar, rasterbreedte 580 mm	190 301	207,–	190 300	207,–
Slot voor deur ingebouwd	per stuk		190 010	59,–

KOELTECHNIEK

Machinecompartimenten

Korpus volledig van roestvrij staal; bedieningszijde geborsteld chroomnikkelstaal. Voorbereid voor het plaatsen van een koelaggregaat; inclusief verdamperbak met groot oppervlak. Bedieningspaneel met verlichte hoofdschakelaar en uitschakeling voor temperatuurregeling; verwijderbare jaloezie voor machinecompartiment. Bevestigd aan koeltoonbank rechts of links.

Korpusdiepte			580 mm *)		680 mm	
Model	**Geschikt voor bekkens**	**Afmetingen breedte x hoogte**	**Artikelnr.**	**Prijs**	**Artikelnr.**	**Prijs**
		**Korpushoogte 480 mm**				
		MF 40-48, verwijderbare jaloezie				
		400 x 480 mm	E-161 600	540,–	E-160 600	540,–
	 505 x 305 mm*	**Korpushoogte 815 / 865 mm**				
		MF 35, verwijderbare jaloezie				
		350 x 815 mm	E-102 006	633,–	E-102 005	633,–
		350 x 865 mm	E-106 006	728,–	E-106 005	728,–
		**MF 40, verwijderbare jaloezie**				
		400 x 815 mm	E-102 001	633,–	E-102 000	633,–
		400 x 865 mm	E-106 001	728,–	E-106 000	728,–
	 505 x 305 mm*	**MF 75, verwijderbare jaloezie**				
		750 x 815 mm	E-102 011	955,–	E-102 010	955,–
		750 x 865 mm	E-106 011	984,–	E-106 010	984,–
		MF 75-T R, verwijderbare jaloezie en vleugeldeur DIN rechts				
		750 x 815 mm	E-102 021	1.177,–	E-102 020	1.177,–
		750 x 865 mm	E-106 021	1.212,–	E-106 020	1.212,–
		MF 75-T L, verwijderbare jaloezie en vleugeldeur DIN links				
		750 x 815 mm	E-102 026	1.177,–	E-102 025	1.177,–
		750 x 865 mm	E-106 026	1.212,–	E-106 025	1.212,–
		**MF 75-MK R, verwijderbare jaloezie, vuilnisbak rechts, met brandwerende kap**				
		750 x 815 mm	E-102 031	1.529,–	E-102 030	1.529,–
		750 x 865 mm	E-106 031	1.576,–	E-106 030	1.576,–
		MF 75-MK L, verwijderbare jaloezie, vuilnisbak links, met brandwerende kap				
		750 x 815 mm	E-102 036	1.529,–	E-102 035	1.529,–
		750 x 865 mm	E-106 036	1.576,–	E-106 035	1.576,–

Accessoires en speciale uitrusting			
Sokkel (hoogte tot 45 mm)	per strekkende meter	S-190 089	75,–
Sokkel (hoogte 50 tot 100 mm)	per strekkende meter	S-190 090	207,–
Slot voor deur ingebouwd		190 010	59,–

*) Bij inbouw van een koelbak voor flessen: bij korpusdiepte 580 mm tot FK 6, korpusdiepte 680 mm tot FK 8 mogelijk. Bekkenformaat & positie bij bekkeninbouw moet worden gecontroleerd.

NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELTECHNIEK

plug-in koelaggregaten

Koelaggregaat met geforceerde ventilatie, gemonteerd in het machinecompartiment. Capillaire buisinjectie. Volautomatische ontdooiing door natuurlijke luchtcirculatie en verdamping van dooiwater; Koelmiddel R290.

Model	Korpushoogte	gekoelde breedte	Artikelnr.	Prijs
	480 mm	< 1000 mm	A+191 008	1.122,–
		< 1500 mm	A+191 009	1.300,–
		< 2000 mm	A+191 010	1.404,–
		< 2500 mm	A+191 011	1.569,–
	815 mm 865 mm	< 1000 mm	A+191 007	1.300,–
		< 1500 mm	A+191 001	1.404,–
		< 2000 mm	A+191 002	1.569,–
		< 2500 mm	A+191 003	1.686,–

Installatiecompartimenten

Korpus volledig van roestvrij staal, blank; bedieningszijde geborsteld. Bedieningspaneel; afneembaar voorpaneel. Bevestigd aan koeltoonbank rechts of links.

Korpusdiepte		580 mm		680 mm	
Model	Afmetingen breedte x hoogte	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	IF 18-48, afneembaar paneel				
	180 x 480 mm	E-161 601	224,–	E-160 601	224,–
	180 x 815 mm	E-102 041	254,–	E-102 040	254,–
	180 x 865 mm	E-106 041	259,–	E-106 040	259,–

Accessoires en speciale uitrusting*			
Sokkel (hoogte tot 45 mm)	per strekkende meter	S-190 089	75,–
Sokkel (hoogte 50 tot 100 mm)	per strekkende meter	S-190 090	207,–
Expansieklep R513A of R452A gemonteerd op de verdamper, aansluitleidingen aan de zijkant naar buiten geleid		190 202	243,–
E-ventiel voor R513A, met verwisselbaar mondstuk	Meerprijs	190 212	50,–
E-ventiel voor R452A, met verwisselbaar mondstuk	Meerprijs	190 214	50,–
Magneetventiel, type EVR, geïnstalleerd in het koelcircuit		193 064	225,–

Besturing & regeling

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding en ontdooifunctie ingebouwd in machinevak of installatievak.
Opmerking: hierbij gaat het om gereduceerde prijzen, die alleen in combinatie met een bestelling van een complete koelwerkbank gelden. Prijzen voor reserveonderdelen kunt u vinden in onze prijslijst voor reserveonderdelen.


Model	Accessoires en speciale uitrusting	Artikelnr.	Prijs
	Besturingskast K2 voor 1 koelpunt	190294IA	349,–
	Besturingskast K4-5 voor tot 2 koelpunten met circulatieluchtkoeling plus 1 koelpunt met stille koeling	190296IA	699,–
	Touch-display 2.4” (voor regeling van 1 koelpunt)	190292IA	115,–
	Touch-display 3.5” (voor regeling vanaf 2 koelpunten)	190293IA	246,–


KOELTECHNIEK

Koelbakken voor flessen: voor inbouw in drankenkoelingen of afdekkingen

Compleet uit CNS; inhangrand. Isolatie uit polyurethaanschuim. Stille koeling, 2-zijdige contactbuizen. Bedrijfsklaar: Aggregaat en thermostaat onder aangebracht, inbouwframe. Centraal gekoeld: Aansluitleidingen naar onderen uitgevoerd, leidingenuitgangen 2 x 8 mm Cu-buis; met lege buis, zonder regeling en zonder E-klep.
Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist!

Model	Benaming	Uitvoering	Aantal flessen 1L / 2L	Artikelnr.	Prijs
	FK 6-E	bedrijfsklaar met aggregaat en inbouwframe	12 / 6	190 550	3.004,–
	FK 8-E	bedrijfsklaar met aggregaat en inbouwframe	15 / 8	190 530	3.004,–
	FK 4	in drankenkoeling ingebouwd	9 / 4	190 452	987,–
		centraal gekoeld – geleverd		190 453	681,–
	FK 6	in drankenkoeling ingebouwd	12 / 6	190 533	1.199,–
		centraal gekoeld – geleverd		190 534	872,–
	FK 8	in drankenkoeling ingebouwd	15 / 8	190 450	1.199,–
		centraal gekoeld – geleverd		190 451	872,–

Maten	Benaming	Maat A	Maat B
	FK 4	342 mm	278 mm
	FK 6	462 mm	398 mm
	FK 8	562 mm	498 mm

Afmetingen uitsparing afdekking	Benaming	met insteekframe	zonder insteekframe
	FK 4	275 x 275 mm	270 x 270 mm
	FK 6	275 x 395 mm	270 x 390 mm
	FK 8	275 x 495 mm	270 x 490 mm

Accessoires en speciale uitrusting		
Insteekframe FK 4	190 457	194,–
Insteekframe FK 6	190 536	218,–
Insteekframe FK 8	190 454	218,–
Inlegbodem geperforeerd FK 4	190 531	59,–
Inlegbodem geperforeerd FK 6	190 535	83,–
Inlegbodem geperforeerd FK 8	190 532	83,–

BUITENOPTIEK

Decoratieframe voor deuren en laden

Frame van chroomnikkelstaal, geslepen; voor de opname van een decoratieplaat (max. 1,5 mm dik), niet gemonteerd.

Geschikt voor laden- / deurfront	Afmetingen breedte x hoogte	Decoratieplaat breedte x hoogte	Artikelnr.	Prijs
Lade NH 145 mm	525 x 195 mm	522 x 120 mm	190 390	98,–
Lade NH 195 mm	525 x 250 mm	522 x 175 mm	190 380	101–
Lade NH 210 mm	525 x 265 mm	522 x 190 mm	190 387	108,–
Lade NH 245 mm	525 x 302 mm	522 x 227 mm	190 394	108,–
Lade NH 270 mm	525 x 330 mm	522 x 255 mm	190 382	112,–
Lade NH 315 mm	525 x 380 mm	522 x 305 mm	190 381	113,–
Lade NH 320 mm	525 x 375 mm	522 x 300 mm	190 386	114,–
Lade NH 345 mm	525 x 402 mm	522 x 327 mm	190 391	114,–
Lade NH 375 mm	525 x 425 mm	522 x 350 mm	190 383	124,–
Lade NH 420 mm	525 x 475 mm	522 x 400 mm	190 392	128,–
Lade NH 450 mm	525 x 505 mm	522 x 430 mm	190 384	128,–
Deur korpushoogte 815 mm	525 x 760 mm	522 x 685 mm	190 385	174,–
Deur korpushoogte 865 mm	525 x 810 mm	522 x 735 mm	190 393	175,–
Decoratieframe voor rasterbreedte 350 mm en 500 mm op aanvraag!				

Buitenkast

Model		Artikelnr.	Prijs
Achterwand van chroomnikkelstaal gebórsteld	per strekkende meter	190 330	167,–
Zijwand van chroomnikkelstaal gebórsteld		190 340	130,–

Meerprijzen voor gecoate CNS-delen

Ral-kleuren en oppervlaktegesteldheid volgens de RAL-kaart willekeurig kiesbaar.

Model	Artikelnr.	Prijs
Deurvleugel	190 341	339,–
Ladenvleugel	190 342	232,–
Machinevakblinde	190 343	167,–
Installatievakblinde	190 344	148,–
Overige afdekplaten (pasblinde, compensatieblinde, bakblinde)	190 345	148,–
Buisvormig frame incl. staander per str.m. apparaatlengte (kleinste berekeningseenheid is 1 str.m.)	190 346	421,–
Slot	190 348	148,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

www.ideal-ake.at

10/26