KOELWERKBANKEN

Variatiemogelijkheden

'26



www.ideal-ake.at

NAAR
ONLINE CATALOGUS

RICHTLIJNEN VOOR DE BEREKENING

De volgende elementen kunnen eenvoudig gecombineerd en berekend worden met de volgende stappen.

Opmerking: deze richtlijn is toepasselijk voor koelwerkbanken met een luchttemperatuur tot +2°C met circulatielucht- resp. heetgas-ontdooiing. Andere uitvoeringen en lagere temperaturen zijn ook verkrijgbaar op verzoek.

1. Bepaal eerst welk aantal en type inbouwelementen aan uw eisen voldoen en definieer de gewenste corpushoogte. De betreffende tabellen geven u informatie over de rasterbreedten en corpusdieptes die nodig zijn voor verdere berekeningen. Om de oriëntatie te vereenvoudigen, zijn de verschillende corpusdieptes in kleur gemarkeerd.

U kunt alle inbouwelementen naar wens aan elkaar schakelen.

Corpusdiepte 660 mm	Corpusdiepte 760 mm	Corpusdiepte 780 mm

Noteer altijd de te gebruiken diepte voor een correcte berekening!
Natuurlijk kunnen ook inbouwelementen die betrekking hebben op verschillende corpusdieptes gecombineerd worden. Hiervoor moet altijd de diepere koelcorpus worden geselecteerd.

2. Tel de rasterbreedtes van de inbouwelementen bij elkaar op en kies de eerstvolgende grotere koelcorpus uit de tabel.

Koelcorpus



Inbouwelementen voor koelcorpus



GN 1/1



GN 2/1
GN 2/1-dwars



BK 400 × 600
BK-dwars 600 × 400

Afhankelijk van de vereisten zijn de volgende stappen optioneel.

3. De volgende stap is het toevoegen van een machine- of installatiecompartiment links of rechts van de afgewerkte koelcorpus, naar keuze. Op pagina's 12-13 vindt u de bijbehorende koelaggregaten voor stekkerklare uitvoeringen, die geselecteerd worden op basis van de lengte van de koelcorpus, of bedieningselementen voor een externe koelaansluiting.

Machinecompartiment



Aggregaat



Installatiecompartiment



E-ventiel, aansluitleidingen naar buiten geleid



E-ventiel, elektronische besturing geïnstalleerd



4. Bovendien hebt u de mogelijkheid om het volledige productassortiment van niet-gekoelde kasten naar wens aan uw koelmeubel toe te voegen. U vindt deze op shop.ideal-ake.at



5. Er kunnen stelpoten, sokkels, wielen en afdekkingen worden toegevoegd om het koelmeubel compleet te maken.














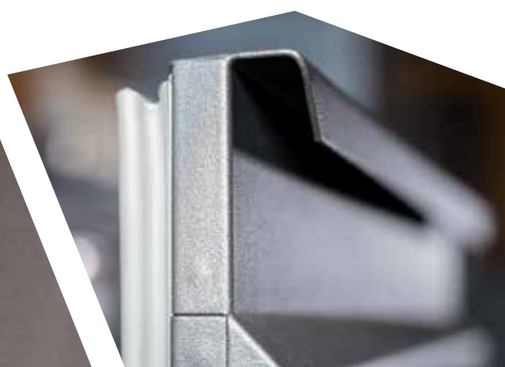

NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELCORPUS

Combinatie van GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-DWARS en EN en EN-DWARS

- Koelcorpus volledig van 1.4301 chroomnikkelstaal; alle zichtbare zijden geborsteld.
- Afgeronde en strak gelaste binnenbodem; verborgen koelleidingen; beschermde dooiwaterleiding geïntegreerd; frontframe verwarming.
- Lamellenverdamper met circulatielucht; lekbak gemonteerd onder de verdamper.
- Lade- en deurelementen kunnen naar wens gebruikt worden volgens de volgende pagina's.
- Tegen meerprijs: Sokkel, stelpoten of verrijdbaar op wielen, evenals afdekking.

Temperatuur informatie

LUCHT
+2 °C tot +8 °C
lagere temperaturen
op verzoek

Corpusdiepte 660 mm	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed / Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 056	3.167,–	K+200 063	3.345,–	K+200 070	4.201,–	K+200 077	4.988,–
510 mm	K+200 057	3.201,–	K+200 064	3.381,–	K+200 071	4.247,–	K+200 078	5.040,–
560 mm	K+200 058	3.239,–	K+200 065	3.421,–	K+200 072	4.292,–	K+200 079	5.093,–
650 mm	K+200 059	3.311,–	K+200 066	3.494,–	K+200 073	4.386,–	K+200 080	5.203,–
700 mm	K+200 060	3.442,–	K+200 067	3.628,–	K+200 074	4.553,–	K+200 081	5.398,–
710 mm	K+200 061	3.442,–	K+200 068	3.628,–	K+200 075	4.553,–	K+200 082	5.398,–
760 mm	K+200 062	3.551,–	K+200 069	3.748,–	K+200 076	4.703,–	K+200 083	5.571,–

Corpusdiepte 760 mm*)	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
Breed / Hoog	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 105	3.442,–	K+200 112	3.636,–	K+200 119	4.557,–	K+200 126	5.405,–
510 mm	K+200 106	3.480,–	K+200 113	3.673,–	K+200 120	4.608,–	K+200 127	5.465,–
560 mm	K+200 107	3.520,–	K+200 114	3.716,–	K+200 121	4.659,–	K+200 128	5.522,–
650 mm	K+200 108	3.598,–	K+200 115	3.796,–	K+200 122	4.759,–	K+200 129	5.642,–
700 mm	K+200 109	3.738,–	K+200 116	3.944,–	K+200 123	4.943,–	K+200 130	5.853,–
710 mm	K+200 110	3.738,–	K+200 117	3.944,–	K+200 124	4.943,–	K+200 131	5.853,–
760 mm	K+200 111	3.858,–	K+200 118	4.068,–	K+200 125	5.100,–	K+200 132	6.042,–

Accessoires & speciale uitrusting		Artikelnr.	Prijs
Afdekking glad hoogte 40 of 50 mm (opgeven bij bestelling a.u.b.), afgeschuind aan alle zijden	per strekkende meter	O-290 050	633,–
Sokkel elke hoogte tussen 15 en 150 mm (opgeven bij bestelling a.u.b.)	per strekkende meter	S-290 100	272,–
Stelpoten elke hoogte tussen 85 en 200 mm (opgeven bij bestelling a.u.b.), min. 2 paar/meubel	per paar	S-290 080	160,–
Sokkelpaneel (geschroefd)	per strekkende meter	S-290 160	159,–
Verrijdbaar op wielen hoogte 150 mm, 4 wielen, 2 met rem		S-290 091	626,–
Paneel geïsoleerd tot 250 mm breed		190 361	236,–
Ongeïsoleerd compensatiepaneel tot 250 mm breed (voor gebruik buiten de koelruimte)		290 340	137,–


*) LET OP: Voor GN 2/1-DWARS is de corpusdiepte 780 mm!

INBOUWELEMENTEN


Laden – Gastronorm

GN 1/1
met vaste
laden elementen


1 lade




2 laden 1/2-1/2



2 laden FL
(flessenlade)




3 laden 3x1/3




GN 1/1
met uitneembare
laden elementen
(alleen voor GN 1/1)


1 lade



2 laden 1/2-1/2




3 laden 3x1/3




GN 2/1
met vaste
laden elementen


1 lade




2 laden 1/2-1/2



2 laden FL
(flessenlade)




3 laden 3x1/3




GN 2/1-DWARS
met vaste
laden elementen


1 lade




2 laden 1/2-1/2



2 laden FL
(flessenlade)



3 laden 3x1/3



Effective hoogtes	1 volledig uittrekbare lade 1/1	2 volledig uittrekbare lades 1/2 - 1/2	2 volledig uittrekbare lades (FL) 1/3 - 2/3	3 volledig uittrekbare laden boven/midden/onder
Corpushoogte 460 mm	330	115 / 145	-	-
Corpushoogte 510 mm	380	140 / 170	-	-
Corpushoogte 560 mm	430	165 / 195	-	-
Corpushoogte 650 mm	-	210 / 240	110 / 340	110 / 140 / 140
Corpushoogte 700 mm	-	240 / 265	125 / 375	125 / 155 / 155
Corpushoogte 710 mm	-	240 / 270	130 / 380	130 / 160 / 160
Corpushoogte 760 mm	-	265 / 295	150 / 410	150 / 175 / 175

NAAR
ONLINE CATALOGUS

INBOUWELEMENTEN

Laden – Gastronorm

Met volledig uitschuifbare laden, compleet uit RVS; magneetafdichtingsframe rondom, zonder gereedschap vervangbaar; volledige binnenkant van de laden elementen gereedschapsloos uitneembaar resp. achteraf eenvoudig te verwisselen, zijwanden vanwege hygiënische redenen gesloten. Kan worden gebruikt als volledige lade of voor het plaatsen van GN-bakken van elk formaat. Ladekorf met afgeronde binnenranden of met vierkante ladekorf en 2 flessenverdelers (onderste lade bij FL-inbouwelementen); draagvermogen 60 kg.

Corpushoogte / Corpusdiepte			660 mm				780 mm	
Model	Type	Afmetingen corpus	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	1 volledig uittrekbare lade 1/1	Breed / Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	1Z-46	460 mm	E+226 002	882,–	E+226 102	1.102,–	E+226 105	1.102,–
	1Z-51	510 mm	E+227 002	917,–	E+227 102	1.146,–	E+227 105	1.146,–
	1Z-56	560 mm	E+228 002	939,–	E+228 102	1.174,–	E+228 105	1.174,–
	2 volledig uittrekbare lades 1/2 - 1/2	Breed / Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	2Z-46	460 mm	E+226 003	1.194,–	E+226 103	1.493,–	E+226 106	1.493,–
	2Z-51	510 mm	E+227 003	1.226,–	E+227 103	1.533,–	E+227 106	1.533,–
	2Z-56	560 mm	E+228 003	1.264,–	E+228 103	1.579,–	E+228 106	1.579,–
	2Z-65	650 mm	E+236 020	1.301,–	E+236 120	1.627,–	E+236 123	1.627,–
	2Z-70	700 mm	E+236 021	1.349,–	E+236 121	1.686,–	E+236 124	1.686,–
	2Z-71	710 mm	E+235 021	1.349,–	E+235 121	1.686,–	E+235 124	1.686,–
	2Z-76	760 mm	E+235 022	1.390,–	E+235 122	1.739,–	E+235 125	1.739,–
	2 volledig uittrekbare lades 1/3 - 2/3	Breed / Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	FL-65	650 mm	E+236 030	1.357,–	E+236 130	1.696,–	E+236 133	1.696,–
	FL-70	700 mm	E+236 031	1.410,–	E+236 131	1.763,–	E+236 134	1.763,–
	FL-71	710 mm	E+235 031	1.410,–	E+235 131	1.763,–	E+235 134	1.763,–
	FL-76	760 mm	E+235 032	1.453,–	E+235 132	1.817,–	E+235 135	1.817,–
	3 volledig uittrekbare lades 1/3 - 1/3 - 1/3	Breed / Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	3Z-65	650 mm	E+236 040	1.821,–	E+236 140	2.276,–	E+236 143	2.276,–
	3Z-70	700 mm	E+236 041	1.883,–	E+236 141	2.356,–	E+236 144	2.356,–
	3Z-71	710 mm	E+235 041	1.883,–	E+235 141	2.356,–	E+235 144	2.356,–
	3Z-76	760 mm	E+235 042	1.945,–	E+235 142	2.432,–	E+235 145	2.432,–

Accessoires en speciale uitrusting	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-DWARS	
Dwarsstang	290 000	47,–	290 001	64,–	290 002	64,–
Slot ingebouwd	per lade				190 010	59,–
Zelfsluitend mechanisme met softclose voor schuiflade	per paar				193 440	67,–

INBOUWELEMENTEN

Laden uitneembaar – Gastronorm

Met volledig uitschuifbare laden, compleet uit RVS; magneetafdichtingsframe rondom, zonder gereedschap vervangbaar; volledige binnenkant van de laden elementen gereedschapsloos uitneembaar resp. achteraf eenvoudig te verwisselen, zijwanden vanwege hygiënische redenen gesloten. Kan worden gebruikt als volledig uitneembare lade of voor het plaatsen van GN-bakken van elk formaat. Ladebak met afgeronde binnenranden; draagvermogen 60 kg.

Corpusdiepte 660 mm					Uitneembare ladebak		
Model	Type	Effective hoogtes	Ladebakhoogtes	Afmetingen corpus	Basis-prijs	Meer-prijs	Totale prijs
	1 volledig uittrekbare lade 1/1		Hoog	Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		
	1Z-46	330 mm	200 mm	460 mm	882,–	223,–	1.105,–
	1Z-51	380 mm	200 mm	510 mm	917,–	223,–	1.140,–
	1Z-56	430 mm	200 mm	560 mm	939,–	223,–	1.162,–
	2 volledig uittrekbare lades 1/2 - 1/2		Hoog	Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		
	2Z-46	115/145 mm	100/100 mm	460 mm	1.194,–	308,–	1.502,–
	2Z-51	140/170 mm	150/100 mm	510 mm	1.226,–	331,–	1.557,–
	2Z-56	165/195 mm	150/150 mm	560 mm	1.264,–	354,–	1.618,–
	2Z-65	210/240 mm	200/200 mm	650 mm	1.301,–	445,–	1.746,–
	2Z-70	240/265 mm	200/200 mm	700 mm	1.349,–	445,–	1.794,–
	2Z-71	240/270 mm	200/200 mm	710 mm	1.349,–	445,–	1.794,–
	2Z-76	265/295 mm	200/200 mm	760 mm	1.390,–	445,–	1.835,–
	3 volledig uittrekbare lades 1/3 - 1/3 - 1/3		Hoog	Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		
	3Z-65	110/140/140 mm	100/100/100 mm	650 mm	1.821,–	462,–	2.283,–
	3Z-70	125/155/155 mm	150/150/100 mm	700 mm	1.883,–	508,–	2.391,–
	3Z-71	130/160/160 mm	150/150/100 mm	710 mm	1.883,–	508,–	2.391,–
	3Z-76	150/175/175 mm	150/150/150 mm	760 mm	1.945,–	530,–	2.475,–

Accessoires en speciale uitrusting		Artikelnr.	Prijs
Dwarsstang, voor schuiflade uitneembaar GN 1/1		290 003	45,–
Slot ingebouwd	per lade	190 010	57,–
Zelfsluitend mechanisme met softclose voor schuiflades	per paar	193 440	64,–
Ladebak uitneembaar GN-1/1-100	per lade	M+290 410	148,–
Ladebak uitneembaar GN-1/1-150	per lade	M+290 415	170,–
Ladebak uitneembaar GN-1/1-200	per lade	M+290 420	214,–

NAAR
ONLINE CATALOGUS


INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Gastronorm


CORPUSHOOGTEN 460-560 mm
2x draagrails
1x rooster

GN 1/1 en 2/1 GN 2/1-DWARS


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 460 mm



EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 510 mm




EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 560 mm




CORPUSHOOGTEN 650-760 mm
3x draagrails
1x rooster

GN 1/1 en 2/1 GN 2/1-DWARS


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 650 mm

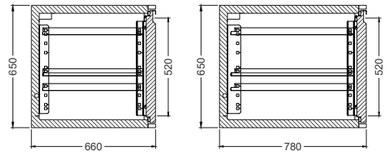


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 700 mm

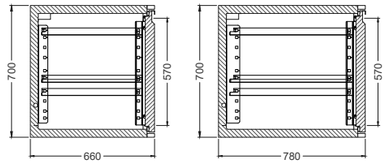

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 710 mm

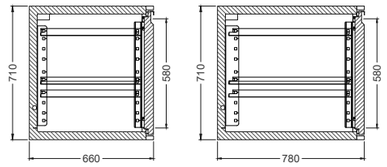

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 760 mm

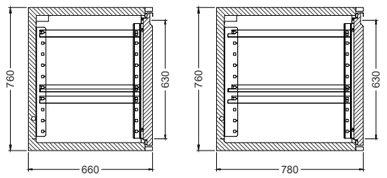

Corpushoogtes	Effective hoogtes in mm	Aantal draagrails in hoogte verstelbaar	Aantal roosters
Corpushoogte 460 mm	330	2	1
Corpushoogte 510 mm	380	2	1
Corpushoogte 560 mm	430	2	1
Corpushoogte 650 mm	520	3	1
Corpushoogte 700 mm	570	3	1
Corpushoogte 710 mm	580	3	1
Corpushoogte 760 mm	630	3	1

INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Gastronorm

Rondom magnetisch afdichtingsframe, kan zonder gereedschap worden verwisseld; 2 (hoogte 460/510/560 mm) of 3 (hoogte 650/700/710/760 mm) in hoogte verstelbare draagrails voor GN-rooster of schalen 1/1, 2/1 of 2/1-DWARS; 1 rooster; deurscharnier naar keuze links of rechts.

Corpushoogte \ Corpusdiepte			660 mm				780 mm	
Model	Type	Afmetingen corpus	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Deurelement DIN links	Breed / Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	T1-46	460 mm	E+226 000	491,–	E+226 100	614,–	E+226 107	614,–
	T1-51	510 mm	E+227 000	511,–	E+227 100	640,–	E+227 107	640,–
	T1-56	560 mm	E+228 000	519,–	E+228 100	648,–	E+228 107	648,–
	T1-65	650 mm	E+236 000	561,–	E+236 100	700,–	E+236 106	700,–
	T1-70	700 mm	E+236 001	579,–	E+236 101	725,–	E+236 107	725,–
	T1-71	710 mm	E+235 001	579,–	E+235 101	725,–	E+235 107	725,–
	T1-76	760 mm	E+235 002	601,–	E+235 102	751,–	E+235 108	751,–
	Deurelement DIN rechts	Breed / Hoog	GN 1/1 Rasterbreedte 440 mm		GN 2/1 Rasterbreedte 765 mm		GN 2/1-dwars Rasterbreedte 645 mm	
	T2-46	460 mm	E+226 001	491,–	E+226 101	614,–	E+226 108	614,–
	T2-51	510 mm	E+227 001	511,–	E+227 101	640,–	E+227 108	640,–
	T2-56	560 mm	E+228 001	519,–	E+228 101	648,–	E+228 108	648,–
	T2-65	650 mm	E+236 010	561,–	E+236 110	700,–	E+236 116	700,–
	T2-70	700 mm	E+236 011	579,–	E+236 111	725,–	E+236 117	725,–
	T2-71	710 mm	E+235 011	579,–	E+235 111	725,–	E+235 117	725,–
	T2-76	760 mm	E+235 012	601,–	E+235 112	751,–	E+235 118	751,–

Accessoires en speciale uitrusting	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-DWARS	
Kantelbestendig draagrails	290 005	87,–	290 015	105,–	290 025	105,–
Rooster	290 006	84,–	290 007	159,–	290 007	159,–
Slot ingebouwd	elke deur				190 010	59,–
Inzetstuk van isolatieglas voor deur (incl. LED-binnenverlichting 4000 K, alternatief 3000 K)					900 081	224,–

NAAR
ONLINE CATALOGUS


INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Euronorm


CORPUSHOOGTEN 460-560 mm
hoogte 460 / 510 mm: 3x draagrails
hoogte 560 mm: 4x draagrails

EN 400x600 mm EN 600x400 mm


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 460 mm



EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 510 mm




EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 560 mm




CORPUSHOOGTEN 650-760 mm
hoogte 650 / 700 / 710 mm: 5x draagrails
hoogte 760 mm: 6x draagrails

EN 400x600 mm EN 600x400 mm


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 650 mm

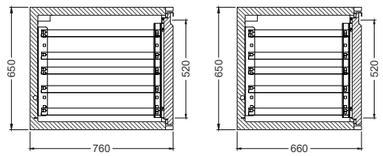


EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 700 mm

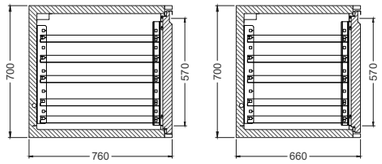

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 710 mm

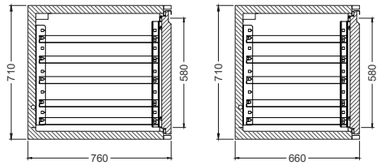

EFFECTIVE HOOGTE: CORPUSHOOGTE 760 mm

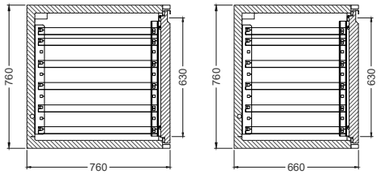

Corpushoogtes	Effective hoogtes in mm	Draagrails in hoogte verstelbaar
Corpushoogte 460 mm	330	3
Corpushoogte 510 mm	380	3
Corpushoogte 560 mm	430	4
Corpushoogte 650 mm	520	5
Corpushoogte 700 mm	570	5
Corpushoogte 710 mm	580	5
Corpushoogte 760 mm	630	6

INBOUWELEMENTEN

Deurelementen – Euronorm

Rondom magnetisch afdichtingsframe, kan zonder gereedschap worden verwisseld; 3 (hoogte 460/510 mm), 4 (hoogte 560 mm), 5 (hoogte 650/700/ 710 mm) of 6 (hoogte 760 mm) in hoogte verstelbare draagrails; deurscharnier naar keuze links of rechts. Standaard zijn de draagrails als U-profiel uitgevoerd voor kantelveilig inschuiven van EN-platen 400x600 mm.

Afwijkend van de standaard uitvoering is dit draagrails prijsneutraal ook in de variant als versterkt L-profiel voor het inschuiven van EN-reservoirs / kisten / boxen 400x600 mm leverbaar.

Corpushoogte / Corpusdiepte		660 mm		760 mm	
Model	Type	Afmetingen corpus	Artikelnr.	Prijs	Artikelnr.	Prijs
	Deurelement DIN links	Breed / Hoog	EN-DWARS 600 × 400 rasterbreedte 715 mm		EN 400 × 600 Rasterbreedte 515 mm	
	T1-46 BK	460 mm	E+226 123	673,–	E+226 120	538,–
	T1-51 BK	510 mm	E+227 123	681,–	E+227 120	544,–
	T1-56 BK	560 mm	E+228 123	688,–	E+228 120	550,–
	T1-65 BK	650 mm	E+238 003	700,–	E+238 000	561,–
	T1-70 BK	700 mm	E+238 103	725,–	E+238 100	579,–
	T1-71 BK	710 mm	E+238 203	725,–	E+238 200	579,–
	T1-76 BK	760 mm	E+238 303	751,–	E+238 300	601,–
	Deurelement DIN rechts	Breed / Hoog	EN-DWARS 600 × 400 rasterbreedte 715 mm		EN 400 × 600 Rasterbreedte 515 mm	
	T2-46 BK	460 mm	E+226 124	673,–	E+226 121	538,–
	T2-51 BK	510 mm	E+227 124	681,–	E+227 121	544,–
	T2-56 BK	560 mm	E+228 124	688,–	E+228 121	550,–
	T2-65 BK	650 mm	E+238 013	700,–	E+238 010	561,–
	T2-70 BK	700 mm	E+238 113	725,–	E+238 110	579,–
	T2-71 BK	710 mm	E+238 213	725,–	E+238 210	579,–
	T2-76 BK	760 mm	E+238 313	751,–	E+238 310	601,–

Accessoires en speciale uitrusting	EN-DWARS 600 × 400		EN 400 × 600	
Draagrails voor platen, kantelveilig U-profiel	290 026	98,–	290 016	98,–
Rooster			290 010	102,–
Draagrails voor reservoirs, versterkt L-profiel	290 028	98,–	290 017	98,–
Slot ingebouwd	elke deur		190 010	59,–
Inzetstuk van isolatieglas voor deur (incl. LED-binnenverlichting 4000 K, alternatief 3000 K)			900 081	224,–

NAAR
ONLINE CATALOGUS

KOELTECHNIEK

Machinecompartimenten

Voorbereid voor het plaatsen van een koelaggregaat; inclusief verdamperbak met groot oppervlak. Volledig gemaakt van RVS, verwijderbaar gaasfilter als condensatorbescherming (geschikt voor reiniging in de vaatwasser); zijpaneel afneembaar. Bevestigd aan koelwerkbank rechts of links. Uitsparing voor temperatuurregeling.
Opmerking: Vanaf een gekoelde breedte van 2000 mm moet het compartiment van het aggregaatcompartiment 400 mm breed zijn!

Corpushoogte / Corpusdiepte		660 mm			760 / 780 mm		
Model	Type	Afmetingen in mm (B × H)	Artikelnr.	Prijs	Afmetingen in mm (B × H)	Artikelnr.	Prijs
	MF 25-46	250 x 460	E-226 005	454,–	250 x 460	E-226 007	520,–
	MF 25-51	250 x 510	E-227 005	473,–	250 x 510	E-227 007	542,–
	MF 25-56	250 x 560	E-228 005	488,–	250 x 560	E-228 007	558,–
	MF 25-65	250 x 650	E-290 115	687,–	250 x 650	E-290 145	794,–
	MF 25-70	250 x 700	E-290 116	710,–	250 x 700	E-290 146	811,–
	MF 25-71	250 x 710	E-290 016	710,–	250 x 710	E-290 046	811,–
	MF 25-76	250 x 760	E-290 017	729,–	250 x 760	E-290 047	841,–
	MF 40-46	400 x 460	E-226 010	775,–	400 x 460	E-226 011	851,–
	MF 40-51	400 x 510	E-227 010	782,–	400 x 510	E-227 011	862,–
	MF 40-56	400 x 560	E-228 010	790,–	400 x 560	E-228 011	870,–
	MF 40-65	400 x 650	E-290 120	807,–	400 x 650	E-290 140	886,–
	MF 40-70	400 x 700	E-290 121	828,–	400 x 700	E-290 141	911,–
	MF 40-71	400 x 710	E-290 021	828,–	400 x 710	E-290 041	911,–
	MF 40-76	400 x 760	E-290 022	856,–	400 x 760	E-290 042	941,–
Machinevak in speciale afmetingen 250 - 450 mm						900 122	1.118,–

Stekkerklare koelaggregaten

Koelaggregaat met geforceerde ventilatie, gemonteerd in het machinecompartiment; capillaire buisinjectie; volledig automatische heetgas-ontdooiing en verdamping van het dooiwater via de afvalwarmte van het aggregaat. Koudemiddel propaan (R290).
Opmerking: de prijs voor onze elektronische regeling met touch-display kunt u vinden op de volgende pagina.

Model	Corpushoogte	Gekoelde breedte	Artikelnr.	Prijs
	460 mm 510 mm 560 mm	< 1000 mm	A+291 008	1.164,–
		< 1500 mm	A+291 009	1.548,–
		< 2000 mm	A+291 010	1.939,–
		< 2500 mm	A+291 011	2.035,–
	650 mm 700 mm 710 mm 760 mm	< 1000 mm	A+291 001	1.548,–
		< 1500 mm	A+291 002	1.939,–
		< 2000 mm	A+291 003	2.035,–
		< 2500 mm	A+291 004	2.125,–

KOELTECHNIEK

Installatiecompartimenten

Volledig gemaakt van RVS, geborsteld, demonteerbaar voorpaneel; zijpaneel afneembaar. Bevestigd aan koelwerkbank rechts of links. Bedieningspaneel met uitsparing voor temperatuurregeling.
Opmerking: Dooiwaterafvoer ter plaatse vereist!

Corpushoogte / Corpusdiepte		660 mm			760 / 780 mm		
Model	Type	Afmetingen in mm (B × H)	Artikelnr.	Prijs	Afmetingen in mm (B × H)	Artikelnr.	Prijs
	IF 18-46	180 x 660 x 460	E-226 006	242,–	180 x 760 x 460	E-226 008	279,–
	IF 18-51	180 x 660 x 510	E-227 006	246,–	180 x 760 x 510	E-227 008	287,–
	IF 18-56	180 x 660 x 560	E-228 006	256,–	180 x 760 x 560	E-228 008	293,–
	IF 18-65	180 x 660 x 650	E-290 130	279,–	180 x 760 x 650	E-290 135	319,–
	IF 18-70	180 x 660 x 700	E-290 131	291,–	180 x 760 x 700	E-290 136	334,–
	IF 18-71	180 x 660 x 710	E-290 031	291,–	180 x 760 x 710	E-290 035	334,–
	IF 18-76	180 x 660 x 760	E-290 032	300,–	180 x 760 x 760	E-290 036	345,–

Accessoires en speciale uitrusting		Artikelnr.	Prijs
Installatievak in speciale afmetingen 250 - 450 mm		E-290 033	388,–
Expansieventiel R513A of R452A gemonteerd op de verdamper, aansluitleidingen aan de zijkant naar buiten geleid		190 202	243,–
E-ventiel voor R513A, met verwisselbaar mondstuk	Meerprijs	190 212	50,–
E-ventiel voor R452A, met verwisselbaar mondstuk	Meerprijs	190 214	50,–
Elektro-magneetklep type EVR ingebouwd in koelleiding		193 064	225,–

Besturing & regeling

Elektronische regeling met digitale temperatuuraanduiding en ontdooifunctie ingebouwd in machinevak of installatievak.

Opmerking: hierbij gaat het om gereduceerde prijzen, die alleen in combinatie met een bestelling van een complete koelwerkbank gelden. Prijzen voor reserveonderdelen kunt u vinden in onze prijslijst voor reserveonderdelen.

Model	Accessoires en speciale uitrusting	Artikelnr.	Prijs
	Besturingskast K3 voor 1 koelpunt	190295IA	432,–
	Besturingskast K4-5 voor tot 2 koelpunten met circulatieluchtkoeling plus 1 koelpunt met stille koeling	190296IA	699,–
	Touch-display 2.4” (voor regeling van 1 koelpunt)	190292IA	115,–
	Touch-display 3.5” (voor regeling vanaf 2 koelpunten)	190293IA	246,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

www.ideal-ake.at