

BELEGESTATION

Effizientes Handling macht das Arbeiten zum Vergnügen: alles griffbereit, hygienisch sauber und systematisch strukturiert – so präsentiert sich das Programm der Kühlunterbauten von IDEAL AKE. Höchste Verarbeitungsqualität und zuverlässige Technik garantieren eine lange Lebensdauer unserer Produkte.



Symbolbild

Highlights

- **perfekte Warenkühlung** sowohl im Unterbau als auch im Aufsatz durch optimale Luftführung
- **Türen mit 180° Öffnungswinkel** und **Laden mit Übervollauszügen** zur optimalen Handhabung; optional auch in der Materialgüte V4A möglich
- **innovative IDEAL-Steuerung** für die Regelung von mehreren Kühlstellen
- **Reinigungs- und Hygienevorteil** zum Beispiel durch die Tauwasserführung an der Rückwand
- **andere Varianten erhältlich**: nahezu beliebige Anordnung von GN 1/1-, GN 2/1- und Backnorm-Elementen erhältlich; Kombination mit Neutralenlementen möglich
- **service- und wartungsfreundliche Konstruktion** zum Beispiel durch ohne Werkzeug wechselbare Tür- und Ladendichtungen


Temperaturbereich

	Luft +2 °C bis +8 °C
	Produkt 3M2 –1 °C bis +7 °C
	Umgebung +30 °C und 55% rel. LF

Zubehör & Sonderausstattung

- inkl. Schneidbrett weiß
- Plexiglaseinsatz für Klappdeckel
- fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm
- inkl. Sockelblende umlaufend – etwas höher, damit das Möbel ohne Abnahme der Blende fahrbar ist

Abmessungen

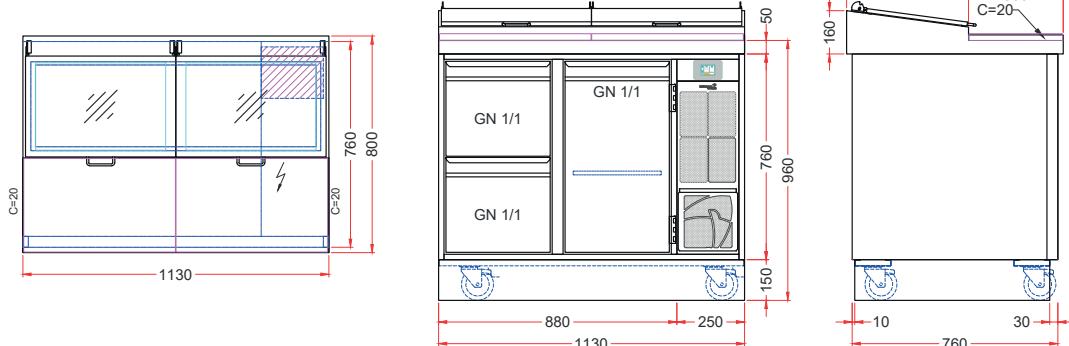

Technische Daten

Artikel	Art.-Nr.	Abmessungen (B × T × H)	Anschluss	Kältemittel
BLGE 2-769-2Z1T 2024 Propan	S0907019	1130 × 760/800 × 760/810/960 mm	215W – 230V / 50Hz	R290 (Propan)