

GETRÄNKETHEKEN

Variationsmöglichkeiten

'26





ZUM
WEBKATALOG

LEITFADEN ZUR KALKULATION

Folgende Elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und kalkuliert werden

1. Bestimmen Sie zuerst, welche Anzahl und Art der Einbauelemente Ihren Anforderungen entspricht und legen Sie die gewünschte Korpushöhe fest. Bei eigengekühlten Geräten liegt die Maximalanzahl bei 4 Abteilen (bei mehr Abteilen bitte um Übermittlung einer Anfrage zur technischen Abklärung), die maximale Korpuslänge bei 2500mm. Sie erhalten in den entsprechenden Tabellen Auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen Rasterbreiten und Korpusstiefen

Sie können sämtliche Einbauelemente beliebig aneinanderreihen.

Korpusstiefe 580 mm

Korpusstiefe 680 mm


Korpusstiefe 800 mm
(auf Anfrage)

Beachten Sie bitte stets die zu verwendende Tiefe um eine korrekte Kalkulation sicherzustellen!

Natürlich können auch Einbauelemente, welche auf verschiedene Korpusstiefen bezogen sind, kombiniert werden. Dabei ist immer der tiefere Kühlkorpus zu wählen.

2. Summieren Sie die Rasterbreiten der Einbauelemente sowie ggf. erforderliche isolierte Blenden und wählen Sie den nächst größeren Kühlkorpus aus der Tabelle

Kühlkorpus



Einbauelemente für Kühlkorpus



Breite
350 mm



Breite
500 mm



Breite
580 mm



Je nach Erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. Im nächsten Schritt wird der fertige Kühlkorpus nach Wahl links oder rechts mit Aggregat- oder Installationsfach ergänzt. Auf Seite 16 finden Sie das zugehörige Kühlaggregat für eine steckerfertige Ausführung, welches entsprechend der Länge des Kühlkorpus dimensioniert wird oder Regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

Maschinenfach



Aggregat



Installationsfach



E-Ventil, Anschluss-
leitungen herausgeführt



E-Ventil, Elektronik-
regelung eingebaut



4. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die volle Produktpalette ungekühlter Schränke nach Belieben an Ihr Kühlmöbel anzureihen. Diese finden Sie unter shop.ideal-ake.at



5. Zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch Stellfüße, Sockel, Rollen und Abdeckungen hinzugefügt werden.



6. Pimp it up! Fügen Sie eine Flaschenkühlwanne hinzu und gestalten Sie das Design nach Ihren Wünschen, wie z.B. Pulverbeschichtung nach RAL-Karte oder mit Dekorrahmen zur Aufnahme von Dekorplatten.





ZUM
WEBKATALOG

KÜHLKORPUS

Kombinieren Sie die gewünschten Korpuselemente und wählen Sie den durchgehend gefertigten Korpus.

Temperaturbereich

LUFT
+2 °C bis +20 °C



- Kühlkorpus komplett aus Edelstahl; Bedienseite Chromnickelstahl gebürstet; dicht verschweißter Innenboden mit Hygienenase.
- Beschichteter Lamellenverdampfer im Chromstahlgehäuse mit Umluft; Tropfasse unter Verdampfer montiert. Ohne E-Ventil; bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!
- Durchbrüche für die Anschlussleitungen in den Seitenwänden vorbereitet.
- Beliebig einsetzbare Laden- und Türelemente laut nachfolgenden Seiten.
- Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie Abdeckung.


Korpustiefe 580 mm	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Breite Höhe	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 048	2.019,-	K+100 057	2.174,-	K+100 066	2.710,-	K+100 075	2.977,-
815 mm	K+100 049	2.133,-	K+100 058	2.300,-	K+100 067	2.862,-	K+100 076	3.143,-
865 mm	K+100 050	2.204,-	K+100 059	2.370,-	K+100 068	2.952,-	K+100 077	3.242,-

Korpustiefe 680 mm	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Breite Höhe	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
480 mm	K+100 051	2.019,-	K+100 060	2.174,-	K+100 069	2.710,-	K+100 078	2.977,-
815 mm	K+100 052	2.133,-	K+100 061	2.300,-	K+100 070	2.862,-	K+100 079	3.143,-
865 mm	K+100 053	2.204,-	K+100 062	2.370,-	K+100 071	2.952,-	K+100 080	3.242,-

Zubehör & Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Abdeckung glatt (Höhe 40 oder 50 mm), allseits abgekantet	per lfm	O-290 050	609,-
Sockel (Höhe bis 45 mm)	per lfm	S-190 089	72,-
Sockel (Höhe 50 - 100 mm)	per lfm	S-190 090	199,-
Stellfüße in beliebiger Höhe (85 - 200 mm)	je Paar	S-290 080	154,-
Sockelblende (geschraubt)	per lfm	S-290 160	153,-
Fahrbar auf Rollen (Höhe 150 mm), 2 Garnituren mit 4 Rollen, 2 davon mit Feststeller		S-290 091	602,-
Blende isoliert, bis 250 mm Breite		190 361	227,-
Ausgleichsblende unisoliert, bis 250 mm Breite (nur außerhalb des Kühlraumes zu verwenden)		290 340	132,-


EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 480 MM

Nutzhöhen

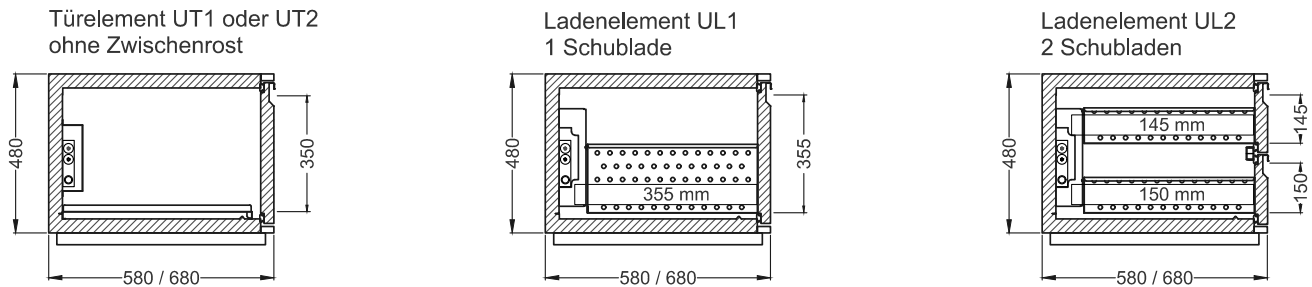


Nutzfläche: Ladenelemente

Korpustiefe: 580 mm

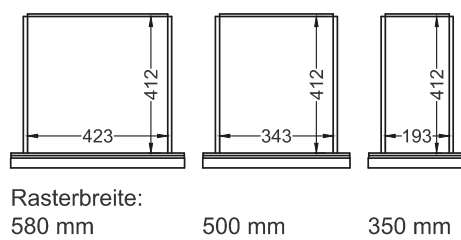

Korpustiefe: 680 mm

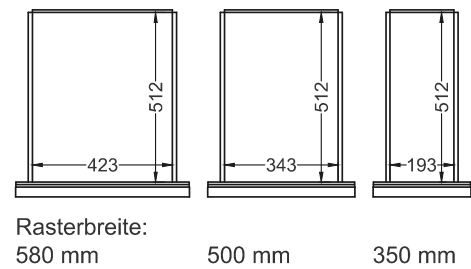

Bestückungsmöglichkeiten

Korpustiefe	580 mm			680 mm		
	Flaschenzahl					
Rasterbreite	350	500	580	350	500	580
	Nutzhöhe 145/150 mm					
Sekt 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nutzhöhe 355 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wein 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
	Türelement UT1, UT2:					
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wein 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstäbe



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 480 MM

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in zwei verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 60 kg.

Türelemente


Umlaufender Magnetdichtungsrahmen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel; mit Einlegeboden.

Korpustiefe		580 mm		680 mm	
Modell	Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Ladenelement UL1, Nutzhöhe: 355 mm				
	350 mm	E-162 522	769,-	E-162 520	769,-
	500 mm	E-161 522	812,-	E-161 520	812,-
	580 mm	E-160 522	812,-	E-160 520	812,-
	Ladenelement UL2, Nutzhöhe: 145/150 mm				
	350 mm	E-162 523	1.270,-	E-162 521	1.270,-
	500 mm	E-161 523	1.338,-	E-161 521	1.338,-
	580 mm	E-160 523	1.338,-	E-160 521	1.338,-
	Türelement UT1 – DIN links – Nutzhöhe: 350 mm				
	350 mm	E-162 502	559,-	E-162 500	559,-
	500 mm	E-161 502	607,-	E-161 500	607,-
	580 mm	E-160 502	607,-	E-160 500	607,-
	Türelement UT2 – DIN rechts – Nutzhöhe: 350 mm				
	350 mm	E-162 503	559,-	E-162 501	559,-
	500 mm	E-161 503	607,-	E-161 501	607,-
	580 mm	E-160 503	607,-	E-160 501	607,-

Zubehör und Sonderausstattungen				
Zwischenrost höhenverstellbar Rasterbreite 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Zwischenrost höhenverstellbar Rasterbreite 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Zwischenrost höhenverstellbar Rasterbreite 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Flaschentrennstab aus CNS Rasterbreite 350 mm		pro Stück	190 023	22,-
Flaschentrennstab aus CNS Rasterbreite 500 mm		pro Stück	190 021	25,-
Flaschentrennstab aus CNS Rasterbreite 580 mm		pro Stück	190 020	25,-
Schloss für Tür oder Lade eingebaut		pro Stück	190 010	57,-


EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 815 MM

Nutzhöhen

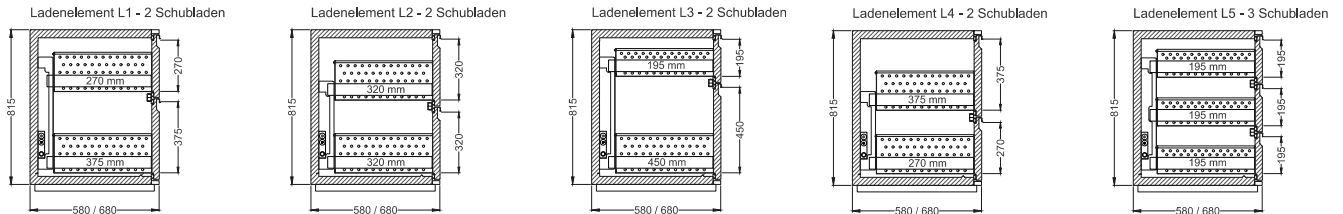


Nutzflächen: Ladenelemente

Korpustiefe: 580 mm



Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 680 mm



Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Bestückungsmöglichkeiten

Korpustiefe	580 mm			680 mm		
	Flaschenzahl					
Rasterbreite	350	500	580	350	500	580
	Nutzhöhe 195 mm					
Sekt 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nutzhöhe 270 mm					
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Sekt 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nutzhöhe 320 mm					
Wein 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
	Nutzhöhe 375 mm & 450 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wein 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstäbe



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 815 MM

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in fünf verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 60 kg.


Korpustiefe		580 mm		680 mm	
Modell	Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Ladenelement L1, Nutzhöhe: 270 / 375 mm				
	350 mm	E-182 003	1.436,-	E-182 002	1.436,-
	500 mm	E-181 003	1.518,-	E-181 002	1.518,-
	580 mm	E-180 003	1.518,-	E-180 002	1.518,-
	Ladenelement L2, Nutzhöhe: 320 / 320 mm				
	350 mm	E-182 013	1.436,-	E-182 012	1.436,-
	500 mm	E-181 013	1.518,-	E-181 012	1.518,-
	580 mm	E-180 013	1.518,-	E-180 012	1.518,-
	Ladenelement L3, Nutzhöhe: 195 / 450 mm				
	350 mm	E-182 023	1.436,-	E-182 022	1.436,-
	500 mm	E-181 023	1.518,-	E-181 022	1.518,-
	580 mm	E-180 023	1.518,-	E-180 022	1.518,-
	Ladenelement L4, Nutzhöhe: 375 / 270 mm				
	350 mm	E-182 033	1.436,-	E-182 032	1.436,-
	500 mm	E-181 033	1.518,-	E-181 032	1.518,-
	580 mm	E-180 033	1.518,-	E-180 032	1.518,-
	Ladenelement L5, Nutzhöhe: 195 / 195 / 195 mm				
	350 mm	E-182 043	2.156,-	E-182 042	2.156,-
	500 mm	E-181 043	2.270,-	E-181 042	2.270,-
	580 mm	E-180 043	2.270,-	E-180 042	2.270,-

Zubehör und Sonderausstattungen			
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm	pro Stück	190 023	22,-
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm	pro Stück	190 021	25,-
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm	pro Stück	190 020	25,-
Schloss für Lade eingebaut	pro Stück	190 010	57,-


EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 815 MM

Nutzhöhen


Türelement T1 oder T2
mit höhenverstellbarem Zwischenrost



Glastürelement G1 oder G2
mit Zwischenrost und Innenbeleuchtung



Fasstürelement F1, F2 oder DT
mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Bestückungsmöglichkeiten

Korpustiefe	580 mm			680 mm		
	Flaschenzahl					
Rasterbreite	350	500	580	350	500	580
	Türleement T1, T2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wein 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Glastürelement G1, G2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wein 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 815 MM

Fass-, Tür- und Glastürelemente


Mit höhenverstellbarem Zwischenrost für Flaschen oder Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer; umlaufender Magnetdichtungsrahmen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel; mit Einlegeboden.

Korpustiefe		580 mm		680 mm	
Modell	Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Türelement T1 – DIN links, Zwischenrost – Nutzhöhe 690 mm				
	350 mm	E-182 055	739,-	E-182 050	739,-
	500 mm	E-181 055	806,-	E-181 050	806,-
	580 mm	E-180 055	806,-	E-180 050	806,-
	Türelement T2 – DIN rechts, Zwischenrost – Nutzhöhe 690 mm				
	350 mm	E-182 056	739,-	E-182 051	739,-
	500 mm	E-181 056	806,-	E-181 051	806,-
	580 mm	E-180 056	806,-	E-180 051	806,-
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenrost, Innenbeleuchtung – Nutzhöhe: 690 mm				
	500 mm	E-181 067	1.018,-	E-181 065	1.018,-
	580 mm	E-180 067	1.018,-	E-180 065	1.018,-
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenrost, Innenbeleuchtung – Nutzhöhe: 690 mm				
	500 mm	E-181 068	1.018,-	E-181 066	1.018,-
	580 mm	E-180 068	1.018,-	E-180 066	1.018,-
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 700 mm				
	500 mm	E-181 075	763,-	E-181 060	763,-
	580 mm	E-180 075	763,-	E-180 060	763,-
	Fasstürelement F2 – DIN rechts, verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 700 mm				
	500 mm	E-181 076	763,-	E-181 061	763,-
	580 mm	E-180 076	763,-	E-180 061	763,-
	Doppeltürelement DT – verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 700 mm				
	1000 mm	E-181 072	1.414,-	E-181 070	1.414,-
	1160 mm	E-180 072	1.414,-	E-180 070	1.414,-
	1400 mm	E-180 082	1.786,-	E-180 080	1.786,-

Zubehör und Sonderausstattungen				
Zwischenrost höhenverstellbar, Rasterbreite 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Zwischenrost höhenverstellbar, Rasterbreite 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Zwischenrost höhenverstellbar, Rasterbreite 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Schloss für Tür eingebaut	pro Stück		190 010	57,-


EINBAUELEMENTE - KORPUSHÖHE 865 MM

Nutzhöhen

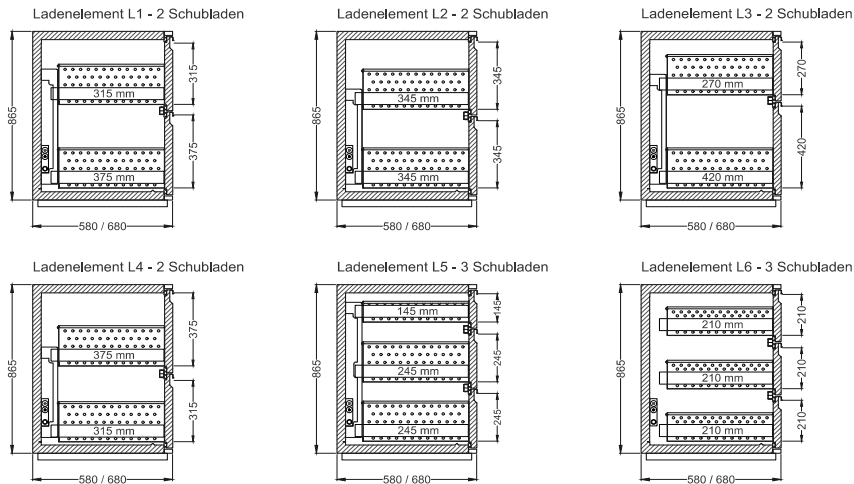


Nutzfläche: Ladenelemente

Korpustiefe: 580 mm



Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Korpustiefe: 680 mm



Rasterbreite:
580 mm 500 mm 350 mm

Bestückungsmöglichkeiten

Korpustiefe	580 mm			680 mm		
	Flaschenzahl					
Rasterbreite	350	500	580	350	500	580
	Nutzhöhe 145 mm & 210 mm					
Sekt 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nutzhöhe 245 mm & 270 mm & 315 mm					
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
Cola 0,33l Ø 60 mm	20	36	48	24	48	56
Sekt 0,2l Ø 55 mm	23	49	57	29	54	71
	Nutzhöhe 345 mm					
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wein 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34
Bier 0,5l Ø 68 mm	17	30	36	21	35	49
	Nutzhöhe 375 mm & 420 mm					
PET 1,5l Ø 88 mm	9	16	20	11	21	26
Liter 1,0l Ø 86 mm	9	17	21	11	22	28
Wein 0,75l Ø 75 mm	12	22	27	15	28	34

Angaben der Flaschenanzahl ohne Trennstäbe



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 865 MM

Schubladen

Übervollauszugschubladen aus Chromnickelstahl, Seitenwände gelocht, umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar, 2 Flaschentrennstäbe je Schublade. Die Schubladen können in acht verschiedenen Nutzhöhen bezogen werden; Tragkraft 60 kg.

Korpustiefe		580 mm		680 mm	
Modell	Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Ladenelement L1, Nutzhöhe: 315 / 375 mm				
	350 mm	E-182 103	1.478,-	E-182 102	1.478,-
	500 mm	E-181 103	1.571,-	E-181 102	1.571,-
	580 mm	E-180 103	1.571,-	E-180 102	1.571,-
	Ladenelement L2, Nutzhöhe: 345 / 345 mm				
	350 mm	E-182 113	1.478,-	E-182 112	1.478,-
	500 mm	E-181 113	1.571,-	E-181 112	1.571,-
	580 mm	E-180 113	1.571,-	E-180 112	1.571,-
	Ladenelement L3, Nutzhöhe: 270 / 420 mm				
	350 mm	E-182 123	1.478,-	E-182 122	1.478,-
	500 mm	E-181 123	1.571,-	E-181 122	1.571,-
	580 mm	E-180 123	1.571,-	E-180 122	1.571,-
	Ladenelement L4, Nutzhöhe: 375 / 315 mm				
	350 mm	E-182 133	1.478,-	E-182 132	1.478,-
	500 mm	E-181 133	1.571,-	E-181 132	1.571,-
	580 mm	E-180 133	1.571,-	E-180 132	1.571,-
	Ladenelement L5, Nutzhöhe: 145 / 245 / 245 mm				
	350 mm	E-182 143	2.219,-	E-182 142	2.219,-
	500 mm	E-181 143	2.340,-	E-181 142	2.340,-
	580 mm	E-180 143	2.340,-	E-180 142	2.340,-
	Ladenelement L6, Nutzhöhe: 210 / 210 / 210 mm				
	350 mm	E-182 193	2.219,-	E-182 192	2.219,-
	500 mm	E-181 193	2.340,-	E-181 192	2.340,-
	580 mm	E-180 193	2.340,-	E-180 192	2.340,-


Zubehör und Sonderausstattungen

Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 350 mm	pro Stück	190 023	22,-
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 500 mm	pro Stück	190 021	25,-
Flaschentrennstab aus CNS, Rasterbreite 580 mm	pro Stück	190 020	25,-
Schloss für Lade eingebaut	pro Stück	190 010	57,-


EINBAUELEMENTNE – KORPUSHÖHE 865 MM

Nutzhöhen


Türelement T1 oder T2
mit höhenverstellbarem Zwischenrost



Glastürelement G1 oder G2
mit Zwischenrost und Innenbeleuchtung



Fasstürelement F1, F2 oder DT
mit verstärktem Boden und Fasskantenschutz



KEG-DIN-VA-20L = Ø 363 x 310 mm
KEG-DIN-VA-30L = Ø 381 x 400 mm
KEG-DIN-VA-50L = Ø 381 x 600 mm
KEG-DIN-VA/PU-20L = Ø 395 x 330 mm
KEG-DIN-VA/PU-30L = Ø 395 x 400 mm
KEG-DIN-VA/PU-50L = Ø 395 x 600 mm
KEG-EURO-VA-25L = Ø 395 x 327 mm
KEG-EURO-VA-30L = Ø 408 x 365 mm
KEG-EURO-VA-50L = Ø 408 x 532 mm
KEG-EURO-VA/PU-30L = Ø 425 x 365 mm
KEG-EURO-VA/PU-50L = Ø 425 x 532 mm

Bestückungsmöglichkeiten

Korpustiefe	580 mm			680 mm		
	Flaschenzahl					
Rasterbreite	350	500	580	350	500	580
	Türelement T1, T2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wein 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96
	Glastürelement G1, G2					
Liter 1,0l Ø 86 mm	24	40	50	32	48	60
Wein 0,75l Ø 75 mm	30	54	66	41	70	84
Bier 0,5l Ø 68 mm	36	67	81	48	80	96



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE – KORPUSHÖHE 865 MM

Fass-, Tür- und Glastürelemente

Mit höhenverstellbarem Zwischenrost für Flaschen oder Fasskantenschutz und verstärkter Boden mit Fassgleitrippen zur Aufnahme von EURO-KEG oder DIN-KEG Fässer; umlaufender Magnetdichtungsrahmen. Türbandung wahlweise links oder rechts; 180° Öffnungswinkel; mit Einlegeboden.


Korpustiefe		580 mm		680 mm	
Modell	Rasterbreite	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Türelement T1 – DIN links, Zwischenrost – Nutzhöhe: 740 mm				
	350 mm	E-182 155	763,-	E-182 150	763,-
	500 mm	E-181 155	832,-	E-181 150	832,-
	580 mm	E-180 155	832,-	E-180 150	832,-
	Türelement T2 – DIN rechts, Zwischenrost – Nutzhöhe: 740 mm				
	350 mm	E-182 156	763,-	E-182 151	763,-
	500 mm	E-181 156	832,-	E-181 151	832,-
	580 mm	E-180 156	832,-	E-180 151	832,-
	Glastürelement G1 – DIN links, Zwischenrost, Innenbeleuchtung – Nutzhöhe: 740 mm				
	500 mm	E-181 167	1.047,-	E-181 165	1.047,-
	580 mm	E-180 167	1.047,-	E-180 165	1.047,-
	Glastürelement G2 – DIN rechts, Zwischenrost, Innenbeleuchtung – Nutzhöhe: 740 mm				
	500 mm	E-181 168	1.047,-	E-181 166	1.047,-
	580 mm	E-180 168	1.047,-	E-180 166	1.047,-
	Fasstürelement F1 – DIN links, verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 750 mm				
	500 mm	E-181 175	786,-	E-181 160	786,-
	580 mm	E-180 175	786,-	E-180 160	786,-
	Fasstürelement F2 – DIN rechts, verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 750 mm				
	500 mm	E-181 176	786,-	E-181 161	786,-
	580 mm	E-180 176	786,-	E-180 161	786,-
	Doppeltürelement DT – verstärkter Boden, Fassgleitrippen – Nutzhöhe: 750 mm				
	1000 mm	E-181 172	1.460,-	E-181 170	1.460,-
	1160 mm	E-180 172	1.460,-	E-180 170	1.460,-
	1400 mm	E-180 182	1.844,-	E-180 180	1.844,-

Zubehör und Sonderausstattungen				
Zwischenrost höhenverstellbar, Rasterbreite 350 mm	190 318	188,-	190 317	188,-
Zwischenrost höhenverstellbar, Rasterbreite 500 mm	190 308	199,-	190 307	199,-
Zwischenrost höhenverstellbar, Rasterbreite 580 mm	190 301	199,-	190 300	199,-
Schloss für Tür eingebaut	pro Stück		190 010	57,-

KÄLTETECHNIK

Maschinenfächer

Korpus komplett aus Edelstahl; Bedienseite Chromnickelstahl gebürstet. Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großflächiger Verdunstertasse. Bedienblende mit Ausstanzung für Temperaturregelung; abnehmbare Maschinenfachjalousie. Rechts oder links an Kühltheke angebaut.

Korpustiefe			580 mm *)		680 mm	
Modell	Geeignet für Becken	Abmessungen Breite x Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
		Korpushöhe 480 mm				
		MF 40-48, abnehmbare Jalousie				
		400 x 480 mm	E-161 600	519,-	E-160 600	519,-
		Korpushöhe 815 / 865 mm				
		MF 35, abnehmbare Jalousie				
		350 x 815 mm	E-102 006	609,-	E-102 005	609,-
	505 x 305 mm *	350 x 865 mm	E-106 006	700,-	E-106 005	700,-
		MF 40, abnehmbare Jalousie				
		400 x 815 mm	E-102 001	609,-	E-102 000	609,-
		400 x 865 mm	E-106 001	700,-	E-106 000	700,-
		MF 75, abnehmbare Jalousie				
		750 x 815 mm	E-102 011	918,-	E-102 010	918,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 011	946,-	E-106 010	946,-
		MF 75-T R, abnehmbare Jalousie und Flügeltür DIN rechts				
		750 x 815 mm	E-102 021	1.132,-	E-102 020	1.132,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 021	1.165,-	E-106 020	1.165,-
		MF 75-T L, abnehmbare Jalousie und Flügeltür DIN links				
		750 x 815 mm	E-102 026	1.132,-	E-102 025	1.132,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 026	1.165,-	E-106 025	1.165,-
		MF 75-MK R, abnehmbare Jalousie, Müllkippe rechts, mit Brandschutzhaube				
		750 x 815 mm	E-102 031	1.470,-	E-102 030	1.470,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 031	1.515,-	E-106 030	1.515,-
		MF 75-MK L, abnehmbare Jalousie, Müllkippe links, mit Brandschutzhaube				
		750 x 815 mm	E-102 036	1.470,-	E-102 035	1.470,-
	505 x 305 mm *	750 x 865 mm	E-106 036	1.515,-	E-106 035	1.515,-

Zubehör und Sonderausstattungen			
Sockel (Höhe bis 45 mm)	pro lfm	S-190 089	72,-
Sockel (Höhe 50 bis 100 mm)	pro lfm	S-190 090	199,-
Schloss für Tür eingebaut		190 010	57,-

*) Bei Einbau einer Flaschenkühlwanne: bei Korpustiefe 580 mm bis FK 6, Korpustiefe 680 mm bis FK 8 möglich. Beckengröße & Position bei Beckeneinbau ist zu prüfen.



ZUM
WEBKATALOG

KÄLTETECHNIK

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, im Maschinenfach montiert. Kapillarrohreinspritzung. Vollautomatische Abtauung durch natürliche Luftumwälzung und Tauwasserverdunstung. Kältemittel R290.

Modell	Korpushöhe	gekühlte Breite	Art.-Nr.	Preis
	480 mm	< 1000 mm	A+191 008	1.079,-
		< 1500 mm	A+191 009	1.250,-
		< 2000 mm	A+191 010	1.350,-
		< 2500 mm	A+191 011	1.509,-
	815 mm 865 mm	< 1000 mm	A+191 007	1.250,-
		< 1500 mm	A+191 001	1.350,-
		< 2000 mm	A+191 002	1.509,-
		< 2500 mm	A+191 003	1.621,-

Installationsfächer

Korpus komplett aus Edelstahl, blank; Bedienseite gebürstet; abnehmbare Frontblende. Rechts oder links angebaut.

Korpustiefe		580 mm		680 mm	
Modell	Abmessungen Breite x Höhe	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	IF 18-48, abnehmbare Blende				
	180 x 480 mm	E-161 601	215,-	E-160 601	215,-
	180 x 815 mm	E-102 041	244,-	E-102 040	244,-
	180 x 865 mm	E-106 041	249,-	E-106 040	249,-

Zubehör und Sonderausstattungen*			
Sockel (Höhe bis 45 mm)	pro lfm	S-190 089	72,-
Sockel (Höhe 50 bis 100 mm)	pro lfm	S-190 090	199,-
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 202	234,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	48,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	48,-
Elektromagnetventil Type EVR in Kältekreis eingebaut		193 064	216,-

Steuerung & Regelung


Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion eingebaut im Maschinenfach oder Installationsfach. **Hinweis:** hierbei handelt es sich um reduzierte Preise, die nur in Verbindung mit einer Bestellung eines kompletten Gerätes gelten. Ersatzteilerpreise entnehmen Sie bitte unserer Ersatzteilerpreisliste.


Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Steuerungskasten K2 für 1 Kühlstelle	190294IA	336,-
	Steuerungskasten K4-5 für bis zu 2 Kühlstellen mit Umluftkühlung plus 1 Kühlstelle mit stiller Kühlung	190296IA	672,-
	Touch Display 2,4" (zur Regelung von 1 Kühlstelle)	190292IA	111,-
	Touch Display 3,5" (zur Regelung ab 2 Kühlstellen)	190293IA	237,-

KÄLTETECHNIK

Flaschenkühlwannen: zum Einbau in Getränketheken oder Abdeckungen

Komplett aus CNS; Einhängerand. Isolierung aus Polyurethan-Hartschaum. Stille Kühlung, 2-seitige Kontaktberührung. Eigengekühlt: Aggregat und Thermostat unterhalb angeordnet; Einbaurahmen. Zentralgekühlt: Anschlussleitungen nach unten herausgeführt, Rohrleitungsausgänge 2 x 8 mm Cu-Rohr; mit Leerrohr; ohne Regelung und ohne E-Ventil. **Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!**

Modell	Benennung	Ausführung	Flaschenzahl 1L / 2L	Art.-Nr.	Preis
	FK 6-E	eigengekühlt mit Aggregat und Einbaurahmen	12 / 6	190 550	2.888,-
	FK 8-E	eigengekühlt mit Aggregat und Einbaurahmen	15 / 8	190 530	2.888,-
	FK 4	in Getränketheke eingebaut	9 / 4	190 452	949,-
		zentralgekühlt – beigestellt		190 453	655,-
	FK 6	in Getränketheke eingebaut	12 / 6	190 533	1.153,-
		zentralgekühlt – beigestellt		190 534	838,-
	FK 8	in Getränketheke eingebaut	15 / 8	190 450	1.153,-
		zentralgekühlt – beigestellt		190 451	838,-

Maße	Benennung	Maß A	Maß B
	FK 4	342 mm	278 mm
	FK 6	462 mm	398 mm
	FK 8	562 mm	498 mm

Ausschnittmaße Abdeckung	Benennung	mit Steckrahmen	ohne Steckrahmen
	FK 4	275 x 275 mm	270 x 270 mm
	FK 6	275 x 395 mm	270 x 390 mm
	FK 8	275 x 495 mm	270 x 490 mm

Zubehör und Sonderausstattungen			
Steckrahmen FK 4		190 457	187,-
Steckrahmen FK 6		190 536	210,-
Steckrahmen FK 8		190 454	210,-
Einlegeboden gelocht FK 4		190 531	57,-
Einlegeboden gelocht FK 6		190 535	80,-
Einlegeboden gelocht FK 8		190 532	80,-

AUSSENOPTIK

Dekorrahmen für Türen und Laden

Rahmen aus Chromnickelstahl, gebürstet; zur Aufnahme einer Dekorplatte (max. 1,5 mm stark), nicht montiert.

Geeignet für Laden-/Türfront	Abmessungen Breite x Höhe	Dekorplatte Breite x Höhe	Art.-Nr.	Preis
Lade NH 145 mm	525 x 195 mm	522 x 120 mm	190 390	94,-
Lade NH 195 mm	525 x 250 mm	522 x 175 mm	190 380	97,-
Lade NH 210 mm	525 x 265 mm	522 x 190 mm	190 387	104,-
Lade NH 245 mm	525 x 302 mm	522 x 227 mm	190 394	104,-
Lade NH 270 mm	525 x 330 mm	522 x 255 mm	190 382	108,-
Lade NH 315 mm	525 x 380 mm	522 x 305 mm	190 381	109,-
Lade NH 320 mm	525 x 375 mm	522 x 300 mm	190 386	110,-
Lade NH 345 mm	525 x 402 mm	522 x 327 mm	190 391	110,-
Lade NH 375 mm	525 x 425 mm	522 x 350 mm	190 383	119,-
Lade NH 420 mm	525 x 475 mm	522 x 400 mm	190 392	123,-
Lade NH 450 mm	525 x 505 mm	522 x 430 mm	190 384	123,-
Tür Korpushöhe 815 mm	525 x 760 mm	522 x 685 mm	190 385	167,-
Tür Korpushöhe 865 mm	525 x 810 mm	522 x 735 mm	190 393	168,-
Dekorrahmen für Rasterbreite 350 mm und 500 mm preisneutral				

Außengehäuse

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Rückwand aus Chromnickelstahl gebürstet per lfm	190 330	161,-
Seitenwand aus Chromnickelstahl gebürstet	190 340	125,-

Mehrpreise für beschichtete CNS-Teile

RAL-Farben und Oberflächenbeschaffenheit nach RAL-Karte beliebig wählbar.

Benennung	Art.-Nr.	Preis
Türblatt	190 341	326,-
Ladenblatt	190 342	223,-
Maschinenfachblende	190 343	161,-
Installationsfachblende	190 344	142,-
Sonstige Blende (Passblende, Ausgleichsblende, Beckenblende)	190 345	142,-
Formrohrrahmen inkl. Steher per lfm Gerätelänge (kleinste Berechnungsmenge ist 1 lfm)	190 346	405,-
Schloss für Tür oder Lade	190 348	142,-

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ideal-ake.at

01/26

www.ideal-ake.at