

KÜHLUNTERBAUTEN

Variationsmöglichkeiten

'26





ZUM
WEBKATALOG

LEITFADEN ZUR KALKULATION

Folgende Elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und kalkuliert werden

Hinweis vorab: dieser Leitfaden ist anwendbar für Kühltische mit einer Lufttemperatur bis +2°C mit Umluft- bzw. Heißgasabtauung. Abweichende Ausführungen und tiefere Temperaturen werden auf Anfrage auch angeboten.

1. Bestimmen Sie zuerst, welche Anzahl und Art der Einbauelemente Ihren Anforderungen entspricht und legen Sie die gewünschte Korpustiefe fest. Sie erhalten in den entsprechenden Tabellen Auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen Rasterbreiten und Korpustiefen. Um die Orientierung zu erleichtern, sind die verschiedenen Korpustiefen farblich markiert.

Sie können sämtliche Einbauelemente beliebig aneinanderreihen.

Korpustiefe 660 mm

Korpustiefe 760 mm

Korpustiefe 780 mm

Beachten Sie bitte stets die zu verwendende Tiefe um eine korrekte Kalkulation sicherzustellen!

Natürlich können auch Einbauelemente, welche auf verschiedene Korpustiefen bezogen sind, kombiniert werden.

Dabei ist immer der tiefere Kühlkorpus zu wählen.

2. Summieren Sie die Rasterbreiten der Einbauelemente und wählen Sie den nächst größeren Kühlkorpus aus der Tabelle.

Kühlkorpus



Einbauelemente für Kühlkorpus



GN 1/1



GN 2/1
GN 2/1-quer



BK 400 x 600
BK-quer 600 x 400



Je nach Erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. Im nächsten Schritt wird der fertige Kühlkorpus nach Wahl links oder rechts mit Maschinen- oder Installationsfach ergänzt. Auf den Seiten 12-13 finden Sie die zugehörigen Kühlaggregate für steckerfertige Ausführungen, welche entsprechend der Länge des Kühlkorpus ausgewählt werden, oder Regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

Maschinenfach



Aggregat



Installationsfach



E-Ventil, Anschluss-
leitungen herausgeführt




E-Ventil, Elektronik-
regelung eingebaut



4. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die volle Produktpalette ungekühlter Schränke nach Belieben an Ihr Kühlmöbel anzureihen. Diese finden Sie unter shop.ideal-ake.at



5. Zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch Stellfüße, Sockel, Rollen und Abdeckungen hinzugefügt werden.

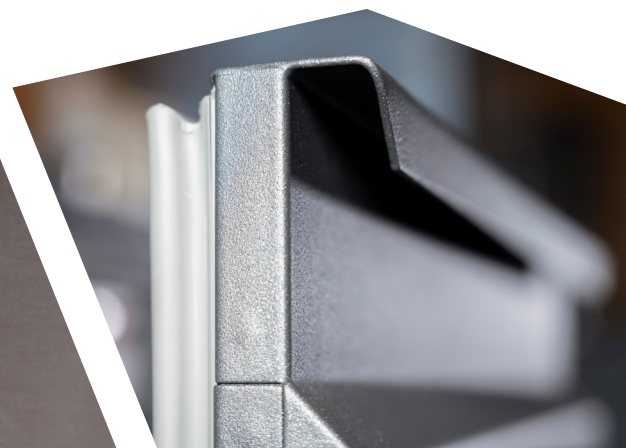



ZUM
WEBKATALOG

KÜHLKORPUS

Kombination von GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-QUER sowie BK und BK-QUER

- Kühlkorpus komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten gebürstet.
- Gerundeter und dicht verschweißter Innenboden; verdeckt geführte Kälteleitungen; Tauwasserleitung geschützt integriert; Frontrahmenheizung.
- Lamellenverdampfer mit Umluft; Tropfasse unter Verdampfer montiert.
- Beliebig einsetzbare Laden- und Türelemente lt. nachfolgenden Seiten.
- Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie Abdeckung.

Temperaturbereich

LUFT
+2 °C bis +8 °C
tiefere Temperaturen
auf Anfrage



Korpustiefe 660 mm	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Breite Höhe	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 056	3.045,-	K+200 063	3.216,-	K+200 070	4.039,-	K+200 077	4.796,-
510 mm	K+200 057	3.078,-	K+200 064	3.251,-	K+200 071	4.084,-	K+200 078	4.846,-
560 mm	K+200 058	3.114,-	K+200 065	3.289,-	K+200 072	4.127,-	K+200 079	4.897,-
650 mm	K+200 059	3.184,-	K+200 066	3.360,-	K+200 073	4.217,-	K+200 080	5.003,-
700 mm	K+200 060	3.310,-	K+200 067	3.488,-	K+200 074	4.378,-	K+200 081	5.190,-
710 mm	K+200 061	3.310,-	K+200 068	3.488,-	K+200 075	4.378,-	K+200 082	5.190,-
760 mm	K+200 062	3.414,-	K+200 069	3.604,-	K+200 076	4.522,-	K+200 083	5.357,-

Korpustiefe 760 mm*)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Breite Höhe	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 105	3.310,-	K+200 112	3.496,-	K+200 119	4.382,-	K+200 126	5.197,-
510 mm	K+200 106	3.346,-	K+200 113	3.532,-	K+200 120	4.431,-	K+200 127	5.255,-
560 mm	K+200 107	3.385,-	K+200 114	3.573,-	K+200 121	4.480,-	K+200 128	5.310,-
650 mm	K+200 108	3.460,-	K+200 115	3.650,-	K+200 122	4.576,-	K+200 129	5.425,-
700 mm	K+200 109	3.594,-	K+200 116	3.792,-	K+200 123	4.753,-	K+200 130	5.628,-
710 mm	K+200 110	3.594,-	K+200 117	3.792,-	K+200 124	4.753,-	K+200 131	5.628,-
760 mm	K+200 111	3.710,-	K+200 118	3.912,-	K+200 125	4.904,-	K+200 132	5.810,-





Zubehör & Sonderausstattung			Art.-Nr.	Preis
Abdeckung glatt Höhe 40 oder 50 mm (bei Best. bitte angeben), allseits abgekantet			per lfm	O-290 050 609,-
Sockel beliebige Höhe zwischen 25 und 150 mm (bei Best. bitte angeben)			per lfm	S-290 100 262,-
Stellfüße beliebige Höhe zw. 85 und 200 mm (bei Best. bitte angeben), mind. 2 Paar/Möbel			je Paar	S-290 080 154,-
Sockelblende geschraubt			per lfm	S-290 160 153,-
Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller				S-290 091 602,-
Blende isoliert bis 250 mm Breite				190 361 227,-
Ausgleichsblende unisoliert bis 250 mm Breite (außerhalb d. Kühlraumes zu verwenden)				290 340 132,-

*) BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!




EINBAUELEMENTE

Schubladen – Gastronorm





GN 1/1
mit fixen
Ladenelementen







GN 1/1
mit herausnehmbaren
Ladeneinsätzen
(nur bei GN 1/1)



GN 2/1
mit fixen
Ladenelementen



GN 2/1-QUER
mit fixen
Ladenelementen



Nutzhöhen	1 Volllauszug 1/1	2 Volllauszüge 1/2 - 1/2	2 Volllauszüge (FL) 1/3 - 2/3	3 Volllauszüge oben/Mitte/unten
Korpshöhe 460 mm	330	115 / 145	-	-
Korpshöhe 510 mm	380	140 / 170	-	-
Korpshöhe 560 mm	430	165 / 195	-	-
Korpshöhe 650 mm	-	210 / 240	110 / 340	110 / 140 / 140
Korpshöhe 700 mm	-	240 / 265	125 / 375	125 / 155 / 155
Korpshöhe 710 mm	-	240 / 270	130 / 380	130 / 160 / 160
Korpshöhe 760 mm	-	265 / 295	150 / 410	150 / 175 / 175



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE

Schubladen – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; komplettes Innenleben der Ladenelemente werkzeuglos herausnehmbar bzw. nachträglich leicht wechselbar; Seitenwände aus Hygienegründen geschlossen. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. mit eckigem Ladenkorb und 2 Flaschentrennstäben (untere Lade bei FL-Einbauelementen); Tragkraft 60 kg.

Korpushöhe		Korpustiefe	660 mm				780 mm	
Modell	Benennung	Korpus- mass	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	1 Vollauszug 1/1	Breite Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	1Z-46	460 mm	E+226 002	848,-	E+226 102	1.060,-	E+226 105	1.060,-
	1Z-51	510 mm	E+227 002	882,-	E+227 102	1.102,-	E+227 105	1.102,-
	1Z-56	560 mm	E+228 002	903,-	E+228 102	1.129,-	E+228 105	1.129,-
	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2	Breite Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	2Z-46	460 mm	E+226 003	1.148,-	E+226 103	1.436,-	E+226 106	1.436,-
	2Z-51	510 mm	E+227 003	1.179,-	E+227 103	1.474,-	E+227 106	1.474,-
	2Z-56	560 mm	E+228 003	1.215,-	E+228 103	1.518,-	E+228 106	1.518,-
	2Z-65	650 mm	E+236 020	1.251,-	E+236 120	1.564,-	E+236 123	1.564,-
	2Z-70	700 mm	E+236 021	1.297,-	E+236 121	1.621,-	E+236 124	1.621,-
	2Z-71	710 mm	E+235 021	1.297,-	E+235 121	1.621,-	E+235 124	1.621,-
	2Z-76	760 mm	E+235 022	1.337,-	E+235 122	1.672,-	E+235 125	1.672,-
	2 Vollauszüge 1/3 - 2/3	Breite Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	FL-65	650 mm	E+236 030	1.305,-	E+236 130	1.631,-	E+236 133	1.631,-
	FL-70	700 mm	E+236 031	1.356,-	E+236 131	1.695,-	E+236 134	1.695,-
	FL-71	710 mm	E+235 031	1.356,-	E+235 131	1.695,-	E+235 134	1.695,-
	FL-76	760 mm	E+235 032	1.397,-	E+235 132	1.747,-	E+235 135	1.747,-
	3 Vollauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3	Breite Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	3Z-65	650 mm	E+236 040	1.751,-	E+236 140	2.188,-	E+236 143	2.188,-
	3Z-70	700 mm	E+236 041	1.811,-	E+236 141	2.265,-	E+236 144	2.265,-
	3Z-71	710 mm	E+235 041	1.811,-	E+235 141	2.265,-	E+235 144	2.265,-
	3Z-76	760 mm	E+235 042	1.870,-	E+235 142	2.338,-	E+235 145	2.338,-

Zubehör und Sonderausstattungen	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-QUER	
Quersteg	290 000	45,-	290 001	62,-	290 002	62,-
Schloss eingebaut	je Lade				190 010	57,-
Selbststeinzug mit Softclose für Schublade	je Paar				193 440	64,-

EINBAUELEMENTE

Schubladen herausnehmbar – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; komplettes Innenleben der Ladenelemente werkzeuglos herausnehmbar bzw. nachträglich leicht wechselbar; Seitenwände aus Hygienegründen geschlossen. Als herausnehmbare Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten; Tragkraft 60 kg.

Korpustiefe 660mm					Herausnehmbarer Ladenkorb		
Modell	Benennung	Nutzhöhen	Ladenkorbhöhen	Korpus-mass	Grundpreis	Aufpreis	Gesamtpreis
	1 Vollauszug 1/1		Höhe	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		
	1Z-46	330 mm	200 mm	460 mm	848,-	214,-	1.062,-
	1Z-51	380 mm	200 mm	510 mm	882,-	214,-	1.096,-
	1Z-56	430 mm	200 mm	560 mm	903,-	214,-	1.117,-
	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2		Höhe	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		
	2Z-46	115/145 mm	100/100 mm	460 mm	1.148,-	296,-	1.444,-
	2Z-51	140/170 mm	150/100 mm	510 mm	1.179,-	318,-	1.497,-
	2Z-56	165/195 mm	150/150 mm	560 mm	1.215,-	340,-	1.555,-
	2Z-65	210/240 mm	200/200 mm	650 mm	1.251,-	428,-	1.679,-
	2Z-70	240/265 mm	200/200 mm	700 mm	1.297,-	428,-	1.725,-
	2Z-71	240/270 mm	200/200 mm	710 mm	1.297,-	428,-	1.725,-
	2Z-76	265/295 mm	200/200 mm	760 mm	1.337,-	428,-	1.765,-
	3 Vollauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3		Höhe	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		
	3Z-65	110/140/140 mm	100/100/100 mm	650 mm	1.751,-	444,-	2.195,-
	3Z-70	125/155/155 mm	150/150/100 mm	700 mm	1.811,-	488,-	2.299,-
	3Z-71	130/160/160 mm	150/150/100 mm	710 mm	1.811,-	488,-	2.299,-
	3Z-76	150/175/175 mm	150/150/150 mm	760 mm	1.870,-	510,-	2.380,-

Zubehör und Sonderausstattungen		Art.-Nr.	Preis
Quersteg, für Schublade herausnehmbar GN 1/1		290 003	45,-
Schloss eingebaut	je Lade	190 010	57,-
Selbsteinzug mit Softclose für Schubladen	je Paar	193 440	64,-
Ladenkorb herausnehmbar GN-1/1-100	je Lade	M+290 410	148,-
Ladenkorb herausnehmbar GN-1/1-150	je Lade	M+290 415	170,-
Ladenkorb herausnehmbar GN-1/1-200	je Lade	M+290 420	214,-



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE

Türelemente – Gastronorm


KORPUSHÖHE 460-560 mm

2x Auflageschienenpaare
1x Zwischenrost


GN 1/1 und 2/1

GN 2/1-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 460 mm



NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 510 mm

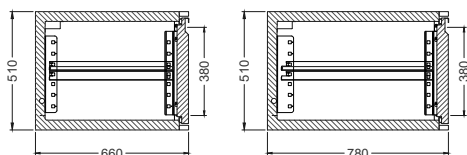

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 560 mm

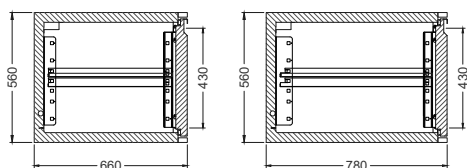


KORPUSHÖHE 650-760 mm

3x Auflageschienenpaare
1x Zwischenrost


GN 1/1 und 2/1

GN 2/1-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 650 mm

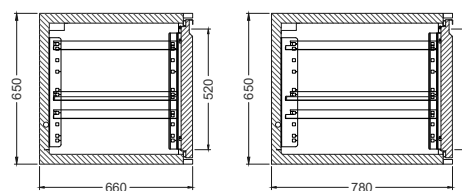


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 700 mm

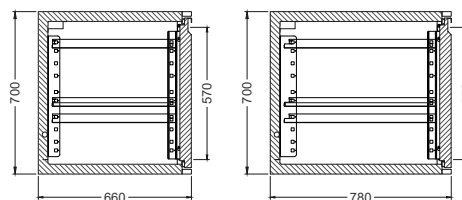

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 710 mm

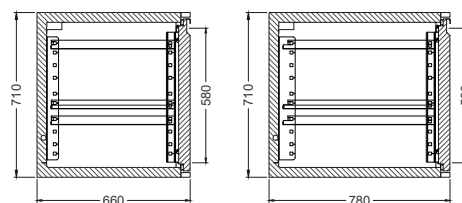

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 760 mm

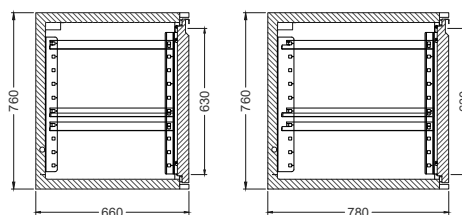

Korpushöhen	Nutzhöhen in mm	Anzahl Auflageschienenpaare höhenverstellbar	Anzahl Zwischenroste
Korpushöhe 460 mm	330	2	1
Korpushöhe 510 mm	380	2	1
Korpushöhe 560 mm	430	2	1
Korpushöhe 650 mm	520	3	1
Korpushöhe 700 mm	570	3	1
Korpushöhe 710 mm	580	3	1
Korpushöhe 760 mm	630	3	1

EINBAUELEMENTE

Türelemente – Gastronorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 2 (Höhe 460/510/560 mm) bzw. 3 (Höhe 650/700/710/760 mm) höhenverstellbare Auflageschienenpaare für GN-Einsätze 1/1, 2/1 oder 2/1-QUER;
1 Zwischenrost; Türbandung wahlweise links oder rechts.

Korpushöhe		Korpustiefe	660 mm				780 mm	
Modell	Benennung	Korpus- mass	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Türelement DIN links	Breite Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	T1-46	460 mm	E+226 000	472,-	E+226 100	590,-	E+226 107	590,-
	T1-51	510 mm	E+227 000	491,-	E+227 100	615,-	E+227 107	615,-
	T1-56	560 mm	E+228 000	499,-	E+228 100	623,-	E+228 107	623,-
	T1-65	650 mm	E+236 000	539,-	E+236 100	673,-	E+236 106	673,-
	T1-70	700 mm	E+236 001	557,-	E+236 101	697,-	E+236 107	697,-
	T1-71	710 mm	E+235 001	557,-	E+235 101	697,-	E+235 107	697,-
	T1-76	760 mm	E+235 002	578,-	E+235 102	722,-	E+235 108	722,-
	Türelement DIN rechts	Breite Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	T2-46	460 mm	E+226 001	472,-	E+226 101	590,-	E+226 108	590,-
	T2-51	510 mm	E+227 001	491,-	E+227 101	615,-	E+227 108	615,-
	T2-56	560 mm	E+228 001	499,-	E+228 101	623,-	E+228 108	623,-
	T2-65	650 mm	E+236 010	539,-	E+236 110	673,-	E+236 116	673,-
	T2-70	700 mm	E+236 011	557,-	E+236 111	697,-	E+236 117	697,-
	T2-71	710 mm	E+235 011	557,-	E+235 111	697,-	E+235 117	697,-
	T2-76	760 mm	E+235 012	578,-	E+235 112	722,-	E+235 118	722,-

Zubehör und Sonderausstattungen	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-QUER	
Kippsicheres Auflageschienenpaar	290 005	84,-	290 015	101,-	290 025	101,-
Zwischenrost	290 006	81,-	290 007	153,-	290 007	153,-
Schloss eingebaut	je Tür				190 010	57,-
Isolierglaseinsatz für Türfront (inkl. LED-Innenbeleuchtung 4000 K, alternativ 3000 K)					900 081	215,-



ZUM
WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE


Türelemente – Backnorm

KORPUSHÖHE 460-560 mm
Höhe 460 / 510 mm: 3 Auflageschienenpaare
Höhe 560 mm: 4 Auflageschienenpaare


BK 400x600 mm

BK-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 460 mm



NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 510 mm

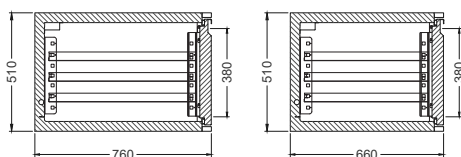

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 560 mm

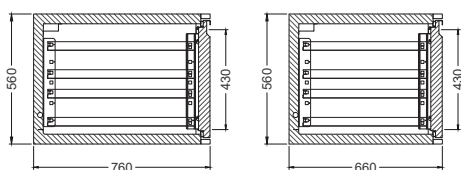


KORPUSHÖHE 650-760 mm
Höhe 650 / 700 / 710 mm: 5 Auflageschienenpaare
Höhe 760 mm: 6 Auflageschienenpaare


BK 400x600 mm

BK-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 650 mm

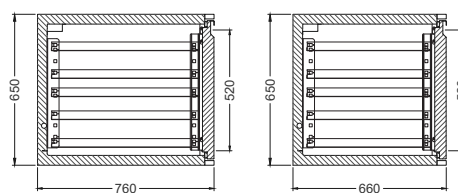


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 700 mm

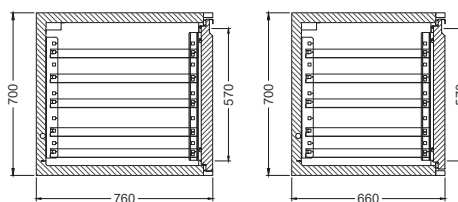

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 710 mm

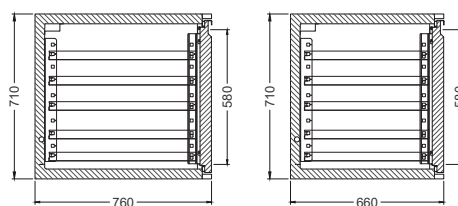

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 760 mm

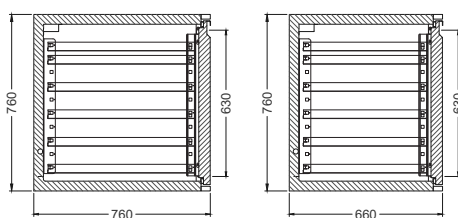


Korpushöhen	Nutzhöhen in mm	Auflageschienen höhenverstellbar
Korpushöhe 460 mm	330	3
Korpushöhe 510 mm	380	3
Korpushöhe 560 mm	430	4
Korpushöhe 650 mm	520	5
Korpushöhe 700 mm	570	5
Korpushöhe 710 mm	580	5
Korpushöhe 760 mm	630	6

EINBAUELEMENTE

Türelemente – Backnorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 3 (Höhe 460/510 mm), 4 (Höhe 560 mm), 5 (Höhe 650/700/ 710 mm) bzw. 6 (Höhe 760 mm) höhenverstellbare Auflageschienenpaare; Türbandung wahlweise links oder rechts. Serienmäßig sind die Auflageschienenpaare als U-Profile ausgeführt zum kippsicheren Einschieben von Euronorm Blechen 400x600 mm.

Abweichend von der Standardausführung ist von diesen Auflageschienenpaaren preisneutral auch die Variante als verstärktes L-Profil zum Einschieben von Euronorm Behältern / Kisten / Boxen 400x600 mm lieferbar.

Korpushöhe		Korpustiefe	660 mm		760 mm	
Modell	Benennung	Korpus-mass	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	Türelement DIN links	Breite Höhe	BK-QUER 600 x 400 Rasterbreite 715 mm		BK 400 x 600 Rasterbreite 515 mm	
	T1-46 BK	460 mm	E+226 123	647,-	E+226 120	517,-
	T1-51 BK	510 mm	E+227 123	655,-	E+227 120	523,-
	T1-56 BK	560 mm	E+228 123	662,-	E+228 120	529,-
	T1-65 BK	650 mm	E+238 003	673,-	E+238 000	539,-
	T1-70 BK	700 mm	E+238 103	697,-	E+238 100	557,-
	T1-71 BK	710 mm	E+238 203	697,-	E+238 200	557,-
	T1-76 BK	760 mm	E+238 303	722,-	E+238 300	578,-
	Türelement DIN rechts	Breite Höhe	BK-QUER 600 x 400 Rasterbreite 715 mm		BK 400 x 600 Rasterbreite 515 mm	
	T2-46 BK	460 mm	E+226 124	647,-	E+226 121	517,-
	T2-51 BK	510 mm	E+227 124	655,-	E+227 121	523,-
	T2-56 BK	560 mm	E+228 124	662,-	E+228 121	529,-
	T2-65 BK	650 mm	E+238 013	673,-	E+238 010	539,-
	T2-70 BK	700 mm	E+238 113	697,-	E+238 110	557,-
	T2-71 BK	710 mm	E+238 213	697,-	E+238 210	557,-
	T2-76 BK	760 mm	E+238 313	722,-	E+238 310	578,-

Zubehör und Sonderausstattungen	BK-QUER 600 x 400		BK 400 x 600	
Auflageschienenpaar für Bleche, kippsicheres U-Profil	290 026	94,-	290 016	94,-
Zwischenrost			290 010	98,-
Auflageschienenpaar für Behälter, verstärktes L-Profil	290 028	94,-	290 017	94,-
Schloss eingebaut	je Tür		190 010	57,-
Isolierglaseinsatz für Türfront (inkl. LED-Innenbeleuchtung 4000K, alternativ 3000 K)			900 081	215,-



ZUM
WEBKATALOG

KÄLTETECHNIK

Maschinenfächer

Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großflächiger Verdunstertasse. Komplette aus Chromnickelstahl, herausnehmbarer Drahtgewebefilter als Kondensatorschutz (geeignet zum Reinigen im Geschirrspüler); Seitenwand abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Ausstanzung für Temperaturregelung.

Hinweis: Ab einer gekühlten Breite von 2000 mm muss das Aggregatfach 400 mm breit sein!

Korpushöhe		Korpustiefe			660 mm			760 / 780 mm		
Modell	Benennung	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis
	MF 25-46	250 x 460	E-226 005	437,-	250 x 460	E-226 007	500,-	250 x 460	E-226 007	500,-
	MF 25-51	250 x 510	E-227 005	455,-	250 x 510	E-227 007	521,-	250 x 510	E-227 007	521,-
	MF 25-56	250 x 560	E-228 005	469,-	250 x 560	E-228 007	537,-	250 x 560	E-228 007	537,-
	MF 25-65	250 x 650	E-290 115	661,-	250 x 650	E-290 145	763,-	250 x 650	E-290 145	763,-
	MF 25-70	250 x 700	E-290 116	683,-	250 x 700	E-290 146	780,-	250 x 700	E-290 146	780,-
	MF 25-71	250 x 710	E-290 016	683,-	250 x 710	E-290 046	780,-	250 x 710	E-290 046	780,-
	MF 25-76	250 x 760	E-290 017	701,-	250 x 760	E-290 047	809,-	250 x 760	E-290 047	809,-
	MF 40-46	400 x 460	E-226 010	745,-	400 x 460	E-226 011	818,-	400 x 460	E-226 011	818,-
	MF 40-51	400 x 510	E-227 010	752,-	400 x 510	E-227 011	829,-	400 x 510	E-227 011	829,-
	MF 40-56	400 x 560	E-228 010	760,-	400 x 560	E-228 011	837,-	400 x 560	E-228 011	837,-
	MF 40-65	400 x 650	E-290 120	776,-	400 x 650	E-290 140	852,-	400 x 650	E-290 140	852,-
	MF 40-70	400 x 700	E-290 121	796,-	400 x 700	E-290 141	876,-	400 x 700	E-290 141	876,-
	MF 40-71	400 x 710	E-290 021	796,-	400 x 710	E-290 041	876,-	400 x 710	E-290 041	876,-
	MF 40-76	400 x 760	E-290 022	823,-	400 x 760	E-290 042	905,-	400 x 760	E-290 042	905,-
Maschinenfach in Sonderabmessungen 250 - 450 mm									900 122	1.075,-

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, im Maschinenfach montiert; Kapillarrohreinspritzung; vollautomatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme. Kältemittel Propan (R290).

Hinweis: die Preise für unsere Elektronikregelung mit Touch Display entnehmen Sie bitte der Folgeseite.

Modell	Korpushöhe	gekühlte Breite	Art.-Nr.	Preis
	460 mm 510 mm 560 mm	< 1000 mm	A+291 008	1.119,-
		< 1500 mm	A+291 009	1.488,-
		< 2000 mm	A+291 010	1.864,-
		< 2500 mm	A+291 011	1.957,-
	650 mm 700 mm 710 mm 760 mm	< 1000 mm	A+291 001	1.488,-
		< 1500 mm	A+291 002	1.864,-
		< 2000 mm	A+291 003	1.957,-
		< 2500 mm	A+291 004	2.043,-

KÄLTETECHNIK

Installationsfächer

Komplett aus Chromnickelstahl, gebürstet, demontierbare Frontblende; Seitenwand abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Bedienblende mit Ausstanzung für Temperaturregelung.

Hinweis: Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

Korpustiefe		660 mm			760 / 780 mm		
Korpushöhe	Benennung	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis
	IF 18-46	180 x 660 x 460	E-226 006	233,-	180 x 760 x 460	E-226 008	268,-
	IF 18-51	180 x 660 x 510	E-227 006	237,-	180 x 760 x 510	E-227 008	276,-
	IF 18-56	180 x 660 x 560	E-228 006	246,-	180 x 760 x 560	E-228 008	282,-
	IF 18-65	180 x 660 x 650	E-290 130	268,-	180 x 760 x 650	E-290 135	307,-
	IF 18-70	180 x 660 x 700	E-290 131	280,-	180 x 760 x 700	E-290 136	321,-
	IF 18-71	180 x 660 x 710	E-290 031	280,-	180 x 760 x 710	E-290 035	321,-
	IF 18-76	180 x 660 x 760	E-290 032	288,-	180 x 760 x 760	E-290 036	332,-

Zubehör und Sonderausstattungen	Art.-Nr.	Preis
Installationsfach in Sonderabmessungen 150 - 450 mm	E-290 033	373,-
Expansionsventil R134a oder R452A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt	190 202	234,-
Expansionsventil für R134a, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis 190 212	48,-
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis 190 214	48,-
Elektromagnetventil Type EVR in Kälteleitung eingebaut	193 064	216,-

Steuerung & Regelung

Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion eingebaut im Maschinenfach oder Installationsfach.

Hinweis: hierbei handelt es sich um reduzierte Preise, die nur in Verbindung mit einer Bestellung eines kompletten Kühltisches gelten. Ersatzteilpreise entnehmen Sie bitte unserer Ersatzteilpreislise.

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Steuerungskasten K3 für 1 Kühlstelle	190295IA	415,-
	Steuerungskasten K4-5 für bis zu 2 Kühlstellen mit Umluftkühlung plus 1 Kühlstelle mit stiller Kühlung	190296IA	672,-
	Touch Display 2,4" (zur Regelung von 1 Kühlstelle)	190292IA	111,-
	Touch Display 3,5" (zur Regelung ab 2 Kühlstellen)	190293IA	237,-

IDEAL Kältetechnik GmbH

📍 In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
☎ +43 7612 660 61
✉ office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH

📍 Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
☎ +43 3624 211 00
✉ office@ideal-ake.at

01/26

www.ideal-ake.at