KÜHLUNTERBAUTEN

Variationsmöglichkeiten '26



www.ideal-ake.at

ZUM
WEBKATALOG

LEITFADEN ZUR KALKULATION

Folgende Elemente können mit den nachfolgenden Schritten auf einfache Weise kombiniert und kalkuliert werden

Hinweis vorab: dieser Leitfaden ist anwendbar für Kühltische mit einer Lufttemperatur bis +2°C mit Umluft- bzw. Heißgasabtauung. Abweichende Ausführungen und tiefere Temperaturen werden auf Anfrage auch angeboten.

1. Bestimmen Sie zuerst, welche Anzahl und Art der Einbauelemente Ihren Anforderungen entspricht und legen Sie die gewünschte Korpushöhe fest. Sie erhalten in den entsprechenden Tabellen Auskunft zu den für die weitere Kalkulation erforderlichen Rasterbreiten und Korpustiefen. Um die Orientierung zu erleichtern, sind die verschiedenen Korpustiefen farblich markiert.

Sie können sämtliche Einbauelemente beliebig aneinanderreihen.

Korpustiefe 660 mm	Korpustiefe 760 mm	Korpustiefe 780 mm

Beachten Sie bitte stets die zu verwendende Tiefe um eine korrekte Kalkulation sicherzustellen!
Natürlich können auch Einbauelemente, welche auf verschiedene Korpustiefen bezogen sind, kombiniert werden. Dabei ist immer der tiefere Kühlkorpus zu wählen.

2. Summieren Sie die Rasterbreiten der Einbauelemente und wählen Sie den nächst größeren Kühlkorpus aus der Tabelle.

Kühlkorpus



Einbauelemente für Kühlkorpus



GN 1/1



GN 2/1
GN 2/1-quer



BK 400 x 600
BK-quer 600 x 400

Je nach Erfordernis sind die folgenden Schritte optional.

3. Im nächsten Schritt wird der fertige Kühlkorpus nach Wahl links oder rechts mit Maschinen- oder Installationsfach ergänzt. Auf den Seiten 12-13 finden Sie die zugehörigen Kühlaggregate für steckerfertige Ausführungen, welche entsprechend der Länge des Kühlkorpus ausgewählt werden, oder Regelelemente für einen externen Kälteanschluss.

Maschinenfach



Aggregat



Installationsfach



E-Ventil, Anschluss-
leitungen herausgeführt



E-Ventil, Elektronik-
regelung eingebaut



4. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die volle Produktpalette ungekühlter Schränke nach Belieben an Ihr Kühlmöbel anzureihen. Diese finden Sie unter shop.ideal-ake.at



5. Zur Komplettierung des Kühlmöbels können noch Stellfüße, Sockel, Rollen und Abdeckungen hinzugefügt werden.














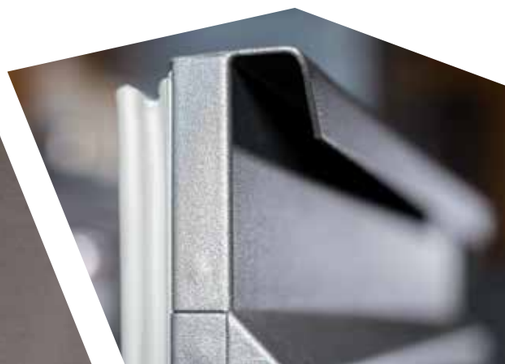

ZUM WEBKATALOG

KÜHLKORPUS

Kombination von GN 1/1, GN 2/1, GN 2/1-QUER sowie BK und BK-QUER

- Kühlkorpus komplett aus Chromnickelstahl 1.4301; alle Sichtseiten gebürstet.
- Gerundeter und dicht verschweißter Innenboden; verdeckt geführte Kälteleitungen; Tauwasserleitung geschützt integriert; Frontrahmenheizung.
- Lamellenverdampfer mit Umluft; Tropftasse unter Verdampfer montiert.
- Beliebig einsetzbare Laden- und Türelemente lt. nachfolgenden Seiten.
- Gegen Mehrpreis: Sockel, Stellfüße oder fahrbar auf Rollen sowie Abdeckung.

Temperaturbereich

LUFT
+2 °C bis +8 °C
tiefere Temperaturen auf Anfrage

Korpustiefe 660 mm	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Breite / Höhe	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 056	3.167,–	K+200 063	3.345,–	K+200 070	4.201,–	K+200 077	4.988,–
510 mm	K+200 057	3.201,–	K+200 064	3.381,–	K+200 071	4.247,–	K+200 078	5.040,–
560 mm	K+200 058	3.239,–	K+200 065	3.421,–	K+200 072	4.292,–	K+200 079	5.093,–
650 mm	K+200 059	3.311,–	K+200 066	3.494,–	K+200 073	4.386,–	K+200 080	5.203,–
700 mm	K+200 060	3.442,–	K+200 067	3.628,–	K+200 074	4.553,–	K+200 081	5.398,–
710 mm	K+200 061	3.442,–	K+200 068	3.628,–	K+200 075	4.553,–	K+200 082	5.398,–
760 mm	K+200 062	3.551,–	K+200 069	3.748,–	K+200 076	4.703,–	K+200 083	5.571,–

Korpustiefe 760 mm*)	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
Breite / Höhe	< 1000 mm		< 1500 mm		< 2000 mm		< 2500 mm	
460 mm	K+200 105	3.442,–	K+200 112	3.636,–	K+200 119	4.557,–	K+200 126	5.405,–
510 mm	K+200 106	3.480,–	K+200 113	3.673,–	K+200 120	4.608,–	K+200 127	5.465,–
560 mm	K+200 107	3.520,–	K+200 114	3.716,–	K+200 121	4.659,–	K+200 128	5.522,–
650 mm	K+200 108	3.598,–	K+200 115	3.796,–	K+200 122	4.759,–	K+200 129	5.642,–
700 mm	K+200 109	3.738,–	K+200 116	3.944,–	K+200 123	4.943,–	K+200 130	5.853,–
710 mm	K+200 110	3.738,–	K+200 117	3.944,–	K+200 124	4.943,–	K+200 131	5.853,–
760 mm	K+200 111	3.858,–	K+200 118	4.068,–	K+200 125	5.100,–	K+200 132	6.042,–

Zubehör & Sonderausstattung		Art-Nr.	Preis
Abdeckung glatt Höhe 40 oder 50 mm (bei Best. bitte angeben), allseits abgekantet	per lfm	O-290 050	633,–
Sockel beliebige Höhe zwischen 15 und 150 mm (bei Best. bitte angeben)	per lfm	S-290 100	272,–
Stellfüße beliebige Höhe zw. 85 und 200 mm (bei Best. bitte angeben), mind. 2 Paar/Möbel	je Paar	S-290 080	160,–
Sockelblende geschraubt	per lfm	S-290 160	159,–
Fahrbar auf Rollen Höhe 150 mm, 4 Rollen, davon 2 mit Feststeller		S-290 091	626,–
Blende isoliert bis 250 mm Breite		190 361	236,–
Ausgleichsblende unisoliert bis 250 mm Breite (außerhalb d. Kühlraumes zu verwenden)		290 340	137,–


*) BITTE BEACHTEN: Bei GN 2/1-QUER beträgt die Korpustiefe 780 mm!

EINBAUELEMENTE


Schubladen – Gastronorm

GN 1/1
mit fixen Ladenelementen


1 Zug




2 Züge 1/2-1/2



2 Züge FL (Flaschenlade)




3 Züge 3x1/3




GN 1/1
mit herausnehmbaren Ladeneinsätzen (nur bei GN 1/1)


1 Zug



2 Züge 1/2-1/2




3 Züge 3x1/3




GN 2/1
mit fixen Ladenelementen


1 Zug




2 Züge 1/2-1/2



2 Züge FL (Flaschenlade)




3 Züge 3x1/3




GN 2/1-QUER
mit fixen Ladenelementen


1 Zug




2 Züge 1/2-1/2



2 Züge FL (Flaschenlade)



3 Züge 3x1/3



Nutzhöhen	1 Vollauszug 1/1	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2	2 Vollauszüge (FL) 1/3 - 2/3	3 Vollauszüge oben/Mitte/unten
Korpushöhe 460 mm	330	115 / 145	-	-
Korpushöhe 510 mm	380	140 / 170	-	-
Korpushöhe 560 mm	430	165 / 195	-	-
Korpushöhe 650 mm	-	210 / 240	110 / 340	110 / 140 / 140
Korpushöhe 700 mm	-	240 / 265	125 / 375	125 / 155 / 155
Korpushöhe 710 mm	-	240 / 270	130 / 380	130 / 160 / 160
Korpushöhe 760 mm	-	265 / 295	150 / 410	150 / 175 / 175

ZUM WEBKATALOG

EINBAUELEMENTE

Schubladen – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; komplettes Innenleben der Ladenelemente werkzeuglos herausnehmbar bzw. nachträglich leicht wechselbar; Seitenwände aus Hygienegründen geschlossen. Als Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten bzw. mit eckigem Ladenkorb und 2 Flaschentrennstäben (untere Lade bei FL-Einbauelementen); Tragkraft 60 kg.

Korpushöhe / Korpustiefe			660 mm				780 mm	
Modell	Benennung	Korpus-mass	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis	Art.-Nr.	Preis
	1 Vollauszug 1/1	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	1Z-46	460 mm	E+226 002	882,–	E+226 102	1.102,–	E+226 105	1.102,–
	1Z-51	510 mm	E+227 002	917,–	E+227 102	1.146,–	E+227 105	1.146,–
	1Z-56	560 mm	E+228 002	939,–	E+228 102	1.174,–	E+228 105	1.174,–
	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	2Z-46	460 mm	E+226 003	1.194,–	E+226 103	1.493,–	E+226 106	1.493,–
	2Z-51	510 mm	E+227 003	1.226,–	E+227 103	1.533,–	E+227 106	1.533,–
	2Z-56	560 mm	E+228 003	1.264,–	E+228 103	1.579,–	E+228 106	1.579,–
	2Z-65	650 mm	E+236 020	1.301,–	E+236 120	1.627,–	E+236 123	1.627,–
	2Z-70	700 mm	E+236 021	1.349,–	E+236 121	1.686,–	E+236 124	1.686,–
	2Z-71	710 mm	E+235 021	1.349,–	E+235 121	1.686,–	E+235 124	1.686,–
	2Z-76	760 mm	E+235 022	1.390,–	E+235 122	1.739,–	E+235 125	1.739,–
	2 Vollauszüge 1/3 - 2/3	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	FL-65	650 mm	E+236 030	1.357,–	E+236 130	1.696,–	E+236 133	1.696,–
	FL-70	700 mm	E+236 031	1.410,–	E+236 131	1.763,–	E+236 134	1.763,–
	FL-71	710 mm	E+235 031	1.410,–	E+235 131	1.763,–	E+235 134	1.763,–
	FL-76	760 mm	E+235 032	1.453,–	E+235 132	1.817,–	E+235 135	1.817,–
	3 Vollauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3	Breite / Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		GN 2/1 Rasterbreite 765 mm		GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm	
	3Z-65	650 mm	E+236 040	1.821,–	E+236 140	2.276,–	E+236 143	2.276,–
	3Z-70	700 mm	E+236 041	1.883,–	E+236 141	2.356,–	E+236 144	2.356,–
	3Z-71	710 mm	E+235 041	1.883,–	E+235 141	2.356,–	E+235 144	2.356,–
	3Z-76	760 mm	E+235 042	1.945,–	E+235 142	2.432,–	E+235 145	2.432,–

Zubehör und Sonderausstattungen	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-QUER	
Quersteg	290 000	47,–	290 001	64,–	290 002	64,–
Schloss eingebaut	je Lade				190 010	59,–
Selbsteinzug mit Softclose für Schublade	je Paar				193 440	67,–

EINBAUELEMENTE

Schubladen herausnehmbar – Gastronorm

Mit Übervollauszügen, komplett aus CNS; umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; komplettes Innenleben der Ladenelemente werkzeuglos herausnehmbar bzw. nachträglich leicht wechselbar; Seitenwände aus Hygienegründen geschlossen. Als herausnehmbare Volllade oder zum Einsatz von Gastronorm-Schalen jeder beliebigen Größe nutzbar. Ladenkorb mit gerundeten Innenkanten; Tragkraft 60 kg.

	Korpustiefe 660mm				Herausnehmbarer Ladenkorb		
Modell	Benennung	Nutzhöhen	Ladenkorbhöhen	Korpus-mass	Grund-preis	Aufpreis	Gesamt-preis
	1 Vollauszug 1/1		Höhe	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		
	1Z-46	330 mm	200 mm	460 mm	882,–	223,–	1.105,–
	1Z-51	380 mm	200 mm	510 mm	917,–	223,–	1.140,–
	1Z-56	430 mm	200 mm	560 mm	939,–	223,–	1.162,–
	2 Vollauszüge 1/2 - 1/2		Höhe	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		
	2Z-46	115/145 mm	100/100 mm	460 mm	1.194,–	308,–	1.502,–
	2Z-51	140/170 mm	150/100 mm	510 mm	1.226,–	331,–	1.557,–
	2Z-56	165/195 mm	150/150 mm	560 mm	1.264,–	354,–	1.618,–
	2Z-65	210/240 mm	200/200 mm	650 mm	1.301,–	445,–	1.746,–
	2Z-70	240/265 mm	200/200 mm	700 mm	1.349,–	445,–	1.794,–
	2Z-71	240/270 mm	200/200 mm	710 mm	1.349,–	445,–	1.794,–
	2Z-76	265/295 mm	200/200 mm	760 mm	1.390,–	445,–	1.835,–
	3 Vollauszüge 1/3 - 1/3 - 1/3		Höhe	Höhe	GN 1/1 Rasterbreite 440 mm		
	3Z-65	110/140/140 mm	100/100/100 mm	650 mm	1.821,–	462,–	2.283,–
	3Z-70	125/155/155 mm	150/150/100 mm	700 mm	1.883,–	508,–	2.391,–
	3Z-71	130/160/160 mm	150/150/100 mm	710 mm	1.883,–	508,–	2.391,–
	3Z-76	150/175/175 mm	150/150/150 mm	760 mm	1.945,–	530,–	2.475,–

Zubehör und Sonderaustattungen		Art.-Nr.	Preis
Quersteg, für Schublade herausnehmbar GN 1/1		290 003	47,–
Schloss eingebaut	je Lade	190 010	59,–
Selbsteinzug mit Softclose für Schubladen	je Paar	193 440	67,–
Ladenkorb herausnehmbar GN-1/1-100	je Lade	M+290 410	154,–
Ladenkorb herausnehmbar GN-1/1-150	je Lade	M+290 415	177,–
Ladenkorb herausnehmbar GN-1/1-200	je Lade	M+290 420	223,–

ZUM
WEBKATALOG


EINBAUELEMENTE

Türelemente – Gastronorm


KORPUSHÖHE 460-560 mm
2x Auflageschienenpaare
1x Zwischenrost

GN 1/1 und 2/1 GN 2/1-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 460 mm



NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 510 mm




NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 560 mm




KORPUSHÖHE 650-760 mm
3x Auflageschienenpaare
1x Zwischenrost

GN 1/1 und 2/1 GN 2/1-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 650 mm

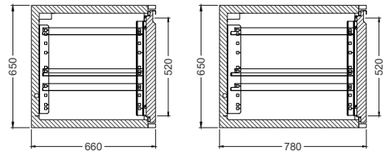


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 700 mm

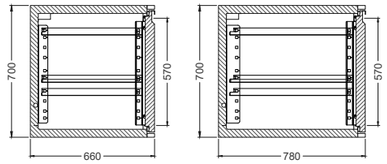

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 710 mm

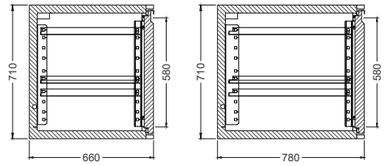

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 760 mm

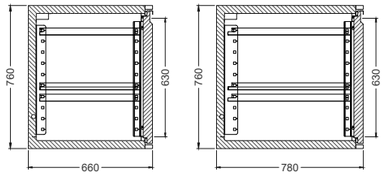

Korpushöhen	Nutzhöhen in mm	Anzahl Auflageschienenpaare höhenverstellbar	Anzahl Zwischenroste
Korpushöhe 460 mm	330	2	1
Korpushöhe 510 mm	380	2	1
Korpushöhe 560 mm	430	2	1
Korpushöhe 650 mm	520	3	1
Korpushöhe 700 mm	570	3	1
Korpushöhe 710 mm	580	3	1
Korpushöhe 760 mm	630	3	1

EINBAUELEMENTE

Türelemente – Gastronorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 2 (Höhe 460/510/560 mm) bzw. 3 (Höhe 650/700/710/760 mm) höhenverstellbare Auflageschienenpaare für GN-Einsätze 1/1, 2/1 oder 2/1-QUER; 1 Zwischenrost; Türbandung wahlweise links oder rechts.

Korpushöhe / Korpustiefe			660 mm				780 mm	
Modell	**Benennung**	**Korpus-mass**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
	**Türelement DIN links** / **Breite** / **Höhe**		**GN 1/1 Rasterbreite 440 mm**		**GN 2/1 Rasterbreite 765 mm**		**GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm**	
	T1-46	460 mm	E+226 000	491,–	E+226 100	614,–	E+226 107	614,–
	T1-51	510 mm	E+227 000	511,–	E+227 100	640,–	E+227 107	640,–
	T1-56	560 mm	E+228 000	519,–	E+228 100	648,–	E+228 107	648,–
	T1-65	650 mm	E+236 000	561,–	E+236 100	700,–	E+236 106	700,–
	T1-70	700 mm	E+236 001	579,–	E+236 101	725,–	E+236 107	725,–
	T1-71	710 mm	E+235 001	579,–	E+235 101	725,–	E+235 107	725,–
	T1-76	760 mm	E+235 002	601,–	E+235 102	751,–	E+235 108	751,–
	**Türelement DIN rechts** / **Breite** / **Höhe**		**GN 1/1 Rasterbreite 440 mm**		**GN 2/1 Rasterbreite 765 mm**		**GN 2/1-quer Rasterbreite 645 mm**	
	T2-46	460 mm	E+226 001	491,–	E+226 101	614,–	E+226 108	614,–
	T2-51	510 mm	E+227 001	511,–	E+227 101	640,–	E+227 108	640,–
	T2-56	560 mm	E+228 001	519,–	E+228 101	648,–	E+228 108	648,–
	T2-65	650 mm	E+236 010	561,–	E+236 110	700,–	E+236 116	700,–
	T2-70	700 mm	E+236 011	579,–	E+236 111	725,–	E+236 117	725,–
	T2-71	710 mm	E+235 011	579,–	E+235 111	725,–	E+235 117	725,–
	T2-76	760 mm	E+235 012	601,–	E+235 112	751,–	E+235 118	751,–

Zubehör und Sonderausstattungen	GN 1/1		GN 2/1		GN 2/1-QUER	
Kippsicheres Auflageschienenpaar	290 005	87,–	290 015	105,–	290 025	105,–
Zwischenrost	290 006	84,–	290 007	159,–	290 007	159,–
Schloss eingebaut	je Tür				190 010	59,–
Isolierglaseinsatz für Türfront (inkl. LED-Innenbeleuchtung 4000 K, alternativ 3000 K)					900 081	224,–

ZUM
WEBKATALOG


EINBAUELEMENTE

Türelemente – Backnorm


KORPUSHÖHE 460-560 mm
Höhe 460 / 510 mm: 3 Auflageschienenpaare
Höhe 560 mm: 4 Auflageschienenpaare

BK 400x600 mm BK-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 460 mm



NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 510 mm




NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 560 mm




KORPUSHÖHE 650-760 mm
Höhe 650 / 700 / 710 mm: 5 Auflageschienenpaare
Höhe 760 mm: 6 Auflageschienenpaare

BK 400x600 mm BK-QUER


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 650 mm

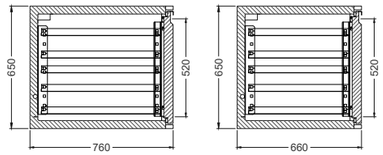


NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 700 mm

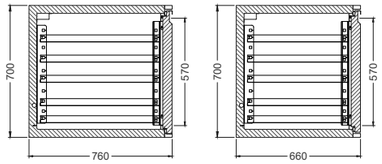

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 710 mm

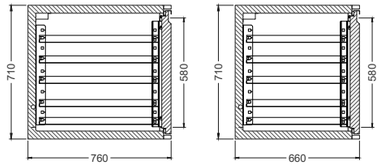

NUTZHÖHE: KORPUSHÖHE 760 mm

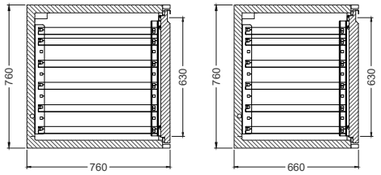

Korpushöhen	Nutzhöhen in mm	Auflageschienen höhenverstellbar
Korpushöhe 460 mm	330	3
Korpushöhe 510 mm	380	3
Korpushöhe 560 mm	430	4
Korpushöhe 650 mm	520	5
Korpushöhe 700 mm	570	5
Korpushöhe 710 mm	580	5
Korpushöhe 760 mm	630	6

EINBAUELEMENTE

Türelemente – Backnorm

Umlaufender Magnetdichtungsrahmen, ohne Werkzeug wechselbar; 3 (Höhe 460/510 mm), 4 (Höhe 560 mm), 5 (Höhe 650/700/ 710 mm) bzw. 6 (Höhe 760 mm) höhenverstellbare Auflageschienenpaare; Türbandung wahlweise links oder rechts. Serienmäßig sind die Auflageschienenpaare als U-Profile ausgeführt zum kippsicheren Einschieben von Euronorm Blechen 400x600 mm.

Abweichend von der Standardausführung ist von diesen Auflageschienenpaaren preisneutral auch die Variante als verstärktes L-Profil zum Einschieben von Euronorm Behältern / Kisten / Boxen 400x600 mm lieferbar.

Korpushöhe / Korpustiefe			660 mm		760 mm	
Modell	**Benennung**	**Korpus-mass**	**Art.-Nr.**	**Preis**	**Art.-Nr.**	**Preis**
	**Türelement DIN links**	**Breite / Höhe**	**BK-QUER 600 x 400 Rasterbreite 715 mm**		**BK 400 x 600 Rasterbreite 515 mm**	
	T1-46 BK	460 mm	E+226 123	673,–	E+226 120	538,–
	T1-51 BK	510 mm	E+227 123	681,–	E+227 120	544,–
	T1-56 BK	560 mm	E+228 123	688,–	E+228 120	550,–
	T1-65 BK	650 mm	E+238 003	700,–	E+238 000	561,–
	T1-70 BK	700 mm	E+238 103	725,–	E+238 100	579,–
	T1-71 BK	710 mm	E+238 203	725,–	E+238 200	579,–
	T1-76 BK	760 mm	E+238 303	751,–	E+238 300	601,–
	**Türelement DIN rechts**	**Breite / Höhe**	**BK-QUER 600 x 400 Rasterbreite 715 mm**		**BK 400 x 600 Rasterbreite 515 mm**	
	T2-46 BK	460 mm	E+226 124	673,–	E+226 121	538,–
	T2-51 BK	510 mm	E+227 124	681,–	E+227 121	544,–
	T2-56 BK	560 mm	E+228 124	688,–	E+228 121	550,–
	T2-65 BK	650 mm	E+238 013	700,–	E+238 010	561,–
	T2-70 BK	700 mm	E+238 113	725,–	E+238 110	579,–
	T2-71 BK	710 mm	E+238 213	725,–	E+238 210	579,–
	T2-76 BK	760 mm	E+238 313	751,–	E+238 310	601,–


Zubehör und Sonderausstattungen	BK-QUER 600 x 400		BK 400 x 600	
Auflageschienenpaar für Bleche, kippsicheres U-Profil	290 026	98,–	290 016	98,–
Zwischenrost			290 010	102,–
Auflageschienenpaar für Behälter, verstärktes L-Profil	290 028	98,–	290 017	98,–
Schloss eingebaut	je Tür		190 010	59,–
Isolierglaseinsatz für Türfront (inkl. LED-Innenbeleuchtung 4000K, alternativ 3000 K)			900 081	224,–

ZUM WEBKATALOG

KÄLTETECHNIK

Maschinenfächer

Vorbereitet zur Aufnahme eines Kälteaggregates; inkl. großflächiger Verdunstertasse. Komplett aus Chromnickelstahl, herausnehmbarer Drahtgewebefilter als Kondensatorschutz (geeignet zum Reinigen im Geschirrspüler); Seitenwand abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Ausstanzung für Temperaturregelung.
Hinweis: Ab einer gekühlten Breite von 2000 mm muss das Aggregatfach 400 mm breit sein!

Korpushöhe / Korpustiefe		660 mm			760 / 780 mm		
Modell	Benennung	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis
	MF 25-46	250 x 460	E-226 005	454,–	250 x 460	E-226 007	520,–
	MF 25-51	250 x 510	E-227 005	473,–	250 x 510	E-227 007	542,–
	MF 25-56	250 x 560	E-228 005	488,–	250 x 560	E-228 007	558,–
	MF 25-65	250 x 650	E-290 115	687,–	250 x 650	E-290 145	794,–
	MF 25-70	250 x 700	E-290 116	710,–	250 x 700	E-290 146	811,–
	MF 25-71	250 x 710	E-290 016	710,–	250 x 710	E-290 046	811,–
	MF 25-76	250 x 760	E-290 017	729,–	250 x 760	E-290 047	841,–
	MF 40-46	400 x 460	E-226 010	775,–	400 x 460	E-226 011	851,–
	MF 40-51	400 x 510	E-227 010	782,–	400 x 510	E-227 011	862,–
	MF 40-56	400 x 560	E-228 010	790,–	400 x 560	E-228 011	870,–
	MF 40-65	400 x 650	E-290 120	807,–	400 x 650	E-290 140	886,–
	MF 40-70	400 x 700	E-290 121	828,–	400 x 700	E-290 141	911,–
	MF 40-71	400 x 710	E-290 021	828,–	400 x 710	E-290 041	911,–
	MF 40-76	400 x 760	E-290 022	856,–	400 x 760	E-290 042	941,–
Maschinenfach in Sonderabmessungen 250 - 450 mm						900 122	1.118,–

Steckerfertige Kälteaggregate

Zwangsbelüftetes Kälteaggregat, im Maschinenfach montiert; Kapillarrohreinspritzung; vollautomatische Heißgasabtauung und Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme. Kältemittel Propan (R290).
Hinweis: die Preise für unsere Elektronikregelung mit Touch Display entnehmen Sie bitte der Folgeseite.

Modell	Korpushöhe	gekühlte Breite	Art.-Nr.	Preis
	460 mm 510 mm 560 mm	< 1000 mm	A+291 008	1.164,–
		< 1500 mm	A+291 009	1.548,–
		< 2000 mm	A+291 010	1.939,–
		< 2500 mm	A+291 011	2.035,–
	650 mm 700 mm 710 mm 760 mm	< 1000 mm	A+291 001	1.548,–
		< 1500 mm	A+291 002	1.939,–
		< 2000 mm	A+291 003	2.035,–
		< 2500 mm	A+291 004	2.125,–

KÄLTETECHNIK

Installationsfächer

Komplett aus Chromnickelstahl, gebürstet, demontierbare Frontblende; Seitenwand abnehmbar. Links oder rechts an den Kühltisch angebaut. Bedienblende mit Ausstanzung für Temperaturregelung.
Hinweis: Bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich!

Korpushöhe / Korpustiefe		660 mm			760 / 780 mm		
Modell	Benennung	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis	Abmessungen in mm (B x H)	Art.-Nr.	Preis
	IF 18-46	180 x 660 x 460	E-226 006	242,–	180 x 760 x 460	E-226 008	279,–
	IF 18-51	180 x 660 x 510	E-227 006	246,–	180 x 760 x 510	E-227 008	287,–
	IF 18-56	180 x 660 x 560	E-228 006	256,–	180 x 760 x 560	E-228 008	293,–
	IF 18-65	180 x 660 x 650	E-290 130	279,–	180 x 760 x 650	E-290 135	319,–
	IF 18-70	180 x 660 x 700	E-290 131	291,–	180 x 760 x 700	E-290 136	334,–
	IF 18-71	180 x 660 x 710	E-290 031	291,–	180 x 760 x 710	E-290 035	334,–
	IF 18-76	180 x 660 x 760	E-290 032	300,–	180 x 760 x 760	E-290 036	345,–

Zubehör und Sonderausstattungen		Art.-Nr.	Preis
Installationsfach in Sonderabmessungen 150 - 450 mm		E-290 033	388,–
Expansionsventil R513A oder R452A am Verdampfer montiert, Anschlussleitungen seitlich herausgeführt		190 202	243,–
Expansionsventil für R513A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 212	50,–
Expansionsventil für R452A, mit auswechselbarer Düse	Mehrpreis	190 214	50,–
Elektromagnetventil Type EVR in Kälteleitung eingebaut		193 064	225,–

Steuerung & Regelung

Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige und Abtaufunktion eingebaut im Maschinenfach oder Installationsfach.

Hinweis: hierbei handelt es sich um reduzierte Preise, die nur in Verbindung mit einer Bestellung eines kompletten Kühltisches gelten. Ersatzteilpreise entnehmen Sie bitte unserer Ersatzteilpreisliste.

Modell	Benennung	Art.-Nr.	Preis
	Steuerungskasten K3 für 1 Kühlstelle	190295IA	432,–
	Steuerungskasten K4-5 für bis zu 2 Kühlstellen mit Umluftkühlung plus 1 Kühlstelle mit stiller Kühlung	190296IA	699,–
	Touch Display 2,4“ (zur Regelung von 1 Kühlstelle)	190292IA	115,–
	Touch Display 3,5“ (zur Regelung ab 2 Kühlstellen)	190293IA	246,–

IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

www.ideal-ake.at