
KÜHLWANNEN

Unbegrenzte Möglichkeiten im Ladenbau

'26

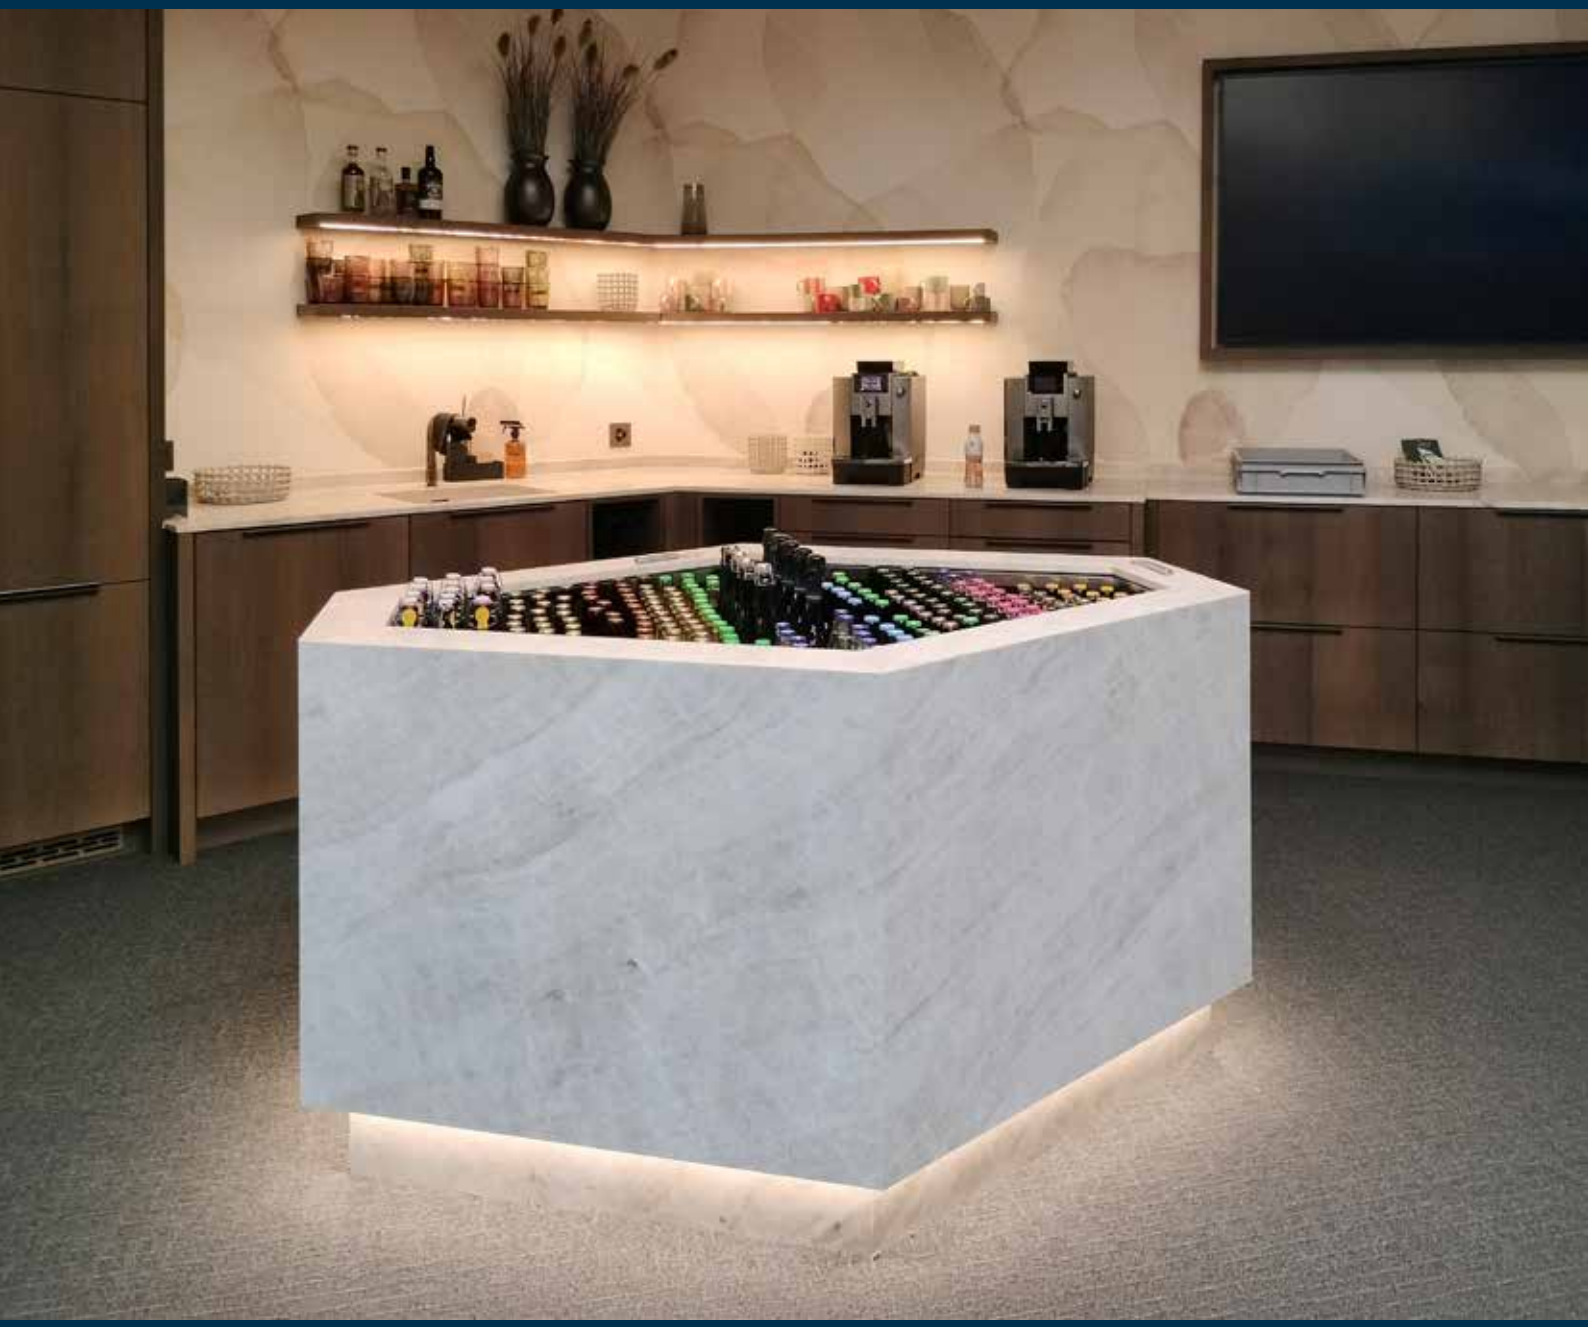

www.ideal-ake.at

KÜHLWANNEN

Ob für Selbstbedienung oder Frisch-Zubereitung – unsere Kühlwannen ermöglichen die frische, hygienische und ansprechende Präsentation der Ware. Ideal für den Restaurant- und Barbetrieb, im Feinkostladen sowie in der Patisserie und Bäckerei.

100 %
INDIVIDUALITÄT

Egal ob Standardlösung oder maßgeschneiderter Sonderbau. Kühlwannen von IDEAL AKE erfüllen zu 100 % Ihre Bedürfnisse.


ZUM WEBKATALOG



Umluftkühlwanne GN
S. 14
GN



Umluftkühlwanne Euro
S. 16
EN



UKW Vario Lift
S. 18
GN



Bakery
S. 20
EN



Bakery S
S. 22
EN



Bakery H
S. 24
EN



Praline H
S. 28
EN



Einbaukühlwanne EBS
S. 30
GN



Kühlplatte KP
S. 32
GN



Crushed Ice Wanne
S. 33
GN












Kältetechnik

Während sich die Umluftkühlung perfekt für die flexible Präsentation von verschiedensten Produkten eignet, ist die stille Kühlung für Getränke oder auch Salate und Zutaten in GN-Behältern zugeschnitten. Alle Modelle sind entweder steckerfertig für den sofortigen Einsatz oder als zentralgekühlte Variante für den direkten Anschluss vor Ort erhältlich.


UMLUFTKÜHLUNG

Schonende Kühlung durch Luftschleier.

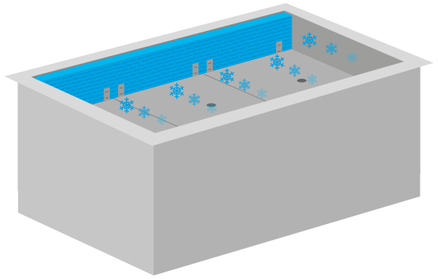

STILLE KÜHLUNG


Kühlung durch Kontaktberohrung.

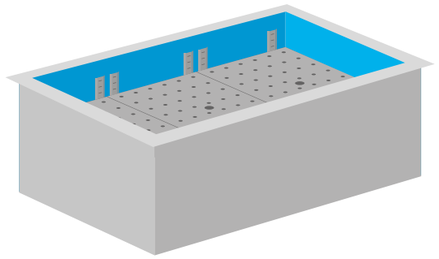


Legende: Stille Kühlung · Umluftkühlung · Ungekühlt · GN Gastronorm · EN Euronorm

Der Umwelt zuliebe

Natürliche Kältemittel, Energie-Effizienz und nachhaltige Bauweise sind bei uns selbstverständlich. Somit sind alle steckerfertigen Geräte mit dem umweltfreundlichen Kältemittel Propan R290 erhältlich und erfüllen die Ökodesign-Richtlinie. Bei zentralgekühlten Modellen bieten wir Sole oder CO_2 als grüne Alternative.

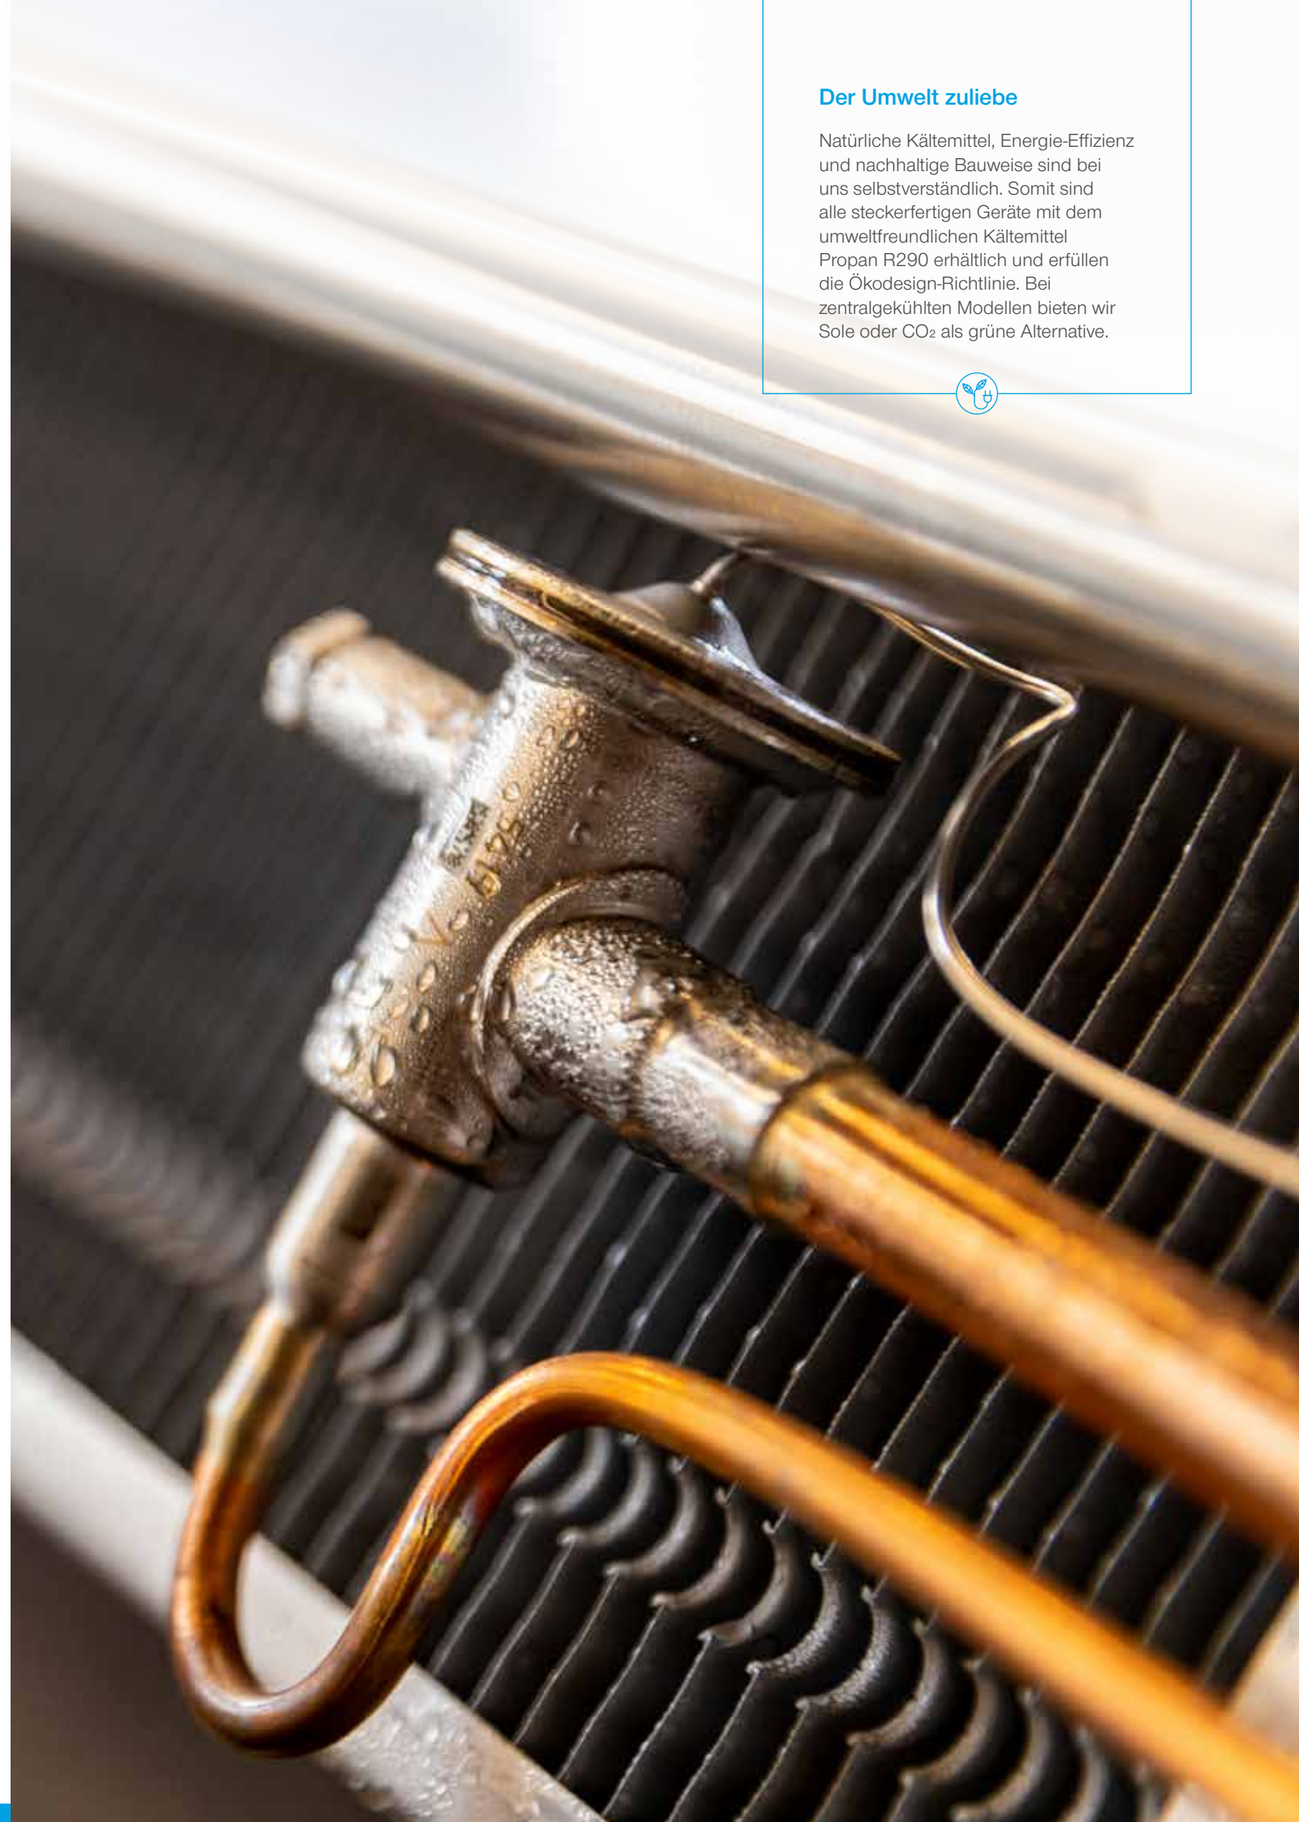





Drop-in




Unterbau



Slide-in



Vorstehend



Auftisch


Montagevarianten

An Ihre Einbausituation angepasst

Durch die vielseitigen Einbaumöglichkeiten, können Sie unsere Geräte flexibel in Ihren Ladenbau integrieren. Die Standard-Lösung Drop-in verfügt über einen umlaufenden Einhängerand für die Montage von oben in den Thekenausschnitt. Slide-in-Varianten sind optional mit einem höhenverstellbaren Fußgestell erhältlich, um einen komfortablen Einbau zu gewährleisten. Geben Sie einfach die gewünschte Montagevariante bei Ihrer Bestellung bekannt. Die Ausschnittmaße finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten.



Be- und Entlüftung

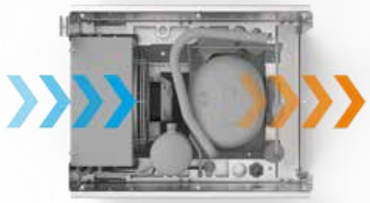

Standard

Standardmäßig findet die Belüftung an der Bedienseite und die Entlüftung an der Kundenseite statt. Damit ein einwandfreier Betrieb gewährleistet werden kann, müssen die beiden Flächen freigehalten werden.



Breites Maschinenfach

Um trotzdem eine geschlossene Kundenseite zu ermöglichen, die sich perfekt dem Ladenbau einfügt, gibt es die Option eines breiten Maschinenfaches oder Fußgestells. Dadurch ist die Be- und Entlüftung an der Bedienseite möglich.

Benutzerfreundlichkeit & Hygiene

Reibungslose Prozesse dank durchdachter Technik

Einfache, hygienische Reinigung

Unsere Kühlwannen sind so konstruiert, dass sie leicht zu reinigen und zu warten sind. Glatte Edelstahlflächen, gerundete Innenkanten und herausnehmbare Elemente sorgen für eine schnelle, gründliche und hygienische Reinigung im täglichen Einsatz. Verdampferlüfter in Niedervoltausführung ermöglichen den gefahrlosen Umgang mit Nässe.

Tauwasserentsorgung

Die einfachste Lösung ist der Anschluss an das örtliche Kanalnetz. Bei kompakten steckerfertigen Geräten kann alternativ eine Heißgastauwasserverdunstung installiert werden. Optional ist auch eine elektrische Tauwasserverdunsterschale oder eine Tauwasserschale zur manuellen Entleerung verfügbar.

IDEAL AKE Steuerung

Bei Umluftkühlwannen ist die originale IDEAL AKE Steuerung verbaut. Sie bietet eine intuitive Menüführung durch Volltextanzeigen in verschiedenen Sprachen und individuell einstellbare Programme. Es besteht zudem die Möglichkeit bis zu neun Kühlstellen auf einem Display zu integrieren oder HACCP-Aufzeichnungen durchzuführen.

Hebeverdampfer

Dank des hochklappbaren Verdampfers, ist eine spielend einfache Reinigung der Innenwanne möglich. Die mechanische Sicherung sorgt dafür, dass der Verdampfer auch alleine ein- und auszuklappbar ist. Sie öffnet sich automatisch und leistet so schnelle Sicherheit. Der praktische Hebeverdampfer ist standardmäßig in allen Kühlwannen verbaut.
















Individualisieren Sie Ihr Gerät

Sollten Sie bei unseren Standardausführungen nicht fündig werden, fertigen wir eine individuelle Kühlwanne exakt nach Ihren Vorstellungen – perfekt abgestimmt auf Ihr Konzept und den Einsatzbereich. Sei es mit einer speziellen RAL-Pulverbeschichtung oder einer außergewöhnlichen Form, die ins Auge sticht.

Ladenbaufreundlich

Unsere Wannen lassen sich auf den Laufmeter genau konfigurieren und passen sich mit **kreisförmigen**, **gewinkelten** oder **abgesetzten** Geometrien jeder Raumsituation an. Setzen Sie Ihre eigenen Entwürfe um oder planen Sie Ihre maßgeschneiderte Lösung direkt mit unserem Vertrieb. Vorbereitungen für bauseitige Montagen können auch schon ab Werk getroffen werden. Ob Holz, Steinplatte oder Befestigungspunkte für bauseitige Glasaufbauten und Verkleidungen: Wir bereiten alles für Sie vor.

Beispiele kundenindividueller Bauformen:

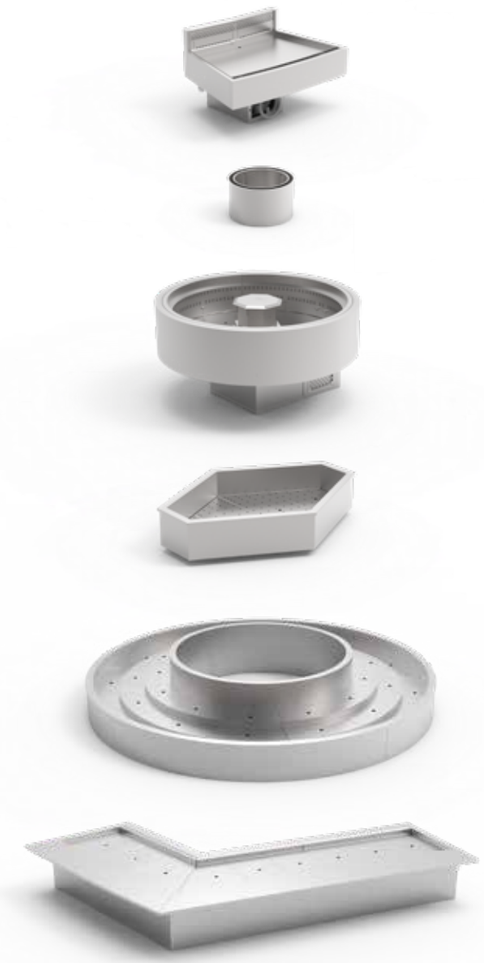

IDEAL AKE-Steuerung: **gesteckt oder bündig im Ladenbau montierbar** (Standard-Kabellänge: 1,5 m optional: 5 m)



Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden bei Crushed Ice Wannen







Zubehör

Produkte perfekt in Szene gesetzt

Damit Ihre Kühlwanne für Getränke oder Speisen optimal in Szene gesetzt wird, bieten wir ein umfangreiches Zubehörprogramm mit Stufenauslagen, Snackwellen und weiteren Extras.

Auch für die Bedienseite gibt es verschiedenste Ausstattungsvarianten wie Messerabstreifer oder Papierhalter für Verpackungsmaterial. Damit ist Ihr Verkaufspersonal perfekt für einen effizienten Workflow vorbereitet.

Zubehör für die Präsentation

	Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis
	Stufenauslage	400 × 600 mm	00 253 677	152,–
	Snackwellen GN 1/1	325 × 530 mm	00 309 020	86,–
	Snackwellen EURO 1	400 × 600 mm	00 309 025	93,–
	Snackwellen GN 2/4	162 × 530 mm	00 309 021	75,–
	Snackwellen EURO 1/2	200 × 600 mm	00 309 026	81,–
	Verschiedene Einlegeböden für jedes Gerät			auf Anfrage
	Individuelles Zubehör (Einlegerahmen, Snackhalter etc.)			auf Anfrage


Zubehör für den Servicebereich

	Bezeichnung		Art.-Nr.	Preis
	Messerabstreifer eingebaut unbeheizt		00 309 046	174,–
	Schneidbrett CNS	pro lfm	00 309 030	518,–
	Papierhalter			auf Anfrage
	Serviettenhalter			auf Anfrage


Umluftkühlwanne GN

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

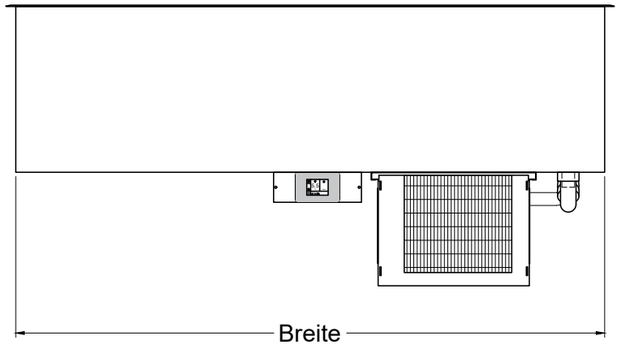

(Seitenansicht)

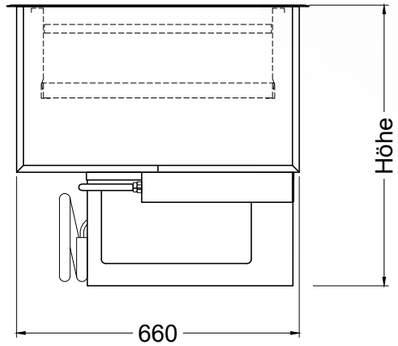

Technische Daten						
Eigengekühlt	**UKW 1-1**	**UKW 2-1**	**UKW 3-1**	**UKW 4-1**	**UKW 5-1**	**UKW 6-1**
Rahmen Außenmaß B × T	445 × 705	770 × 705	1095 × 705	1420 × 705	1745 × 705	2070 × 705
Außenmaß B × T × H	400 × 660 × 708	725 × 660 × 655	1050 × 660 × 655	1375 × 660 × 655	1700 × 660 × 655	2025 × 660 × 700
Innenwanne B × T × H	330 × 535 × 175	655 × 535 × 175	980 × 535 × 175	1305 × 535 × 175	1630 × 535 × 175	1955 × 535 × 175
Einbauöffnung B × T	410 × 665	735 × 665	1060 × 665	1385 × 665	1710 × 665	2035 × 665
Ausschnittmaß B × T	335 × 545	660 × 545	985 × 545	1310 × 545	1635 × 545	1960 × 545
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C					
Kälteleistung bei VT −6 °C	190 W	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R290					
Leistungsaufnahme	137 W	151 W	222 W	247 W	290 W	466 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz					
Zentralgekühlt	**UKW 1-1**	**UKW 2-1**	**UKW 3-1**	**UKW 4-1**	**UKW 5-1**	**UKW 6-1**
Rahmen Außenmaß B × T	445 × 705	770 × 705	1095 × 705	1420 × 705	1745 × 705	2070 × 705
Außenmaß B × T × H	400 × 660 × 390	725 × 660 × 390	1050 × 660 × 390	1375 × 660 × 390	1700 × 660 × 390	2025 × 660 × 390
Innenwanne B × T × H	330 × 535 × 175	655 × 535 × 175	980 × 535 × 175	1305 × 535 × 175	1630 × 535 × 175	1955 × 535 × 175
Einbauöffnung B × T	410 × 665	735 × 665	1060 × 665	1385 × 665	1710 × 665	2035 × 665
Ausschnittmaß B × T	335 × 545	660 × 545	985 × 545	1310 × 545	1635 × 545	1960 × 545
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C					
Kälteleistung bei VT −6 °C	190 W	340 W	490 W	590 W	700 W	940 W
Kältemittel	R513A					
Leistungsaufnahme	11 W	12 W		14 W	15 W	
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz					

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.



Beschreibung

Multifunktionelle Umluftkühlwanne mit höhenverstellbaren Einlegeböden oder für GN-Schalen 1/1 bis 150 mm.
Tauwasser: Bauseitiger Ablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung.

- Zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Tauwasserablauf HD 30
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar
- Drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar
- Zentralgekühlt: E-Ventil R513A montiert, Installationsleitungen an der Unterseite herausgeführt

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
UKW 1-1-E R290	EU 253 691	4.785,–
UKW 2-1-E R290	EU 253 701	5.375,–
UKW 3-1-E R290	EU 253 711	6.352,–
UKW 4-1-E R290	EU 253 721	7.098,–
UKW 5-1-E R290	EU 253 727	8.122,–
UKW 6-1-E R290	EU 253 728	9.001,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
UKW 1-1-Z	EU 253 791	3.146,–
UKW 2-1-Z	EU 253 801	3.527,–
UKW 3-1-Z	EU 253 811	4.331,–
UKW 4-1-Z	EU 253 821	5.004,–
UKW 5-1-Z	EU 253 827	5.941,–
UKW 6-1-Z	EU 253 828	6.687,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg seitlich 530 mm		00 253 668	45,–
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Quersteg 325 mm		00 253 681	35,–
Auflagesteg für GN-Schalen (UKW), Längssteg Mitte 530 mm		00 253 674	45,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Ohne Einlegeboden (GN 1/1)	Minderpreis	00 253 692	-62,–
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ GN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ GN 3-1		00 253 981	529,–
Ohne Einbaurahmen für UKW 1/1	Minderpreis	00 254 450	-277,–
Ohne Einbaurahmen für UKW 2/1	Minderpreis	00 254 451	-321,–
Ohne Einbaurahmen für UKW 3/1	Minderpreis	00 254 452	-405,–
Ohne Einbaurahmen für UKW 4/1	Minderpreis	00 254 453	-488,–
Ohne Einbaurahmen für UKW 5/1	Minderpreis	00 254 454	-548,–
Ohne Einbaurahmen für UKW 6/1	Minderpreis	00 254 455	-613,–


Umluftkühlwanne Euro

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

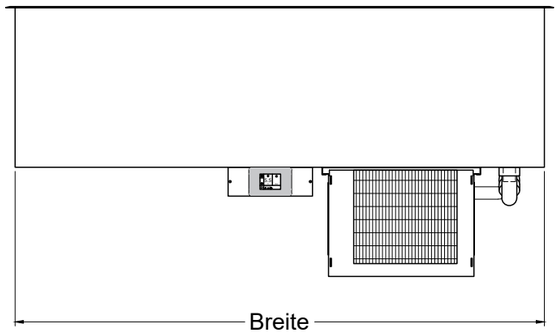

(Seitenansicht)

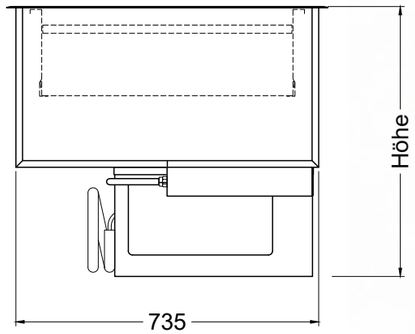

Technische Daten				
Eigengekühlt	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**
Rahmen Außenmaß B × T	520 × 780	925 × 780	1330 × 780	1735 × 780
Außenmaß B × T × H	475 × 735 × 708	880 × 735 × 655	1285 × 735 × 655	1690 × 735 × 655
Innenwanne B × T × H	405 × 610 × 175	810 × 610 × 175	1215 × 610 × 175	1620 × 610 × 175
Einbauöffnung B × T	485 × 740	890 × 740	1295 × 740	1700 × 740
Ausschnittmaß B × T	410 × 620	815 × 620	1220 × 620	1625 × 620
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C			
Kälteleistung bei VT −6 °C	360 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	137 W	222 W	247 W	290 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	F
Spannung	230 V 50 Hz			
Zentralgekühlt	**Euro 1**	**Euro 2**	**Euro 3**	**Euro 4**
Rahmen Außenmaß B × T	520 × 780	925 × 780	1330 × 780	1735 × 780
Außenmaß B × T × H	475 × 735 × 390	880 × 735 × 390	1285 × 735 × 390	1690 × 735 × 390
Innenwanne B × T × H	405 × 610 × 175	810 × 610 × 175	1215 × 610 × 175	1620 × 610 × 175
Einbauöffnung B × T	485 × 740	890 × 740	1295 × 740	1700 × 740
Ausschnittmaß B × T	410 × 620	815 × 620	1220 × 620	1625 × 620
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C			
Kälteleistung bei VT −6 °C	360 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R513A			
Leistungsaufnahme	11 W	12 W	14 W	15 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	F
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.



Beschreibung

Umluftkühlwanne zur optimalen Präsentation von bis zu 180 mm hohen Backwaren durch höhenverstellbare Einlegeböden 400 × 600 mm. Zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig.

- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung, Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar
- Zentralgekühlt: E-Ventil R513A montiert, Installationsleitungen an der Unterseite herausgeführt, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung erforderlich

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Euro 1-E R290	EU253 751	4.928,–
Euro 2-E R290	EU 253 761	5.561,–
Euro 3-E R290	EU 253 771	6.786,–
Euro 4-E R290	EU 253 781	8.240,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Euro 1-Z	EU 253 851	3.292,–
Euro 2-Z	EU 253 861	3.680,–
Euro 3-Z	EU 253 871	4.662,–
Euro 4-Z	EU 253 881	6.047,–

Zubehör und Sonderausstattung		**Art.-Nr.**	**Preis**
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Ohne Einlegeboden für Euro 400 × 600 mm	Minderpreis	00 253 693	-69,–
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ EN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ EN 3-1		00 253 981	529,–
Ohne Einbaurahmen für Euro 1	Minderpreis	00 254 456	-291,–
Ohne Einbaurahmen für Euro 2	Minderpreis	00 254 457	-376,–
Ohne Einbaurahmen für Euro 3	Minderpreis	00 254 458	-464,–
Ohne Einbaurahmen für Euro 4	Minderpreis	00 254 459	-636,–


UKW Vario Lift

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

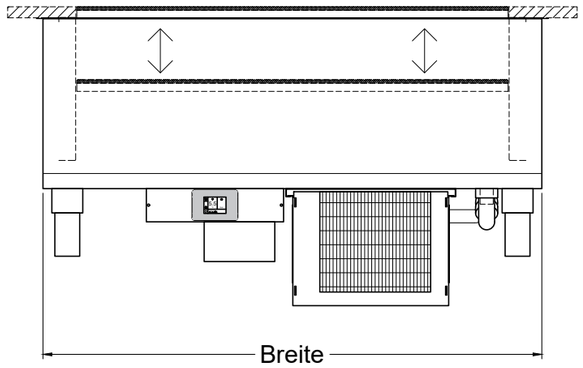

(Seitenansicht)

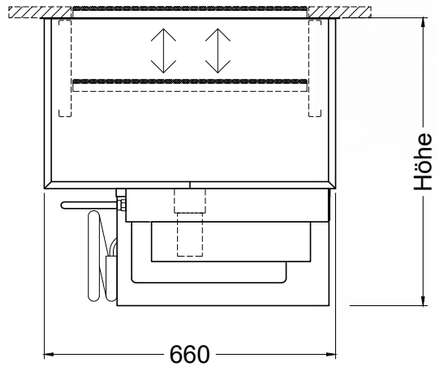

Technische Daten			
Eigengekühlt	**UKW Vario Lift 2-1**	**UKW Vario Lift 3-1**	**UKW Vario Lift 4-1**
Außenmaß B × T × H	805 × 660 × 725	1130 × 660 × 652	1455 × 660 × 652
Einbauöffnung B × T	815 × 665	1140 × 665	1465 × 665
Ausschnittmaß B × T	656 × 538	981 × 538	1306 × 538
Maximale Plattenabmessungen B × T × H	652 × 530 × 8	977 × 530 × 8	1302 × 530 × 8
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C		
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W
Kältemittel	R290		
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz		
Zentralgekühlt	**UKW Vario Lift 2-1**	**UKW Vario Lift 3-1**	**UKW Vario Lift 4-1**
Außenmaß B × T × H	805 × 660 × 387	1130 × 660 × 387	1455 × 660 × 387
Einbauöffnung B × T	815 × 665	1140 × 665	1465 × 665
Ausschnittmaß B × T	656 × 538	981 × 538	1306 × 538
Maximale Plattenabmessungen B × T × H	652 × 530 × 8	977 × 530 × 8	1302 × 530 × 8
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C		
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W
Kältemittel	R513A		
Leistungsaufnahme	12 W		14 W
Energieeffizienzklasse	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz		

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.



Beschreibung

Multifunktionelle Umluftkühlwanne mit elektrischer Lift-Hebefunktion.

GN

- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung, Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
- Maximales Plattengewicht: 20 kg
- Hubhöhe 0–170 mm

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
UKW Vario Lift 2-1-E R290	EU 358 870	8.842,–
UKW Vario Lift 3-1-E R290	EU 358 871	9.795,–
UKW Vario Lift 4-1-E R290	EU 358 872	10.524,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
UKW Vario Lift 2-1-Z	EU 358 875	7.039,–
UKW Vario Lift 3-1-Z	EU 358 876	7.823,–
UKW Vario Lift 4-1-Z	EU 358 877	8.480,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ GN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ GN 3-1		00 253 981	529,–

Bakery


ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

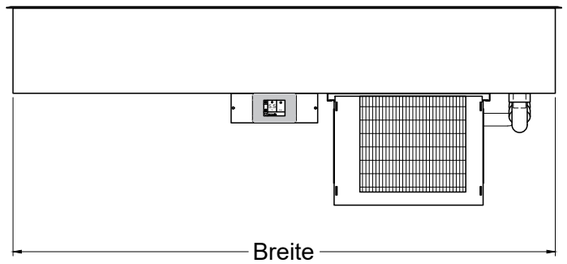

(Seitenansicht)

[3-seitige Glaseinfassung erforderlich]

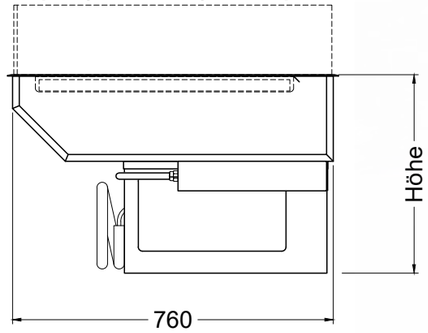

Technische Daten				
Eigengekühlt	**Bakery 1,5**	**Bakery 2**	**Bakery 3**	**Bakery 4**
Rahmen Außenmaß B × T	715 × 795	915 × 795	1320 × 795	1720 × 795
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 470	880 × 760 × 470	1285 × 760 × 470	1690 × 760 × 470
Innenwanne B × T × H	610 × 610 × 40	810 × 610 × 40	1215 × 610 × 40	1620 × 610 × 40
Einbauöffnung B × T	686 × 765	886 × 765	1291 × 765	1696 × 765
Ausstellfläche B × T	610 × 610	810 × 610	1215 × 610	1620 × 610
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C			
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	290 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz			
Zentralgekühlt	**Bakery 1,5**	**Bakery 2**	**Bakery 3**	**Bakery 4**
Rahmen Außenmaß B × T	715 × 795	915 × 795	1320 × 795	1720 × 795
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 205	880 × 760 × 205	1285 × 760 × 205	1690 × 760 × 205
Innenwanne B × T × H	610 × 610 × 40	810 × 610 × 40	1215 × 610 × 40	1620 × 610 × 40
Einbauöffnung B × T	686 × 765	886 × 765	1291 × 765	1696 × 765
Ausstellfläche B × T	610 × 610	810 × 610	1215 × 610	1620 × 610
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C			
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R513A			
Leistungsaufnahme	12 W	12 W	14 W	15 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.



Beschreibung

Multifunktionale Umlufteinbaukühltheke für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 × 600 mm. Zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig.

EN

- Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung, Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Tauwasserablauf HD 30
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery 1,5-E R290	EU 254 193	5.240,–
Bakery 2-E R290	EU 254 201	5.715,–
Bakery 3-E R290	EU 254 211	6.519,–
Bakery 4-E R290	EU 254 221	7.579,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery 1,5-Z	EU 254 293	3.601,–
Bakery 2-Z	EU 254 301	3.834,–
Bakery 3-Z	EU 254 311	4.392,–
Bakery 4-Z	EU 254 321	5.388,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Einlegeboden 400 × 600 mm		00 253 679	75,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ EN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ EN 3-1		00 253 981	529,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery 1,5	Minderpreis	00 254 466	-327,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery 2	Minderpreis	00 254 467	-384,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery 3	Minderpreis	00 254 468	-472,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery 4	Minderpreis	00 254 469	-649,–


Bakery S

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

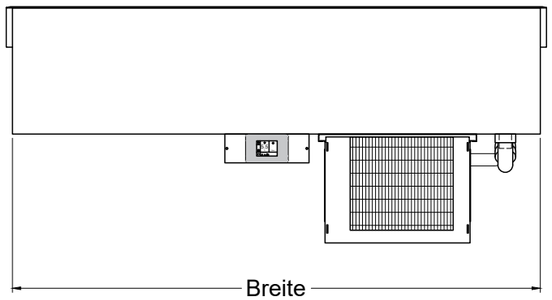

(Seitenansicht)

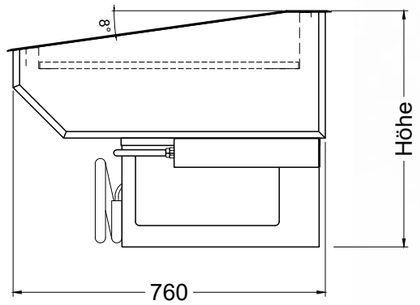



Beschreibung

Multifunktionale schräge Umlufteinbaukühltheke für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 × 600 mm zur Warenpräsentation gerade oder 8°-geneigt durch einfachste Umstellung der Ausstellfläche. Zum Einhängen mit Einhängerand und Einbaurahmen oder unterbaufähig.

- Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung, Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Tauwasserablauf HD 30
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar

Technische Daten				
Eigengekühlt	**Bakery S 1,5**	**Bakery S 2**	**Bakery S 3**	**Bakery S 4**
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 575	880 × 760 × 575	1285 × 760 × 575	1690 × 760 × 575
Innenwanne B × T × H	617 × 635 × 125	817 × 635 × 125	1222 × 610 × 125	1627 × 610 × 125
Einbauöffnung B × T	686 × 765	886 × 765	1291 × 765	1696 × 765
Ausstellfläche B × T	617 × 635	817 × 635	1222 × 635	1627 × 635
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C			
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	290 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz			
Zentralgekühlt	**Bakery S 1,5**	**Bakery S 2**	**Bakery S 3**	**Bakery S 4**
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 310	880 × 760 × 310	1285 × 760 × 310	1690 × 760 × 310
Innenwanne B × T × H	617 × 635 × 125	817 × 635 × 125	1222 × 610 × 125	1627 × 610 × 125
Einbauöffnung B × T	686 × 765	886 × 765	1291 × 765	1696 × 765
Ausstellfläche B × T	617 × 635	817 × 635	1222 × 635	1627 × 635
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C			
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W
Kältemittel	R513A			
Leistungsaufnahme	12 W	12 W	14 W	15 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E
Spannung	230 V 50 Hz			

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery S 1,5-E R290	EU 254 615	5.900,–
Bakery S 2-E R290	EU 254 616	6.561,–
Bakery S 3-E R290	EU 254 617	7.539,–
Bakery S 4-E R290	EU 254 618	8.626,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery S 1,5-Z	EU 254 715	4.260,–
Bakery S 2-Z	EU 254 716	4.675,–
Bakery S 3-Z	EU 254 717	5.411,–
Bakery S 4-Z	EU 254 718	6.434,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ EN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ EN 3-1		00 253 981	529,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery S 1,5	Minderpreis	00 254 470	-362,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery S 2	Minderpreis	00 254 471	-421,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery S 3	Minderpreis	00 254 472	-523,–
Ohne Einbaurahmen für Bakery S 4	Minderpreis	00 254 473	-717,–


Bakery H32

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

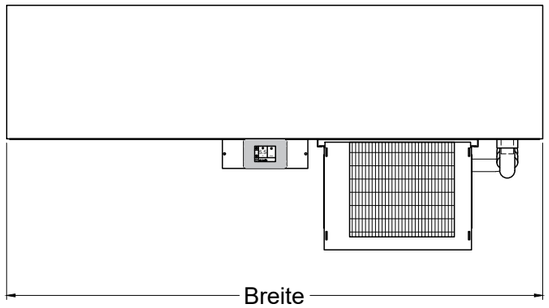

(Seitenansicht)

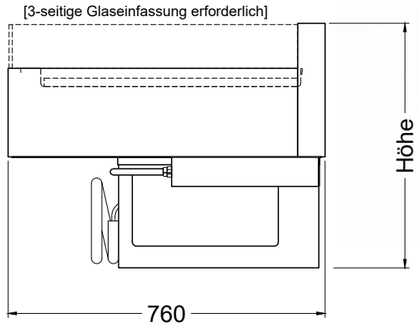

Technische Daten					
Eigengekühlt	**Bakery H 1,5-32**	**Bakery H 2-32**	**Bakery H 3-32**	**Bakery H 4-32**	**Bakery H 5-32**
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 586	880 × 760 × 586	1285 × 760 × 586	1690 × 760 × 586	2095 × 760 × 631
Innenwanne B × T × H	614 × 623 × 43	814 × 623 × 43	1219 × 623 × 43	1624 × 623 × 43	2029 × 623 × 43
Ausstellfläche B × T	614 × 623	814 × 623	1219 × 623	1624 × 623	2029 × 623
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C				
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	900 W
Kältemittel	R290				
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	289 W	346 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	F
Spannung	230 V 50 Hz				
Zentralgekühlt	**Bakery H 1,5-32**	**Bakery H 2-32**	**Bakery H 3-32**	**Bakery H 4-32**	**Bakery H 5-32**
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 321	880 × 760 × 321	1285 × 760 × 321	1690 × 760 × 321	2095 × 760 × 321
Innenwanne B × T × H	614 × 623 × 43	814 × 623 × 43	1219 × 623 × 43	1624 × 623 × 43	2029 × 623 × 43
Ausstellfläche B × T	614 × 623	814 × 623	1219 × 623	1624 × 623	2029 × 623
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C				
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	900 W
Kältemittel	R513A				
Leistungsaufnahme	12 W	12 W	14 W	14 W	15 W
Energieeffizienzklasse	D	E	E	E	F
Spannung	230 V 50 Hz				

Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.



Beschreibung

Multifunktionale Umlufteinbaukühltheke für Feinkost, Torten oder Salate bis 120 mm Höhe für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 × 600 mm. Zum Einhängen mit Einhängerand (Sonderausstattung). 3-seitiger Einbaurahmen als Sonderausstattung.

EN

- Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Tauwasserablauf HD 30
- Ausblasbereich erhöht
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery H 1,5-32-E R290	EU 254 650	5.932,–
Bakery H 2-32-E R290	EU 254 651	6.880,–
Bakery H 3-32-E R290	EU 254 652	7.910,–
Bakery H 4-32-E R290	EU 254 653	8.765,–
Bakery H 5-32-E R290	EU 254 654	9.943,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery H 1,5-32-Z	EU 254 840	4.290,–
Bakery H 2-32-Z	EU 254 841	4.999,–
Bakery H 3-32-Z	EU 254 842	5.786,–
Bakery H 4-32-Z	EU 254 843	6.574,–
Bakery H 5-32-Z	EU 254 844	7.631,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Einlegeboden 400 × 600 mm		00 253 679	75,–
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ EN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ EN 3-1		00 253 981	529,–
Einbaurahmen für Praline H 1,5-38 / Bakery H 1,5-32/38		00 254 481	449,–
Einbaurahmen für Praline H 2-38 / Bakery H 2-32/38		00 254 482	468,–
Einbaurahmen für Praline H 3-38 / Bakery H 3-32/38		00 254 483	578,–
Einbaurahmen für Praline H 4-38 / Bakery H 4-32/38		00 254 484	792,–
Einbaurahmen für Bakery H 5-32/38		00 254 485	911,–


Bakery H38

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

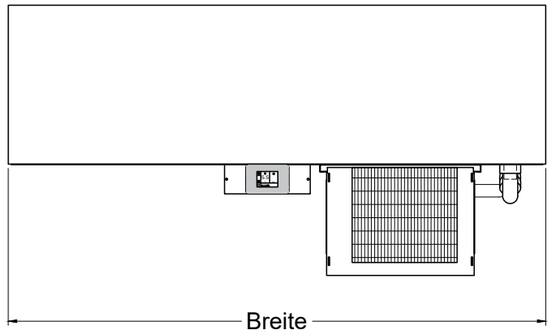

(Seitenansicht)

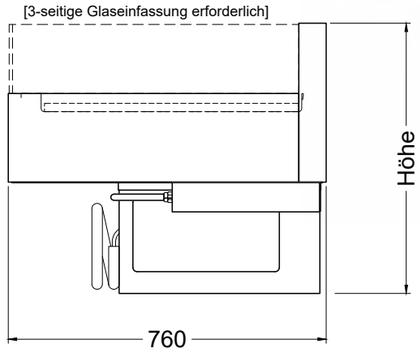



Beschreibung

Multifunktionale Umlufteinbaukühltheke, ideal für schräge oder Stufenauslage bzw. Produkte wie Käse oder Feinkostschüsseln bis 180 mm Höhe für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 × 600 mm. Zum Einhängen mit Einhängerand (Sonderausstattung). 3-seitiger Einbaurahmen als Sonderausstattung.

- Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Tauwasserablauf HD 30
- Ausblasbereich erhöht
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery H 1,5-38-E R290	EU 254 950	6.037,–
Bakery H 2-38-E R290	EU 254 951	7.006,–
Bakery H 3-38-E R290	EU 254 952	8.054,–
Bakery H 4-38-E R290	EU 254 953	8.928,–
Bakery H 5-38-E R290	EU 254 954	10.131,–

zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Bakery H 1,5-38-Z	EU 254 890	4.399,–
Bakery H 2-38-Z	EU 254 891	5.125,–
Bakery H 3-38-Z	EU 254 892	5.928,–
Bakery H 4-38-Z	EU 254 893	6.738,–
Bakery H 5-38-Z	EU 254 894	7.820,–

Technische Daten					
Eigengekühlt	**Bakery H 1,5-38**	**Bakery H 2-38**	**Bakery H 3-38**	**Bakery H 4-38**	**Bakery H 5-38**
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 646	880 × 760 × 646	1285 × 760 × 646	1690 × 760 × 646	2095 × 760 × 691
Innenwanne B × T × H	614 × 623 × 43	814 × 623 × 43	1219 × 623 × 43	1624 × 623 × 43	2029 × 623 × 43
Ausstellfläche B × T	614 × 623	814 × 623	1219 × 623	1624 × 623	2029 × 623
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C				
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	900 W
Kältemittel	R290				
Leistungsaufnahme	151 W	222 W	247 W	289 W	346 W
Energieeffizienzklasse	C	C	D	D	E
Spannung	230 V 50 Hz				
Zentralgekühlt	**Bakery H 1,5-38**	**Bakery H 2-38**	**Bakery H 3-38**	**Bakery H 4-38**	**Bakery H 5-38**
Außenmaß B × T × H	680 × 760 × 381	880 × 760 × 381	1285 × 760 × 381	1690 × 760 × 381	2095 × 760 × 381
Innenwanne B × T × H	614 × 623 × 43	814 × 623 × 43	1219 × 623 × 43	1624 × 623 × 43	2029 × 623 × 43
Ausstellfläche B × T	614 × 623	814 × 623	1219 × 623	1624 × 623	2029 × 623
Produkttemperaturklasse	M2 −1 °C – +7 °C				
Kälteleistung bei VT −6 °C	340 W	490 W	590 W	700 W	900 W
Kältemittel	R513A				
Leistungsaufnahme	12 W	12 W	14 W	14 W	15 W
Energieeffizienzklasse	C	C	D	D	E
Spannung	230 V 50 Hz				


Leistungsangaben wurden bei Umgebungstemperatur +25 °C und einer rel. Luftfeuchtigkeit von 60 % (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953-2) ermittelt. Angaben in mm.

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Einlegeboden 400 × 600 mm		00 253 679	75,–
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Stufenauslage 400 × 600 mm		00 253 677	152,–
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 1150 Watt		87 020 526	852,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ EN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ EN 3-1		00 253 981	529,–
Einbaurahmen für Praline H 1,5-38 / Bakery H 1,5-32/38		00 254 481	449,–
Einbaurahmen für Praline H 2-38 / Bakery H 2-32/38		00 254 482	468,–
Einbaurahmen für Praline H 3-38 / Bakery H 3-32/38		00 254 483	578,–
Einbaurahmen für Praline H 4-38 / Bakery H 4-32/38		00 254 484	792,–
Einbaurahmen für Bakery H 5-32/38		00 254 485	911,–


Praline H38

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

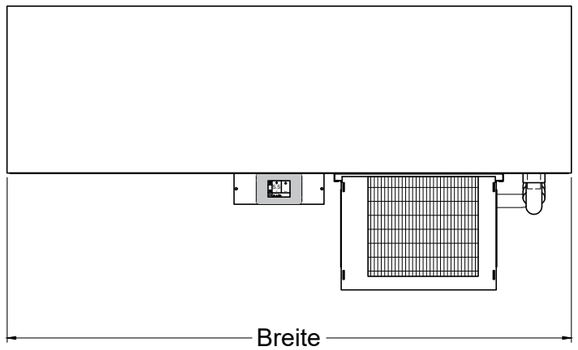

(Seitenansicht)

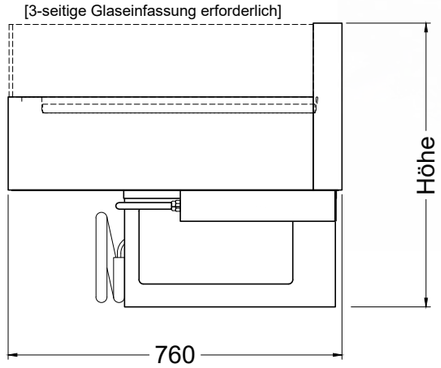

Technische Daten					
Eigengekühlt	**Praline H 1-38**	**Praline H 1,5-38**	**Praline H 2-38**	**Praline H 3-38**	**Praline H 4-38**
Außenmaß B × T × H	475 × 760 × 711	680 × 760 × 646	880 × 760 × 646	1285 × 760 × 646	1690 × 760 × 646
Innenwanne B × T × H	410 × 624 × 36	614 × 624 × 36	814 × 624 × 36	1219 × 624 × 36	1624 × 624 × 36
Ausstellfläche B × T	410 × 624	614 × 624	814 × 624	1219 × 624	1624 × 624
Lufttemperaturbereich	+16 °C				
Kälteleistung bei VT −6 °C	190 W	190 W	340 W	340 W	490 W
Kältemittel	R290				
Leistungsaufnahme	137 W	138 W	551 W	653 W	824 W
Spannung	230 V 50 Hz				
Zentralgekühlt			**Praline H 2-38**	**Praline H 3-38**	**Praline H 4-38**
Außenmaß B × T × H			880 × 760 × 381	1285 × 760 × 381	1690 × 760 × 381
Innenwanne B × T × H			814 × 624 × 36	1219 × 624 × 36	1624 × 624 × 36
Ausstellfläche B × T			814 × 624	1219 × 624	1624 × 624
Lufttemperaturbereich			+16 °C		
Kälteleistung bei VT −6 °C			340 W	340 W	490 W
Kältemittel			R513A		
Leistungsaufnahme			412 W	514 W	614 W
Spannung			230 V 50 Hz		

Angaben in mm.



Beschreibung

Umlufteinbaukühltheke für variable Präsentationsmöglichkeiten bis 180 mm Höhe für die Verwendung von Euronorm-Blechen 400 × 600 mm bei bestem Pralinenklima. 3-seitiger Einbaurahmen als Sonderausstattung.

EN

- Mindestens 3-seitiger Glasaufbau erforderlich
- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung, Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Beschichteter Lamellenverdampfer mit Umluft – zum Reinigen druckentlastet hochklappbar, drehzahlgeregelte Lüfter in Niederspannung
- Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Tiefgezogener Tauwasserablauf HD 30
- Ausblasbereich erhöht
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut – für Revisionszwecke herausziehbar, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich
- Zentralgekühlt: E-Ventil R513A montiert, Installationsleitungen an der Unterseite herausgeführt, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung erforderlich

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Praline H 1-38-E R290	EU 356 640	5.302,–
Praline H 1,5-38-E R290	EU 356 641	5.752,–
Praline H 2-38-E R290	EU 356 642	6.706,–
Praline H 3-38-E R290	EU 356 643	7.741,–
Praline H 4-38-E R290	EU 356 644	8.599,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
Praline H 2-38-Z	EU 356 647	5.021,–
Praline H 3-38-Z	EU 356 648	5.809,–
Praline H 4-38-Z	EU 356 649	6.603,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Großes Display für IDEAL AKE-Steuerung (3,5")		00 740 093	126,–
Displayaufnahme flächenbündig CNS (IDEAL AKE-Steuerung)		87 033 911	61,–
Ausführung mit elektronischem Expansionsventil, für zentralgekühlte Modelle			auf Anfrage
Einlegeboden 400 × 600 mm		00 253 679	75,–
Mit 3-seitigem Glasaufbau			auf Anfrage
Ohne Steuerung bei zentralgekühlten Modellen	Minderpreis		auf Anfrage
Spiegel auf Ausblasseite			auf Anfrage
Stufenauslage 400 × 600 mm		00 253 677	152,–
Heißgastauwasserverdunstung		00 740 037	566,–
Elektrische Tauwasserverdunsterschale, 450 Watt		87 020 931	566,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Metallfilter bis 600 W Kälteleistung		00 309 001	286,–
Metallfilter ab 600 W Kälteleistung und bei breitem Maschinenfach		00 309 002	322,–
Breites Maschinenfach (695 mm) für Wannen Typ EN 2-1		00 253 980	480,–
Breites Maschinenfach (860 mm) für Wannen ab Typ EN 3-1		00 253 981	529,–
Einbaurahmen für Praline H 1-38		00 254 480	401,–
Einbaurahmen für Praline H 1,5-38 / Bakery H 1,5-32/38		00 254 481	449,–
Einbaurahmen für Praline H 2-38 / Bakery H 2-32/38		00 254 482	468,–
Einbaurahmen für Praline H 3-38 / Bakery H 3-32/38		00 254 483	578,–
Einbaurahmen für Praline H 4-38 / Bakery H 4-32/38		00 254 484	792,–


Einbaukühlwanne EBS

ZUM WEBKATALOG

(Bedienseite)

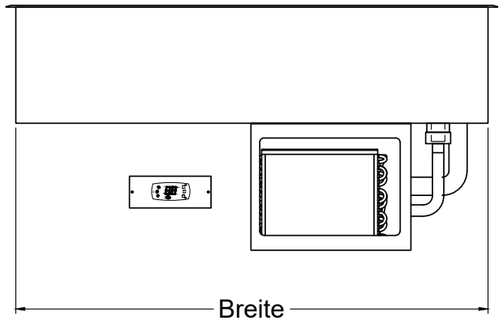

(Seitenansicht)

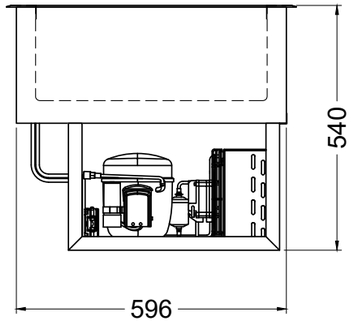

Technische Daten							
Eigengekühlt	**EBS 1-1**	**EBS 2-1**	**EBS 3-1**	**EBS 2-1L**	**EBS 4-1**	**EBS 5-1**	**EBS 6-1**
Außenmaß B × T × H	392 × 596 × 540	717 × 596 × 540	1042 × 596 × 540	1132 × 392 x 540	1367 × 596 x 540	1692 × 596 x 540	2017 × 596 x 540
Innenwanne B × T × H	302 × 508 × 210	630 × 508 x 210	955 × 508 × 210	1045 × 302 × 210	1280 × 508 x 210	1605 × 508 x 210	1930 × 508 x 210
Einbauöffnung B × T	402 × 607	727 × 607	1052 × 607	1142 × 402	1377 × 607	1702 × 607	2027 × 607
Lufttemperaturbereich	+2 °C – +12 °C						
Kälteleistung bei VT −10 °C	190 W	190 W	330 W	190 W	330 W	330 W	480 W
Kältemittel	R290						
Leistungsaufnahme	136 W	136 W	147 W	136 W	147 W	147 W	216 W
Spannung	230 V 50 Hz						
Zentralgekühlt	**EBS 1-1**	**EBS 2-1**	**EBS 3-1**	**EBS 2-1L**	**EBS 4-1**	**EBS 5-1**	**EBS 6-1**
Außenmaß B × T × H	392 × 596 × 260	717 × 596 × 260	1042 × 596 × 260	1132 × 392 x 260	1367 × 596 x 260	1692 × 596 x 260	2017 × 596 x 260
Innenwanne B × T × H	302 × 508 × 210	630 × 508 x 210	955 × 508 × 210	1045 × 302 × 210	1280 × 508 x 210	1605 × 508 x 210	1930 × 508 x 210
Einbauöffnung B × T	402 × 607	727 × 607	1052 × 607	1142 × 402	1377 × 607	1702 × 607	2027 × 607
Lufttemperaturbereich	+2 °C – +12 °C						
Kälteleistung bei VT −10 °C	190 W	190 W	330 W	190 W	330 W	330 W	480 W
Kältemittel	R513A						
Leistungsaufnahme	0/10 W	0/10 W	0/10 W	0/10 W	0/10 W	0/10 W	0/10 W
Spannung	230 V 50 Hz						

Angaben in mm.



Beschreibung

Stille Kühlung durch umlaufende Kontaktberohrung für Flaschen und GN-Schalen. Achtung: bei Bestückung mit „Crushed Ice“ bauseitigen Ablauf vorsehen! Stabiler Einhängerand, Einbaurahmen abnehmbar. Höhenverstellbarer Einlegeboden als Sonderausstattung.

GN

- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Tauwasserablauf HD 30
- Steckerfertig: Kälteaggregat unterhalb angeordnet, Steuerung mit Temperaturanzeige
- Zentralgekühlt: Installationsleitungen an der Unterseite herausgeführt, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich oder TW-Schale als Sonderausstattung erforderlich, ohne Ventil und ohne Steuerung (Sonderzubehör)

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
EBS 1-1-E R290	EU 253 301	2.779,–
EBS 2-1-E R290	EU 253 311	3.397,–
EBS 2-1L-E R290	EU 253 321	3.644,–
EBS 3-1-E R290	EU 253 331	3.939,–
EBS 4-1-E R290	EU 253 341	4.349,–
EBS 5-1-E R290	EU 253 351	4.708,–
EBS 6-1-E R290	EU 253 361	5.223,–

zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
EBS 1-1-Z	EU 253 401	1.386,–
EBS 2-1-Z	EU 253 411	1.740,–
EBS 2-1L-Z	EU 253 421	1.872,–
EBS 3-1-Z	EU 253 431	2.135,–
EBS 4-1-Z	EU 253 441	2.499,–
EBS 5-1-Z	EU 253 451	2.918,–
EBS 6-1-Z	EU 253 456	3.256,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Thermostatisches Expansionsventil für stille Kühlung (Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ)		00 190 210	240,–
Auflagesteg für GN-Schalen für EBS, Längssteg 530 mm		00 290 360	45,–
Auflagesteg für GN-Schalen für EBS, Quersteg 325 mm		00 290 361	35,–
Höhenverst. Einlegeboden 1/1, für EBS 2-1 bis 6-1		00 253 600	173,–
Höhenverst. Einlegeboden 2/1, für EBS 2-1 bis 6-1		00 253 601	228,–
Höhenverst. Einlegeboden 1/1, für EBS 1-1		00 253 607	173,–
Höhenverst. Einlegeboden für EBS 2-1L (2 Stk. erforderlich)		00 253 608	173,–
Kondensatorschutz		00 253 610	109,–
Mechanisches Thermostat für stille Kühlung, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle		00 253 625	169,–
Elektronisches Thermostat für stille Kühlung, in Edelstahlgehäuse für zentralgekühlte Modelle		00 253 626	438,–
Tauwasserschale zum Entleeren, für Modell EBS 2/1L		00 253 654	109,–
Tauwasserschale zum Entleeren		00 253 655	109,–
Ohne Einbaurahmen 1/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 501	-257,–
Ohne Einbaurahmen 2/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 511	-299,–
Ohne Einbaurahmen 2/1L für EBS	Minderpreis	00 253 521	-343,–
Ohne Einbaurahmen 3/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 531	-377,–
Ohne Einbaurahmen 4/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 541	-456,–
Ohne Einbaurahmen 5/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 546	-515,–
Ohne Einbaurahmen 6/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 547	-571,–


Kühlplatte KP

ZUM WEBKATALOG

Beschreibung

Stille Kühlung durch Kontaktberohrung. Eignet sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte, eine längerfristige dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- ebene Auslagefläche mit leichtem Einhängewulstrand wegen anfallendem Tauwasser
- Eigengekühlt: R290, zwangsbelüftetes Kälteaggregat untergebaut, Elektronikregelung mit digitaler Temperaturanzeige
- Zentralgekühlt: Ohne Ventil (Sonderzubehör), Kälteleitungen (Durchmesser 8 mm) nach unten herausgeführt, mechanisches Thermostat

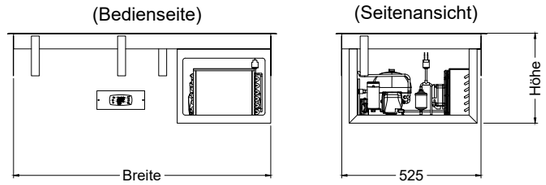

Technische Daten				
Eigengekühlt	**KP GN-1-1**	**KP GN-2-1**	**KP GN-3-1**	**KP GN-4-1**
Rahmen Außenmaß B × T	365 × 570	690 × 570	1015 × 570	1340 × 570
Außenmaß B × T × H	320 × 525 × 399	645 × 525 × 339	970 × 525 × 339	1295 × 525 × 339
Einbauöffnung B × T	335 × 540	660 × 540	985 × 540	1310 × 540
Kälteleistung bei VT −10 °C	190 W	190 W	330 W	330 W
Kältemittel	R290			
Leistungsaufnahme	136 W	136 W	147 W	147 W
Spannung	230 V 50 Hz			
Zentralgekühlt	**KP GN-1-1**	**KP GN-2-1**	**KP GN-3-1**	**KP GN-4-1**
Rahmen Außenmaß B × T	365 × 570	690 × 570	1015 × 570	1340 × 570
Außenmaß B × T × H	320 × 525 × 59	645 × 525 × 59	970 × 525 × 59	1295 × 525 × 59
Einbauöffnung B × T	335 × 540	660 × 540	985 × 540	1310 × 540
Kälteleistung bei VT −10 °C	190 W	190 W	330 W	330 W
Leistungsaufnahme	10 W			
Spannung	230 V 50 Hz			

Gerätepreise

eigengekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
KP GN-1-1-E R290	EU 255 470	2.573,–
KP GN-2-1-E R290	EU 255 471	3.125,–
KP GN-3-1-E R290	EU 255 472	3.634,–
KP GN-4-1-E R290	EU 255 473	3.995,–


zentralgekühlt		
Modell	**Art.-Nr.**	**Preis**
KP GN-1-1-Z	EU 255 474	1.594,–
KP GN-2-1-Z	EU 255 475	1.867,–
KP GN-3-1-Z	EU 255 476	1.928,–
KP GN-4-1-Z	EU 255 477	2.179,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Thermostatisches Expansionsventil für stille Kühlung (Angabe von Kältemittel und Ventil-Typ)		00 190 210	240,–
ohne Steuerung bei zentralgekühlten Kühlplatten			auf Anfrage
ohne Wulstrand / für untergebaute Montage geeignet			auf Anfrage
Elektronisches Thermostat – anstelle des mechanischen Thermostats (für zentralgekühlte Modelle)		00 253 620	269,–
Kondensatorschutz		00 253 610	109,–

Crushed Ice Wanne

ZUM WEBKATALOG





Beschreibung

Eindrucksvolle Warenpräsentation durch die Lagerung auf Crushed Ice. Crushed Ice Wannen eignen sich nur zur kurzzeitigen Kühlung der Produkte, eine längerfristige und dauerhafte Kühlung ist hiermit nicht möglich!

- Komplett Edelstahl, alle Sichtseiten gebürstet
- Innenwanne dicht verschweißt in Hygieneausführung
- Isolierung in Polyurethan-Hartschaum (druckgeschäumt)
- Gelochter Einlegeboden höhenverstellbar
- Zum Einhängen mit Einhängerand
- Mit Einbaurahmen (Steckrahmen)

Technische Daten						
	Crush 1-1	**Crush 2-1**	**Crush 3-1**	**Crush 4-1**	**Crush 5-1**	**Crush 6-1**
Außenmaß B × T × H	392 × 596 × 260	717 × 596 × 260	1042 × 596 × 260	1367 × 596 × 260	1692 × 596 × 260	2017 × 596 × 260
Innenwanne B × T × H	302 × 508 × 210	630 × 508 × 210	955 × 508 × 210	1280 × 508 × 210	1605 × 508 × 210	1930 × 508 × 210
Einbauöffnung B × T	402 × 607	727 × 607	1052 × 607	1377 × 607	1702 × 607	2027 × 607

Gerätepreise

Modell	Art.-Nr.	Preis
Crush 1-1	EU 253 490	1.373,–
Crush 2-1	EU 253 491	1.724,–
Crush 3-1	EU 253 493	2.116,–
Crush 4-1	EU 253 494	2.472,–
Crush 5-1	EU 253 495	2.889,–
Crush 6-1	EU 253 496	3.225,–

Zubehör und Sonderausstattung		Art.-Nr.	Preis
Indirekte Beleuchtung inkl. transparentem Einlegeboden			auf Anfrage
Absperrventil für Bodenablauf		00 253 650	256,–
Ohne Einbaurahmen 1/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 501	-257,–
Ohne Einbaurahmen 2/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 511	-299,–
Ohne Einbaurahmen 2/1L für EBS	Minderpreis	00 253 521	-343,–
Ohne Einbaurahmen 3/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 531	-377,–
Ohne Einbaurahmen 4/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 541	-456,–
Ohne Einbaurahmen 5/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 546	-515,–
Ohne Einbaurahmen 6/1 für EBS/Crush	Minderpreis	00 253 547	-571,–

Produkt-ergänzungen

Effizienz und Umsatz steigern



Hustenschutz
alleine oder als optimale Ergänzung zu einer Kühlwanne* für den Buffetbetrieb, Ausführung möglich mit geradem / einseitig gebogenem / doppelt gebogenem Glas

hs.ideal-ake.at
(Hustenschutz)

whs.ideal-ake.at
(Wannen mit Hustenschutz)



Wandaufstellung



Insellösung

*Falls Sie planen, Wanne und Hustenschutz separat zu bestellen, diese aber miteinander verbinden wollen, geben Sie bitte unserem Vertriebs-Team Bescheid: Es wird die Steuerung darauf abstimmen.



Kühltisch
gekühlte Lagerungsmöglichkeit bietet unmittelbares Nachbestücken der Kühlwannen, mit Übervollauszug, 180°-öffnende Tür, Variationskorpus, optional: herausnehmbare Ladenelemente (ideal für Mise en Place)
3M1 | −1 °C bis +5 °C

kt.ideal-ake.at

GN EN



Cool Bottle
regt Impulskäufe an, perfekt für Getränke sowie verpackte Lebensmittel geeignet, leicht zu reinigende Warenrutsche, rasche Bestückung durch Ladenvollauszug bedienseitig*, variable Warenteiler
3M2 | −1 °C bis +7 °C

cb.ideal-ake.at
(Cool Bottle)

cbrg.ideal-ake.at
(Cool Bottle RG)

*Das Modell Cool Bottle RG ist auch als Wandaufstellung erhältlich und erreicht sogar Temperaturklasse 3M1 mit −1 °C bis +5 °C.



Auftisch-Zutatenwanne
abgeschrägte Präsentation in GN-Behältern, mit Klappdeckel aus Edelstahl, optimaler Eingriff für die schnelle Speisenzubereitung, optional: Klappdeckel aus Glas mit Edelstahlrand
+2 °C bis +12 °C

az.ideal-ake.at

GN



Ihnen fehlt noch ein anderes Gerät für Ihre Planung? Für die bestmögliche Ausstattung, bieten wir eine ganze Reihe von Modellen an. Kühlvitrine, Wärmevitrine, Weinkühlschrank oder Getränketheke: In unserem Online-Produktkatalog finden Sie die gesamte Auswahl unseres Sortiments. Sie wünschen lieber eine individuelle Beratung? Kein Problem:

Das Vertriebs-Team informiert Sie gerne!
office@ideal-ake.at

zum Online-Produktkatalog

Für jedes Konzept eine Lösung

Ganz gleich ob warm, kalt oder ungekühlt – alle unsere Geräte passen optisch perfekt zueinander! Dadurch können Sie bei Ihrem nächsten Projekt unsere gesamte Produktpalette problemlos miteinander kombinieren.

Beim Standard nichts Passendes dabei? Als Spezialisten für **Sonderbau** schaffen Sie mit uns auf Wunsch individuelle Geräte nach Ihren Vorstellungen.



IDEAL Kältetechnik GmbH
In der Schörihub 28, 4810 Gmunden, AT
+43 7612 660 61
office@ideal-ake.at

AKE Ausseer Kälte- und Edelstahltechnik GmbH
Pichl 66, 8984 Bad Mitterndorf, AT
+43 3624 211 00
office@ideal-ake.at

08/26

www.ideal-ake.at